

型号 BL-C101 （有线型）
BL-C121 （无线 / 有线型）

阅读本手册之前

本手册为 BL-C101 （有线型）和 BL-C121 （无线 / 有线型）型号撰写。可用功能和操作因型号而有不同之处。通过检查印在摄像机前部的型号，可以确认您的摄像机的型号。

在本文件中所示的下列型号中，除非必要，否则型号后缀（“A”、“CE”和“E”）均被省略。

BL-C101A、BL-C101CE、BL-C101E、BL-C121A、BL-C121CE、BL-C121E

确保已阅读重要信息说明书，并按照安装手册中的说明连接摄像机。


- 按照本手册中说明之前：
 - 确认您的摄像机已打开并连接到路由器。
 - 请暂时禁用计算机中所有的防火墙或防病毒软件。
 - 关闭网络浏览器。
- 本手册中的屏幕快照仅供参考，可能会因摄像机型号、网络设置等不同于计算机上的显示。

1. 将附带的光盘插入计算机。

- 启动设置程序。如果未启动程序，双击光盘上的 Setup.exe。

2. 单击 [Search for Cameras] （搜索摄像机）。

- 搜索连接至网络的摄像机程序。

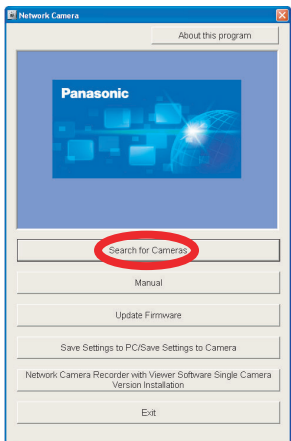

- [About this program] （关于本软件）：显示程序的版本信息。
- [Search for Cameras] （搜索摄像机）：显示连接至网络的摄像机列表。
- [Manual] （使用说明书）：允许查看附带的手册。光盘附带打印手册的 PDF 版本，需要用 Adobe® Reader® 查看。
- [Update Firmware] （版本升级）：允许使用设置程序升级摄像机的版本（内置软件）。
- [Save Settings to PC/Save Settings to Camera] （将设置保存到 PC / 将设置保存到摄像机）：允许将所有摄像机设置的备份保存在计算机中，或用保存在计算机中的备份文件恢复摄像机中的所有设置。
- [Network Camera Recorder with Viewer Software Single Camera Version Installation] （网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本安装）：安装 [Network Camera Recorder with Viewer Software Single Camera Version] （网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本）软件。（请参阅第 2 页上的“安装网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本”。）
- [Exit] （结束）：关闭屏幕并退出设置程序。

如果单击 [Manual] （使用说明书）后显示 [Windows cannot open this file] （Windows 不能打开此文件）

[Select the program from a list] （从列表中选择程序）→[OK] （确定）→选择 [Always use the selected program to open this kind of file] （始终使用选择的程序打开这种文件）→[Browse] （浏览）→浏览 [C:\WINDOWS\system32\mshta.exe]→[Open] （打开）→[OK] （确定）


3. 显示 Windows 安全警告时，单击 [Unblock] （解除阻止）。

- 如果未显示对话框，请继续下一步骤。



4. 选择要配置的摄像机，然后单击 [Access Camera] （访问摄像机）。

- 若要手动指定所有网络设置，或用路由器的 DHCP 功能指定 IP 地址，请单击 [Network Settings] （网络设置），然后选择 [Specify an IP Address] （指定 IP 地址）或 [DHCP] （DHCP 设置）并输入正确的设置。

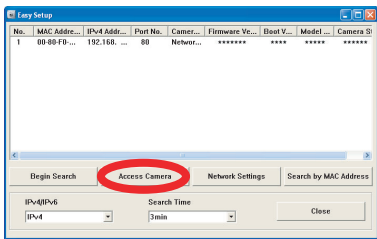

- 如果有多台摄像机，可以根据印在摄像机前部的型号或 MAC 地址（请参阅安装手册第 2 页上的“摄像机图”查找摄像机的 MAC 地址标签）辨别。
- 如果打开选择的摄像机之后超过 20 分钟，将无法配置摄像机。关闭摄像机，然后再次打开。此限制不能应用于仍未配置或预设为出厂默认设置的摄像机。

- 如果您的计算机使用防火墙或防病毒软件，设置程序可能找不到网络上的摄像机。如果无法禁用防火墙或防病毒软件，可以输入 MAC 地址来配置摄像机（请参阅安装手册第 2 页上的“摄像机图”查找摄像机的 MAC 地址标签）。

缩写


- UPnP 是“Universal Plug and Play（通用即插即用）”的缩写。
- 本手册中网络摄像机又称为“摄像机”。
- 本手册中“设置光盘”又称为“光盘”。

商标

- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其它国家的注册商标或商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server、ActiveX 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家的注册商标或商标。
- 屏幕快照的翻印获得了 Microsoft Corporation 的许可。
- 本说明书中出现的所有其它商标分别是其所有者的财产。
- 本软件部分基于 Independent JPEG Group 的工作。


5. 输入所需的用户名和密码，然后单击 [Save] （保存）。

- 请勿忘记此处设置的用户名和密码，否则将需要再次预设摄像机并进行配置。

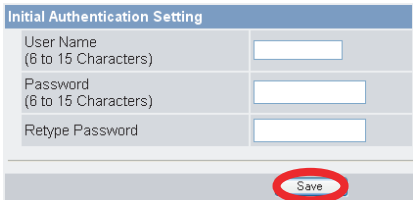

如果使用法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、简体中文或日语操作系统，将用相应的语言显示此屏幕，并用该语言显示摄像机的子屏幕。



6. 输入用户名和密码，然后单击 [OK] （确定）。



7. 仅对于 BL-C121:


单击 [Next] （下一步）配置摄像机的无线设置，输入无线密码，然后单击 [Save] （保存）。

- BL-C101 没有这些设置，请继续下一步骤。
- BL-C121 用户可以通过选择 [Disable] （无效）然后单击 [Next] （下一步）跳过这一步骤。无线设置则不会被配置。

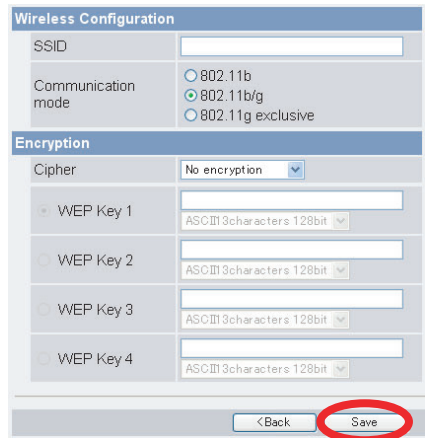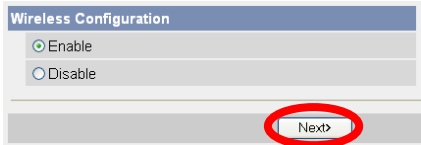


- 将相应的摄像机设置配置为符合无线路由器的无线设置后，配置摄像机进行无线访问。有关更多信息，请参阅无线路由器附带的使用说明书，以及光盘上使用说明书中的 5.3.1 配置摄像机进行无线连接（仅 BL-C121）。


8. 显示 [Setup completed]（设置结束）时，单击 [To Single Camera page]（进入单台页面）。




- 如果显示以下 ActiveX® Controls 对话框后，单击 [Install ActiveX Control...]（安装 ActiveX 控件...）。



- 显示以下安全警告后，单击 [Install]（安装）。




- 显示摄像机画面。



- 屏幕内容因型号而异。

9. 单击 [Setup]（设置）选项卡，单击屏幕左侧的 [Date and Time]（日期与时间），然后设置摄像机的日期和时间。结束时单击 [Save]（保存）。

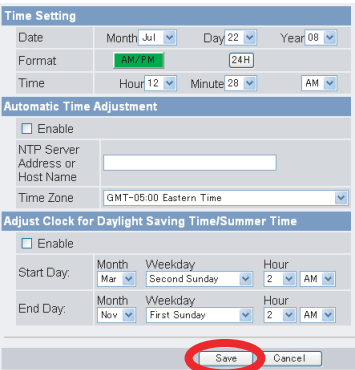

- 屏幕内容因型号而异。

这样便完成了设置。要配置摄像机从互联网访问，请参阅“从互联网访问的配置”。要确认摄像机的无线连接（仅 BL-C121），请参阅“确认无线连接（仅 BL-C121）”。如果完成了摄像机设置，请返回到安装手册并按照说明安装摄像机。

从互联网访问的配置

若要配置从互联网或手机访问摄像机，请继续以下步骤。

备注：

- 为使用这些说明配置通过互联网访问摄像机，路由器必须兼容 UPnP™ 并且启动 UPnP™ 功能（大多数路由器默认为关闭）。有关更多信息，请参阅路由器附带的使用说明书。
- 若要使用不支持 UPnP™ 的路由器配置通过互联网访问摄像机，有关一般信息，请参阅光盘上的使用说明书中第 4 部分配置从互联网访问摄像机，以及路由器附带的使用说明书。
- 如果有 PPPoE 或 PPTP 连接至互联网服务供应商，请禁用路由器上的最大空闲时间设置。

安装网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本


光盘包括带查看程序软件的Panasonic网络摄像机录像机软件的单台摄像机版本。有关安装和操作此软件的详细信息，请单击网络摄像机设置程序窗口中的 [Manual]（使用说明书）。

1. 将附带的光盘插入计算机。
 - 启动设置程序。如果未启动程序，双击光盘上的 Setup.exe。
2. 单击 [Network Camera Recorder with Viewer Software Single Camera Version Installation]（网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本安装）。
3. 按照屏幕上的说明安装软件。
4. 安装完成后，双击桌面上的快捷方式图标启动软件。

备注：


- 网络摄像机画面录制放映装置软件（单台摄像机）版本兼容 Microsoft® Windows Vista®、Windows® XP 和 Windows Server® 2003。
- 摄像机注册限制为一台摄像机。
- 此软件不提供单台摄像机版本支持。

1. 单击摄像机屏幕顶端的 [Internet]（互联网）选项卡。

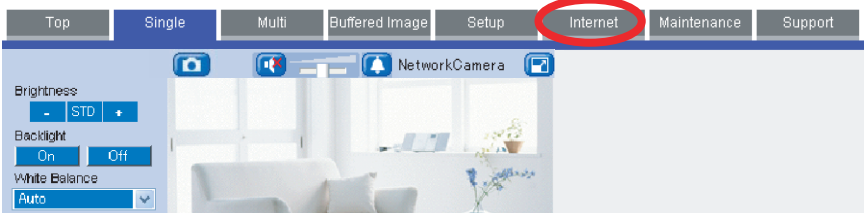


2. 选择 [Auto Port Forwarding (IPv4)]（自动端口转发 (IPv4)）下的 [Enable]（有效），选择 [Viewnetcam.com Registration]（Viewnetcam.com 服务注册）下的 [Register with Viewnetcam.com]（注册），然后单击 [Save]（保存）。

- 显示有关摄像机端口号更改的对话框后，单击 [OK]（确定）。
- 通过 UPnP™，摄像机和路由器开始自行配置。
- 如果选择用 Viewnetcam.com 注册，显示时单击 [Go to Viewnetcam.com Registration page]（进入 Viewnetcam.com 服务注册页面）。自动打开 Viewnetcam.com 网站。按照屏幕上的说明进行注册。

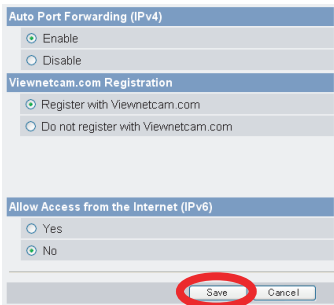

如果您对通过互联网访问摄像机感兴趣，建议使用 Viewnetcam.com。Viewnetcam.com 是动态 DNS 服务，专用于 Panasonic 网络摄像机并且免费提供。有关 Viewnetcam.com 的更多信息，请参阅 Viewnetcam.com 网站。有关此服务的信息，请参阅（http://www.viewnetcam.com）。

3. 显示 [Setup completed]（设置结束）时，单击 [To Single Camera page]（进入单台页面）。




- 如果启用 [Auto Port Forwarding (IPv4)]（自动端口转发 (IPv4)），可能会更改摄像机的端口号码。请不要忘记此处显示的地址。
- 若要确认可以使用计算机从互联网访问摄像机，请使用未连接至网络的计算机并用此处显示的地址访问摄像机。
- 将在 [Maintenance]（维护）选项卡的 [Status]（状态）页面显示用于通过互联网访问摄像机的 IP 地址或 URL。

这样便完成了设置。要确认摄像机的无线连接（仅 BL-C121），请参阅“确认无线连接（仅 BL-C121）”。如果访问摄像机或查看摄像机图像时存在任何问题，请参阅光盘上的故障排除手册，或者返回到安装手册并按照说明安装摄像机。

确认无线连接（仅 BL-C121）

配置摄像机的无线设置后，确认可通过无线访问摄像机。

1. 从摄像机上断开 LAN 电缆，然后从电源插座拔出交流适配器。
2. 将摄像机侧部的 WIRELESS/WIRED 开关设置为 WIRELESS。



3. 将交流适配器插到电源插座。
 - 确认约 1 分钟后指示灯亮起绿光。如果指示灯未亮起绿光，请参阅光盘上的故障排除手册中 1.2 摄像机指示灯问题。
4. 启动网络浏览器并访问摄像机。
 - 输入启动过程所显示的摄像机 IP 地址，然后在键盘上按 [Enter]（回车）。
 - 如果无法访问摄像机，请参阅光盘上故障排除手册中的 1.4 无线连接问题（仅 BL-C121）。
 - 您可能需要重新启动路由器以在无线模式下访问摄像机。

如果完成了摄像机设置，请返回到安装手册并按照说明安装摄像机。