

0CNP4-M98801KO

목차

OCNP4-M98801

항목 번호 항목명

엔진조작부

1. 엔진관련
2. 엔진관련
3. 엔진악세사리
4. 엔진악세사리
5. 악셀센서
6. 악셀페달
7. 악셀페달
8. 배기구
9. 연료탱크
10. 연료브리더
11. 탱크커버

앞차축부

12. 프런트브라켓
13. 프런트브라켓
14. 센터핀
15. 너클아암
16. 타이로드
17. 링기어
18. 링기어
19. 차동기어
20. 프로펠러축
21. 프로펠러축
22. 프런트샙프트(1)

항목 번호 항목명

23. 전차축케이스
24. 브리더(전)
25. 프런트기어케이스
26. 프런트샙프트(2)
27. 프런트스핀들
28. 축커버
29. 축커버
30. 전륜휠타이어
31. 스티어링칼럼
32. 스티어링축
33. 스티어링휠
34. P.S.T.실린더
35. P.S.T.밸브
36. P.S.T.밸브
37. P.S.T.파이프
38. P.S.T.파이프
39. P.S.T.호스
40. P.S.T.호스

미션부

41. 클러치하우징
42. 클러치하우징
43. 도킹볼트
44. 댐퍼디스크
45. 웨트클러치

목차

OCNP4-M98801

항목 번호	항목명
46.	클러치릴리즈
47.	클러치링크
48.	클러치링크
49.	클러치와이어
50.	미션케이스
51.	센터플레이트
52.	리버서밸브
53.	P.T.O. 밸브
54.	프론트커버
55.	프론트커버
56.	주축
57.	주축
58.	피구동축
59.	카운터축
60.	감속축
61.	싱크로리버서
62.	파워리버서
63.	초저속기어
64.	P.T.O. 클러치
65.	P.T.O. 구동축
66.	P.T.O. 피구동축
67.	P.T.O. 축
68.	P.T.O. 아이들기어
69.	P.T.O. 축커버
70.	P.T.O. 축가이드

항목 번호	항목명
71.	주변속
72.	시프트레버
73.	시프트레버링크
74.	리버서시프트
75.	리버서레버
76.	리버서레버
77.	리버서레버링크
78.	리버서레버링크
79.	보조시프트
80.	보조레버
81.	보조레버링크
82.	보조레버링크
83.	P.T.O. 변속
84.	레버손잡이
85.	초저속시프트
86.	전륜구동
87.	프론트시프트
88.	프론트시프트

뒷차축부

89.	링기어
90.	차동기어
91.	차동캐리어
92.	리어하우징
93.	차동고정

목차

OCNP4-M98801

항목 번호	항목명
94.	차동고정페달
95.	차동고정링크
96.	파이널피스톤
97.	파이널기어
98.	파이널기어
99.	후차축
100.	후차축
101.	후륜휠타이어
102.	브레이크
103.	페달
104.	페달
105.	브레이크링크(1)
106.	브레이크링크(1)
107.	브레이크링크(2)
108.	브레이크링크(2)

유압컨트롤부

109.	유압실린더케이스
110.	유압실린더케이스
111.	피스톤
112.	리프트크랭크
113.	컨트롤
114.	스톱밸브컨트롤
115.	스톱밸브
116.	안전밸브

항목 번호	항목명
117.	보조컨트롤밸브
118.	S.C.V.컨트롤
119.	S.C.V.컨트롤
120.	유압컨트롤
121.	유압컨트롤
122.	유압컨트롤레버
123.	유압배관
124.	유압배관
125.	유압배관
126.	유압필터
127.	오일쿨러
128.	오일쿨러

전장품부

129.	배선
130.	배선
131.	배선
132.	배선(캐빈)
133.	배선(캐빈)
134.	배선(캐빈)
135.	배터리
136.	컨넥터
137.	스위치
138.	스위치(고속)
139.	스위치(캐빈)

목차

항목 번호 항목명

- 140. 스위치
- 141. 램프
- 142. 프런트램프
- 143. 미터
- 144. 혼
- 145. 백부저

의장품부

- 146. 프런트프레임
- 147. 본넷
- 148. 본넷시일
- 149. 본넷시일
- 150. 본넷시일(캐빈)
- 151. 프런트그릴
- 152. 대시보드
- 153. 레버가이드
- 154. 오버휀더
- 155. 바닥서포트
- 156. 의자
- 157. 의자벨트
- 158. 명판
- 159. 명판
- 160. 명판
- 161. 명판(안전)
- 162. 명판(안전)

항목 번호 항목명

히치부

- 163. 톱링크
- 164. 리프트링크(L)
- 165. 승강실린더
- 166. 로워링크&체크체인
- 167. 드로바플레이트
- 168. 드로바히치
- 169. 수평제어
- 170. 유압호스
- 171. 수평제어센서
- 172. 컨트롤박스
- 173. 컨트롤러
- 174. 센서

캐빈부

- 175. 캐빈프레임
- 176. 캐빈프레임
- 177. 캐빈
- 178. 캐빈
- 179. 출입문
- 180. 문(창문)
- 181. 전방유리
- 182. 측방창문
- 183. 후방창문

목차

항목 번호	항목명
184.	인테리어
185.	캐빈시일
186.	루프
187.	후사경
188.	램프
189.	스위치
190.	전방와이퍼
191.	프론트워셔노즐
192.	후방와이퍼
193.	오디오
194.	에어컨
195.	에어컨
196.	에어컨(유닛) (내부 부품)
197.	에어컨덕트
198.	명판
199.	명판(안전)

부대품부


200.	부대품
------	-----

옵션부

201.	배기구(측면)
202.	드레프트컨트롤
203.	연료캡
204.	보용부품(연료분사펌프)

항목 번호	항목명
205.	보용부품(트랜스미션케이스)

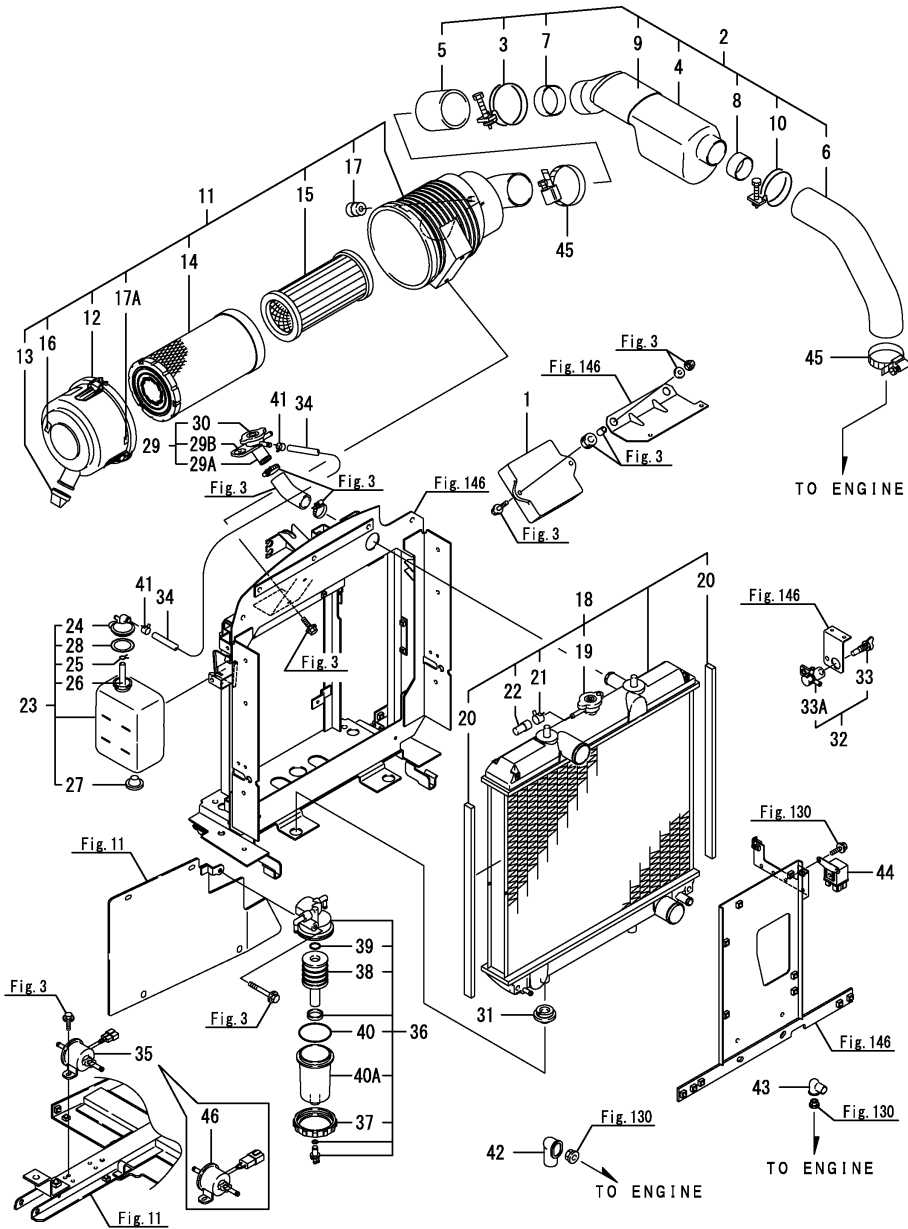Fig.1. 엔진관련




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1R1012-00016	에코가버너CAN조합	1							
1-1	1	1R1012-00017	에코가버너CAN조합	1							N
(A=F001344)											
2	1	129956-12040	파이프(인테이크)	1							
3	2	129005-12080	호스클램프	1							
4	2	129956-12100	소음기	1							
5	2	129956-12110	파이프(인테이크)	1							
6	2	129956-12120	파이프(인테이크)	1							
7	2	129956-12130	파이프	1							
8	2	129956-12140	파이프	1							
9	2	129956-12150	보호고무	1							
10	2	129956-12160	호스클램프	1							
11	1	129963-12512	에어클리너조합	1							
12	2	129457-12530	커버	1							
13	2	119808-12540	언로더밸브	1							
14	2	129062-12560	엘리먼트	1							
15	2	119005-12571	엘리먼트-내	1							
16	2	129612-12650	마킹(K	1							
17	2	126650-12680	인디케이터	1							
17A	2	129418-12530	명판(마크	1							W
(A=FXXXXXX)											
18	1	129963-44500	라디에이터조합	1							
19	2	129972-44600	라디에이터캡	1							
20	2	129963-44550	가스켓	2							
21	2	129457-44530	클램프	1							
22	2	129457-44520	캡	1							
23	1	129466-44510	보조탱크조합	1							
24	2	121450-44531	캡	1							
25	2	124450-44560	리테이너	1							
26	2	121267-44590	파이프	1							
27	2	121468-44540	플러그	1							
28	2	121470-44581	패킹	1							
29	1	129963-44600	냉각수주입구조합	1							
29A	2	119527-44610	몸체	1							W
(A=FXXXXXX)											
29B	2	119527-44630	칼러	1							W
(A=FXXXXXX)											
30	2	129963-44640	캡	1							
31	1	119255-44660	엔진마운트고무	2							
32	1	129150-49101	3방향코크 CMP	1							
33	2	129150-49081	코크드레인	1							
33A	2	129150-49090	3방향코크몸체	1							
34	1	129963-49150	워터드레인파이프	1							
35	1	119225-52102	피드펌프조합	1							Z 1
(A=F001250)											
36	1	129906-55700	분류기조합	1							
37	2	129100-55690	리테이닝	1							
38	2	119802-55710	엘리먼트	1							
39	2	24311-000160	O링(1AP16.0	1							
40	2	24321-000650	O링(1AG65.0	1							
40A	2	119802-55730	컵조합	1							

비고
(1)보용부품은 Fig.204를 참조

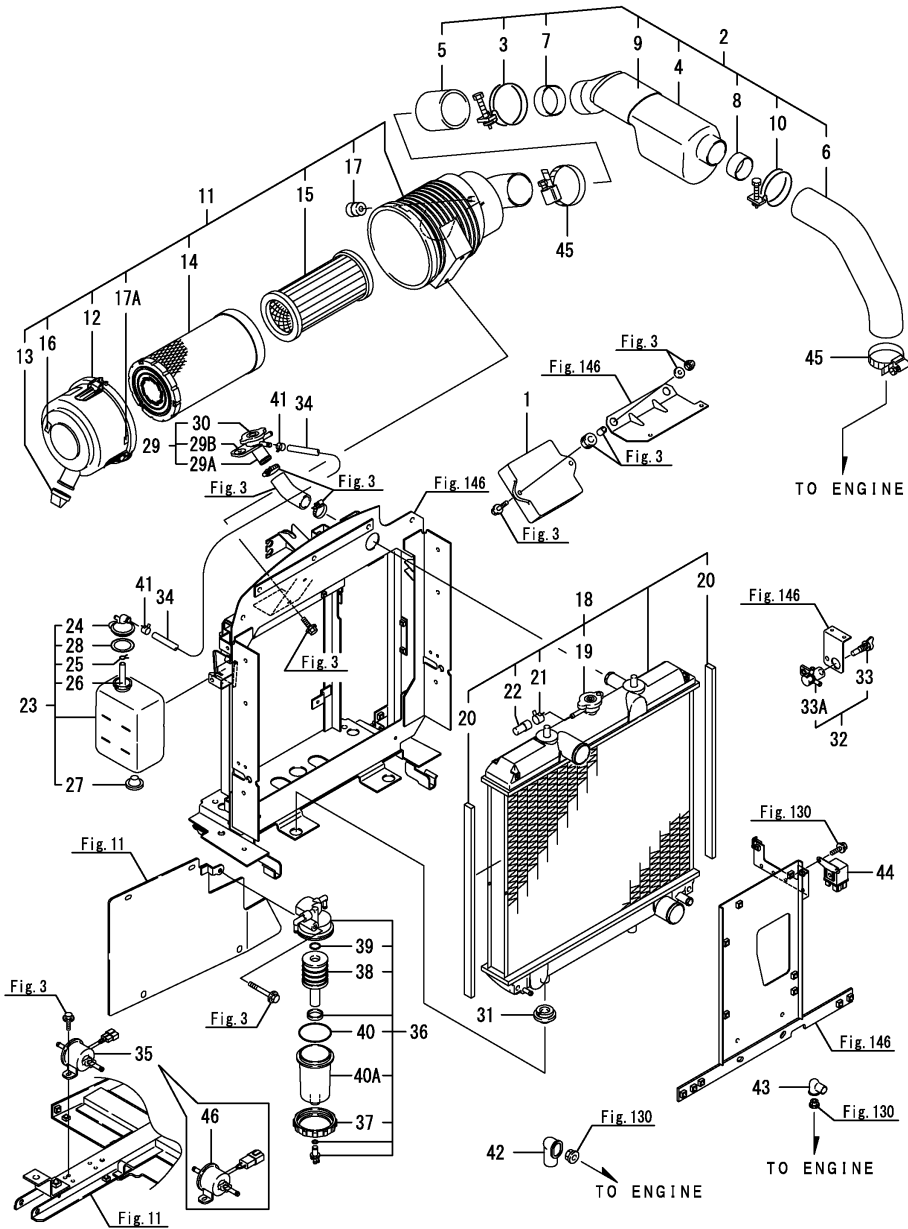Fig.1. 엔진관련



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=


(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
41	1	124766-59050	호스클립(11.5	2							
42	1	124550-77030	배터리터미널커버	1							
43	1	124756-77040	커버(터미널	1							
44	1	119650-77910	글로벌레이조합	1							
45	1	23000-080000	클램프(80	2							
46	1	129612-52100	피드펌프조합	1						W	1

(A=F001250)

비고
(1)보용부품은 Fig.204를 참조

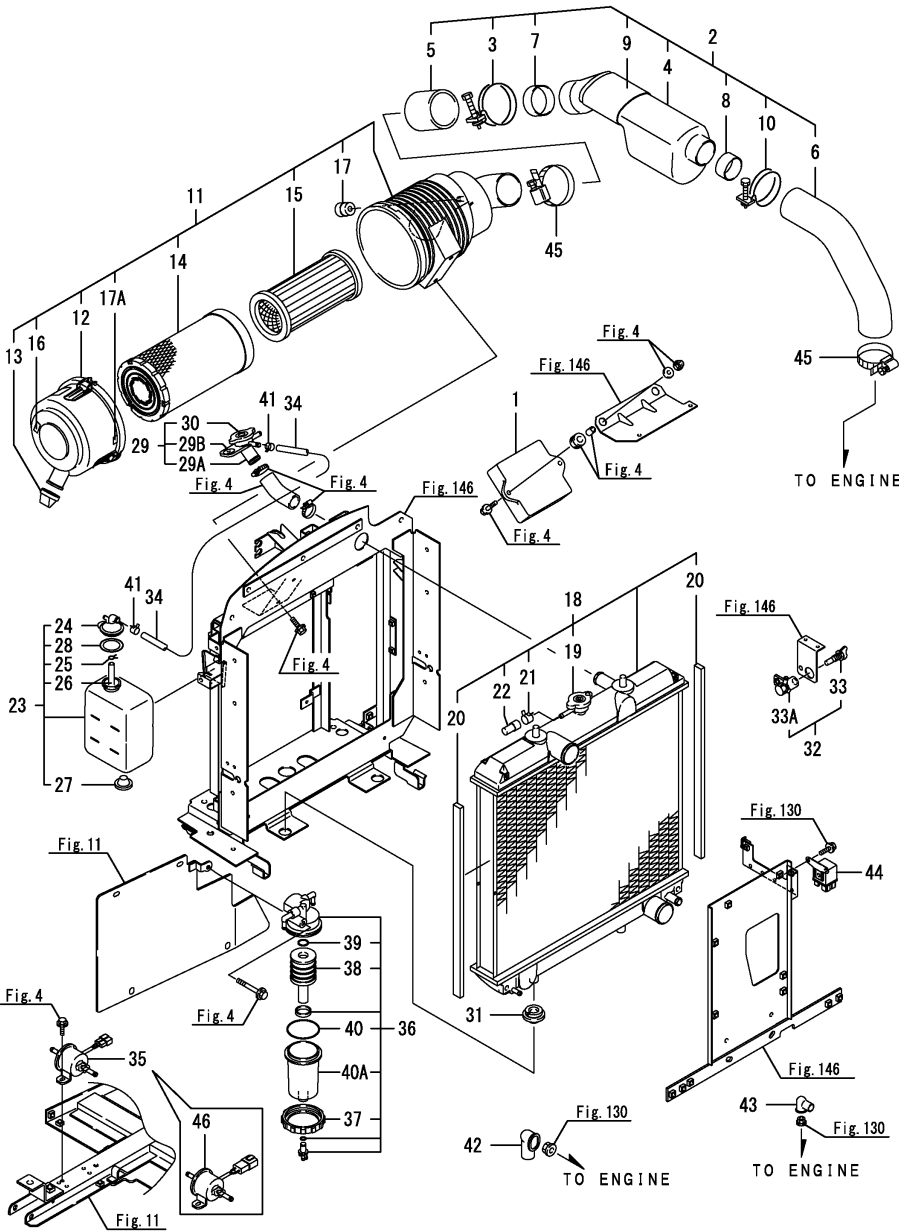Fig.2. 엔진관련




비고
(1)보용부품은 Fig.204를 참조

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1R1012-00016	에코가버너CAN조합		1						
1-1	1	1R1012-00017	에코가버너CAN조합 (B=FXXXXXX)		1						N
2	1	129956-12040	파이프(인테이크)		1						
3	2	129005-12080	호스클램프		1						
4	2	129956-12100	소음기		1						
5	2	129956-12110	파이프(인테이크)		1						
6	2	129956-12120	파이프(인테이크)		1						
7	2	129956-12130	파이프		1						
8	2	129956-12140	파이프		1						
9	2	129956-12150	보호고무		1						
10	2	129956-12160	호스클램프		1						
11	1	129963-12512	에어클리너조합		1						
12	2	129457-12530	커버		1						
13	2	119808-12540	언로더밸브		1						
14	2	129062-12560	엘리먼트		1						
15	2	119005-12571	엘리먼트-내		1						
16	2	129612-12650	마킹(K		1						
17	2	126650-12680	인디케이터		1						
17A	2	129418-12530	명판(마크) (B=FXXXXXX)		1						W
18	1	129963-44500	라디에이터조합		1						
19	2	129972-44600	라디에이터캡		1						
20	2	129963-44550	가스켓		2						
21	2	129457-44530	클램프		1						
22	2	129457-44520	캡		1						
23	1	129466-44510	보조탱크조합		1						
24	2	121450-44531	캡		1						
25	2	124450-44560	리테이너		1						
26	2	121267-44590	파이프		1						
27	2	121468-44540	플러그		1						
28	2	121470-44581	패킹		1						
29	1	129963-44600	냉각수주입구조합		1						
29A	2	119527-44610	몸체 (B=FXXXXXX)		1						W
29B	2	119527-44630	칼러 (B=FXXXXXX)		1						W
30	2	129963-44640	캡		1						
31	1	119255-44660	엔진마운트고무		2						
32	1	129550-49101	2방향코크조합		1						
33	2	129150-49081	코크드레인		1						
33A	2	129550-49090	2방향코크몸체		1						
34	1	129963-49150	워터드레인파이프		1						
35	1	119225-52102	피드펌프조합 (B=FXXXXXX)		1						Z 1
36	1	129906-55700	분류기조합		1						
37	2	129100-55690	리테이닝		1						
38	2	119802-55710	엘리먼트		1						
39	2	24311-000160	O링(1AP16.0		1						
40	2	24321-000650	O링(1AG65.0		1						
40A	2	119802-55730	컵조합		1						

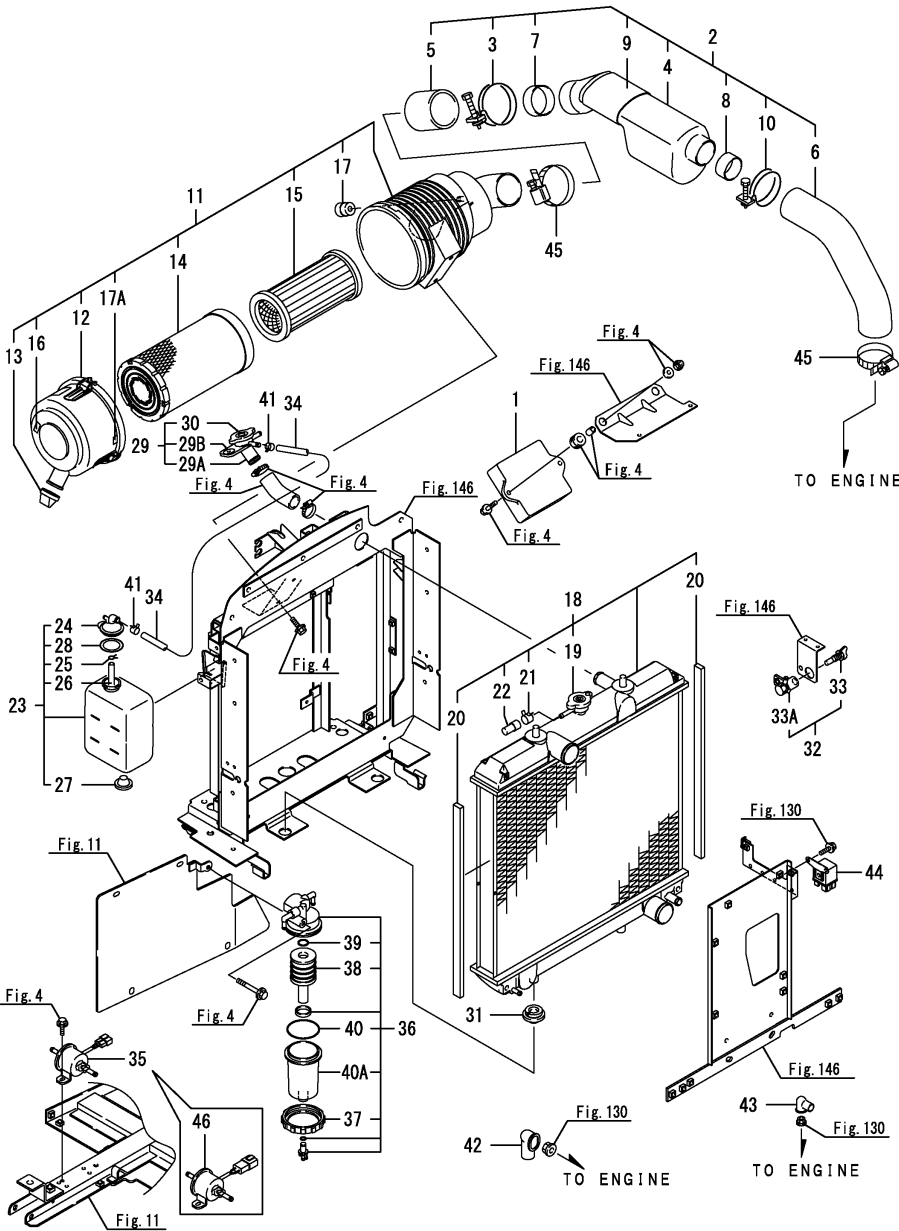Fig.2. 엔진관련



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
41	1	124766-59050	호스클립(11.5		2						
42	1	124550-77030	배터리터미널커버		1						
43	1	124756-77040	커버(터미널		1						
44	1	119650-77910	글로플레이조합		1						
45	1	23000-080000	클램프(80		2						
46	1	129612-52100	피드펌프조합		1					W	1

(B=FXXXXXX)

비고
(1)보용부품은 Fig.204를 참조

Fig.3. 엔진악세사리

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	1A7680-01050	웬쉬라우드조합 M	1							
2	1	1A7650-01210	냉각수호스 A	1							
3	1	1A7650-01220	냉각수호스 B	1							
4	1	1A7650-01230	냉각수호스(공급)	1							
5	1	1A7650-01240	라디에이터캡	1							
6	1	194150-01270	스페이셔 20	2							
7	1	198133-02120	스피드볼트(M6	2							
8	1	198360-03260	그로밋(12	2							
9	1	198360-03270	스페이셔	2							
10	1	172010-07810	와이퍼스티커	1							
11	1	194990-22130	너트(M6	2							
12	1	194990-22130	너트(M6	2							Z
(A=F001394)											
13	1	194680-51670	밴드	1							
14	1	198133-52170	콜게이트튜브 13	1							
15	1	198133-52170	콜게이트튜브 13	1							
16	1	124766-59050	호스클립(11.5	2							
17	1	124766-59050	호스클립(11.5	2							
18	1	124766-59050	호스클립(11.5	2							
19	1	124766-59050	호스클립(11.5	2							
20	1	194420-62260	엔진마운트고무	4							
21	1	22137-100000	와셔(10	2							
22	1	22157-060000	와셔(6	2							
23	1	23000-025000	클램프(25	1							
24	1	23000-035000	클램프(35	2							
25	1	23000-054000	클램프(54	1							
26	1	23000-054000	클램프(54	2							
27	1	23000-060000	클램프((60	1							
28	1	23980-730850	호스(7.3X 850	1							
29	1	23980-730850	호스(7.3X 850	1							
30	1	23980-730850	호스(7.3X 850	1							
31	1	23980-731100	호스(7.3X1100	1							
32	1	26016-080652	볼트(M8X65	1							
33	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	4							
34	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	1							
35	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	2							
36	1	26106-060302	볼트(M6X30	2							
37	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1							
38	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2							
39	1	29621-100000	밴드 100	1							


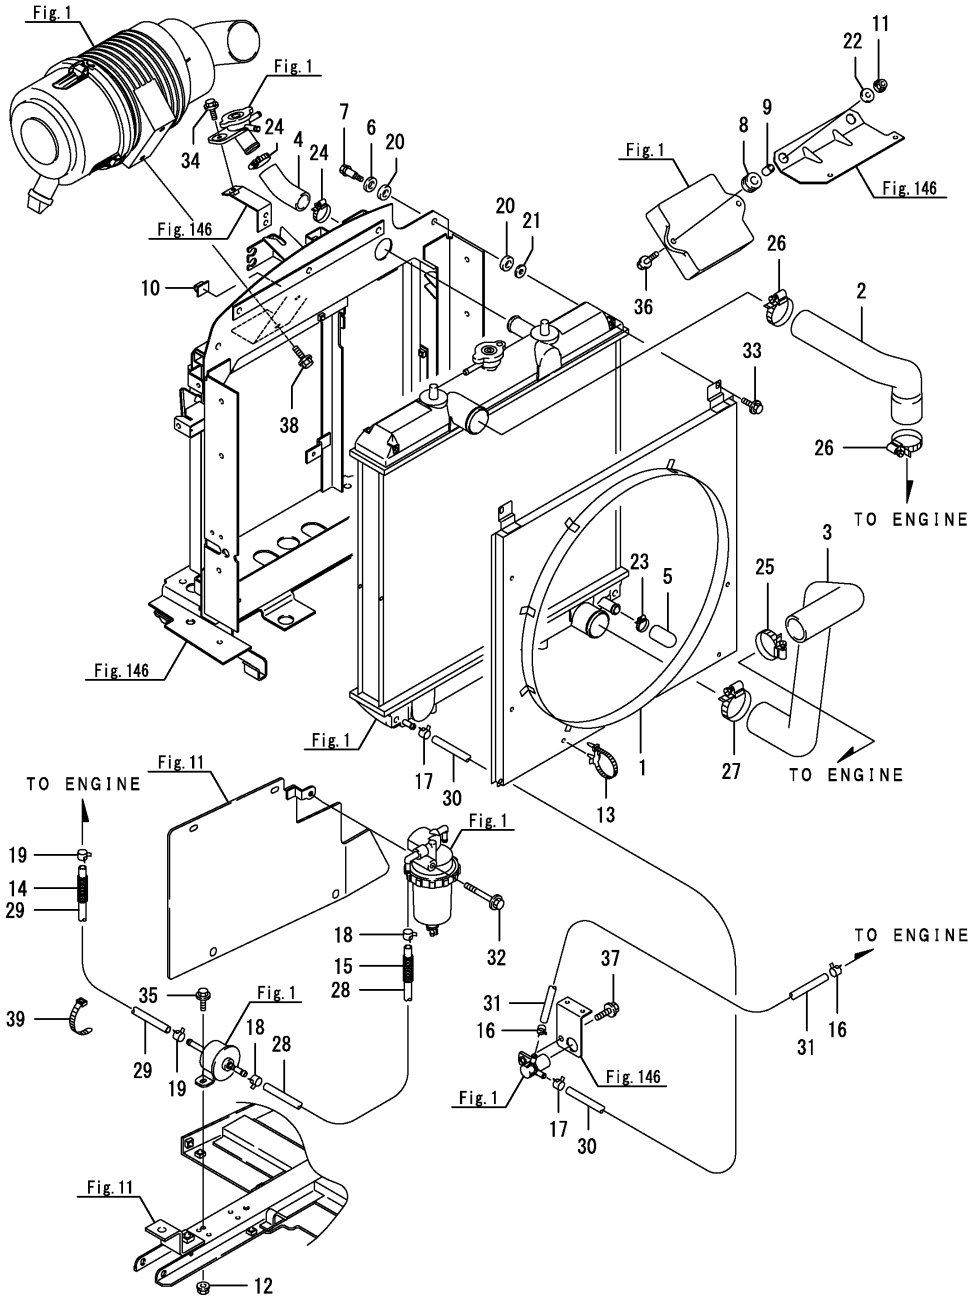


Fig.4. 엔진악세사리

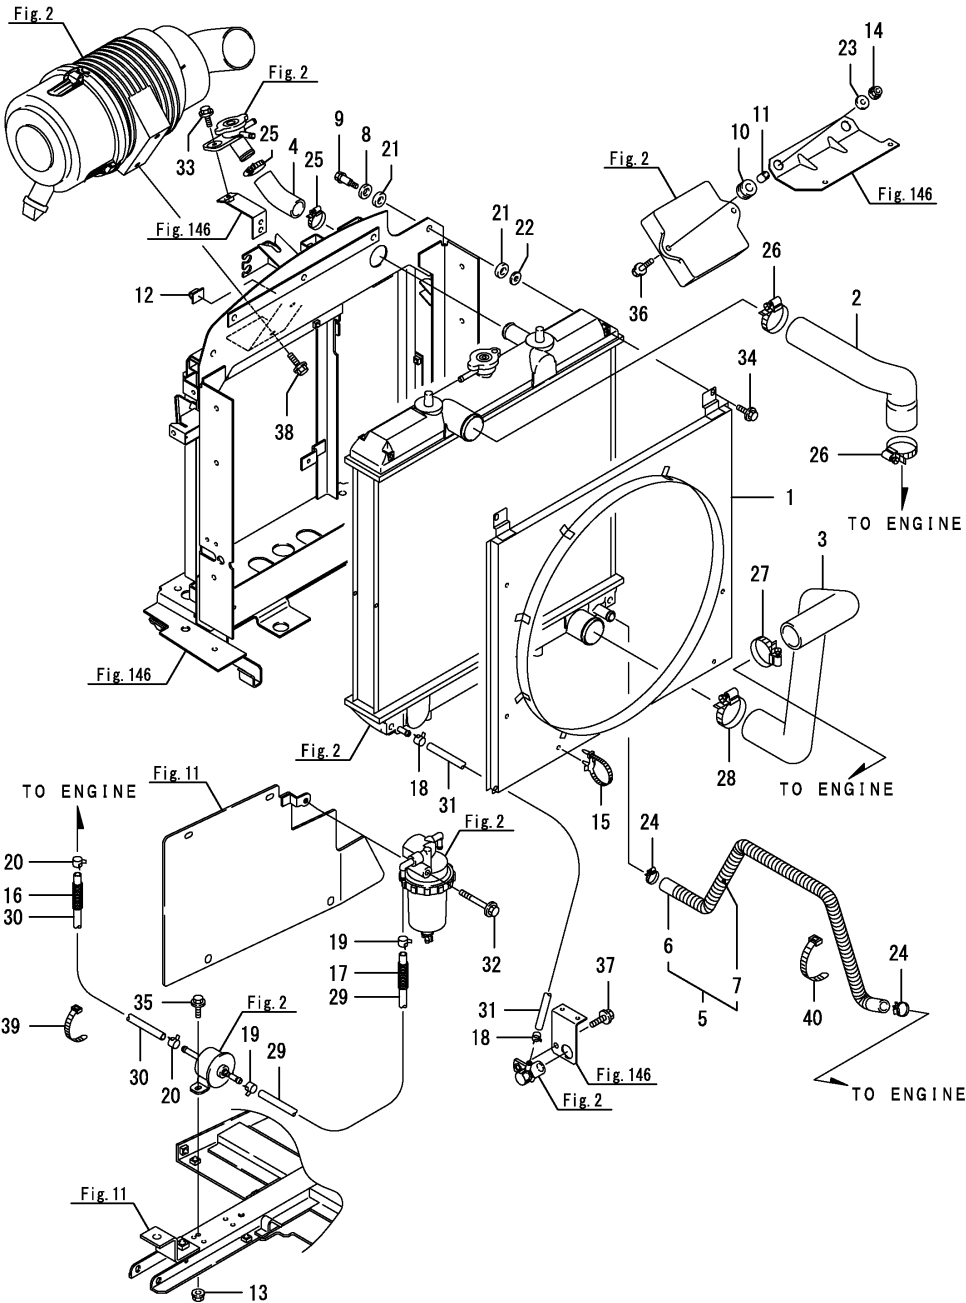


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량


번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	1A7680-01050	웬쉬라우드조합 M		1						
2	1	1A7650-01210	냉각수호스 A		1						
3	1	1A7650-01220	냉각수호스 B		1						
4	1	1A7650-01230	냉각수호스(공급)		1						
5	1	1A7670-01230	냉각수호스(공급)		1						
6	2	1A7670-01240	냉각수호스		1						
7	2	1A7670-01310	클게이트튜브 22		1						
8	1	194150-01270	스페이셔 20		2						
9	1	198133-02120	스피드볼트(M6)		2						
10	1	198360-03260	그로밋(12)		2						
11	1	198360-03270	스페이셔		2						
12	1	172010-07810	와이퍼스티커		1						
13	1	194990-22130	너트(M6)		2						
14	1	194990-22130	너트(M6)		2						
15	1	194680-51670	밴드		1						
16	1	198133-52170	클게이트튜브 13		1						
17	1	198133-52170	클게이트튜브 13		1						
18	1	124766-59050	호스클립(11.5)		2						
19	1	124766-59050	호스클립(11.5)		2						
20	1	124766-59050	호스클립(11.5)		2						
21	1	194420-62260	엔진마운트고무		4						
22	1	22137-100000	와셔(10)		2						
23	1	22157-060000	와셔(6)		2						
24	1	23000-025000	클램프(25)		2						
25	1	23000-035000	클램프(35)		2						
26	1	23000-054000	클램프(54)		2						
27	1	23000-054000	클램프(54)		1						
28	1	23000-060000	클램프((60		1						
29	1	23980-730850	호스(7.3X 850		1						
30	1	23980-730850	호스(7.3X 850		1						
31	1	23980-730850	호스(7.3X 850		1						
32	1	26016-080652	볼트(M8X65		1						
33	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12		1						
34	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12		4						
35	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16		2						
36	1	26106-060302	볼트(M6X30		2						
37	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		1						
38	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		2						
39	1	29621-100000	밴드 100		1						
40	1	29622-140001	밴드 140		2						

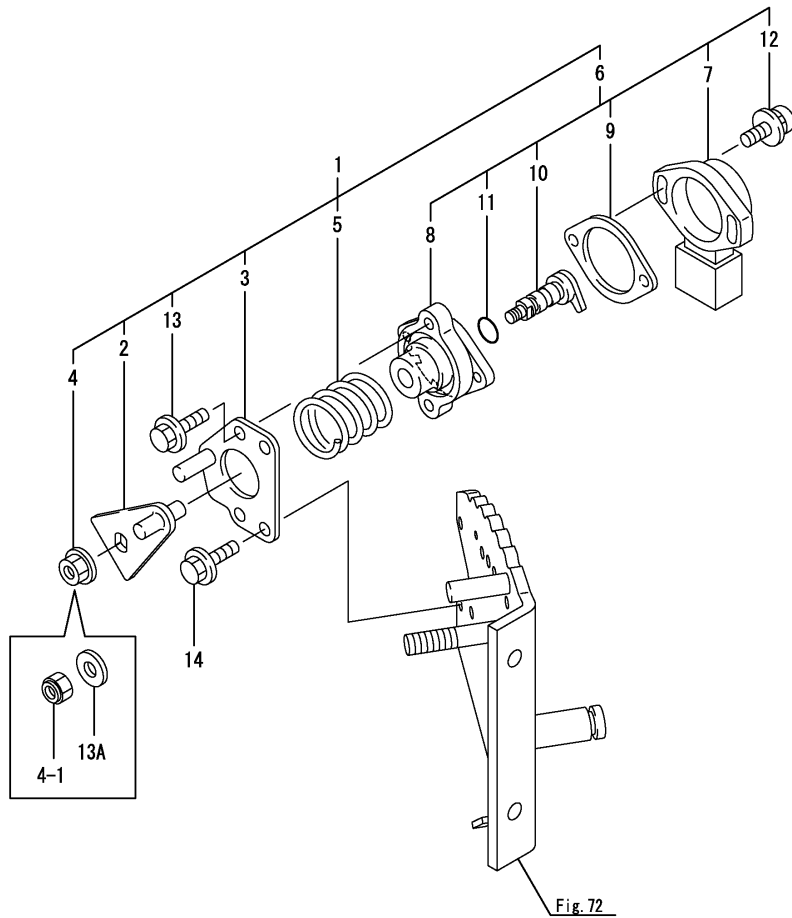Fig.5. 악셀센서



				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=				(D)= (E)= (F)=		
번호	레벨	부품번호	부품명			수량			I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	1	198448-01390	악셀센서조합	1	1					
2	2	198448-04810	아암(	1	1					
3	2	198448-04840	센서브라켓	1	1					
4	2	194990-22130	너트(M6	1	1					
4-1	2	26347-060002	너트(M6	1	1					N
		(A=F001132)	(B=FXXXXXX)							
5	2	119060-61990	스프링(리턴	1	1					
6	2	129054-77800	악셀센서부조합	1	1					
7	3	185100-50070	몸체	1	1					
8	3	129054-77811	서포트	1	1					
9	3	129054-77820	가스켓	1	1					
10	3	129054-77830	샤프트조합	1	1					
11	3	24311-000070	O링(1AP7.0	1	1					
12	3	26023-040202	나사(M4X20	2	2					
13	2	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	2	2					
13A	2	22137-060000	와셔(6	1	1					W
		(A=F001132)	(B=FXXXXXX)							
14	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	2	2					

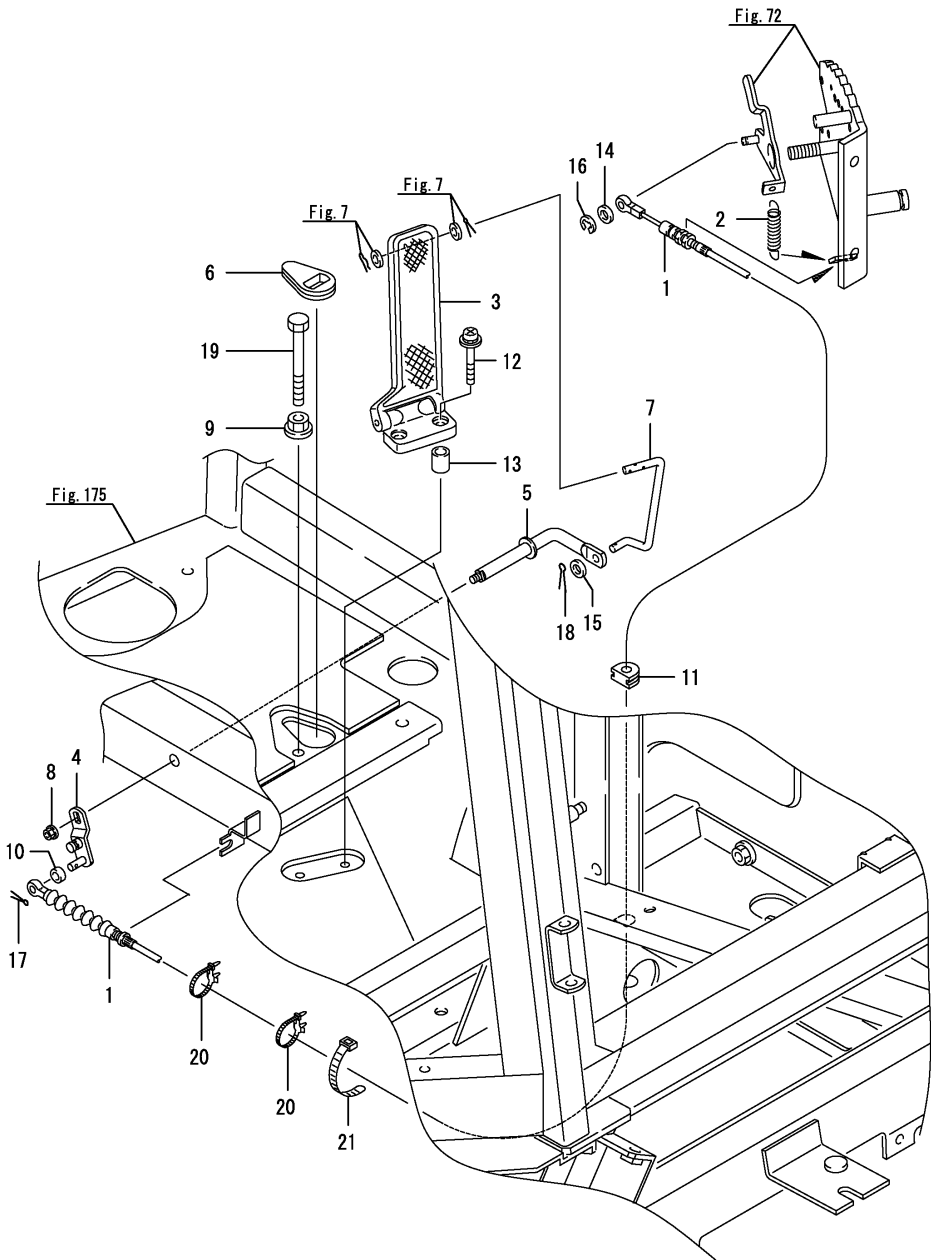Fig.6. 악셀페달



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-01151	발악셀와이어조합	1	1						
2	1	1A7790-01160	스프링(리턴)	1	1						
3	1	1A7640-01200	페달	1	1						
3-1	1	1A7640-01201	악셀페달	1	1						N
		(A=F001400) (B=FXXXXXX)									
4	1	198071-01340	아암(악셀조합)	1	1						
5	1	1A7450-01340	악셀레이터로드	1	1						
6	1	198071-01390	그로멧	1	1						
7	1	1A7480-01410	악셀레이터로드	1	1						
8	1	194990-22130	너트(M6	1	1						
9	1	194990-22140	너트(M8	1	1						
10	1	1C6215-48870	칼러(6.5X10.5X4.2	1	1						
11	1	198071-56290	그로멧 A	1	1						
12	1	194065-60570	나사	2	2						
13	1	194151-63250	칼러	2	2						
14	1	22137-060000	와셔(6	1	1						
15	1	22137-060000	와셔(6	1	1						
16	1	22272-000040	링(E- 4	1	1						
17	1	22417-160180	분할핀(1.6X18	1	1						
18	1	22417-160180	분할핀(1.6X18	1	1						
19	1	26116-080754	플랜지볼트(M8X75	1	1						
20	1	194680-51670	밴드	2	2						W
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
21	1	29622-250001	밴드	1	1						W
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									

Fig.7. 악셀페달


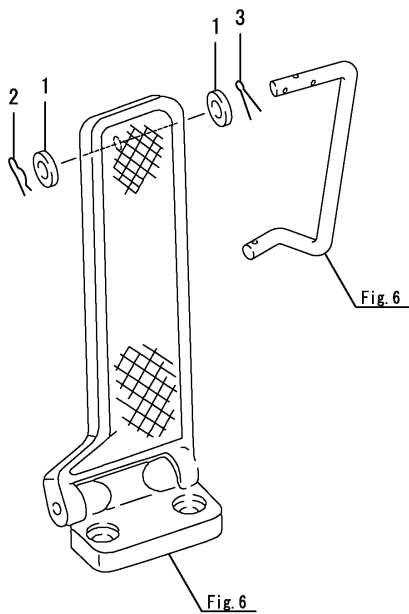
[illegible]

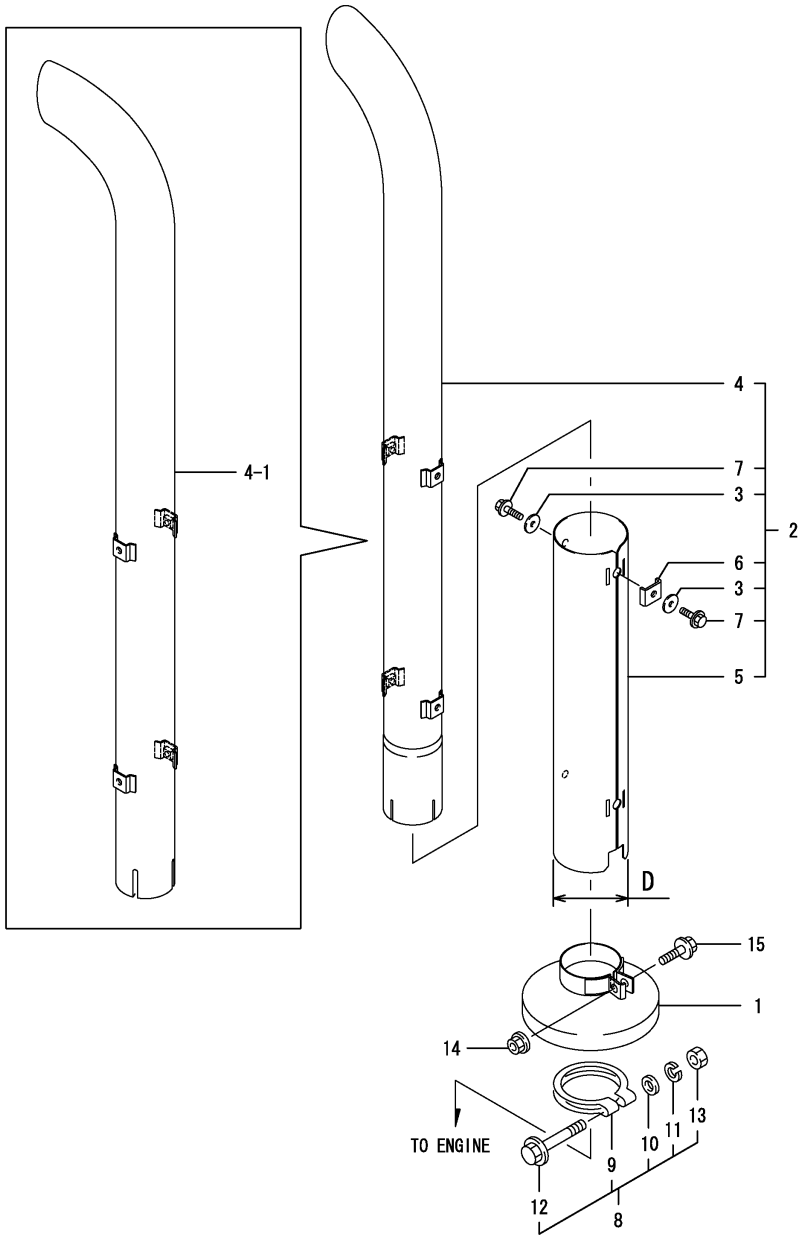Fig.8. 배기구




비고
(1)D=No.5 : 73.5mm, No.5-1 : 77.3mm.

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7450-03110	커버(분출구파이프	1	1						
2	1	1A7640-03200	파이프조합(배기구	1	1						
2-1	1	1A7640-03201	파이프조합(배기구	1	1					N	
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
3	2	194515-01190	와셔(6	4	4						
4	2	1A7640-03100	파이프(배기구	1	1						
4-1	2	1A7640-03101	파이프(배기구	1	1					S	
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
5	2	1A7450-03130	머플러파이프커버	1	1						
5-1	2	1A7450-03131	머플러파이프커버	1	1					S	1
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
6	2	198463-03140	커버(스테이	2	2						
7	2	1A7450-03170	볼트(M6X10	4	4						
8	1	129972-13590	클램프	1	1						
9	2	129972-13580	클램프	1	1						
10	2	22117-100000	와셔(10	1	1						
11	2	22217-100000	스프링와셔(10	1	1						
12	2	26106-100652	플랜지볼트(M10X65	1	1						
13	2	26711-100002	너트(M10	1	1						
14	1	194990-22140	너트(M8	1	1						
15	1	26106-080302	플랜지볼트(M8X30	1	1						

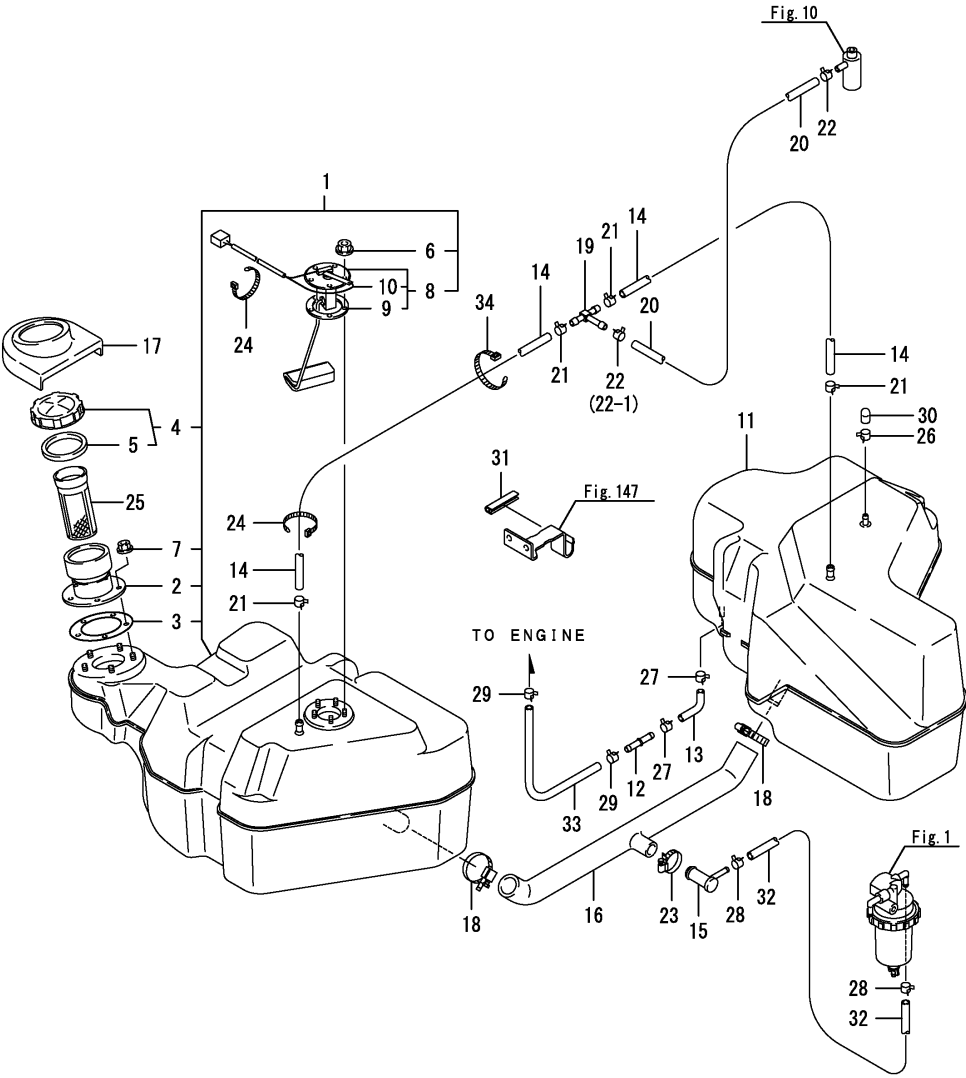Fig.9. 연료탱크



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	1A7640-04100	연료탱크조합 L	1	1						
2	2	1A7640-04300	필러넥	1	1						
3	2	198448-04340	패킹(급유구)	1	1						
4	2	1A7450-04400	캡조합(연료탱크)	1	1						
5	3	198153-04290	가스켓	1	1						
6	2	194990-22120	너트(M5)	5	5						
7	2	194990-22130	너트(M6)	5	5						
8	2	198448-56600	연료게이지조합	1	1						
9	3	194420-56620	가스켓	1	1						
10	3	198240-56630	리드배선	1	1						
11	1	198448-04211	연료탱크조합 R	1	1						
12	1	198448-04250	조인트	1	1						
13	1	198448-04270	리턴호스	1	1						
14	1	198448-04280	파이프(오버플로)	2	2						
15	1	198071-04331	파이프조합(흡입)	1	1						
16	1	198448-04490	연료호스	1	1						
17	1	198448-04710	커버(급유구)	1	1						
18	1	1A7890-04740	호스클립(34)	2	2						
19	1	198448-04930	T형호스커플링	1	1						
20	1	1A7640-04940	호스(연료탱크브리더)	1	1						
21	1	106990-44660	호스클립(12.5)	4	4						
22	1	106990-44660	호스클립(12.5)	2	2						
22-1	1	106990-44660	호스클립(12.5)	1	1						K
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
23	1	175022-49700	호스클립 23	1	1						
24	1	198220-51860	클램프 100	2	2						
24-1	1	29622-140001	밴드 140	2	2						N
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
25	1	101504-55101	스트레이너	1	1						
26	1	124766-59050	호스클립(11.5)	1	1						
27	1	124766-59050	호스클립(11.5)	2	2						
28	1	124766-59050	호스클립(11.5)	2	2						
29	1	124766-59050	호스클립(11.5)	2	2						
30	1	129461-59580	캡(연료)	1	1						
31	1	198291-77870	보호커버(유압호스)	1	1						
32	1	23980-730900	호스(7.3X 900)	1	1						
33	1	23980-731000	호스(7.3X1000)	1	1						
34	1	29622-250001	밴드	1	1						

Fig.10. 연료브리더

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198268-42922	브리더스테이	1	1						
2	1	194205-63550	에어브리더	1	1						
3	1	198010-85810	리벳	1	1						
4	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1	1						



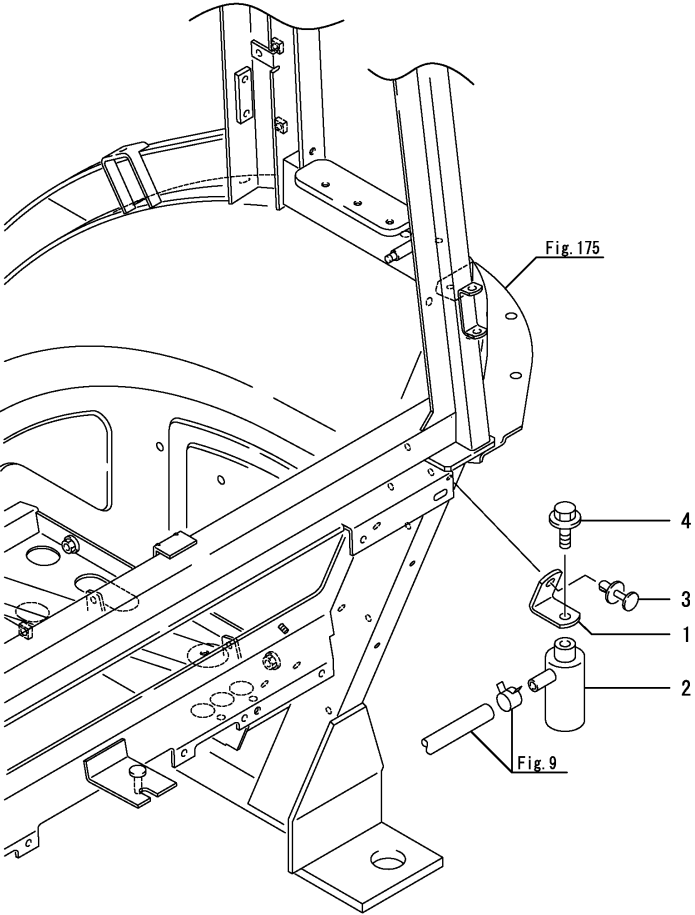


Fig.11. 탱크커버

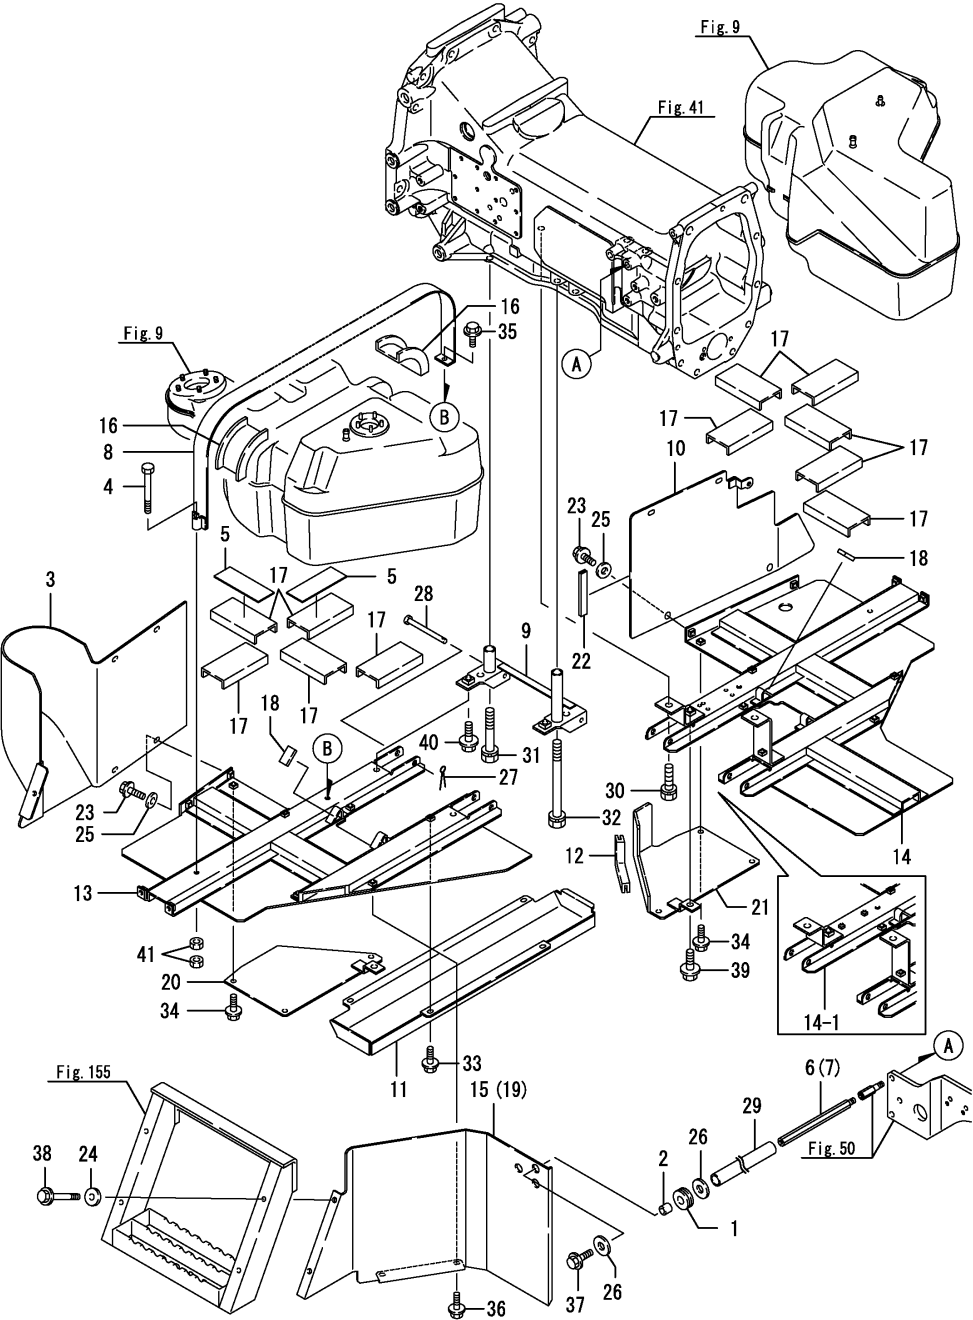

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198360-03260	그로밋(12	2	2						
2	1	198360-03270	스페이서	2	2						
3	1	1A7680-04010	탱크커버조합 LM	1	1						
4	1	198535-04050	볼트(M8X115	2	2						
5	1	194151-04260	고무가스켓	2	2						Z
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
6	1	198448-04370	스테이, M10-M8	1	1						
7	1	1A7640-04370	스테이, M10-M8	1	1						
8	1	198448-04380	밴드조합	2	2						
9	1	1A7640-04400	탱크스테이조합 L	1	1						
10	1	1A7640-04450	탱크커버조합 R	1	1						
11	1	198448-04480	하커버	1	1						
12	1	198071-04490	탱크고정고무	1	1						
13	1	198448-04503	탱크커버조합 L	1	1						
14	1	1A7640-04600	탱크커버조합	1	1						
14-1	1	1A7640-04601	탱크커버조합 R	1	1						S
(A=F001394) (B=FXXXXXX)											
15	1	198448-04651	탱크커버조합 L	1	1						
16	1	198153-04670	클램프	4	4						
17	1	198448-04720	탱크시트	11	11						
18	1	198448-04730	패드	4	4						
19	1	198448-04750	탱크커버조합 R	1	1						
20	1	1A7640-04770	탱크커버조합 L	1	1						
21	1	1A7640-04780	탱크커버조합 R	1	1						
22	1	198230-61560	호스가이드	1	1						
23	1	198460-83350	볼트(M8X16	8	8						
24	1	198255-83550	와셔(8	5	5						
25	1	198255-83550	와셔(8	8	8						
26	1	22157-080000	와셔(8	4	4						
27	1	22417-200300	분할핀(2.0X30	2	2						
28	1	22487-080550	핀(8X 55	2	2						
29	1	23061-190210	호스 19 X 210	1	1						
30	1	26013-120252	볼트(M12X25	2	2						
31	1	26013-120702	볼트(M12X70	1	1						
32	1	26013-121302	볼트(M12X130	1	1						
33	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4						
34	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4						
35	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						
36	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4						
37	1	26106-080252	플랜지볼트(M8X25	2	2						
38	1	26106-080752	플랜지볼트(M8X75	5	5						
39	1	26106-100202	플랜지볼트(M10X20	1	1						
40	1	26106-100202	플랜지볼트(M10X20	2	2						
41	1	26716-080002	너트(M8	4	4						

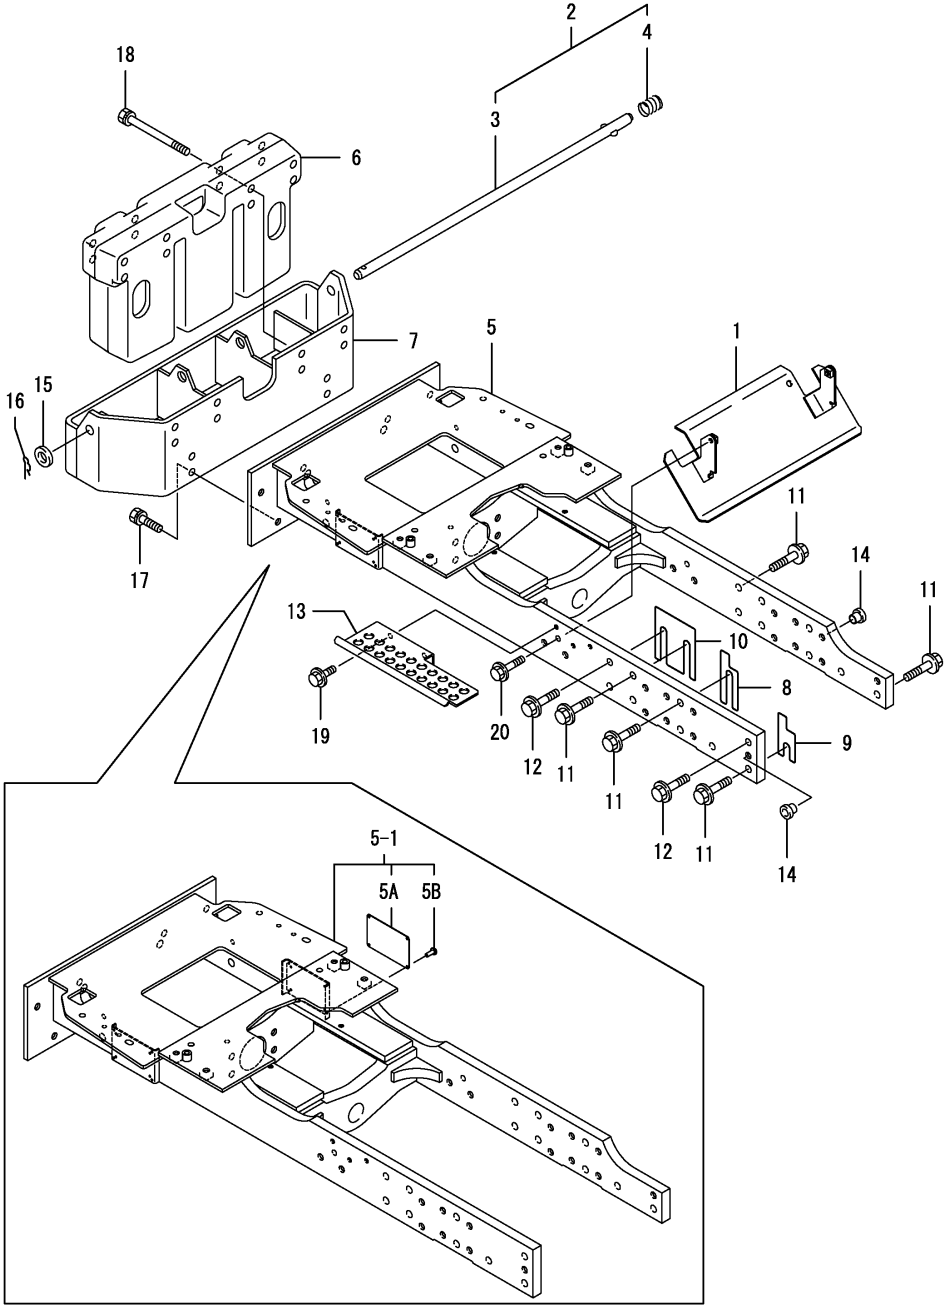Fig.13. 프론트브라켓




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198463-05551	서터플레이트조합		1						
2	1	198440-11090	고정핀		1						
3	2	198440-11080	핀		1						
4	2	194250-11140	스프링		1						
5	1	1A7680-11100	전차축브라켓		1						
5-1	1	1A7680-11000	엑슬브라켓조합		1					N	
		(B=FXXXXXX)									
5A	2	1A7660-65650	라벨(한국		1						W
		(B=FXXXXXX)									
5B	2	22695-320321	리벳(B3.2X3.2		4						W
		(B=FXXXXXX)									
6	1	198141-11111	프론트웨이트(50KG		1						
7	1	198133-11132	프론트히치조합		1						
8	1	1A7450-11330	심 A(FAB		1						
9	1	1A7450-11340	심 B(FAB		1						
10	1	1A7450-11350	심 C(FAB		1						
11	1	198220-11520	볼트(M12X38		13						
12	1	198220-11530	볼트(M12X38		2						
13	1	1A7650-11640	서터플레이트 L		1						
14	1	194150-21910	플러그(11.2		14						
15	1	22137-160000	와셔(16		1						
16	1	22360-200000	빠짐방지스냅핀 20		1						
17	1	26013-120302	볼트(M12X30		2						
18	1	26013-121052	볼트(M12X105		4						
19	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		2						
20	1	26106-080302	플랜지볼트(M8X30		2						

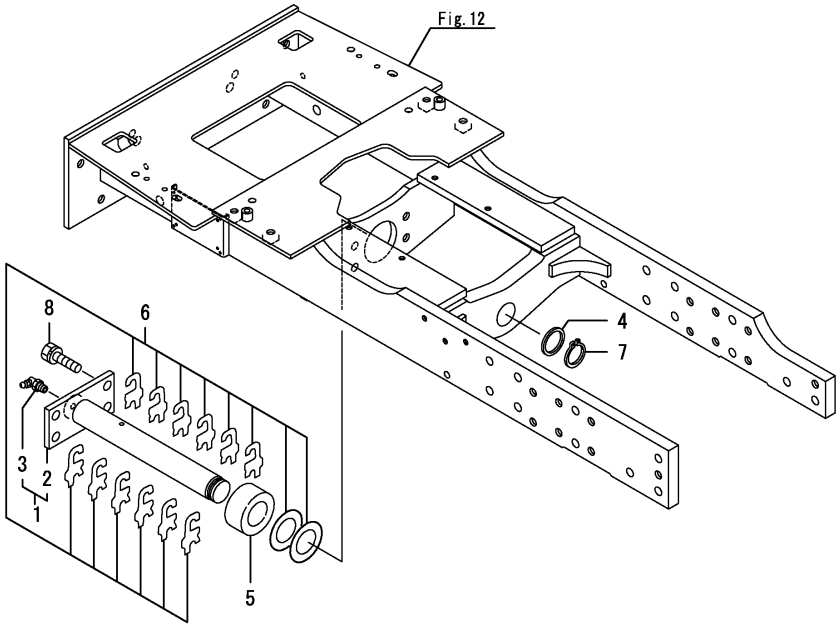Fig.14. 센터핀




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	1A7640-11500	센터핀조합	1	1						
2	2	1A7640-11510	센터핀조합	1	1						
3	2	24761-050000	그리스니플(C	1	1						
4	1	1A7640-11540	스페이서(33X41X2	1	1						
5	1	198240-11550	스페이서(35X62X28	1	1						
6	1	1A7450-13220	시암세트	1	1						
7	1	22242-000320	링(32	1	1						
8	1	26013-120352	볼트(M12X 35	4	4						

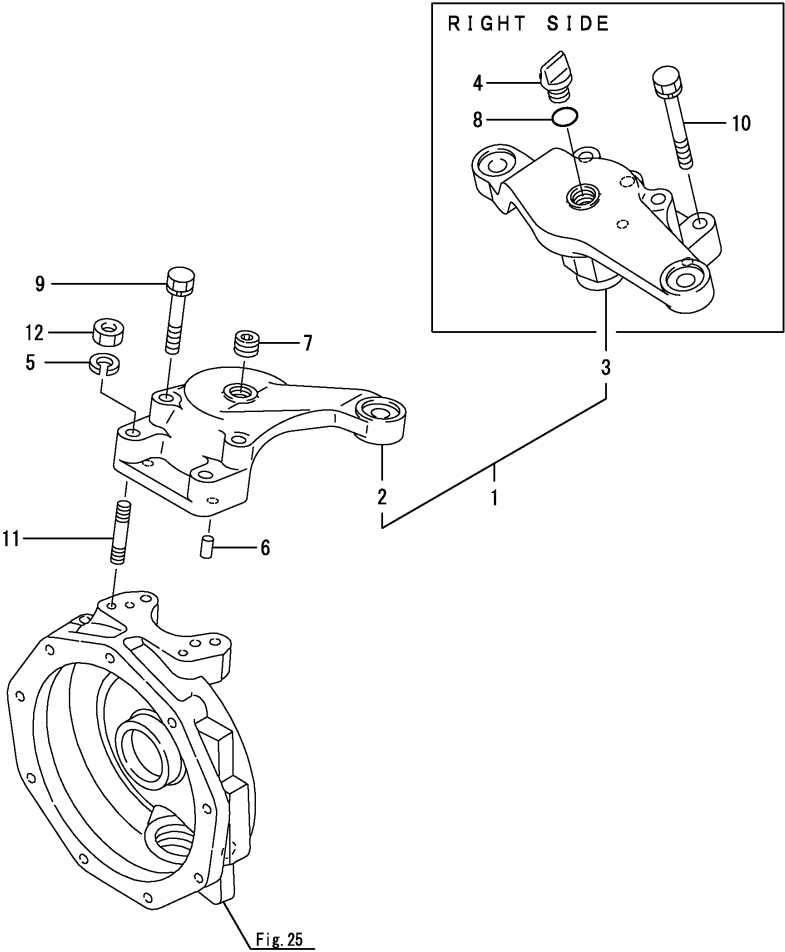Fig.15. 너클아암




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198535-11890	너클암조합	1	1						
2	2	198448-11900-1	너클암	1	1						
3	2	198535-11920	너클아암(R	1	1						
4	1	194855-24290	오일캠 M20	1	1						
5	1	22217-120000	스프링와셔(12	4	4						
6	1	22312-100180	평행핀(10X 18	4	4						
7	1	23876-040000	플러그(R4	1	1						
8	1	24311-000180	O링(1AP18.0	1	1						
9	1	26013-120802	볼트(M12X80	2	2						
10	1	26013-121202	볼트(M12X120	2	2						
11	1	26216-120502	스터드(M12X 50	4	4						
12	1	26716-120002	너트(M12	4	4						

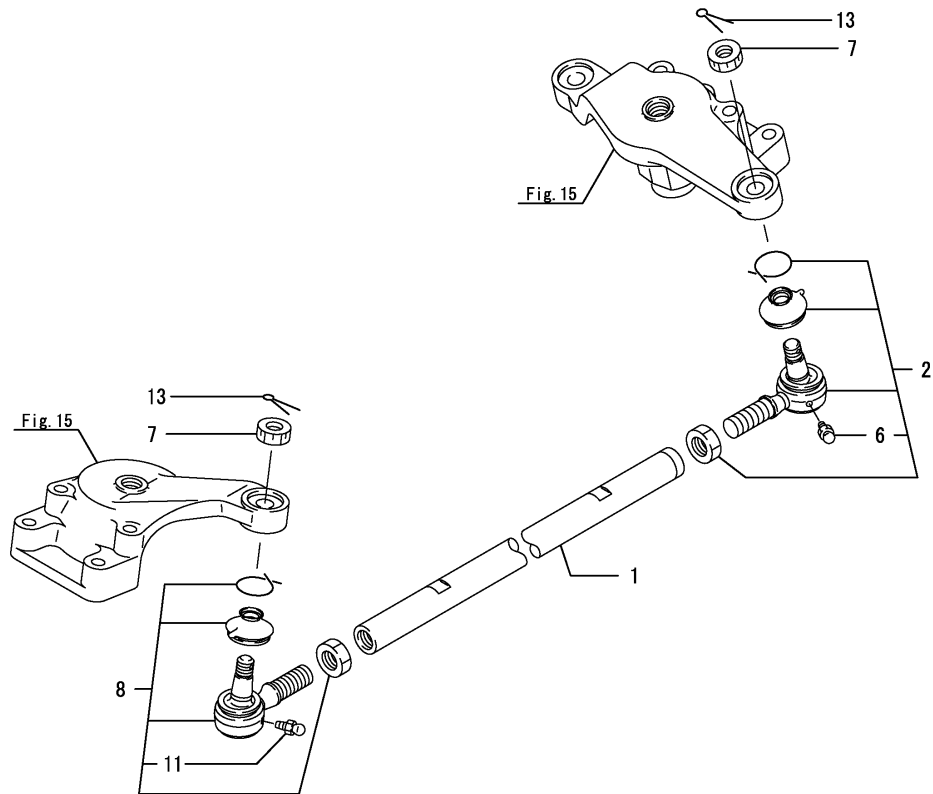Fig.16. 타이로드




번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-12310	타이로드	1	1						
2	1	198448-12321	타이로드앤드조합 LL	1	1						
6	2	24761-060000	그리스니플(MT6X1	1	1						
7	1	194180-12471	캐슬너트(M16	2	2						
8	1	198133-17211	로드앤드조합 RR	1	1						
11	2	24761-060000	그리스니플(MT6X1	1	1						
13	1	22417-400400	분할핀(4.0X40	2	2						

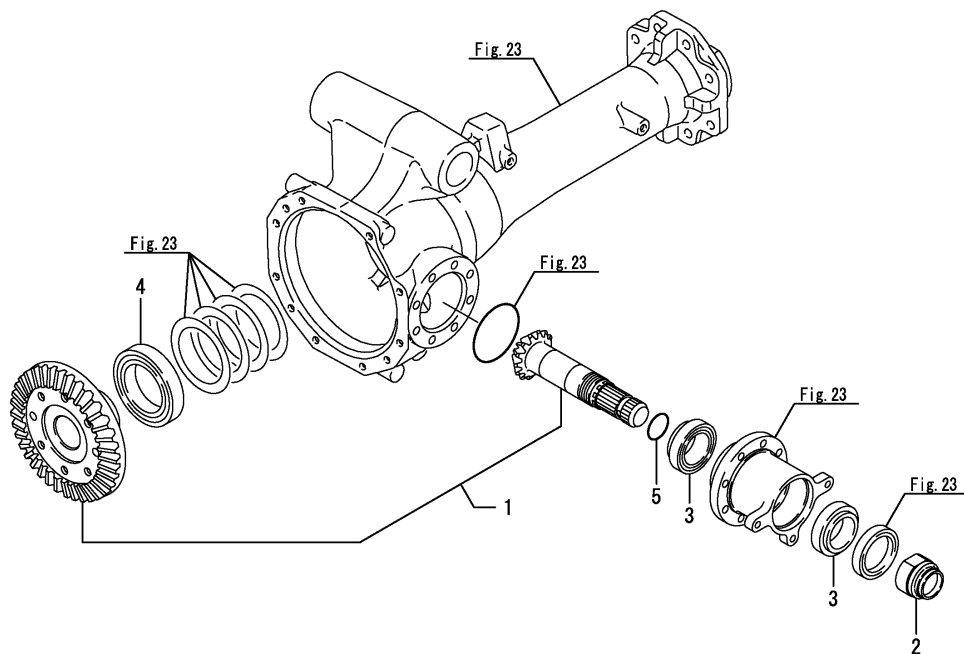Fig.17. 링기어




번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-13100	링기어조작	1							
2	1	198251-13670	시일칼러	1							
3	1	198133-13810	배어링 ET-32007XST	2							
4	1	24101-060124	볼베어링(6012	1							
5	1	24341-000315	O링(1AS31.5	1							

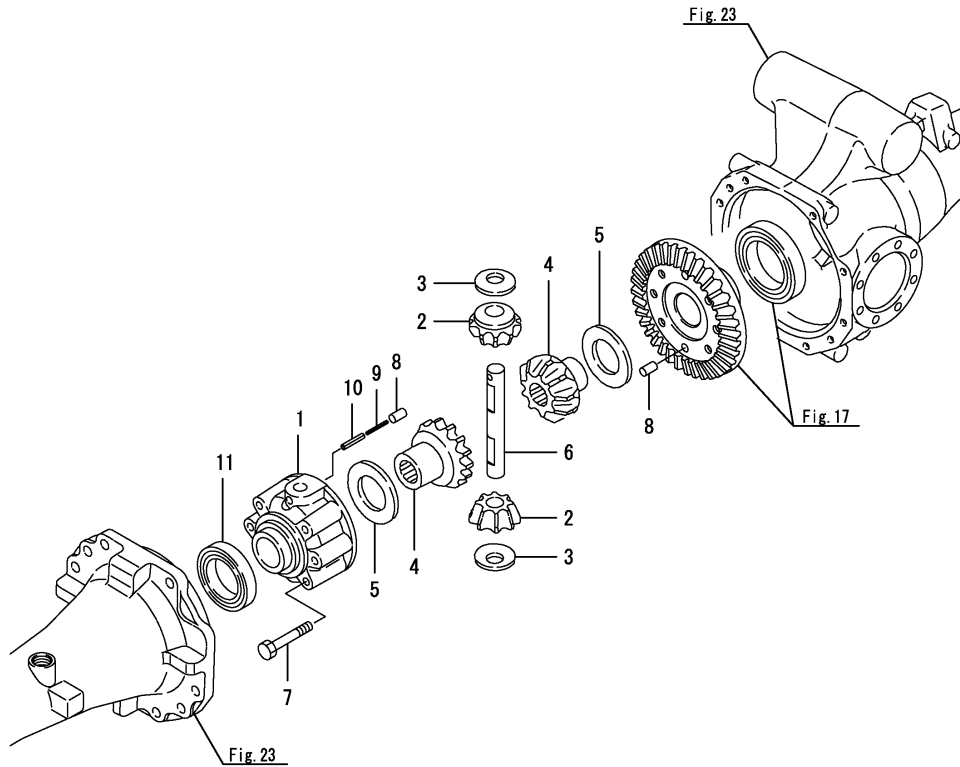Fig.19. 차동기어



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194641-13210	차동케이스	1	1						
2	1	194321-13230	차동피니언	2	2						
3	1	194465-13240	스플라인요크	2	2						
4	1	194321-13250	차동사이드기어	2	2						
5	1	194465-13260	와셔	2	2						
6	1	194321-13270	차동피니언샤프트	1	1						
7	1	194323-13290	볼트(M10X70	6	6						
8	1	22312-100180	평행핀(10X 18	2	2						
9	1	22351-035032	스프링핀(3.5X32	1	1						
10	1	22351-060032	스프링핀(6.0X32	1	1						
11	1	24101-060104	볼베어링(6010	1	1						

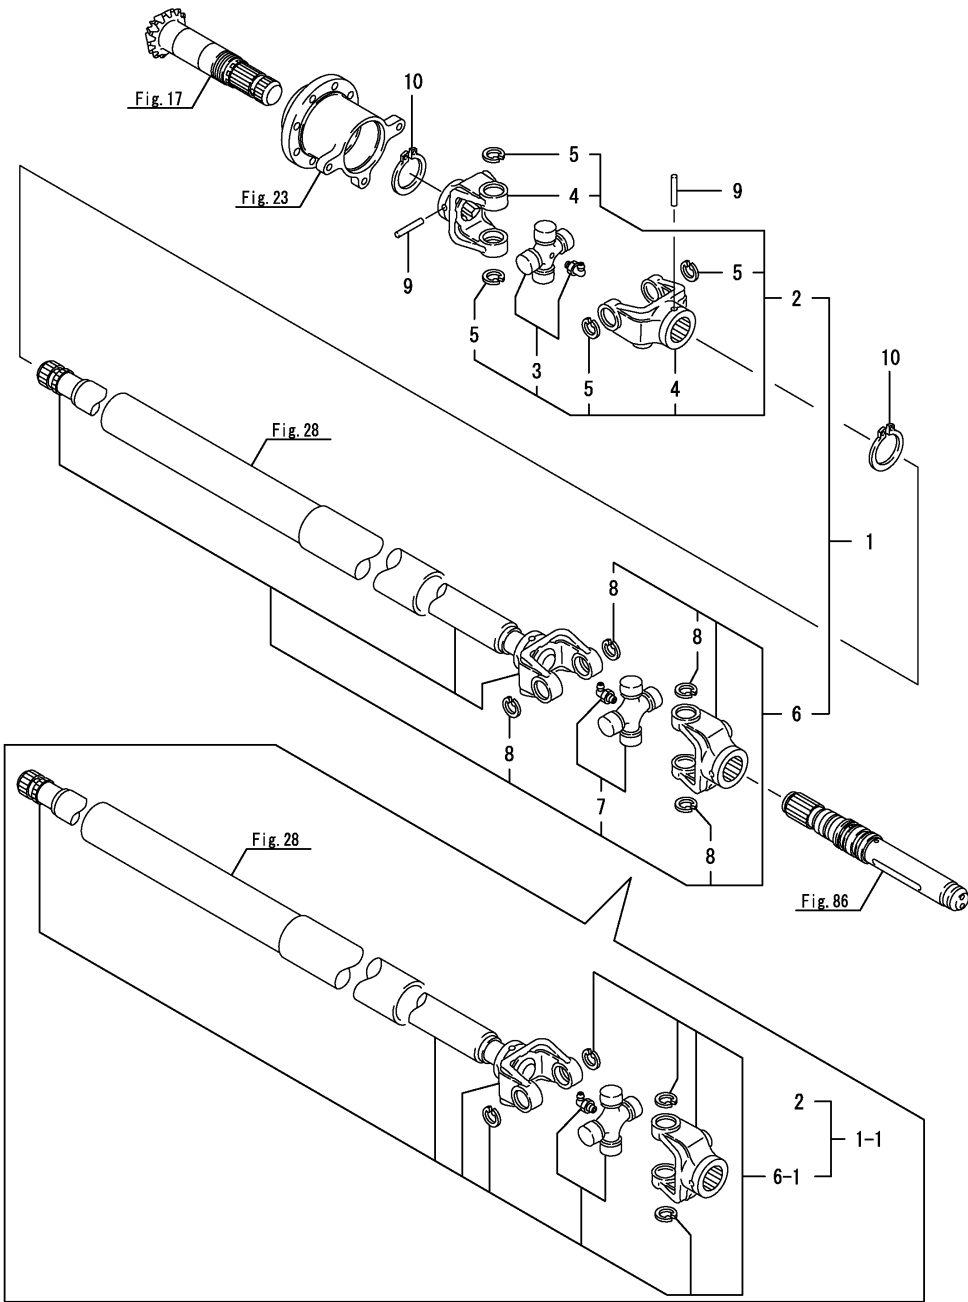Fig.20. 프로펠러축




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198442-13301	프로펠러축조합	1							
1-1	1	1A7660-13300	프로펠러축조합	1							Q
(A=F001388)											
2	2	198448-13340	유니버설 조인트조합	1							
3	3	195188-11210	스파이더	1							
4	3	198448-13420	요크	2							
5	3	22252-000250	링(25	4							
6	2	198442-13350	축조합	1							
6-1	2	1A7660-13350	축조합	1							S
(A=F001388)											
7	3	195188-11210	스파이더	1							Z
(A=F001388)											
8	3	22252-000250	링(25	4							Z
(A=F001388)											
9	1	174810-22130	니들(6.35X4.45	2							
10	1	22242-000480	링(48	2							

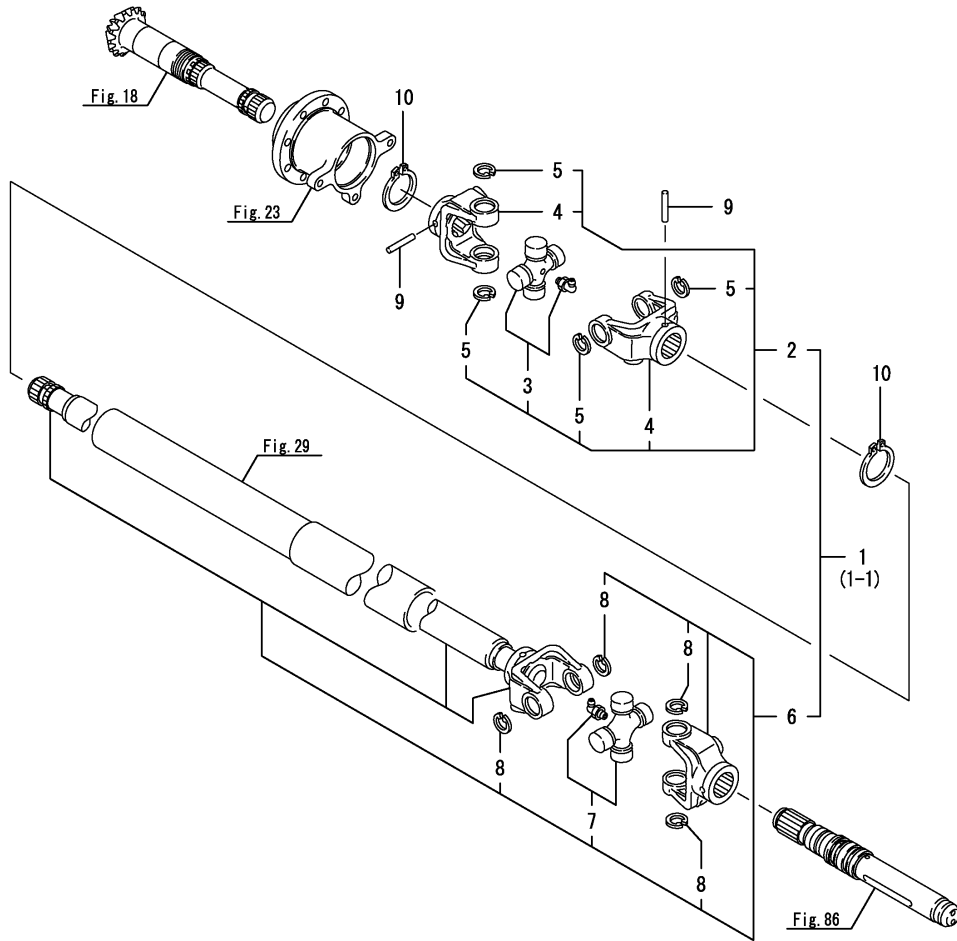Fig.21. 프로펠러축



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-13301	프로펠러축조합		1						
1-1	1	1A7601-13300	프로펠러축조합		1						Q
(B=FXXXXX)											
2	2	198448-13340	유니버설쇼인트조합		1						
3	3	195188-11210	스파이더		1						
4	3	198448-13420	요크		2						
5	3	22252-000250	링(25		4						
6	2	198448-13350	축조합		1						
7	3	195188-11210	스파이더		1						
8	3	22252-000250	링(25		4						
9	1	174810-22130	니들(6.35X4.45		2						
10	1	22242-000480	링(48		2						

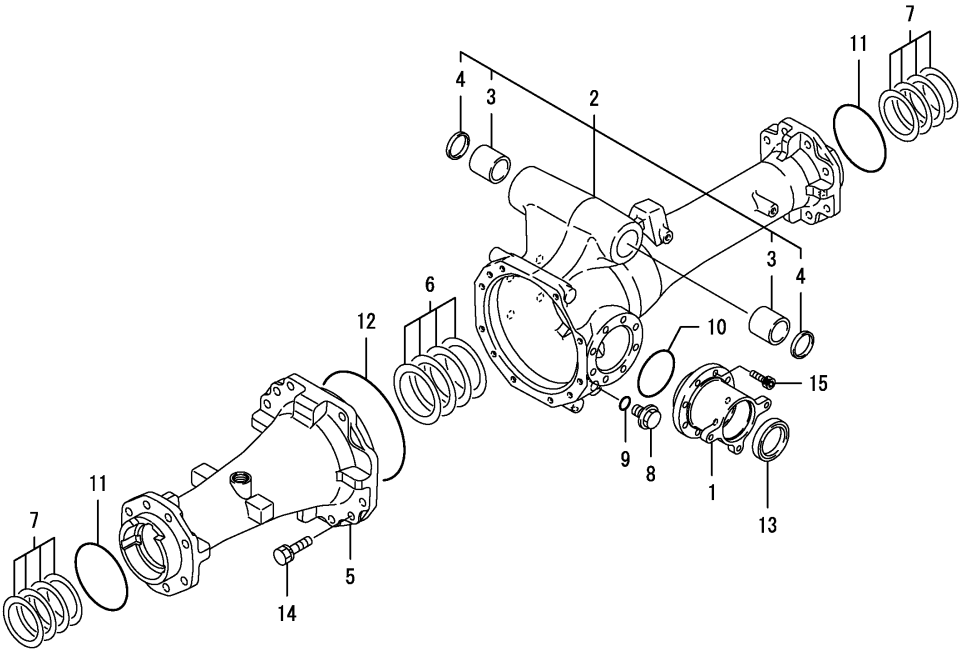Fig.23. 전 차축케이스




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-13450-1	리테이너(베어링	1	1						
2	1	198141-13600-1	앞차축조함	1	1						
3	2	198251-11220	부시(35X41X40	2	2						
4	2	194321-11940	오일시일(VB354105	2	2						
5	1	1A7640-13610-1	차축케이스 L.H.	1	1						
6	1	794321-13660	시임세트	1	1						
7	1	194641-13670	시임 SET(1축피니언	1	1						
8	1	23491-140002	플러그(14	1	1						
9	1	24311-000160	O링(1AP16.0	1	1						
10	1	24321-000700	O링(1AG70.0	1	1						
11	1	24321-001000	O링(1AG100.0	2	2						
12	1	24321-001700	O링(1AG170.0	1	1						
13	1	24421-456209	오일시일(TC456209	1	1						
14	1	26013-120302	볼트(M12X30	11	11						
15	1	26450-080252	볼트(M8X25	8	8						

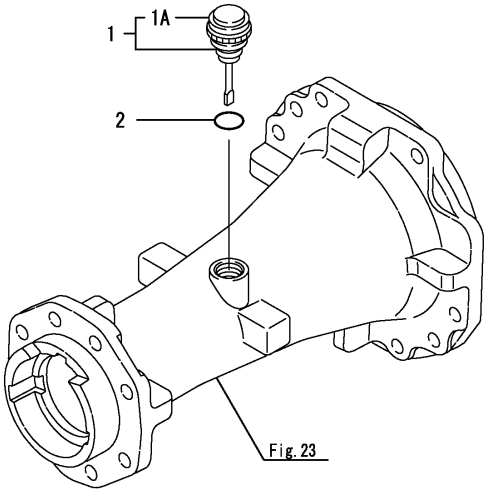Fig.24. 브리더(전)



번호	레벨	부품번호	부품명	(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=		(D)= (E)= (F)=				I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1C6900-23020	브리더	1	1						
1A	2	1E8660-53100	브리더	1	1						
2	1	24311-000180	O링(1AP18.0	1	1						

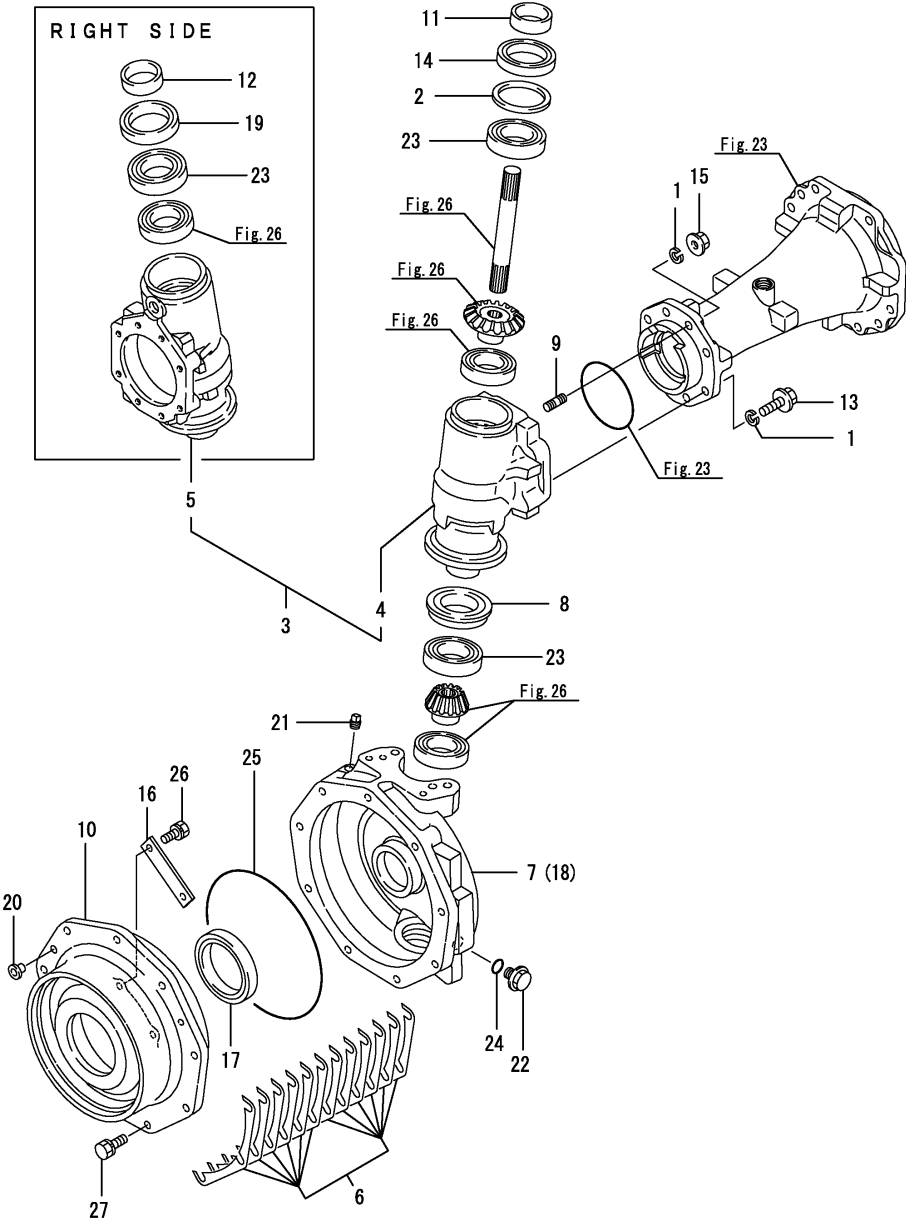Fig.25. 프론트기어케이스




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194274-13580	스프링와셔(12	16	16						
2	1	194321-13680	스페이서(85X1	1	1						
3	1	198448-13690	앞기어케이스조합	1	1						
4	2	198448-13710-1	앞기어케이스 L	1	1						
5	2	198448-13720	프론트기어케이스(R	1	1						
6	1	198401-13720	시암세트	1	1						
7	1	198401-13750-2	케이스	1	1						
8	1	194641-13760	오일시일(55X85	2	2						
9	1	198133-13760	스터드(M12X30	2	2						
10	1	198401-13770-2	프론트베어링케이스	2	2						
11	1	194641-13780	슬리브 SI	1	1						
12	1	198071-13780	슬리브	1	1						
13	1	198133-13780	볼트(M12X30	14	14						
14	1	194641-13790	오일시일(TC6Y558514	1	1						
15	1	198133-13790	너트(M12	2	2						
16	1	198401-13790	리테이너(베어링	4	4						
17	1	198535-13790	시일(QLNY 7810516	2	2						
18	1	198401-13850-2	프론트기어박스 R,	1	1						
19	1	194171-13870	오일시일(TC6Y689013	1	1						
20	1	194275-27750	플러그(7.8	6	6						
21	1	194151-36670	플러그(PT02	2	2						
22	1	23491-140002	플러그(14	2	2						
23	1	24101-062094	볼베어링(6209	4	4						
24	1	24311-000160	O링(1AP16.0	2	2						
25	1	24321-002200	O링(1AG220.0	2	2						
26	1	26013-080252	볼트(M8X25	8	8						
27	1	26013-100252	볼트(M10X25	18	18						

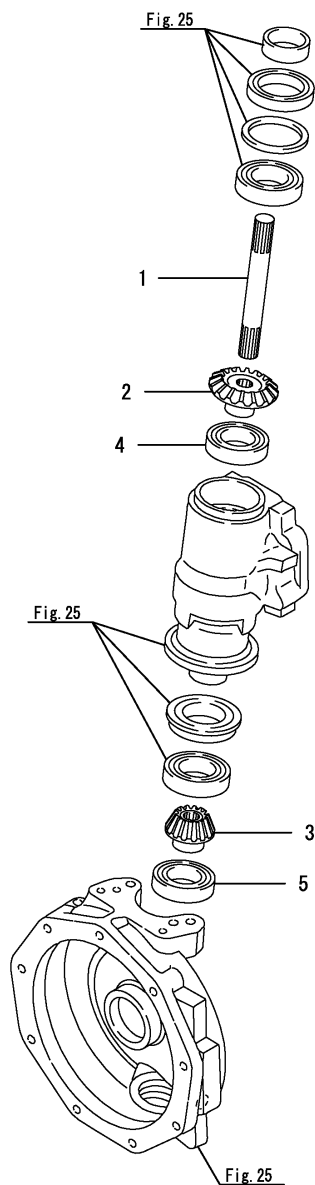Fig.26. 프론트샷프트(2)




번호	레벨	부품번호	부품명	(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=		(D)= (E)= (F)=				I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198251-13810	프론트축(2ND	2	2						
2	1	198251-13820	기어	2	2						
3	1	194641-13830	프론트파이널피니언	2	2						
4	1	194641-13840	볼베어링(TMB208	2	2						
5	1	192160-34150	볼베어링	2	2						

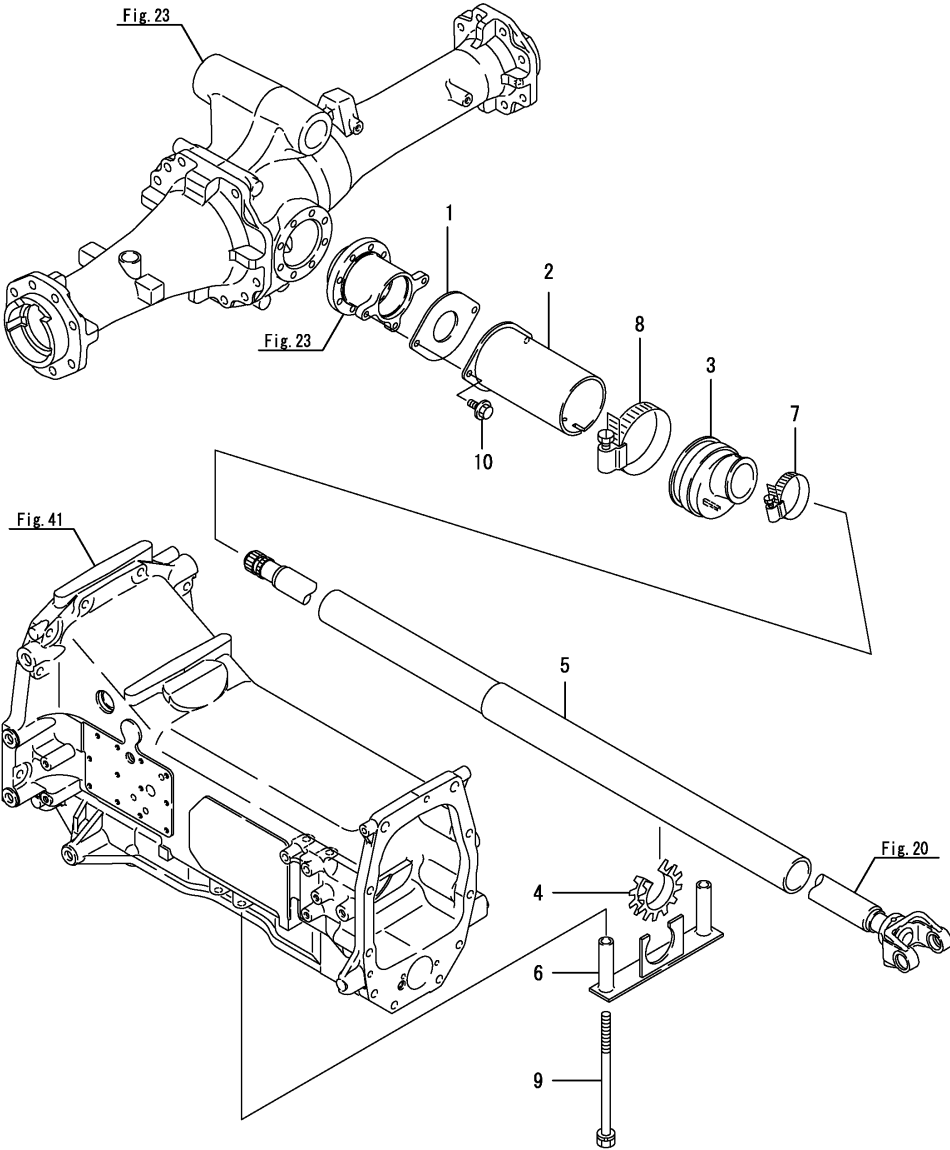Fig.28. 축커버



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-14590	커버(앞시일	1							
2	1	198448-14610	축커버	1							
3	1	198448-14640	부츠 F	1							
4	1	198448-14670	부싱	1							
5	1	198448-14711	축커버조합	1							
6	1	198448-14750	커버브라켓	1							
7	1	23000-060000	클램프((60	1							
8	1	23000-102000	클램프(102	1							
9	1	26013-121052	볼트(M12X105	2							
10	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2							

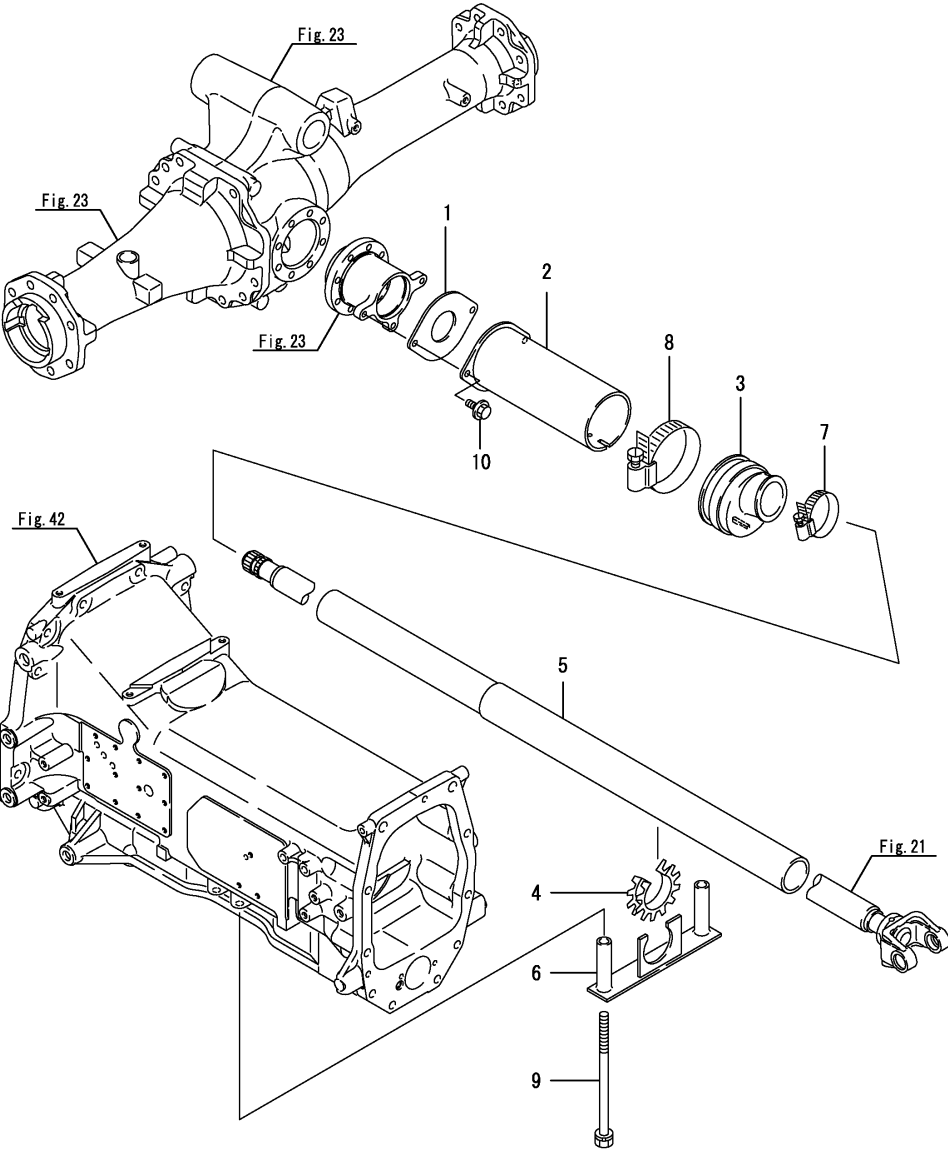Fig.29. 축커버




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-14590	커버(앞시일		1						
2	1	198463-14610	축커버		1						
3	1	198448-14640	부츠 F		1						
4	1	198448-14670	부싱		1						
5	1	198448-14711	축커버조합		1						
6	1	198448-14750	커버브라켓		1						
7	1	23000-060000	클램프(60		1						
8	1	23000-102000	클램프(102		1						
9	1	26013-121052	볼트(M12X105		2						
10	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		2						

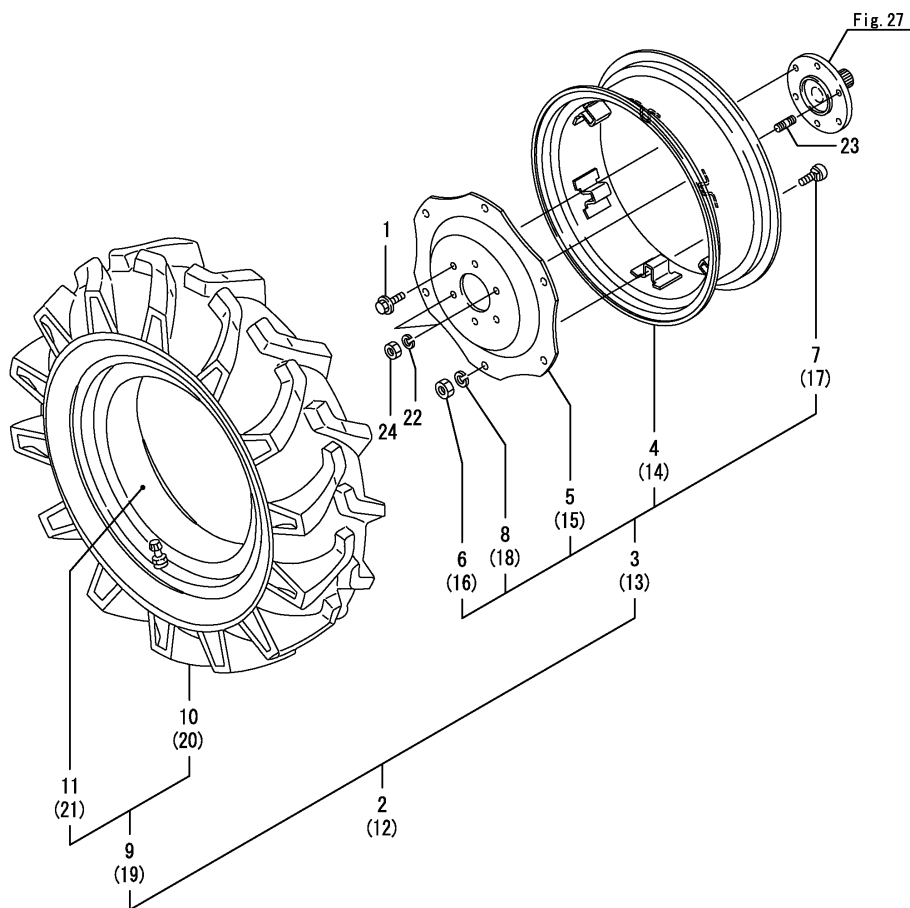Fig.30. 전륜휠타이어



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194881-12650	볼트(M14X24	12	12						
1-1	1	194881-12650	볼트(M14X24	8	8						K
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								
2	1	1A7680-14700	타이어키트(8.3-20-6 L	1	1						
3	2	1A7680-14720	휠조함, 7X20	1	1						
4	3	1A7680-14730	림(W7X20	1	1						
5	3	1A7680-14760	디스크, W7X20	1	1						
6	3	1A7680-14770	너트(M16	6	6						
7	3	1A7680-14780	볼트(M16X82	6	6						
8	3	1A7680-14790	와셔(16	6	6						
9	2	1A7680-14810	타이어조함(8.3-20-6	1	1						
10	3	1A7680-14820	타이어, 8.3-20-6	1	1						
11	3	1A7680-14830	튜브(8.3-20	1	1						
12	1	1A7680-14800	타이어키트(8.3-20-6 R	1	1						
13	2	1A7680-14720	휠조함, 7X20	1	1						
14	3	1A7680-14730	림(W7X20	1	1						
15	3	1A7680-14760	디스크, W7X20	1	1						
16	3	1A7680-14770	너트(M16	6	6						
17	3	1A7680-14780	볼트(M16X82	6	6						
18	3	1A7680-14790	와셔(16	6	6						
19	2	1A7680-14810	타이어조함(8.3-20-6	1	1						
20	3	1A7680-14820	타이어, 8.3-20-6	1	1						
21	3	1A7680-14830	튜브(8.3-20	1	1						
22	1	194279-14220	와셔(14	4	4						W
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								
23	1	198200-34130	스터드(M14X28	4	4						W
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								
24	1	198200-34190	너트(M14	4	4						W
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								

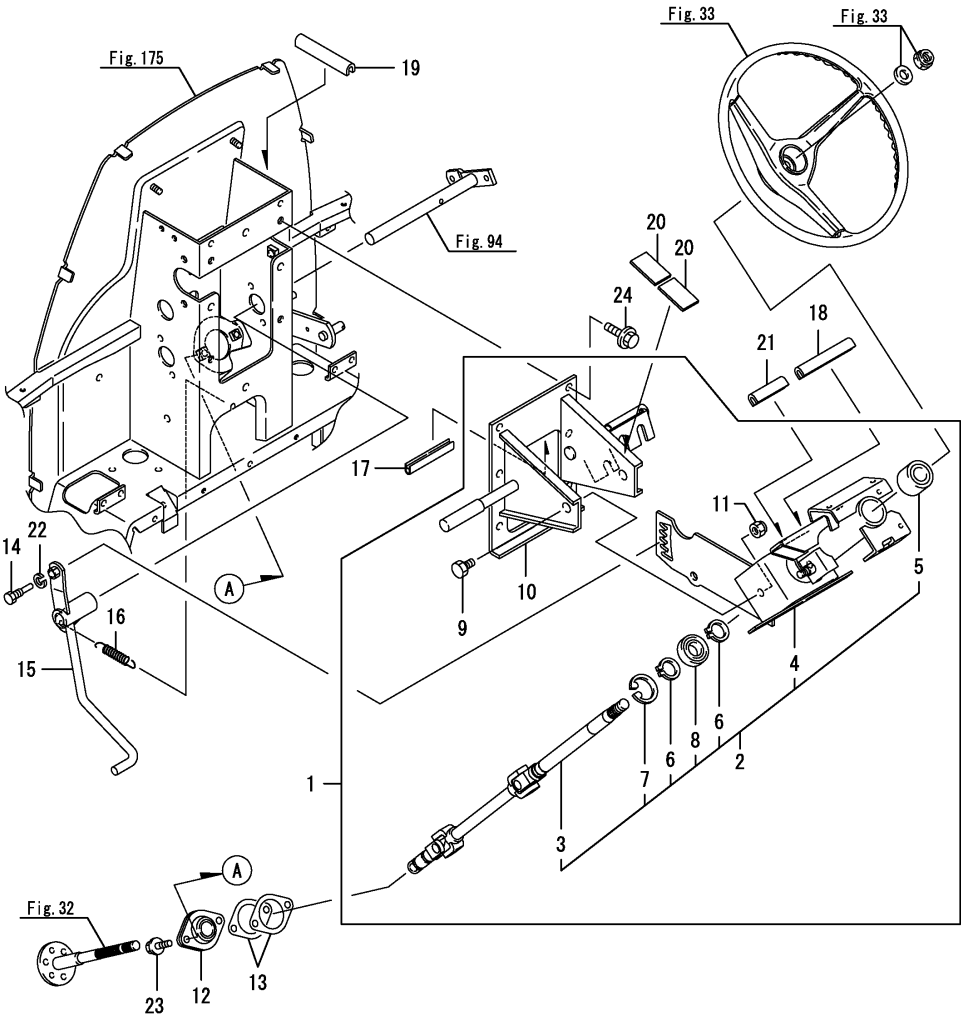Fig.31. 스티어링칼럼




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-15100	스티어링칼럼	1	1						
2	2	1A7640-15200	스티어링칼럼조합	1	1						
3	3	1A7640-15310	조인트축조합	1	1						
4	3	1A7640-15600	스티어링칼럼조합	1	1						
5	3	198071-15612	칼럼부시	1	1						
6	3	22242-000200	링(20	2	2						
7	3	22252-000420	링(42	1	1						
8	3	24105-060040	베어링(6004ZC3	1	1						
9	2	198448-15280	틸트센터볼트핀	2	2						
10	2	198535-15301	브레이크(조향	1	1						
11	2	26346-100002	너트(M10	2	2						
12	1	198448-15370	팔로우유니트 20	1	1						
13	1	198448-15380	시임 팔로우유니트	2	2						
14	1	198448-15650	핀(틸트고정	1	1						
15	1	198448-15750	틸트페달	1	1						
16	1	198290-37510	스프링(리턴	1	1						
17	1	198230-61560	호스가이드	1	1						
18	1	198230-61560	호스가이드	1	1						
19	1	198230-61560	호스가이드	1	1						
20	1	198093-84810	시일	2	2						
21	1	198093-84810	시일	1	1						
22	1	22217-100000	스프링와셔(10	1	1						
23	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						
24	1	26106-100202	플랜지볼트(M10X20	4	4						

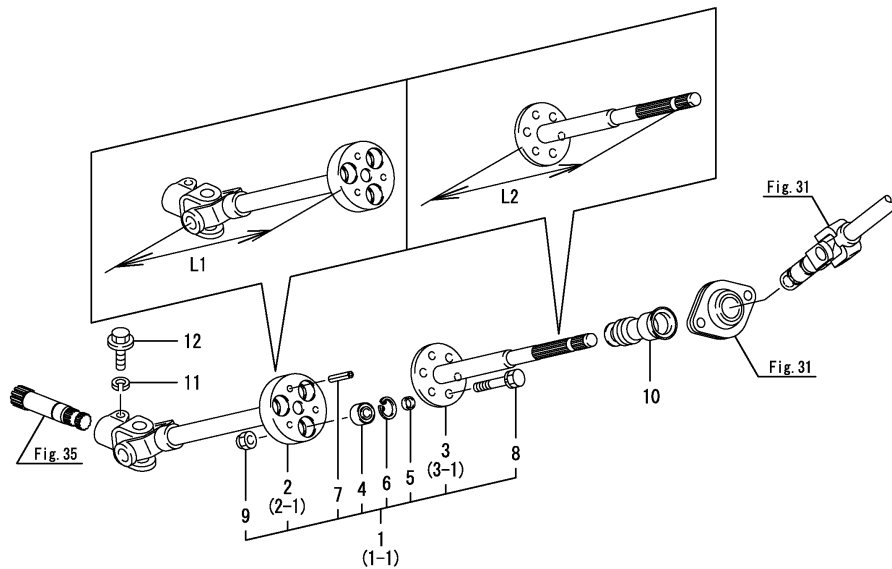Fig.32. 스티어링축




(1)L1=No.2 : 253mm, No.2-1 : 303mm.
(2)L2=No.3 : 242mm, No.3-1 : 193mm.

(D)=
(E)=
(F)=

부품명


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7650-15510	조인트축조합	1	1						
1-1	1	1A7650-15511	조인트축조합	1	1						S
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
2	2	1A7640-15520	조인트축조합 A	1	1						
2-1	2	1A7640-15521	조인트축조합 A	1	1						S 1
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
3	2	1A7650-15560	연결축 B	1	1						
3-1	2	1A7650-15561	연결축 B	1	1						S 2
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
4	2	198448-15581	부시(8X20X14	3	3						
5	2	198448-15590	칼러 D12XL5	3	3						
6	2	22252-000200	링(20	3	3						
7	2	22351-060032	스프링핀(6.0X32	3	3						
8	2	26013-080352	볼트(M8X35	3	3						
9	2	26346-080002	너트(M8	3	3						
10	1	198448-15690	연결축부츠	1	1						
11	1	22217-080000	스프링와셔(8	1	1						
12	1	26106-080252	플랜지볼트(M8X25	1	1						

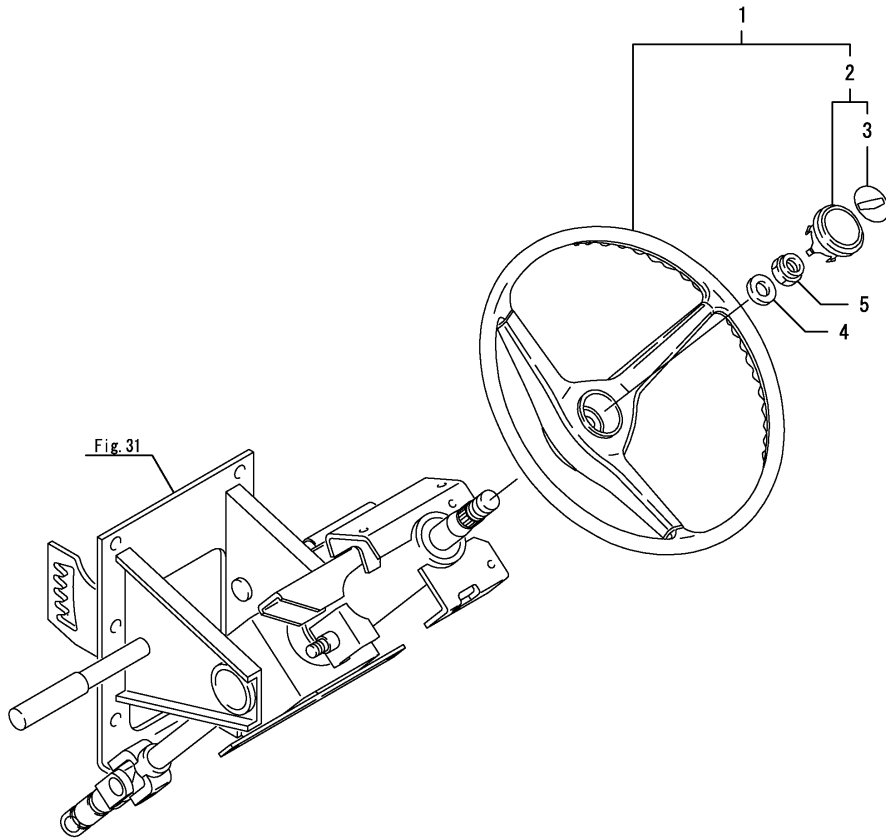Fig.33. 스티어링휠



번호	레벨	부품번호	부 품 명	(A)=US501-KPQ	(B)=US601-KPQ	(C)=	(D)=	(E)=	(F)=	수 량	I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
1	1	198448-15700	스티어링휠조합	1	1							
2	2	198071-15720	램조합	1	1							
3	3	198071-15740	엠블럼	1	1							
4	1	22137-160000	와셔(16	1	1							
5	1	26356-160002	너트(M16	1	1							

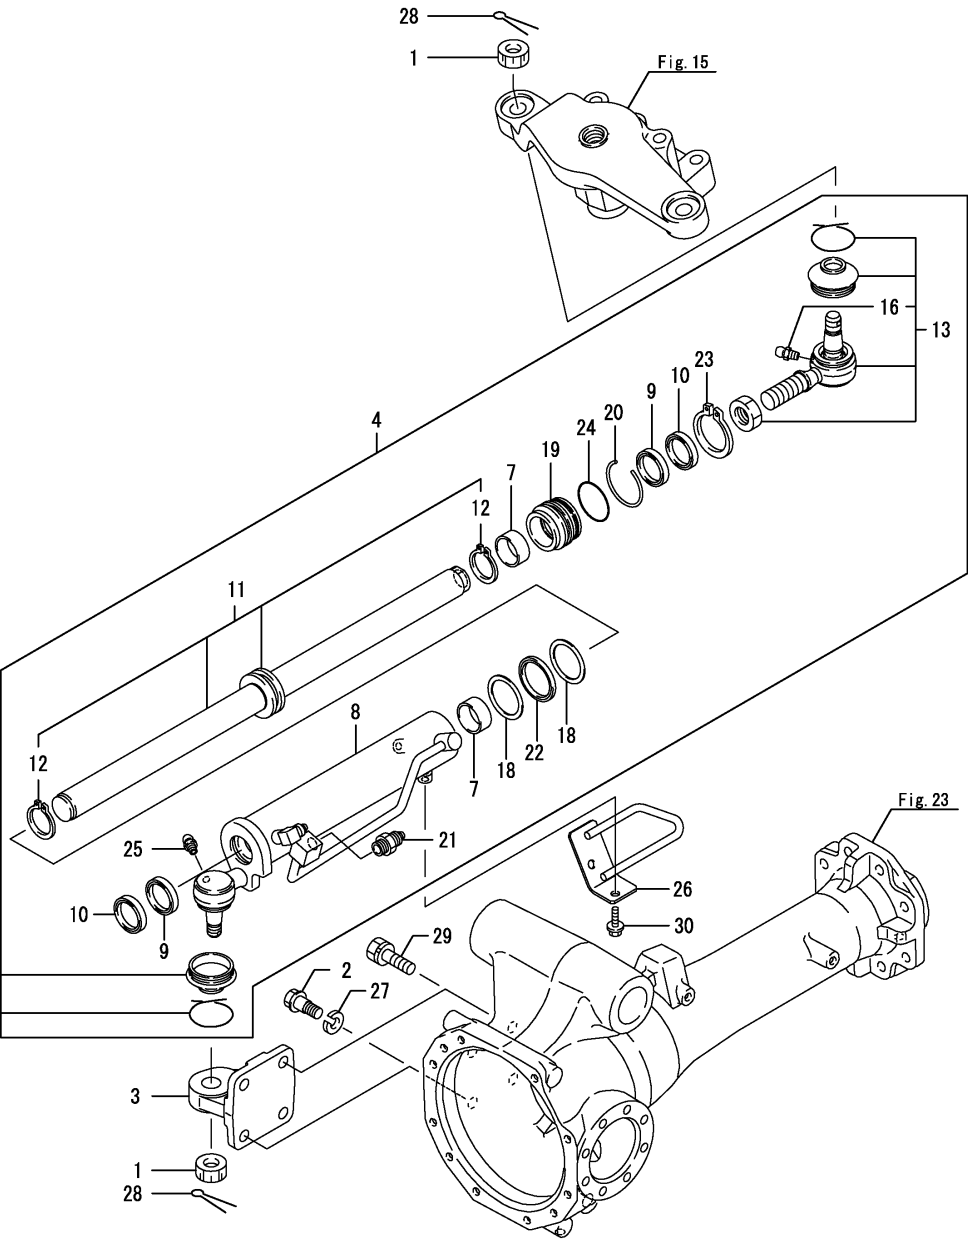Fig.34. P.S.T.실린더




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194180-12471	캐슬너트(M16	2	2						
2	1	198071-17150	리머볼트 M12	2	2						
3	1	198535-17270	보스	1	1						
4	1	1A7650-17300	실린더조합	1	1						
7	2	1A7900-17260	부시(30X15	2	2						
8	2	1A7650-17310	실린더튜브조합	1	1						
9	2	1A7900-17330	패킹(30	2	2						
10	2	1A7900-17360	시일(더스트	2	2						
11	2	1A7650-17400	실린더로드조합	1	1						
12	3	22242-000300	링(30	2	2						
13	2	1A7650-17450	로드앤드RR 조합	1	1						
16	3	24761-060000	그리스니플(MT6X1	1	1						
18	2	198071-17481	백업링(50	2	2						
19	2	1A7650-17520	실린더캡	1	1						
20	2	1A7650-17530	링(50X3.2	1	1						
21	2	1A7650-17540	어댑터 1/4	1	1						
22	2	172157-72710	패킹(50,HSD	1	1						
23	2	22242-100480	링(48	1	1						
24	2	24315-000440	O링(1B P-44.0	1	1						
25	2	24761-060000	그리스니플(MT6X1	1	1						
26	1	1A7640-17431	실린더커버	1	1						
27	1	22217-140000	스프링와셔(14	2	2						
28	1	22417-400400	분할판(4.0X40	2	2						
29	1	26013-120302	볼트(M12X30	2	2						
30	1	26106-080122	플랜지볼트(M8X12	2	2						

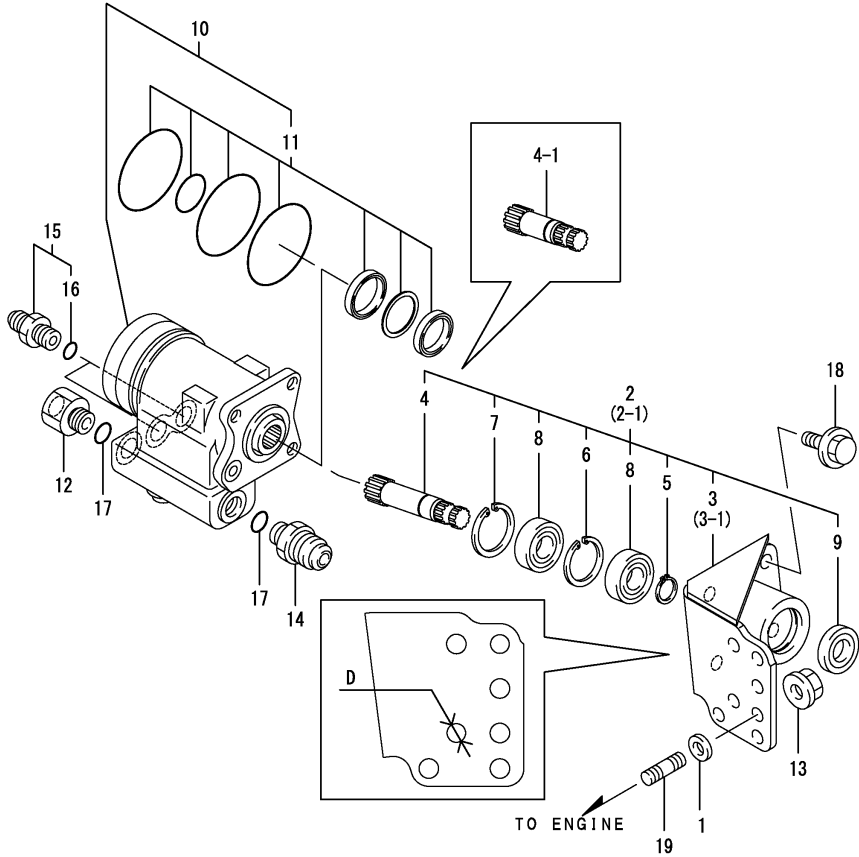Fig.35. P.S.T.밸브




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194150-01270	스페이서 20	4							
2	1	198448-17102	스티어링축	1							
2-1	1	198448-17103	스티어링축	1						N	
(A=F001388)											
3	2	198448-17113	밸브브라켓	1							
3-1	2	198448-17114	밸브브라켓	1						S	1
(A=F001388)											
4	2	198448-17190	스티어링축	1							
4-1	2	1A7601-17190	스티어링축	1						S	
(A=F001388)											
5	2	22242-000170	링(17	1							
6	2	22252-000370	링(37	1							
7	2	22252-000400	링(40	1							
8	2	24104-062030	베어링(6203UUC3	2							
9	2	24421-173507	오일시일(TC173507	1							
10	1	198535-17501	스티어링밸브조합	1							
11	2	198072-17550	시일키트	1							
12	1	1A7650-17740	조인트(3/8-M16	1							
13	1	194990-22150	너트(M10	4							
14	1	198448-48620	조인트(3/8-M24	1							
15	1	198448-48630	조인트조합, 1/4	2							
16	2	24311-000110	O링(1AP11.0	2							
17	1	24311-000140	O링(1AP14.0	2							
18	1	26136-100252	플랜지볼트(M10X25	3							
19	1	26216-100252	스터드(M10X 25	4							

비고
(1)D=No.3 : 11mm, No.3-1 : 10.5mm.

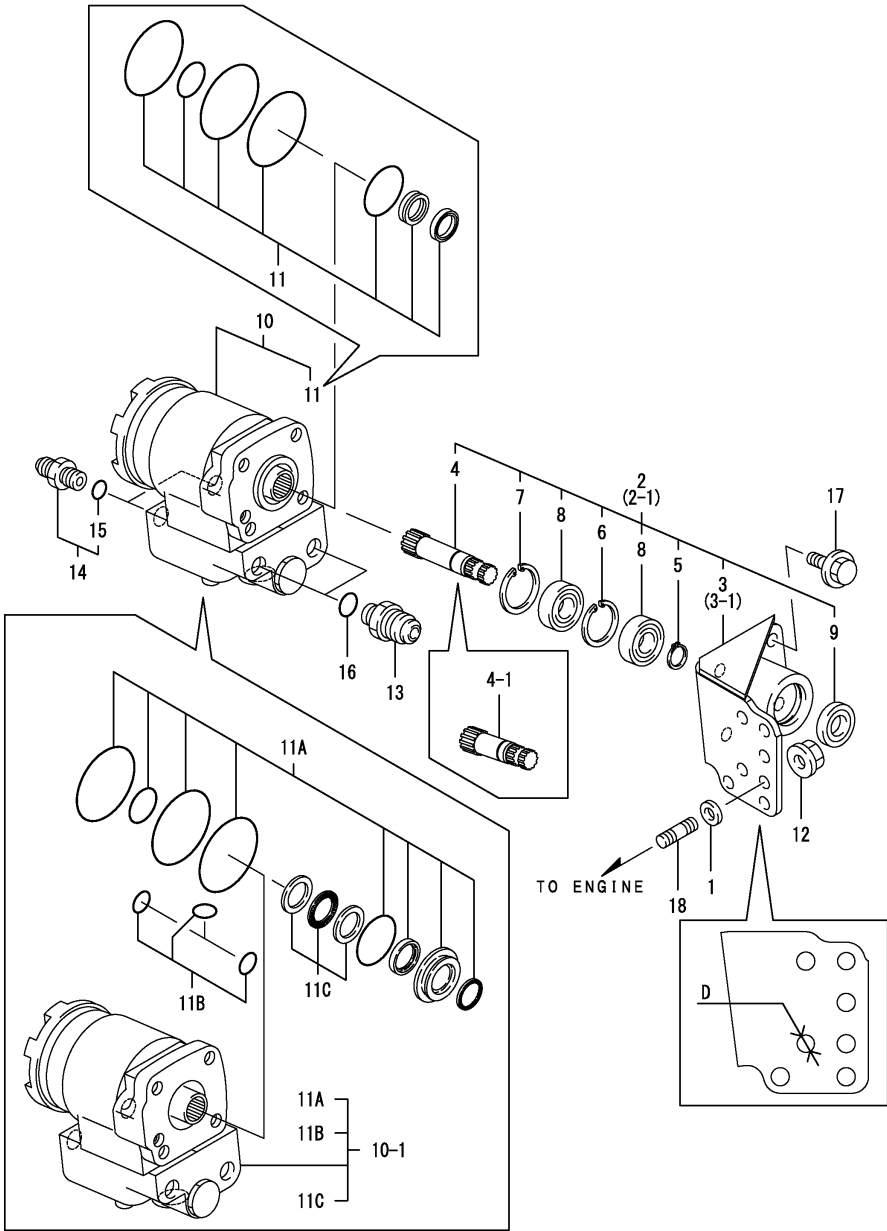Fig.36. P.S.T.밸브



비고
(1)D=No.3 : 11mm, No.3-1 : 10.5mm.

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194150-01270	스페이서 20		4						
2	1	198448-17102	스티어링축		1						
2-1	1	198448-17103	스티어링축		1					N	
(B=FXXXXXX)											
3	2	198448-17113	밸브브라켓		1						
3-1	2	198448-17114	밸브브라켓		1					S	1
(B=FXXXXXX)											
4	2	198448-17190	스티어링축		1						
4-1	2	1A7601-17190	스티어링축		1					S	
(B=FXXXXXX)											
5	2	22242-000170	링(17		1						
6	2	22252-000370	링(37		1						
7	2	22252-000400	링(40		1						
8	2	24104-062030	베어링(6203UUC3		2						
9	2	24421-173507	오일시일(TC173507		1						
10	1	1A7670-17501	스티어링밸브조합		1						
10-1	1	1A7670-17502	스티어링밸브조합		1					N	
(B=FXXXXXX)											
11	2	198133-17550	시일키트		1					Z	
(B=FXXXXXX)											
11A	2	1A7610-17520	시일키트 VR 밸브		1					W	
(B=FXXXXXX)											
11B	2	1A7610-17530	시일키트 메인바디		1					W	
(B=FXXXXXX)											
11C	2	1A7450-17570	니들베어링키트		1					W	
(B=FXXXXXX)											
12	1	194990-22150	너트(M10		4						
13	1	198448-48620	조인트(3/8-M24		2						
14	1	198448-48630	조인트조합, 1/4		2						
15	2	24311-000110	O링(1AP11.0		2						
16	1	24311-000140	O링(1AP14.0		2						
17	1	26106-100202	플랜지볼트(M10X20		4						
18	1	26216-100252	스터드(M10X 25		4						

Fig.37. P.S.T.파이프

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7650-17710-1	고압배관조합	1							
2	1	23414-160021	가스켓(16X1.0	2							
3	1	23857-100000	조인트볼트(10	1							
4	1	24311-000220	O링(1AP22.0	1							
5	1	26013-060352	볼트(M6X35	4							


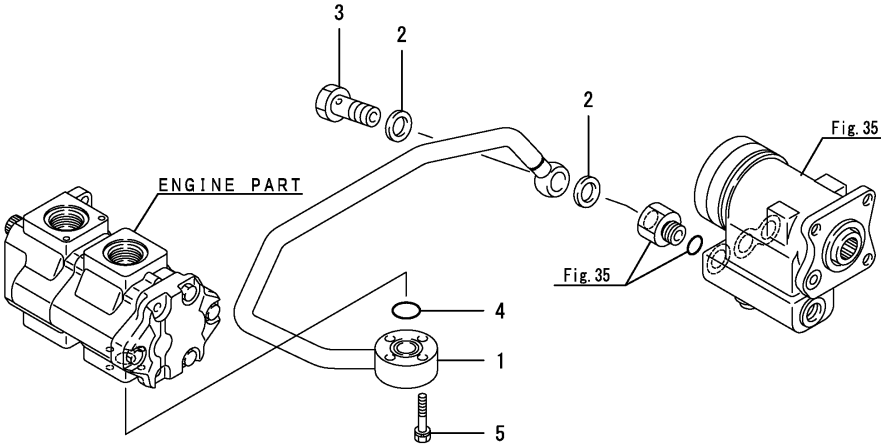


Fig.38. P.S.T.파이프

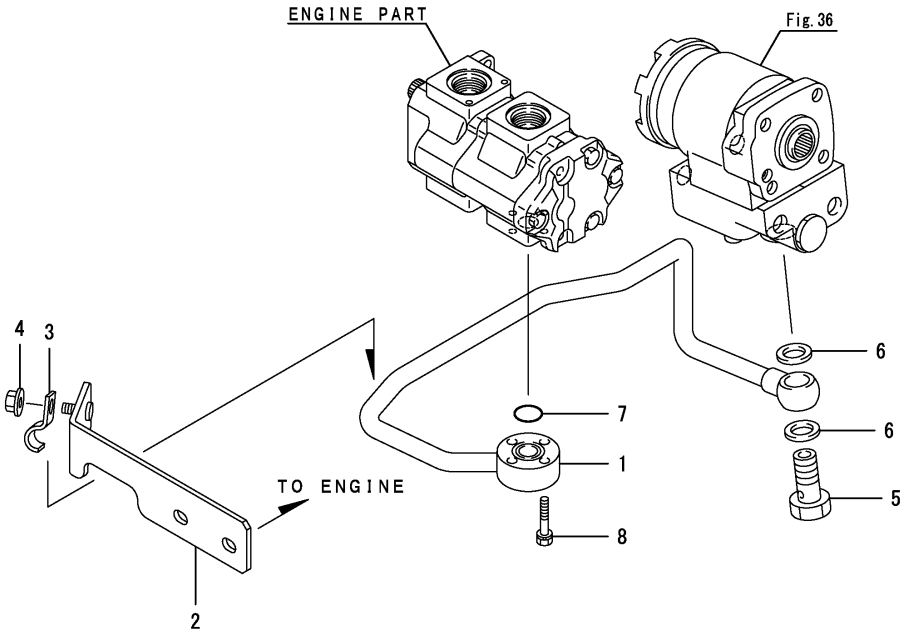

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7670-17711	파이프(유압)		1						
2	1	1A7640-17750	파이프클램프조합		1						
3	1	1A7640-17770	클램프		1						
4	1	194990-22140	너트(M8)		1						
5	1	198220-48750	커플링볼트조합		1						
6	1	23414-180023	가스켓(18X1.0)		2						
7	1	24311-000220	O링(1AP22.0)		1						
8	1	26013-060352	볼트(M6X35)		4						

Fig.39. P.S.T.호스

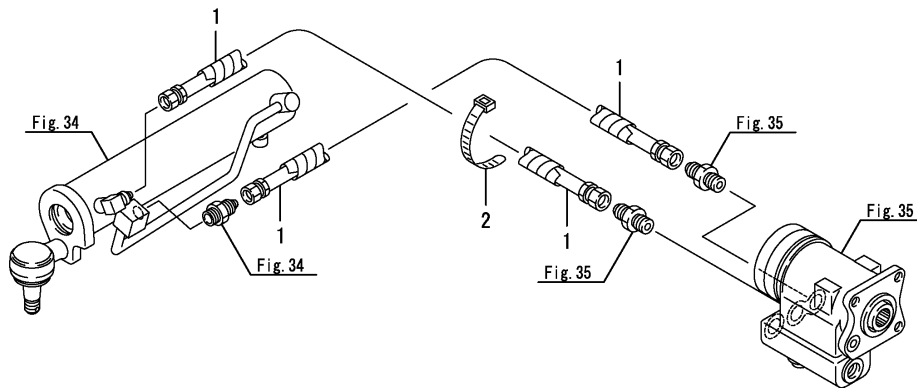
[illegible]

Fig.40. P.S.T.호스

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198463-17911	스티어링호스		2						
2	1	198220-51870	클램프 200		1						
2-1	1	29622-140001	밴드 140		1						N

(B=FXXXXX)

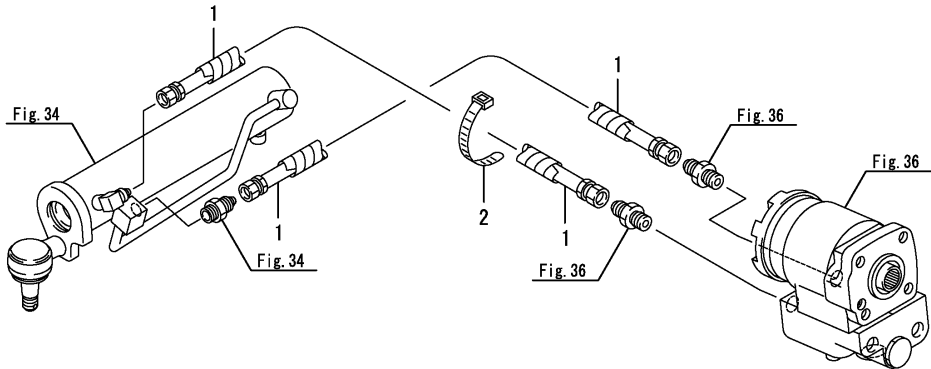


Fig.41. 클러치하우징

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194450-11190	플러그(15.0	2							
2	1	198448-21062-1	플라이휠하우징	1							
3	1	1A7640-21110	클러치하우징	1							
4	1	198071-21140-1	하우징커버	1							
5	1	194146-21150-1	사이드커버	2							
6	1	198448-21280	볼트(M12X50	1							
7	1	198448-21320	볼트(M12X60	8							
8	1	194150-24270	나사캡 13	2							
9	1	22312-100180	평행핀(10X 18	2							
10	1	24162-202616	베어링(202616	1							
11	1	24162-222816	베어링(222816	1							
12	1	24421-223508	오일시일(TC223508	1							
13	1	26013-080122	볼트(M8X12	2							
14	1	26013-080122	볼트(M8X12	2							
15	1	26013-080162	볼트(M8X16	4							
16	1	26013-120402	볼트(M12X40	5							
17	1	26013-120852	볼트(M12X85	1							
18	1	27260-260000	플러그(26	1							
19	1	27260-550000	플러그(55	1							

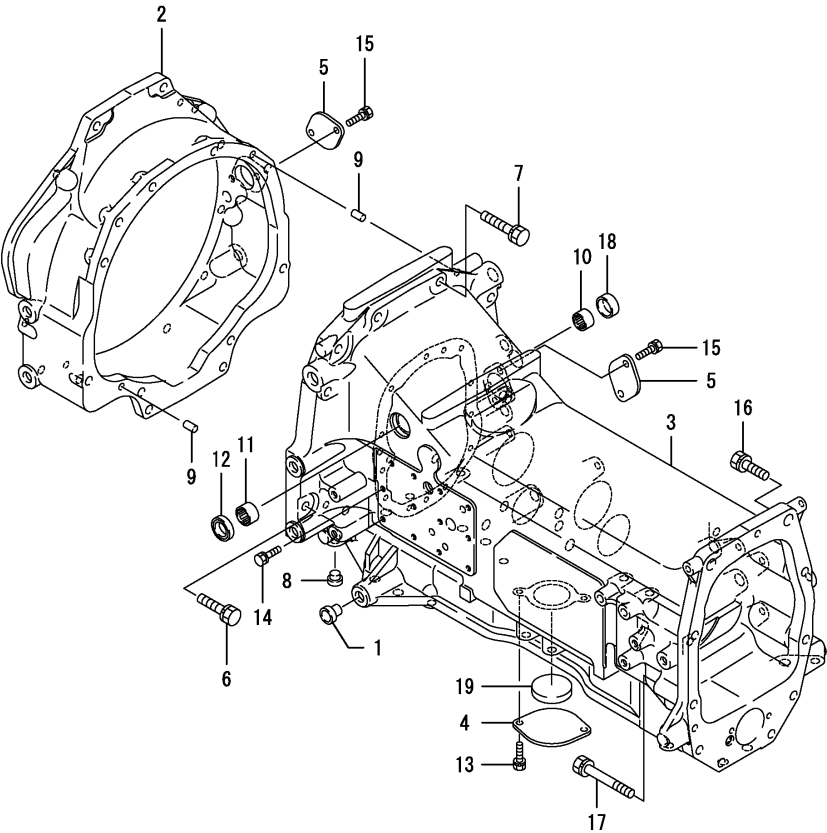


Fig.42. 클러치하우징

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	194450-11190	플러그(15.0		4						
2	1	198448-21062-1	플라이휠하우징		1						
3	1	1A7670-21110	클러치하우징		1						
4	1	198071-21140-1	하우징커버		1						
5	1	194146-21150-1	사이드커버		2						
6	1	198448-21280	볼트(M12X50		1						
7	1	198448-21320	볼트(M12X60		8						
8	1	1A7670-22480	클러치와이어서포트		1						
9	1	194150-24270	나사캡 13		2						
10	1	22312-100180	평행핀(10X 18		2						
11	1	26013-080122	볼트(M8X12		2						
11-1	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		1						N
(B=FXXXXXX)											
12	1	26013-080122	볼트(M8X12		2						
12-1	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		2						N
(B=FXXXXXX)											
13	1	26013-080162	볼트(M8X16		4						
14	1	26013-100302	볼트(M10X30		2						
15	1	26108-120402	플랜지볼트(M12X40		5						
16	1	26108-120852	플랜지볼트(M12X85		1						
17	1	27260-550000	플러그(55		1						

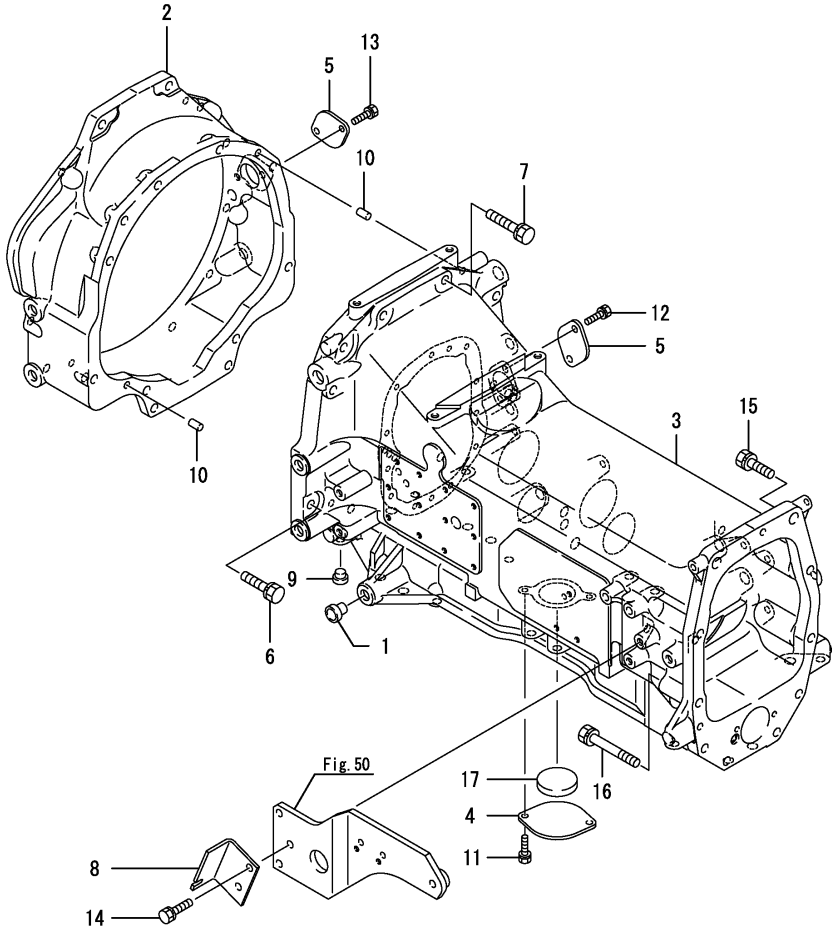


Fig.43. 도킹볼트

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198240-21270	볼트(M12X30	7	7						
2	1	198448-21280	볼트(M12X50	4	4						
3	1	22312-100180	평행핀(10X 18	2	2						
4	1	26216-160452	스터드(M16X 45	2	2						
5	1	26216-160452	스터드(M16X 45	2	2						

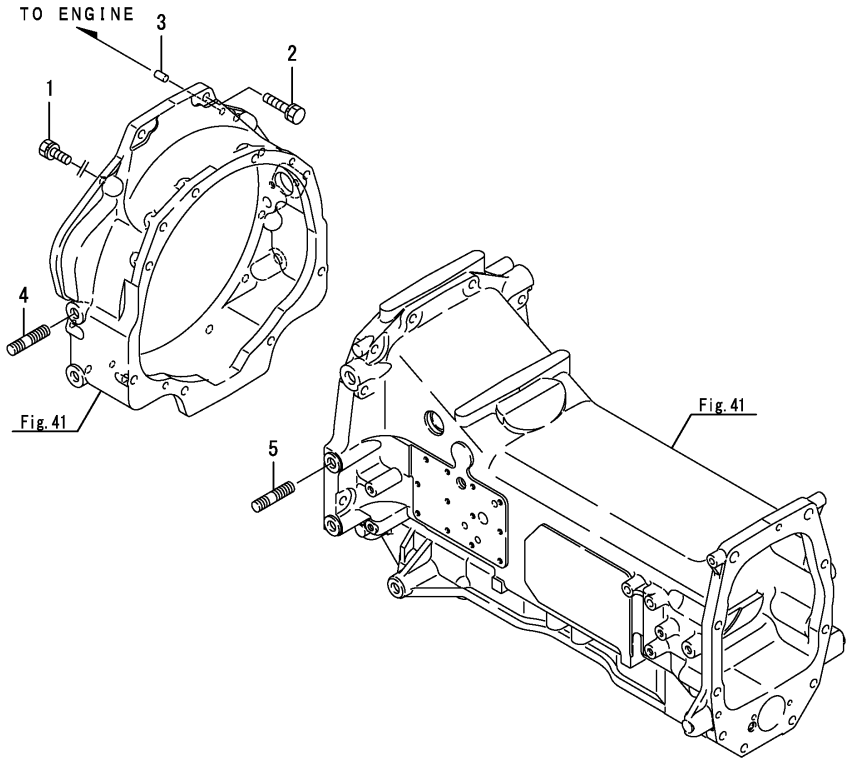


Fig.44. 댐퍼디스크

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-22150	댐퍼디스크	1	1						
2	1	198448-22190	평행핀(10X18	3	3						
3	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	6	6						



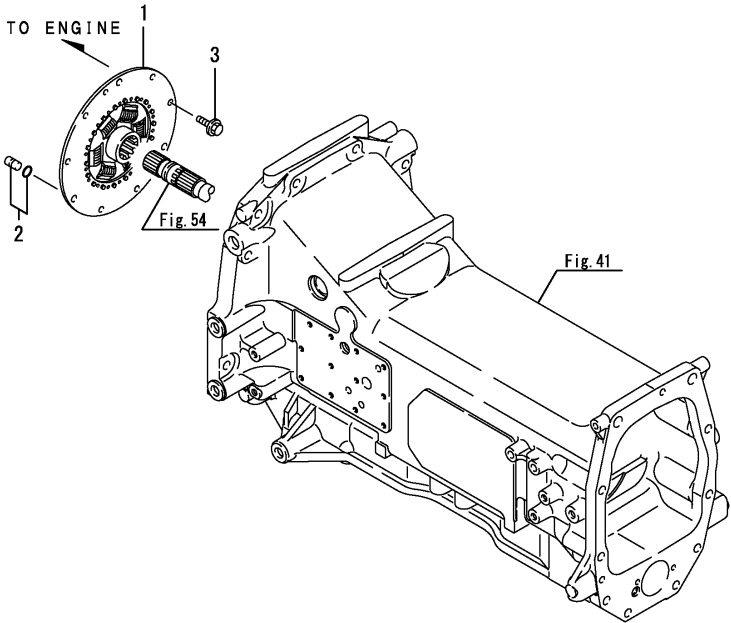


Fig.45. 웨트클러치

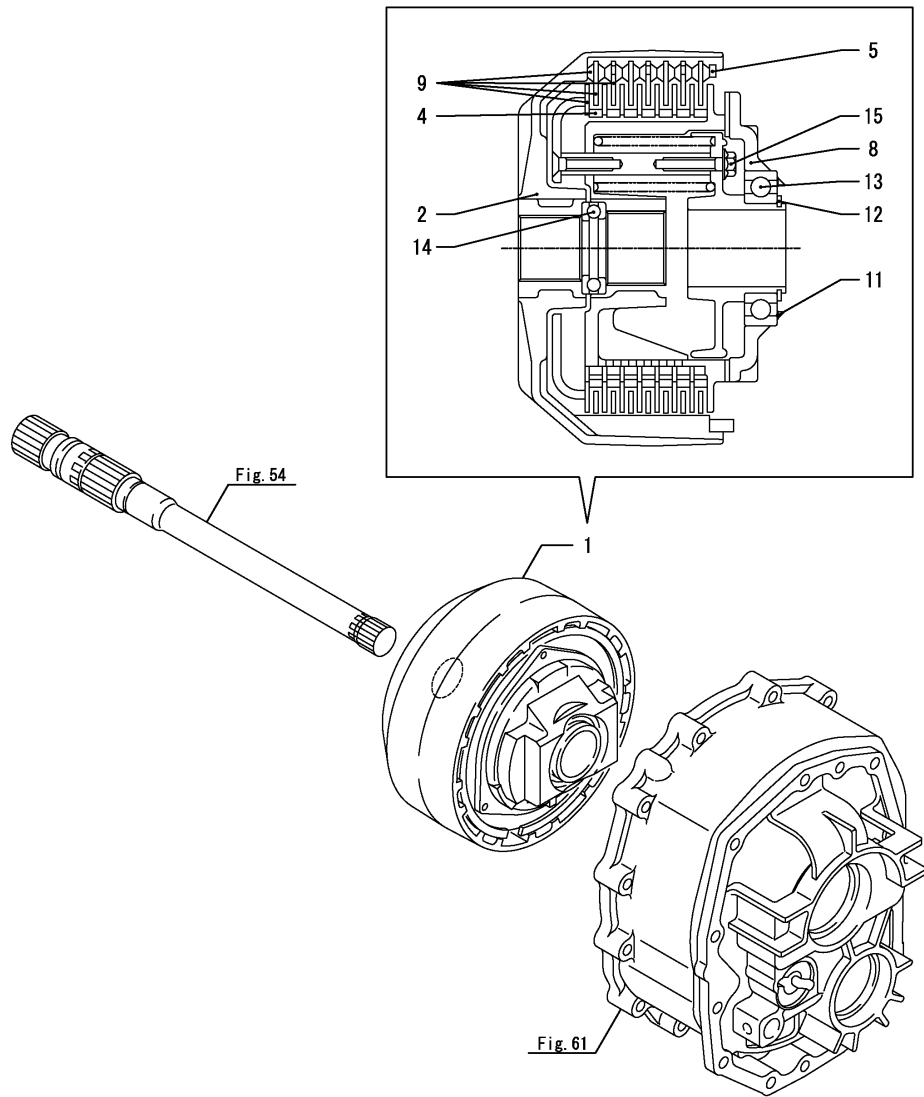

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)=US501-KPQ (D)= (B)=US601-KPQ (E)= (C)= (F)= 수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198535-21422	클러치유니트	1							
2	2	198535-21432	클러치아우터	1							
4	2	198479-21480	와셔	9							
5	2	198479-21530	스냅링	1							
8	2	198535-21580	슬리브릴리즈조합	1							
9	2	198535-21590	플레이트조합	1							
11	2	198535-21640	시임	1							
12	2	22242-000400	링(40	1							
13	2	24101-060084	볼베어링(6008	1							
14	2	24520-511050	스러스트베어링(51105	1							
15	2	26106-060254	플랜지볼트(M6X25	6							

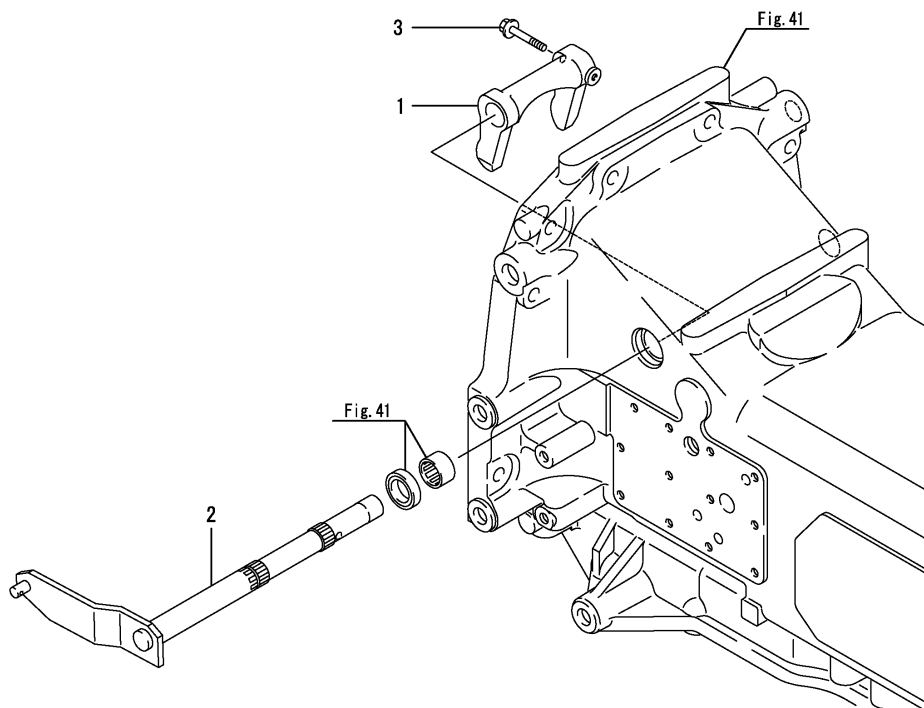Fig.46. 클러치 릴리즈



번호	레벨	부품번호	부품명	(A)=US501-KPQ (D)= (B)=US601-KPQ (E)= (C)= (F)=						수량	I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
1	1	198535-22310	클러치입력요크	1								
2	1	198535-22560	클러치랄 리즈축	1								
3	1	26106-060402	플랜지볼트(M6X40	1								

Fig.47. 클러치링크

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	194180-05270	부시(8X12X20	1							
2	1	198075-18311	핀(8X52	1							
3	1	198535-22770	핀(조절스프링	1							
4	1	198535-22780	스테이(지점핀	1							
5	1	198535-22820	로드(스프링	1							
6	1	198535-22890	스프링자리조합	1							
7	2	194180-05270	부시(8X12X20	1							
8	1	194065-23140	스프링시트	1							
9	1	198220-27230	스프링(MID PTO	1							
10	1	22137-100000	와셔(10	1							
11	1	22417-200300	분할핀(2.0X30	1							
12	1	22417-200300	분할핀(2.0X30	1							
13	1	22417-250300	분할핀(2.5X30	1							
14	1	22487-120400	두부핀(H12X40	1							
15	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2							
16	1	26756-120002	고정너트(M12	1							


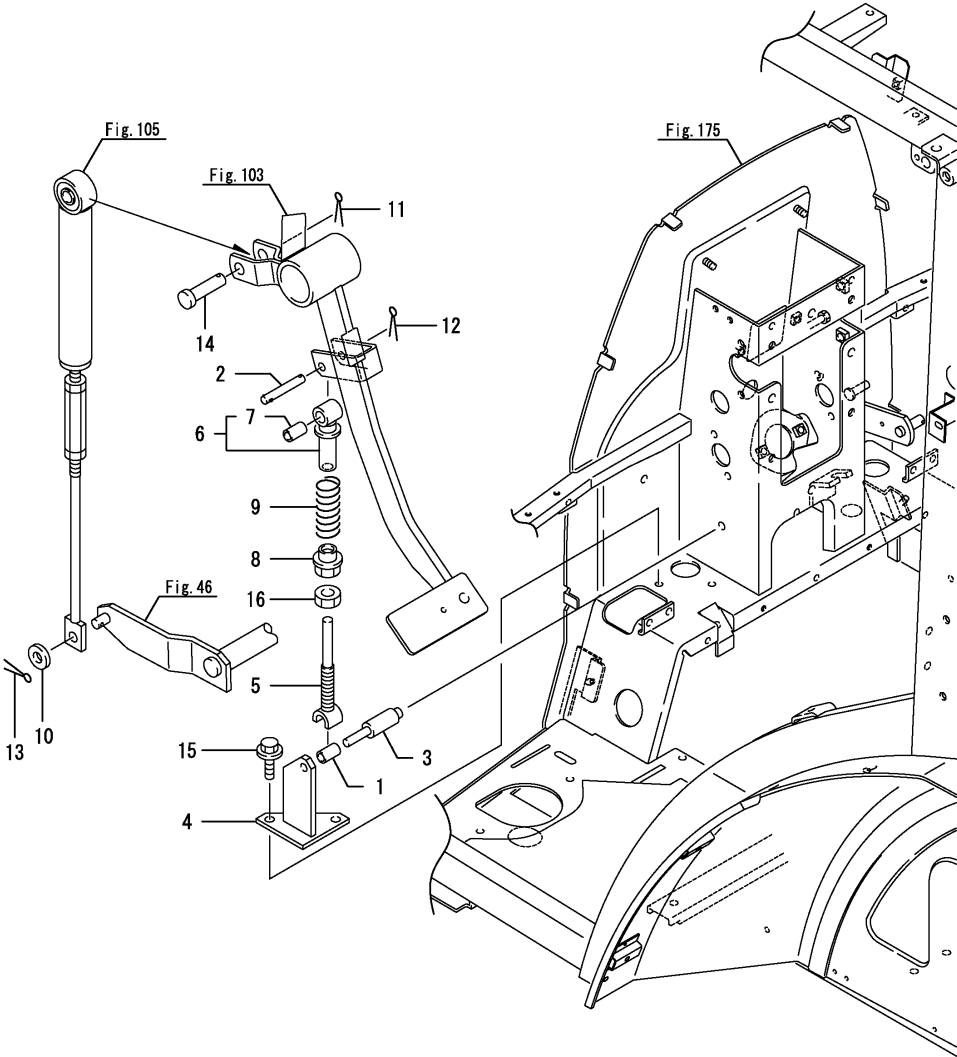


Fig.48. 클러치링크

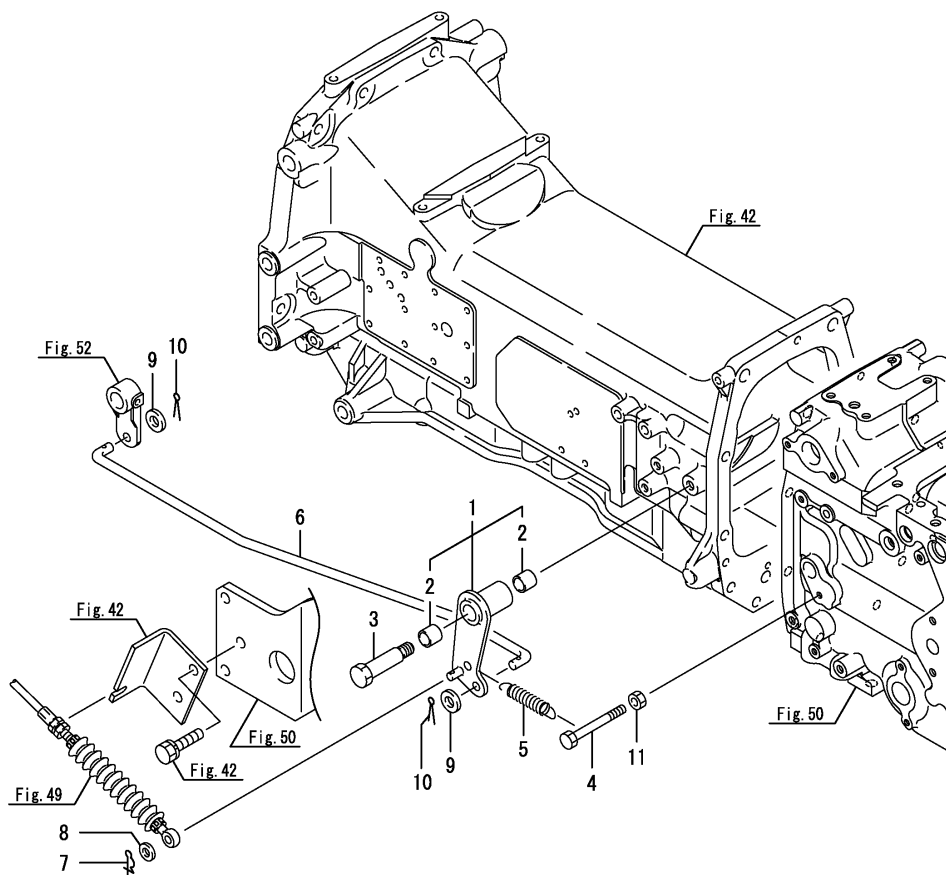


번호	레벨	부품번호	부품명	(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=		(D)= (E)= (F)=		수량	I R
				(A)	(B)	(C)	(D)		
1	1	198448-22301-1	클러치아암		1				
2	2	24550-015150	부시(15X15		2				
3	1	198448-22350	스피드볼트(M12		1				
4	1	198448-22360	볼트(M8X70		1				
5	1	198220-22520	클러치스프링		1				
6	1	198448-22550	클러치로드		1				
6-1	1	1A7651-22550 (B=FXXXXXX)	클러치로드		1				R
7	1	1C6281-52320	빠짐방지스냅핀 8		1				
8	1	22137-080000	와셔(8		1				
9	1	22137-100000	와셔(10		2				
10	1	22417-250300	분할핀(2.5X30		2				
11	1	26716-080002	너트(M8		1				

Fig.49. 클러치와이어


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-22510	클러치와이어조합		1						
2	1	198448-22520	그로밋 (클러치와이어		1						
3	1	198448-22610	클러치댐퍼		1						
4	1	198290-37510	스프링(리턴		1						
5	1	1C6281-52310	빠짐방지스냅핀 6		2						
6	1	1C6281-52320	빠짐방지스냅핀 8		1						
7	1	22137-060000	와셔(6		2						
8	1	22137-080000	와셔(8		1						

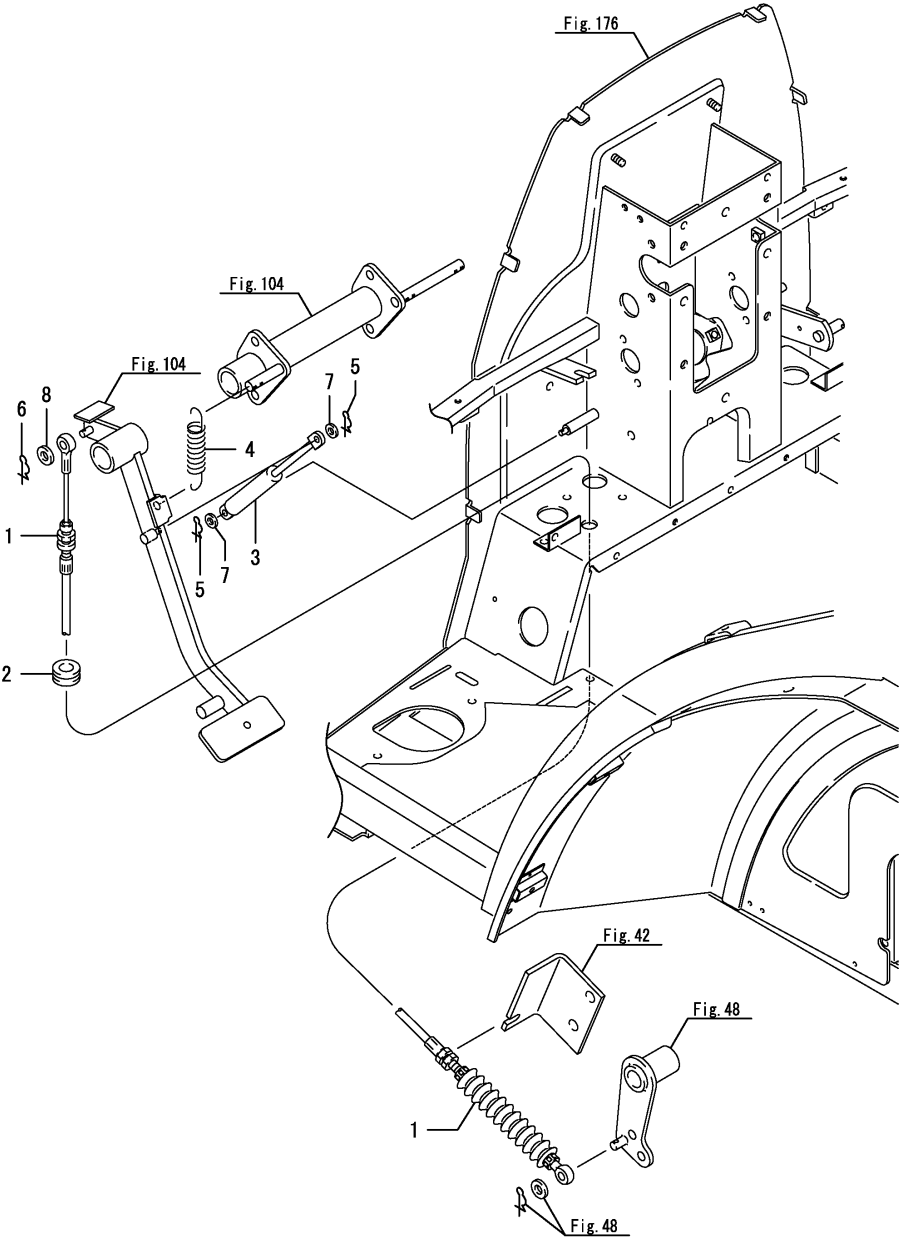


OCNP4-M98801 미션부
Fig.50. 미션케이스

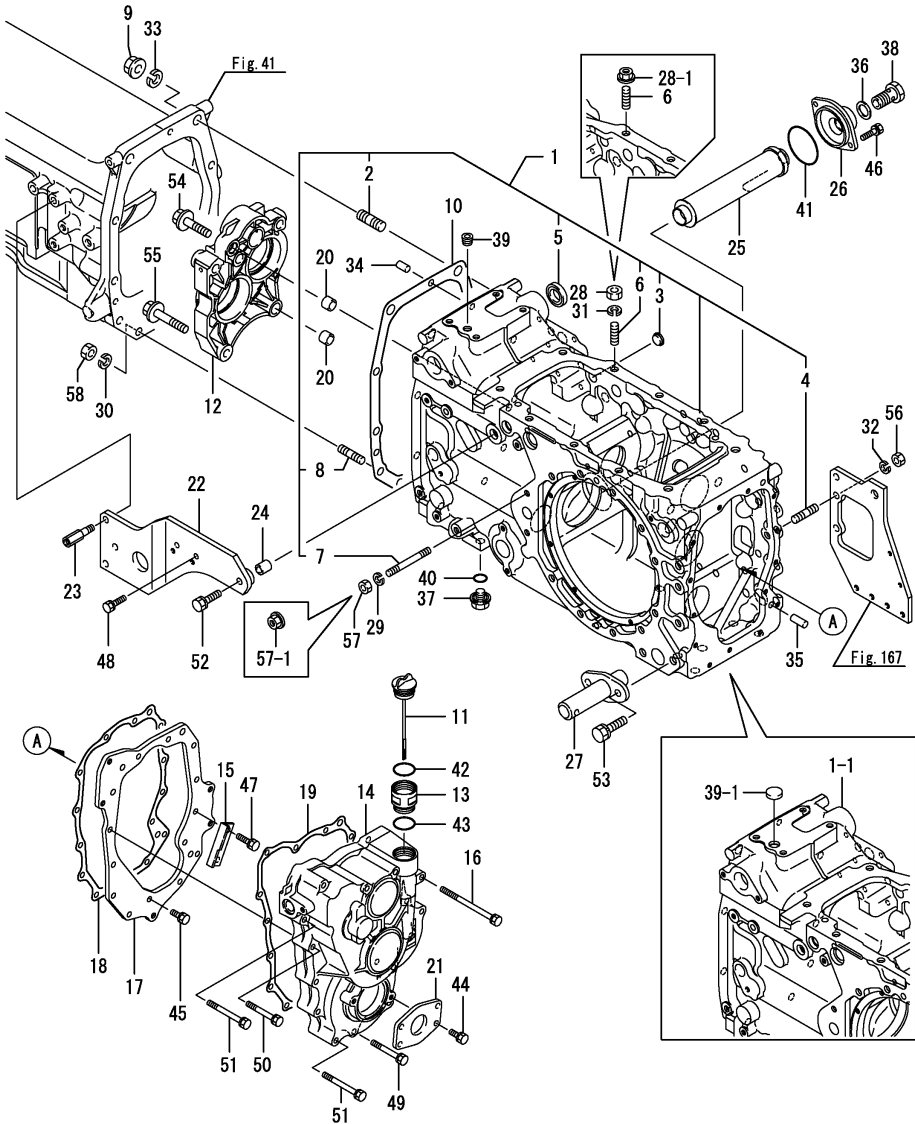

비고
(1)보용부품은 Fig.205를 참조

OCNP4-M98801 Fig.50										
				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=	(D)= (E)= (F)=					
번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I R
1	1	1A7640-24100	하우징조합	1	1					
1-1	1	1A7640-24101	하우징조합(XMSN.	1	1					S 1
		(A=FZZZZZ)	(B=FZZZZZ)							
2	2	198240-24120	스터드(M16X45	2	2					
3	2	1A7450-24170	보어플러그17	1	1					
4	2	198240-24530	스터드(M12X45	2	2					
5	2	198212-27350	오일시일(TC4 203507	1	1					
6	2	26216-120352	스터드(M12X 35	2	2					
7	2	26218-100902	스터드(M10X 90	2	2					
8	2	26218-120252	스터드(M12X 25	2	2					
9	1	198535-24120	너트(M16	2	2					
10	1	198212-24140	패킹	1	1					
11	1	1A7640-24150	검유플러그 M33X125	1	1					
12	1	1A7670-24160	리테이너(베어링	1	1					
13	1	1A7450-24190-2	파이프(주입구	1	1					
14	1	198535-24230-1	커버(뒤	1	1					
15	1	198448-24290	스테이(아이들기어	1	1					
15-1	1	198448-24291	스테이(기어	1	1					N
		(A=F001388)	(B=FXXXXXX)							
16	1	198535-24290	볼트(M8X115	3	3					
17	1	198535-24310-1	스페이서(뒤커버	1	1					
18	1	198448-24320	커버가스켓	1	1					
19	1	198535-24330	패킹(뒷커버 R	1	1					
20	1	198071-24340	칼라(13X17X14	2	2					
21	1	198255-24460-2	플레이트(오일시일	1	1					
22	1	1A7640-24820-1	플레이트(서포트 L	1	1					
23	1	1A7640-24860	리머볼트	1	1					
24	1	1A7640-24870	핀(17X19	1	1					
25	1	1A7640-24950	파이프	1	1					
26	1	1A7640-24980-1	스트레이너커버	1	1					
27	1	194640-73180	핀(하부링크	2	2					
28	1	26716-120002	너트(M12	2	2					
28-1	1	26366-120002	너트(M12	2	2					S
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)							
29	1	22217-100000	스프링와셔(10	2	2					Z
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)							
30	1	22217-120000	스프링와셔(12	2	2					
31	1	22217-120000	스프링와셔(12	2	2					Z
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)							
32	1	22217-120000	스프링와셔(12	2	2					
33	1	22217-160000	스프링와셔(16	2	2					
34	1	22312-100180	평행핀(10X 18	2	2					
35	1	22312-100250	평행핀(M10X25	2	2					
36	1	23414-200026	가스켓(20X1.0	1	1					
37	1	23491-140002	플러그(14	1	1					
38	1	23857-150000	조인트볼트(15	1	1					
39	1	23871-020000	플러그(R2	1	1					
39-1	1	27260-170000	플러그(17	1	1					S
		(A=FZZZZZ)	(B=FZZZZZ)							
40	1	24311-000160	O링(1AP16.0	1	1					
41	1	24321-000650	O링(1AG65.0	1	1					

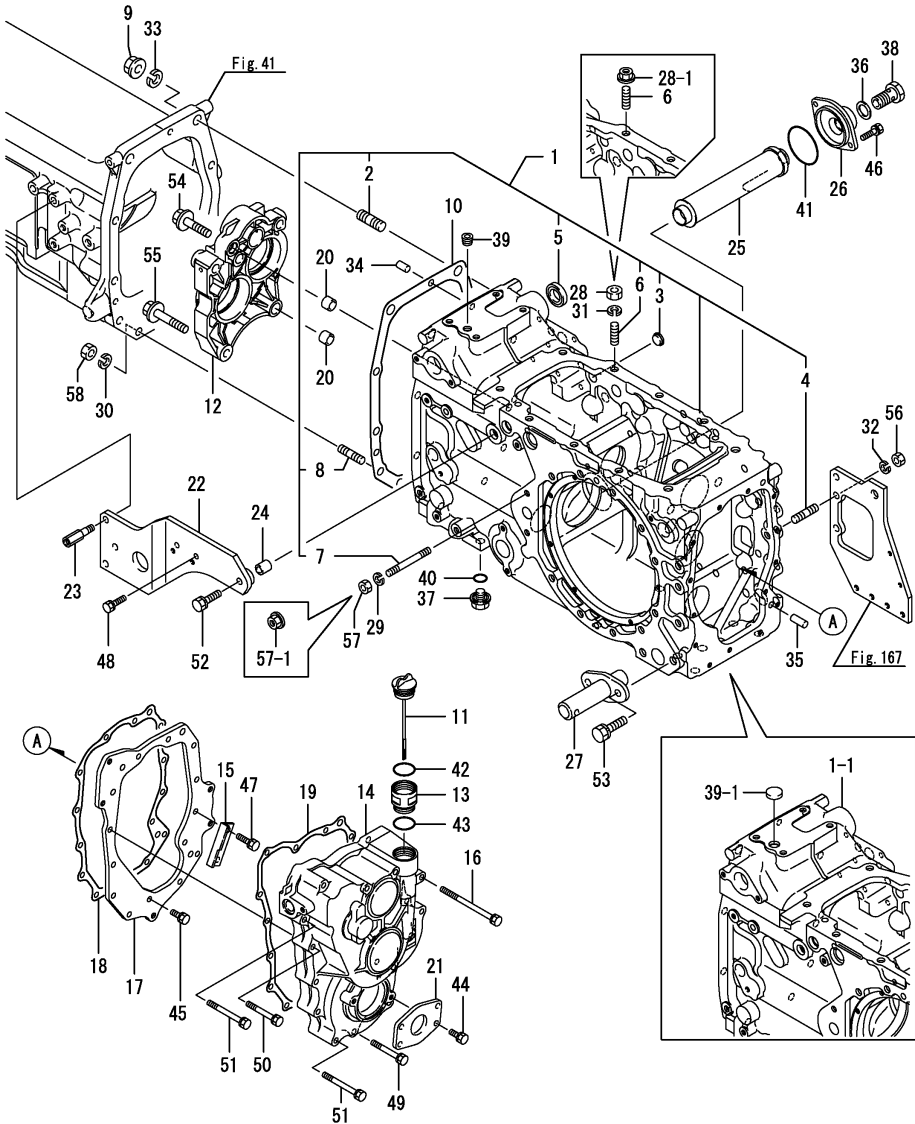OCNP4-M98801 미션부
Fig.50. 미션케이스




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
42	1	24351-020300	O링(1A 2030	1	1						
43	1	24351-020300	O링(1A 2030	1	1						
44	1	26013-080122	볼트(M8X12	2	2						
45	1	26013-080202	볼트(M8X20	2	2						
45-1	1	26106-080202	플랜지볼트(M8X20	2	2						N
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
46	1	26013-080202	볼트(M8X20	2	2						
46-1	1	26106-080202	플랜지볼트(M8X20	2	2						R
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
47	1	26013-080252	볼트(M8X25	2	2						
47-1	1	26106-080252	플랜지볼트(M8X25	2	2						N
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
48	1	26013-080252	볼트(M8X25	2	2						
48-1	1	26013-080202	볼트(M8X20	2	2						N
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
49	1	26013-080452	볼트(M8X45	4	4						
50	1	26013-080602	볼트(M8X60	3	3						
51	1	26013-080752	볼트(M8X75	5	5						
52	1	26013-100452	볼트(M10X45	1	1						
53	1	26013-140352	볼트(M14X35	4	4						
54	1	26108-120502	플랜지볼트(M12X50	2	2						
55	1	26108-120652	플랜지볼트(M12X65	2	2						
56	1	26716-120002	너트(M12	2	2						
57	1	26716-100002	너트(M10	2	2						
57-1	1	26366-100002	너트(M10	2	2						S
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
58	1	26716-120002	너트(M12	2	2						


비고
(1)보용부품은 Fig.205를 참조

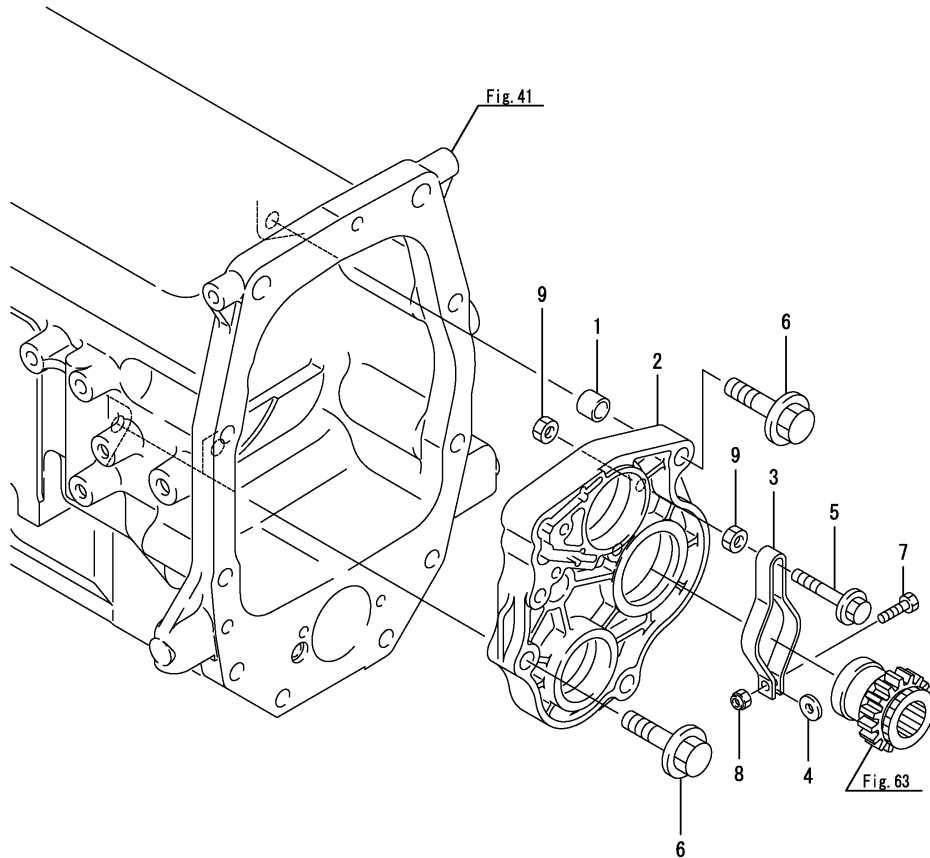Fig.51. 센터플레이트



번호	레벨	부품번호	부품명	(A)=US501-KPQ	(B)=US601-KPQ	(C)=	(D)=	(E)=	(F)=	수량	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	198071-24340	칼러(13X17X14								2	2						
2	1	198535-24350	센터플레이트								1	1						
3	1	198071-27890	스프링								1	1						
4	1	22157-060000	와셔(6								1	1						
5	1	26106-080502	플랜지볼트(M8X50								1	1						
6	1	26108-120502	플랜지볼트(M12X50								3	3						
7	1	26116-060122	플랜지볼트(M6X12								1	1						
8	1	26346-060002	너트(M6								1	1						
9	1	26716-080002	너트(M8								2	2						

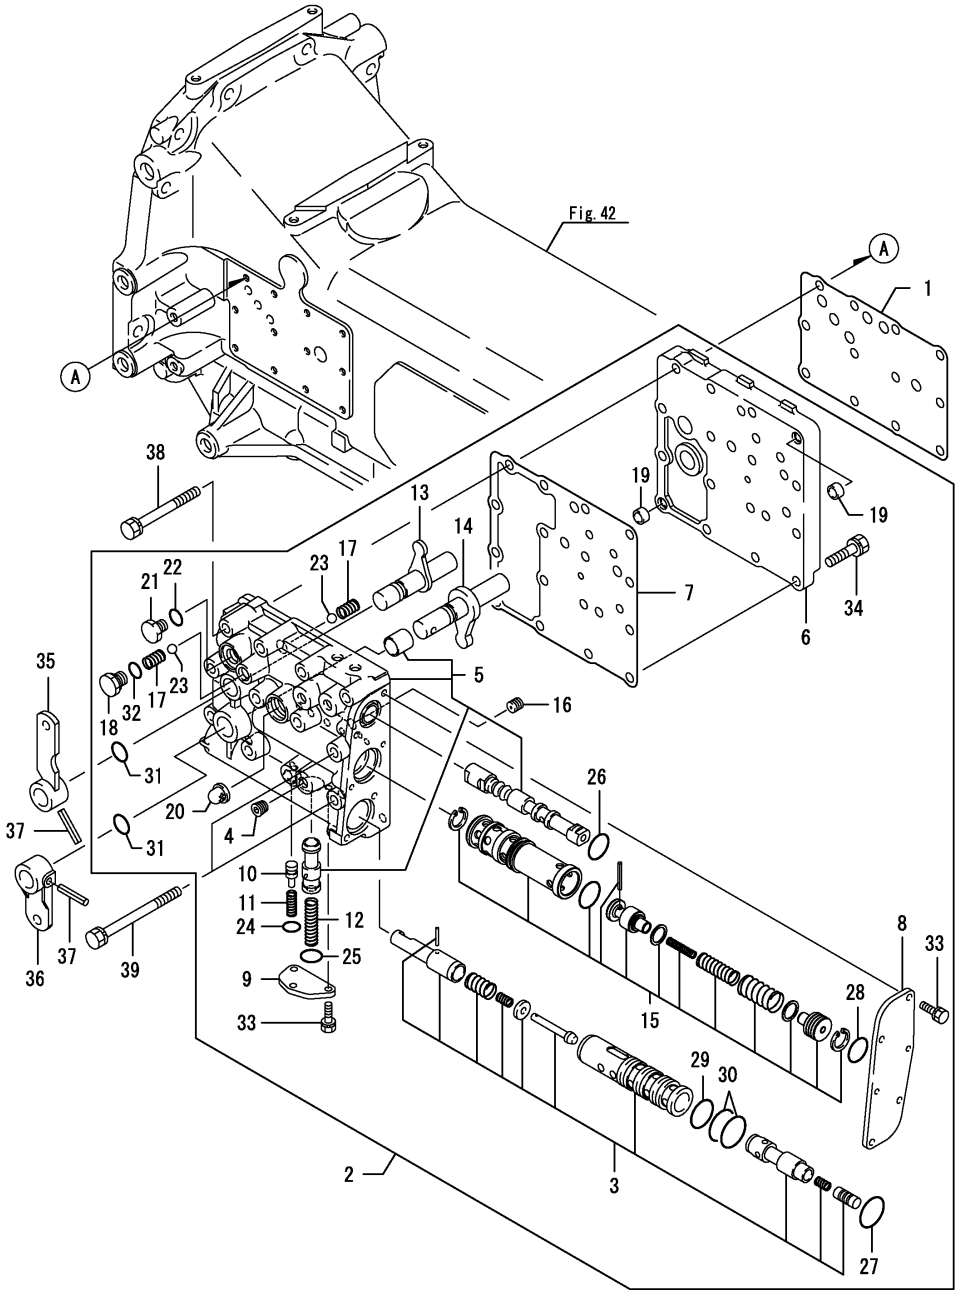Fig.52. 리버서밸브



OCNP4-M98801 Fig.52										
				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=	(D)= (E)= (F)=					
번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I R
1	1	198212-24281	가스켓(PR밸브		1					
2	1	1A7450-24300-2	리버스밸브조합		1					
2-1	1	1A7450-24301-1	리버스밸브조합		1					N
(B=*2010.08.)										
2-2	1	1A7450-24290-1	밸브 키트, 리버스		1					N
(B=*2018.12.)										
3	2	168201-01600	클러치밸브조합		1					
4	2	178073-01200	플러그(PT 1/8		3					
4-1	2	23871-010000	플러그(R1		3					R
(B=*2010.08.)										
5	2	198213-24322-1	밸브케이스조합		1					
5-1	2	168201-01011	밸브케이스조합		1					N
(B=*2010.08.)										
6	2	198213-24341-1	밸브플레이트		1					
7	2	198213-24350	케이스가스켓		1					
8	2	198213-24360-1	스풀커버		1					
9	2	198213-24370-1	릴리프커버		1					
10	2	198213-24390	릴리프밸브		1					
11	2	198213-24400	릴리프스프링		1					
12	2	198213-24420	CUT-OF 스프링		1					
13	2	198213-24441	시프트아암		1					
14	2	168201-01350	아암클러치조합		1					
15	2	168201-01550	DRV조합		1					
16	2	192180-24730	오리피스		1					
17	2	192180-24740	스프링		2					
18	2	192157-26460	플러그(1/2-20 UNF		1					
19	2	194521-41570	핀(11X7		2					
20	2	194556-42220	스트레이너(A		1					
21	2	194850-49240	플러그(9/16-18		1					
22	2	194850-49290	패킹(6-1		1					
23	2	24190-100001	강구(5/16		2					
24	2	24311-000125	O링(1AP12.5		1					
25	2	24311-000180	O링(1AP18.0		1					
26	2	24311-000220	O링(1AP22.0		1					
27	2	24311-000290	O링(1AP29.0		1					
28	2	24311-000320	O링(1AP32.0		1					
29	2	24341-000220	O링(1AS22.0		1					
30	2	24341-000224	O링(1AS22.4		2					
31	2	24351-190140	O링(1A19014		2					
32	2	24361-090500	O링(1AAS905		1					
33	2	26016-060162	볼트(M6X16		9					
34	2	26016-080302	볼트(M8X30		4					
35	1	1A7670-24420-1	시프트아암		1					
36	1	198072-27650-1	변속아암		1					
37	1	22351-060032	스프링핀(6.0X32		2					
38	1	26013-080802	볼트(M8X80		10					
38-1	1	26106-080802	플랜지볼트(M8X80		10					R
(B=*2009.04.)										
39	1	26013-080952	볼트(M8X95		2					
39-1	1	26106-080952	플랜지볼트(M8X95		2					R
(B=*2009.04.)										

Fig.53. P.T.O. 밸브

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	1A7640-24600	PTO밸브조합	1	1						
2	2	168227-01010	밸브바디조합	1	1						
3	3	168227-01020	밸브본체	1	1						
4	3	178073-01200	플러그(PT 1/8	4	4						
5	3	192157-24801	스트레이너	1	1						
6	3	23871-030000	플러그(R3	1	1						
7	2	168227-01050	플로컨트롤스폴(7A	1	1						
8	2	168227-01200	DRV조합	1	1						
9	3	178076-02300	스프링(DRV 인너	1	1						
10	3	194800-24620	시임(T=0.5	2	2						
11	3	194850-24630	DRV밸브조합	1	1						
12	3	198213-24720	스프링(DRV 아우터	1	1						
13	3	119620-51350	가스켓	2	2						
14	3	22252-000180	링(18	1	1						
15	3	22252-000200	링(20	1	1						
16	3	24341-000220	O링(1AS22.0	1	1						
17	3	24341-000224	O링(1AS22.4	2	2						
18	3	24341-000240	O링(1AS24.0	1	1						
19	2	168227-02110-1	릴리프케이스조합	1	1						
20	3	178073-01200	플러그(PT 1/8	2	2						
21	3	168227-02120	릴리프케이스	1	1						
22	2	178076-02400	솔레노이드조합	1	1						
23	2	178076-02430	솔레노이드밸브조합	1	1						
24	2	178076-02460	스프링(스폴	1	1						
25	2	198266-24330	조인트볼트(M14	1	1						
26	2	198213-24700	스프링(플로컨트롤	1	1						
27	2	198213-24710	플러그	1	1						
28	2	198213-24740	플러그(DRV	1	1						
29	2	198213-24750-1	커버 DRV	1	1						
30	2	194170-45370	플러그	1	1						
31	2	1A7640-45600	릴리프밸브조합	1	1						
32	3	194065-45610	포핏(파일럿	1	1						
33	3	194065-45620	밸브시트	1	1						
34	3	194065-45630	스프링(파일럿	1	1						
35	3	194065-45640	나사	1	1						
36	3	194065-45650	피스톤	1	1						
37	3	194065-45660	스프링(피스톤	1	1						
38	3	194065-45670	슬리브	1	1						
39	3	194065-45680	플러그	1	1						
40	3	194065-45690	너트	1	1						
41	3	194065-45710	캡너트	1	1						
42	3	194065-45730	백업링	1	1						
43	3	194065-45740	백업링(P9	1	1						
44	3	194065-45750	패킹(12X18X1.5	2	2						
45	3	41850-000080	링	1	1						
46	3	41851-000090	링	1	1						
47	3	41851-000220	링	1	1						
48	3	41856-010150	패킹(1015	1	1						
49	2	23414-140000	가스켓(14X1.0	1	1						
50	2	24311-000070	O링(1AP7.0	1	1						
51	2	24311-000200	O링(1AP20.0	1	1						

Fig.53. P.T.O. 밸브


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

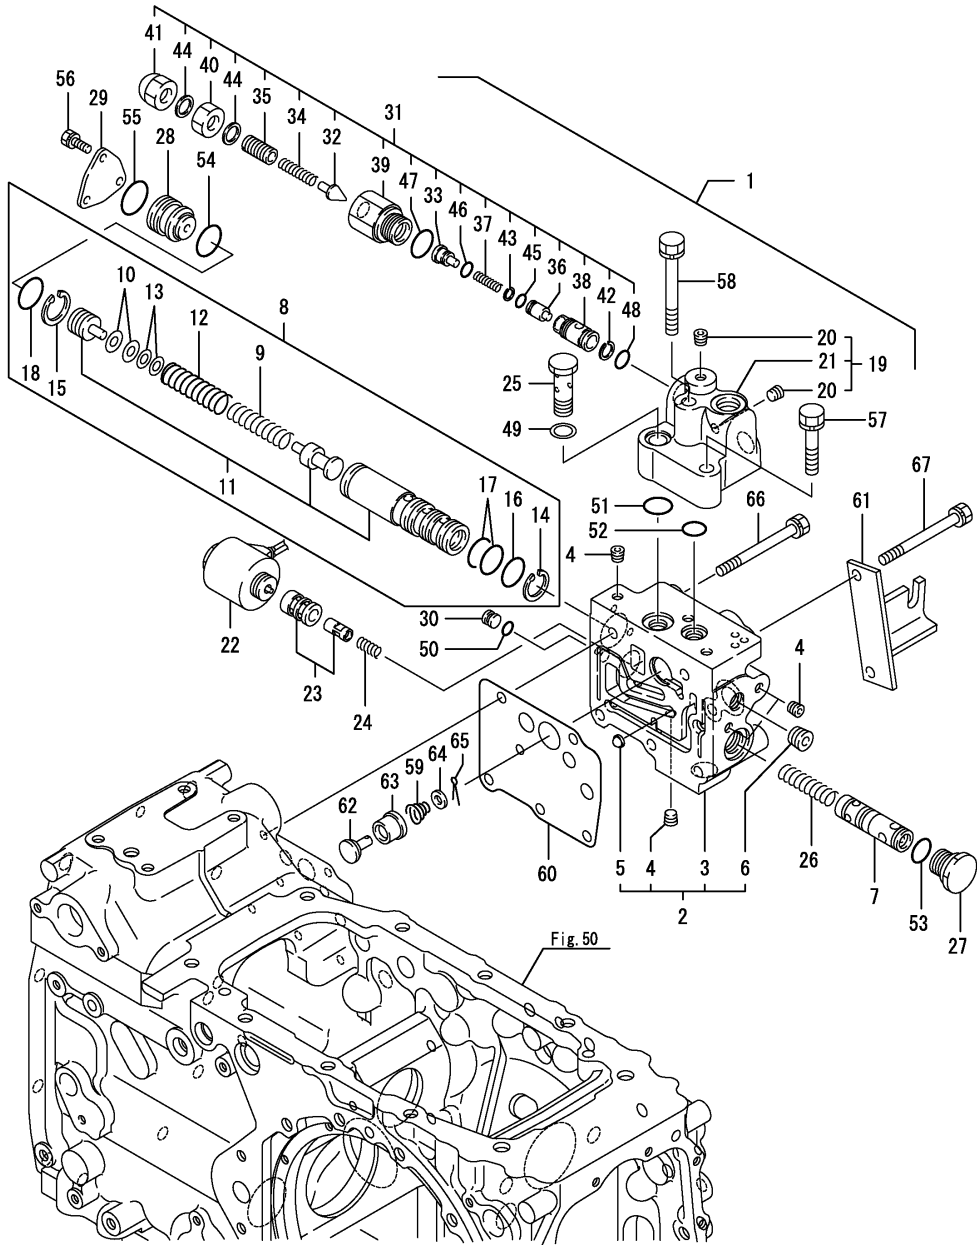(D)=
(E)=
(F)=




번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
52	2	24315-000160	O링(1BP16.0	1	1						
53	2	24315-000180	O링(1BP18.0	1	1						
54	2	24341-000240	O링(1AS24.0	1	1						
55	2	24341-000250	O링(1AS25.0	1	1						
56	2	26016-060162	볼트(M6X16	3	3						
57	2	26016-100452	볼트(M10X45	1	1						
58	2	26016-100802	볼트(M10X80	1	1						
59	1	194310-24770	스프링	1	1						
60	1	198212-24910	패킹(PTO밸브	1	1						
61	1	1A7640-33281-1	케이블브라켓	1	1						
62	1	1E6190-55660	릴리프밸브	1	1						
63	1	1E6190-55710	세컨드릴리프시트	1	1						
64	1	22117-060000	와셔(6	1	1						
65	1	22417-200100	분할핀 2.0X10	1	1						
66	1	26013-080802	볼트(M8X80	3	3						
66-1	1	26106-080802	플랜지볼트(M8X80	3	3						R
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
67	1	26013-080852	볼트(M8X85	2	2						
67-1	1	26106-080852	플랜지볼트(M8X85	2	2						R
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									

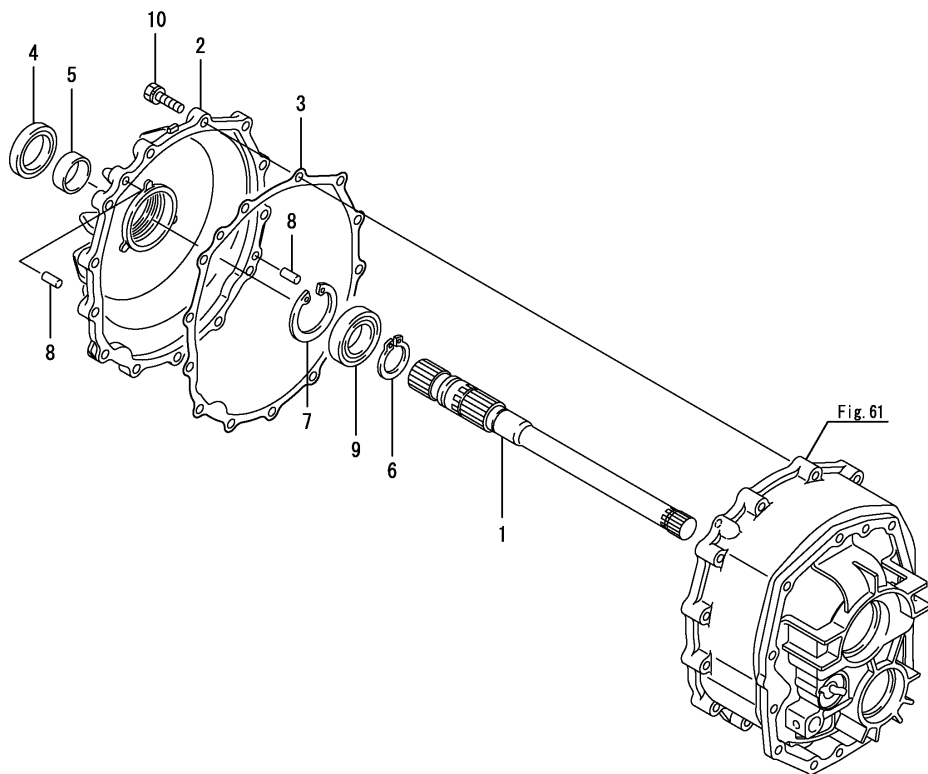Fig.54. 프론트커버



번호	레벨	부품번호	부품명	(A)=US501-KPQ	(B)=US601-KPQ	(C)=	(D)=	(E)=	(F)=	수량	I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
1	1	198535-22091	입력축	1								
2	1	198535-24360	앞커버	1								
3	1	198535-24370	앞커버가스켓	1								
4	1	194305-32650	오일시일(TC35529	1								
5	1	194420-39370	슬리브	1								
6	1	22242-000300	링(30	1								
7	1	22252-000550	링(55	1								
8	1	22312-080180	평행핀(M8X16	2								
9	1	24101-060064	볼베어링(6006	1								
10	1	26013-080302	볼트(M8X30	13								

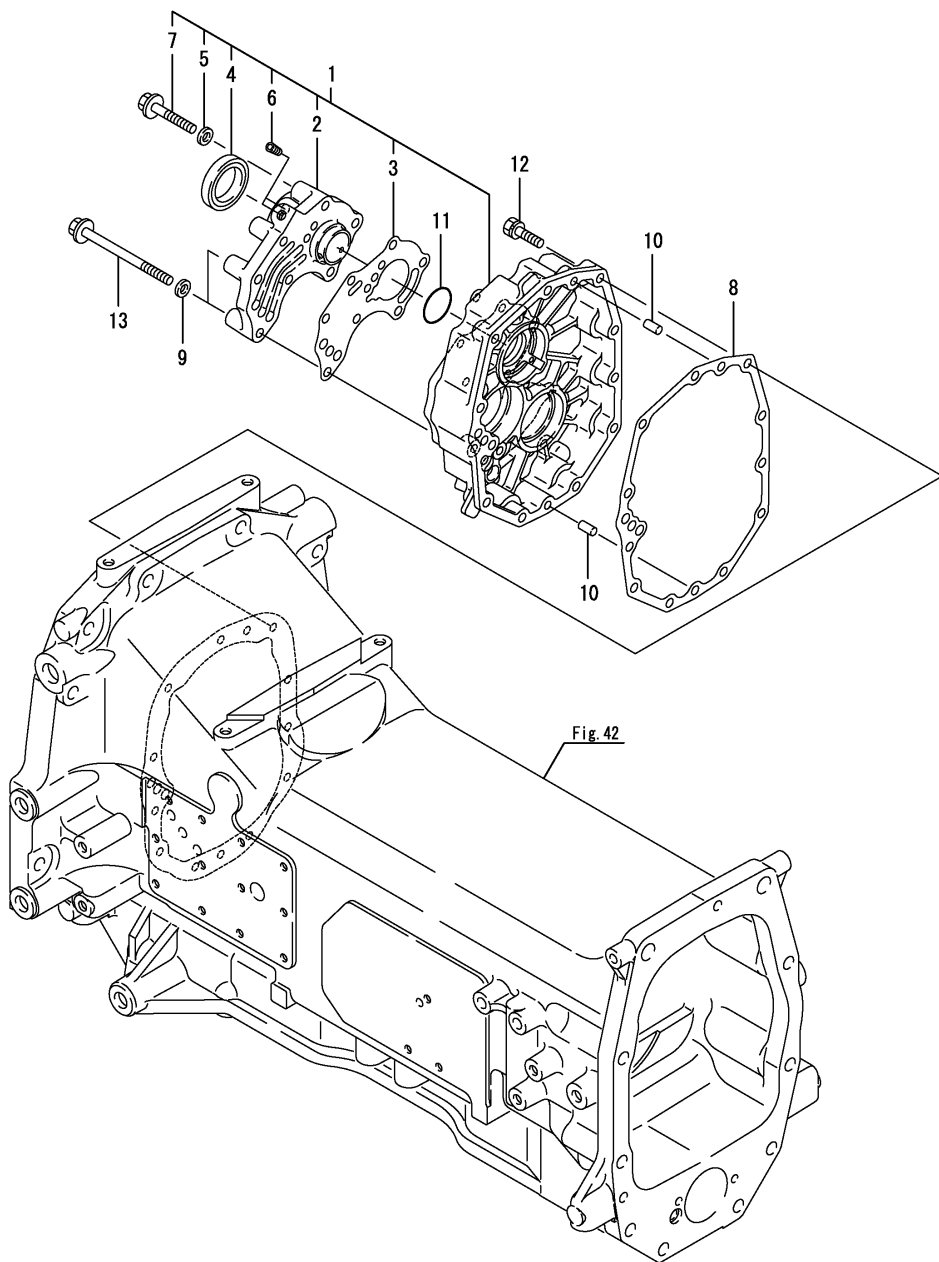
Fig.55. 프론트커버



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198212-24700	프론트커버조합		1						
2	2	198448-24740	리버스케이스		1						
3	2	198212-24750	시일케이스가스켓		1						
4	2	194305-32650	오일시일(TC35529		1						
5	2	22190-080000	시일와셔 8		5						
6	2	23876-010000	플러그(R1		2						
7	2	26106-080502	플랜지볼트(M8X50		5						
8	1	198212-25720	가스켓(앞커버		1						
9	1	22190-080000	시일와셔 8		2						
10	1	22312-080180	평행핀(M8X16		2						
11	1	24341-000350	O링(1AS35.0		1						
12	1	26013-080352	볼트(M8X35		9						
12-1	1	26106-080352	플랜지볼트(M8X35		9						N
		(B=FXXXXXX)									
13	1	26106-081102	플랜지볼트(M8X110		2						



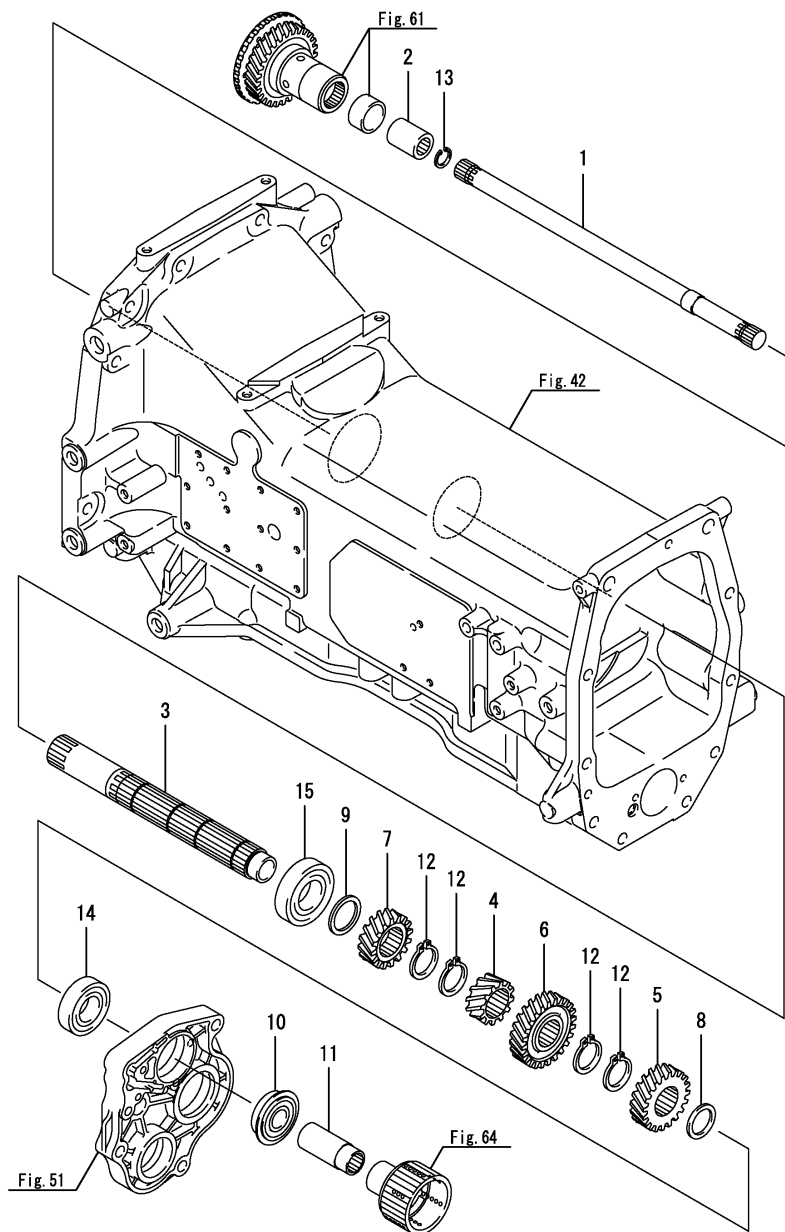
Fig.57. 주축



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=


(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198212-25130	PTO구동축		1						
2	1	198212-25150	커플링(13X16/32		1						
3	1	198212-25210	주축		1						
4	1	198212-25220	메인기어(21		1						
5	1	198212-25240	메인기어(31R		1						
6	1	198535-25260	메인기어(36		1						
7	1	1A7670-25290	메인기어(27R		1						
8	1	194312-25470	스페이서(30X40X2		1						
9	1	194250-25520	스페이서(35X45X2		1						
10	1	198212-26090	베어링 63/22NR		1						
11	1	198212-26190	스페이서(23X30X72		1						
12	1	22242-000340	링(34		4						
13	1	22252-000190	링(19		1						
14	1	24101-062064	볼베어링(6206		1						
15	1	24101-062074	볼베어링(6207		1						

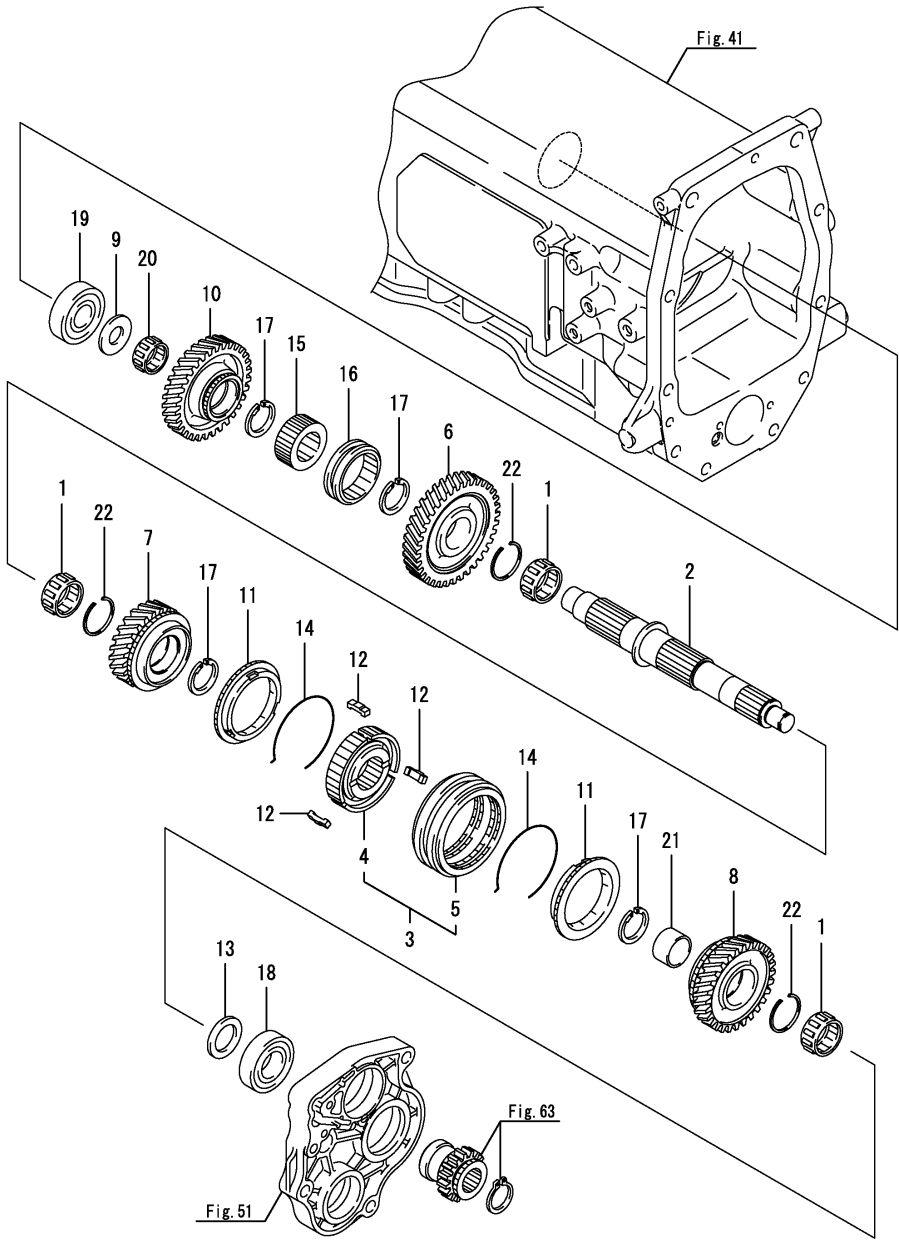

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194250-25240	베어링(354019	3	3						
2	1	198212-25320	피동축	1	1						
3	1	198212-25400	싱크로하브조합	1	1						
4	2	198212-25460	싱크로하브	1	1						
5	2	198121-25830	슬라이더	1	1						
6	1	1A7670-25440	피동기어(53R	1	1						
7	1	198535-25510	피동기어(39	1	1						
8	1	198212-25520	피동기어(44	1	1						
9	1	194150-25530	와셔(20X43X2.5	1	1						
10	1	1A7670-25530	피동기어(49L	1	1						
11	1	198121-25840	싱크로나이저링	2	2						
12	1	198121-25850	싱크로나이저키 A	3	3						
13	1	194640-25860	와셔(30X45X3	1	1						
14	1	198121-25870	스프링 (싱크로나이저	2	2						
15	1	198075-25940	스플라인칼러	1	1						
16	1	194555-26620	시프터	1	1						
17	1	22292-000340	링(S-34	4	4						
18	1	24101-062064	볼베어링(6206	1	1						
19	1	24101-063054	볼베어링(6305	1	1						
20	1	24161-303520	베어링(303520	1	1						
21	1	24163-305200	칼러 30X35X20	1	1						
22	1	24165-000402	스냅링(40	3	3						

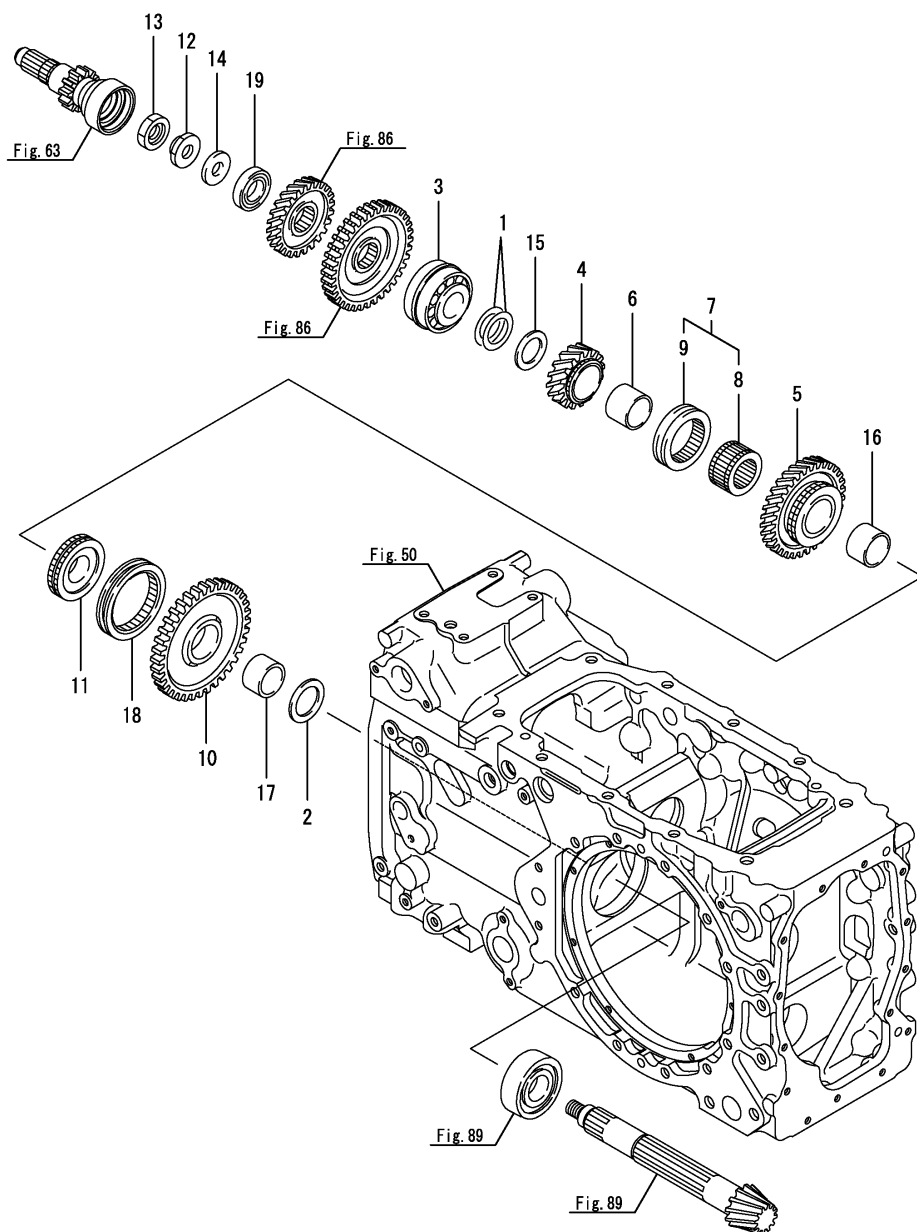Fig.59. 카운터축



(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194301-12730	시임(30X45X0.1	2	2						
2	1	194180-25550	와셔(35X50X3	1	1						
3	1	1A7350-25600	베어링 4T-30306 CMP	1	1						
4	1	198535-25640	카운터기어(21	1	1						
5	1	198535-25660	카운터기어(39	1	1						
6	1	198212-25680	부시(34X40X30	1	1						
7	1	198149-25700	칼라조합	1	1						
8	2	198149-25780	스플라인칼러	1	1						
9	2	198149-25890	시프터	1	1						
10	1	198535-25760	카운터기어(53	1	1						
11	1	198448-25782	스플라인칼러	1	1						
12	1	198220-25830	고정너트(M16	1	1						
13	1	198220-25840	고정너트(M16	1	1						
14	1	198415-25840	스페이서(16X38X4.5	1	1						
15	1	194640-25860	와셔(30X45X3	1	1						
16	1	198133-25860	부시(34X40X26	1	1						
17	1	198149-25880	부시(34X40X19	1	1						
18	1	198448-25891	시프터 72	1	1						
19	1	24101-060054	볼베어링(6005	1	1						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-25610	감속기어	1	1						
2	1	194640-26130	커플링(PTO	1	1						
3	1	22242-000300	링(30	2	2						
4	1	24101-063054	볼베어링(6305	1	1						
5	1	24101-063064	볼베어링(6306	1	1						

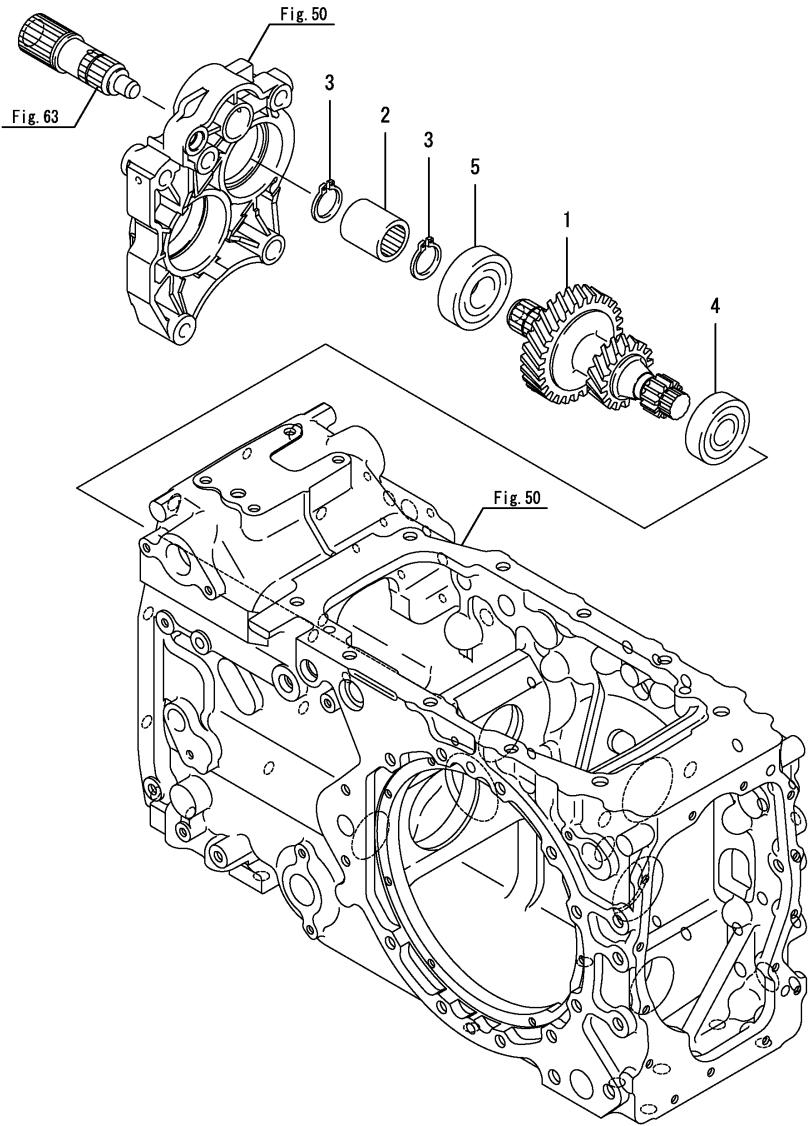


Fig.61. 싱크로리버서

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	194441-13880	베어링(202613	2							
2	1	198535-21180	시일칼러	1							
3	1	198535-22190	스냅링(31X1.6	1							
4	1	198535-24380	클러치하우징	1							
5	1	194800-25250	볼베어링(60/32	1							
6	1	198133-25501	피스톤링조합	2							
7	1	194180-25550	와셔(35X50X3	1							
8	1	198212-25750	피동기어(34	1							
9	1	194250-25760	볼베어링(16009	1							
10	1	198212-25760	피동기어	1							
11	1	198535-25800	싱크로하브조합	1							
12	2	198535-25810	싱크로조합	1							
13	2	198133-25841	싱크로슬라이드	1							
14	1	198535-25880	부시(30X37X19	1							
15	1	198535-25910	기어 33	1							
16	1	198535-25920	리버스기어	1							
17	1	198240-25930	와셔(17X32	1							
18	1	198535-25940	구동축조합	1							
19	2	24550-024200	부시(24X20	1							
20	1	198535-25970	리버서아이들기어	1							
21	1	198133-25980	싱크로카이	3							
22	1	198535-25980	파동축	1							
23	1	198133-25990	싱크로 SP	2							
24	1	198535-25991	리버서아이들축	1							
25	1	198391-28680	베어링(6911	1							
26	1	22242-000400	링(40	2							
27	1	22312-080180	평행핀(M8X16	2							
28	1	22351-060032	스프링핀(6.0X32	1							
29	1	24101-060064	볼베어링(6006	2							
30	1	24101-060074	볼베어링(6007	1							
31	1	24161-404517	베어링(404517	1							
32	1	24163-350200	이너링크 354020	1							
33	1	24165-000452	스냅링(45	1							
34	1	24421-324508	오일시일(TC324508	1							
35	1	26013-080302	볼트(M8X30	6							
36	1	26013-080452	볼트(M8X45	5							
37	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	1							

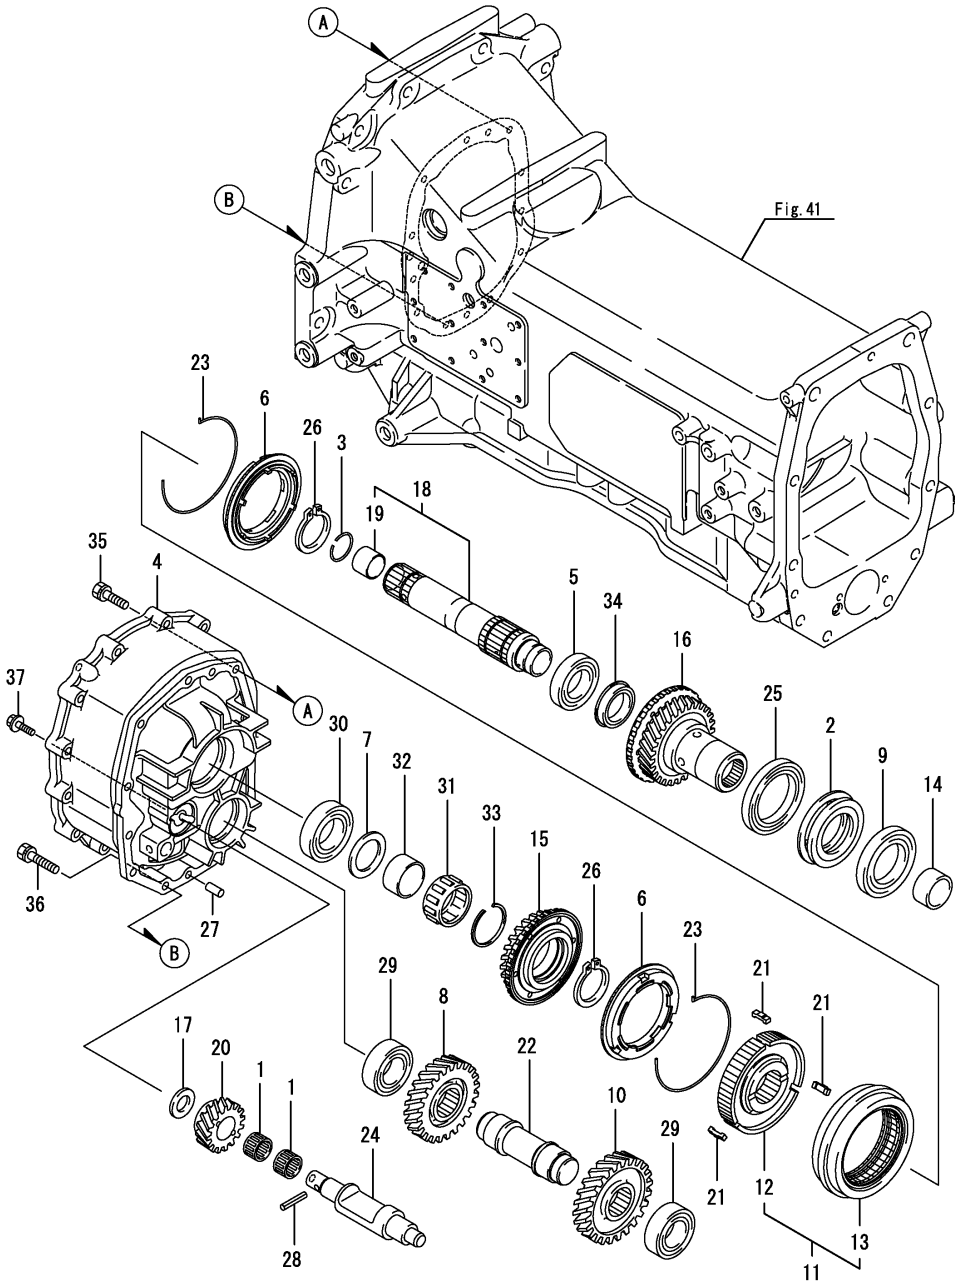


Fig.62. 파워리버서

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

I R

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	198360-22550	베어링(TMB006		1						
2	1	194430-25460	볼베어링(16006		1						
3	1	198212-25690	킴플레이트		1						
4	1	1A7670-25731	입력축조립		1						
5	2	24190-080001	강구(1/4		3						
6	1	198212-25750	피동기어(34		1						
7	1	1A7670-25760	피동기어(37F		1						
8	1	198212-25770	아이들기어 17		1						
9	1	1A7670-25780	피동축(P/R		1						
10	1	198212-25790	링 130		2						
11	1	198448-25801	클러치실린더		1						
12	1	198212-25810	피스톤(클러치		2						
13	1	198212-25820	클러치 130		8						
14	1	198212-25830	스탈플레이트(5.0		2						
15	1	198212-25840	스탈플레이트(0.3		8						
16	1	198212-25850	스프링(리턴		2						
17	1	198212-25860	키(5X5X80		1						
18	1	198212-25870	스프링받이		2						
19	1	198212-25880	링(95		2						
20	1	198212-25890	링		2						
20-1	1	198212-25891	링(90		2						R
(B=FXXXXXX)											
21	1	1A7670-25900	클러치기어(36		1						
22	1	198448-25910	클러치기어(33		1						
23	1	198212-25930	와셔(30X36X2		2						
24	1	198451-28750	링(26.27X30.07X3		4						
25	1	194420-39370	슬리브		1						
26	1	22242-000300	링(30		1						
27	1	22242-000300	링(30		3						
28	1	22242-000450	링(45		2						
29	1	22252-000550	링(55		1						
30	1	24101-060064	볼베어링(6006		2						
31	1	24101-060094	볼베어링(6009		1						
32	1	24101-060104	볼베어링(6010		1						
33	1	24101-062034	볼베어링(6203		1						
34	1	24101-062064	볼베어링(6206		1						
35	1	24107-060064	볼베어링(6006ZZ		2						
36	1	26013-080202	볼트(M8X20		2						
36-1	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		2						N
(B=FXXXXXX)											

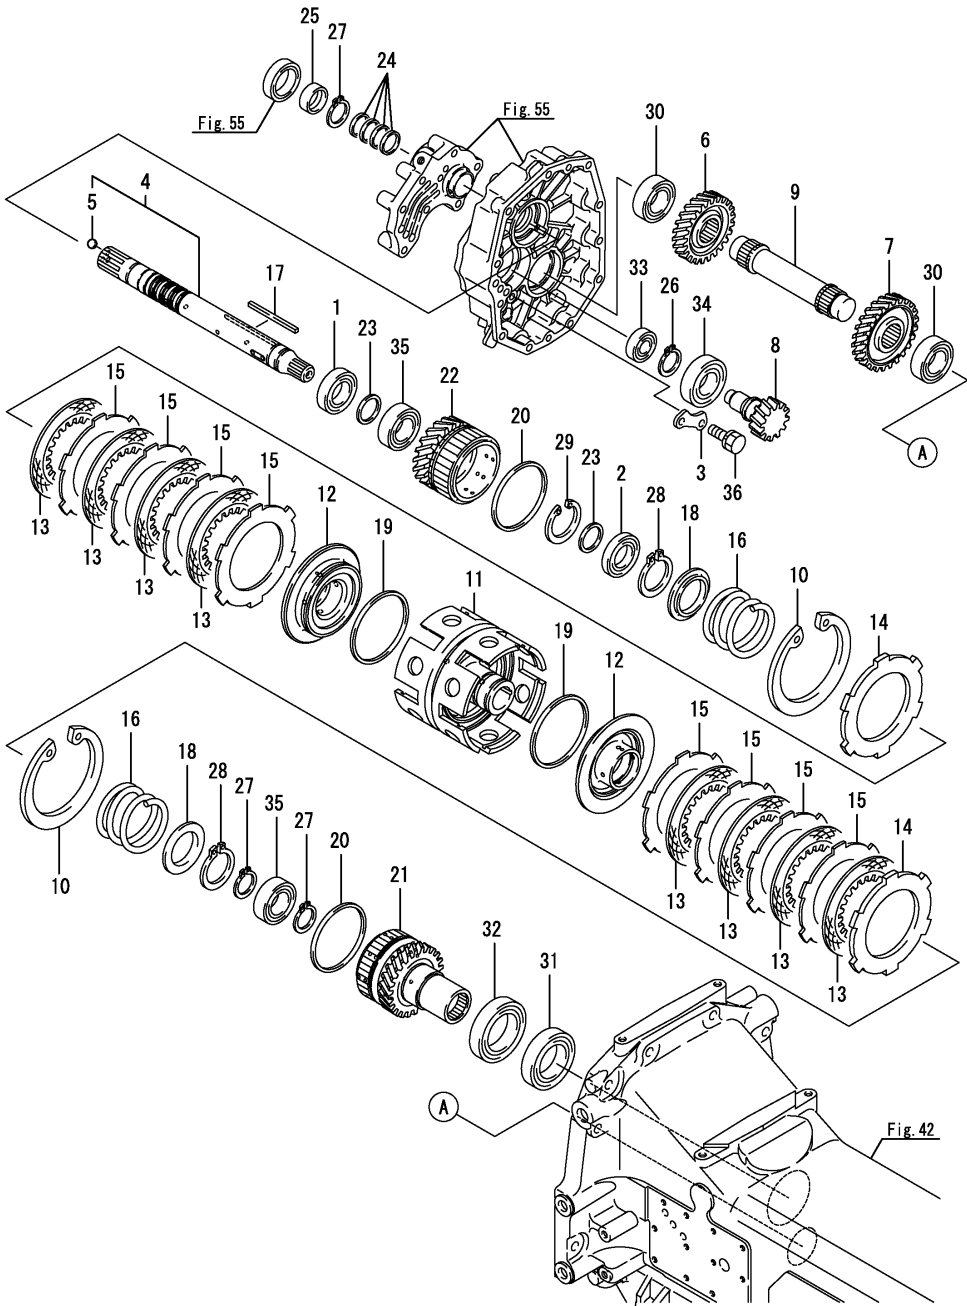


Fig.63. 초저속기어

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	198535-25330	초저속피니언	1	1						
2	1	198212-25340	초저속기어(42	1	1						
3	1	198535-25350	축(초저속	1	1						
4	1	198212-25550	슬라이딩기어 41	1	1						
5	1	198212-25560	커브팅축	1	1						
6	1	198133-25890	와셔(20X32X2	1	1						
7	1	22242-000300	링(30	1	1						
8	1	22242-000400	링(40	1	1						
9	1	24121-062044	볼베어링(6204NR	1	1						
10	1	24161-202617	베어링(202617	1	1						
11	1	24164-000202	스냅링(20	1	1						


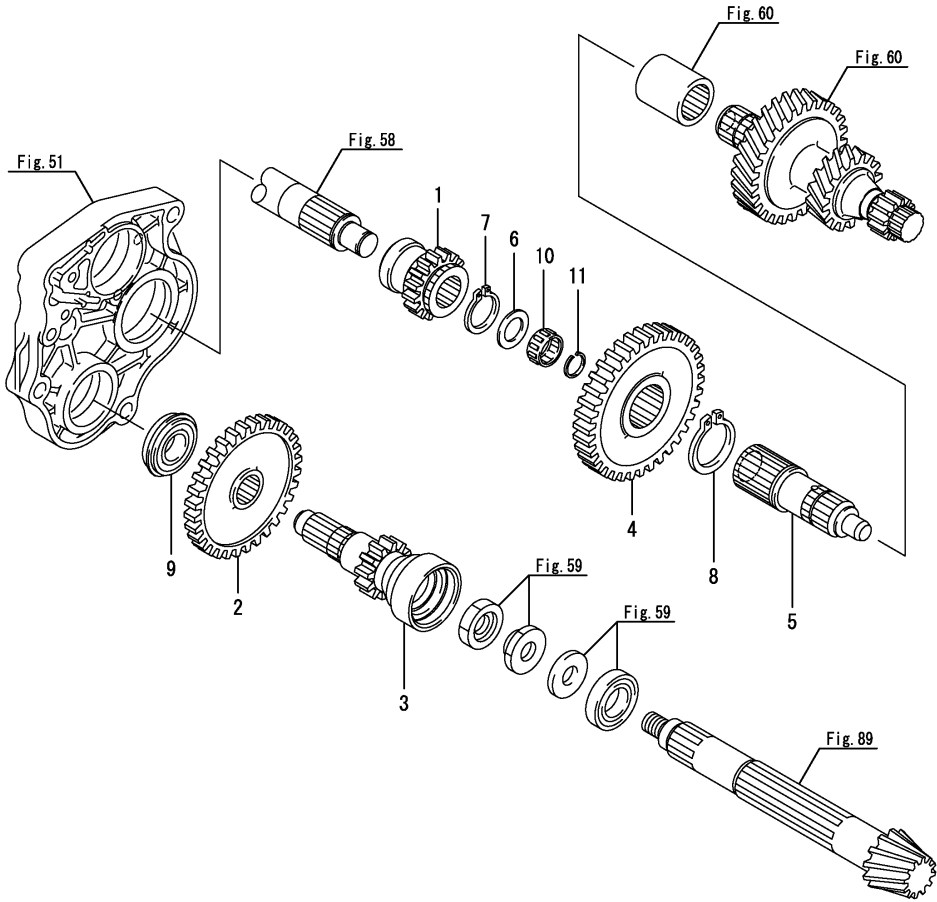


Fig.64. P.T.O. 클러치

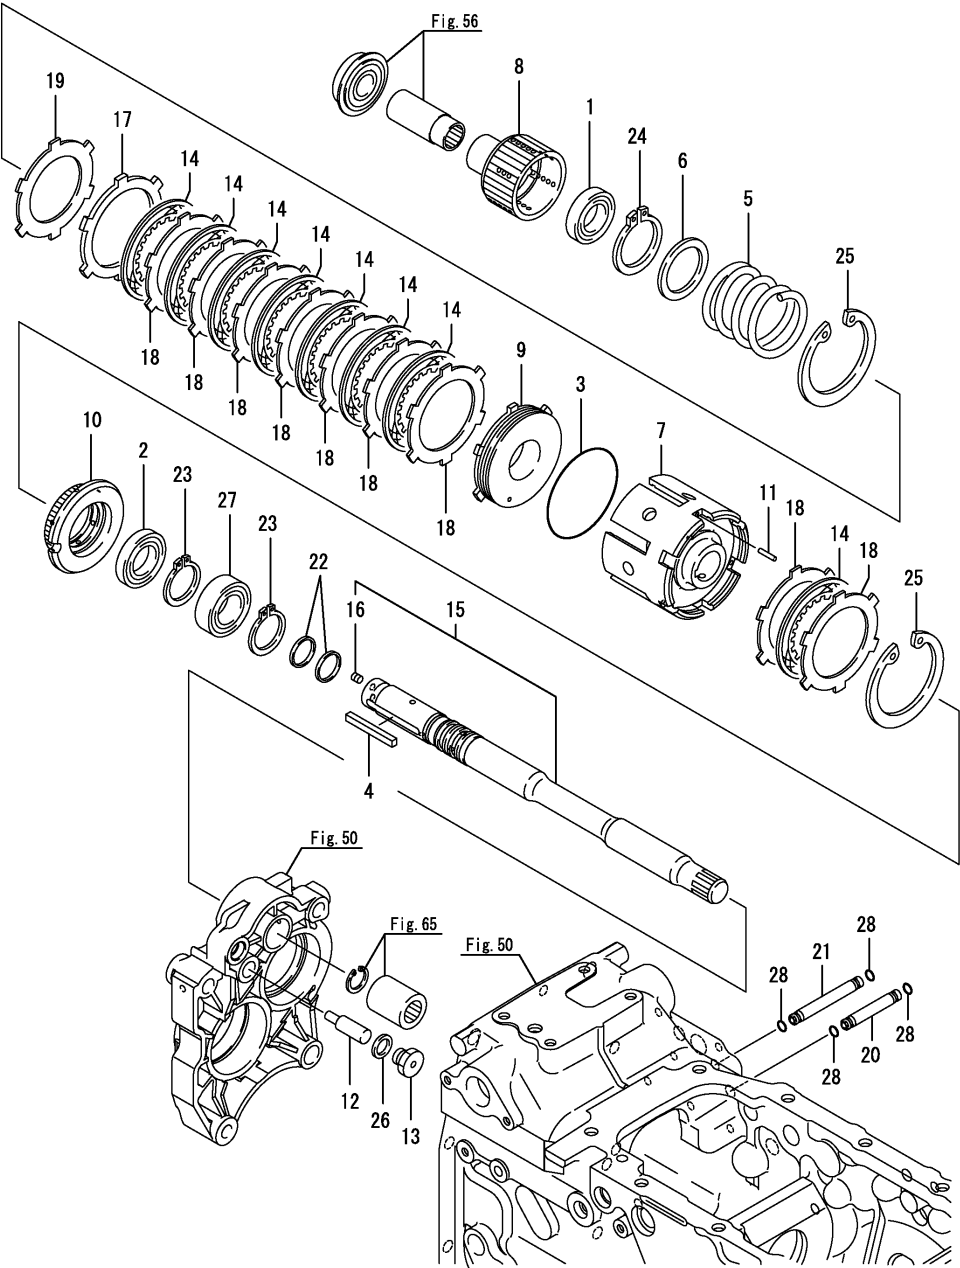


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1C6460-14340	볼베어링(60/28	1	1						
2	1	194430-25460	볼베어링(16006	1	1						
3	1	194515-25530	링(95	1	1						
4	1	194515-25690	키(7X5.8X60	1	1						
5	1	194300-25790	스프링	1	1						
6	1	194440-25810	스프링받이	1	1						
7	1	1A7450-26190	클러치실린더	1	1						
8	1	198448-26220	스플라인허브(PTO	1	1						
9	1	198212-26240	피스톤(PTO클러치	1	1						
10	1	1A7640-26250	스플라인브레이크	1	1						
11	1	198212-26260	핀(2.6X19.5	3	3						
12	1	1A7640-26270	앵커핀(브레이크	1	1						
13	1	198212-26290	플러그(앵커핀	1	1						
14	1	194850-26340	마찰판 95P	8	8						
15	1	1A7350-26360	클러치축조합	1	1						
16	2	1E6191-54330 (A=FXXXXX) (B=FXXXXX)	멍총나사 7X8	2	2						Z
17	1	194850-26370	스탈플레이트(3.2P	1	1						
18	1	198212-26380	스탈플레이트(2.3	9	9						
19	1	198212-26440	판(스토퍼	1	1						
20	1	198212-26580	파이프(오일	1	1						
21	1	198212-26590	파이프(오일	1	1						
22	1	198451-28750	링(26.27X30.07X3	2	2						
23	1	22242-000300	링(30	2	2						
24	1	22242-000400	링(40	1	1						
25	1	22252-000950	링(95	2	2						
26	1	23414-160000	가스켓(16X1.0	1	1						
27	1	24107-060064	볼베어링(6006ZZ	1	1						
28	1	24341-000080	O링(1AS8.0	4	4						

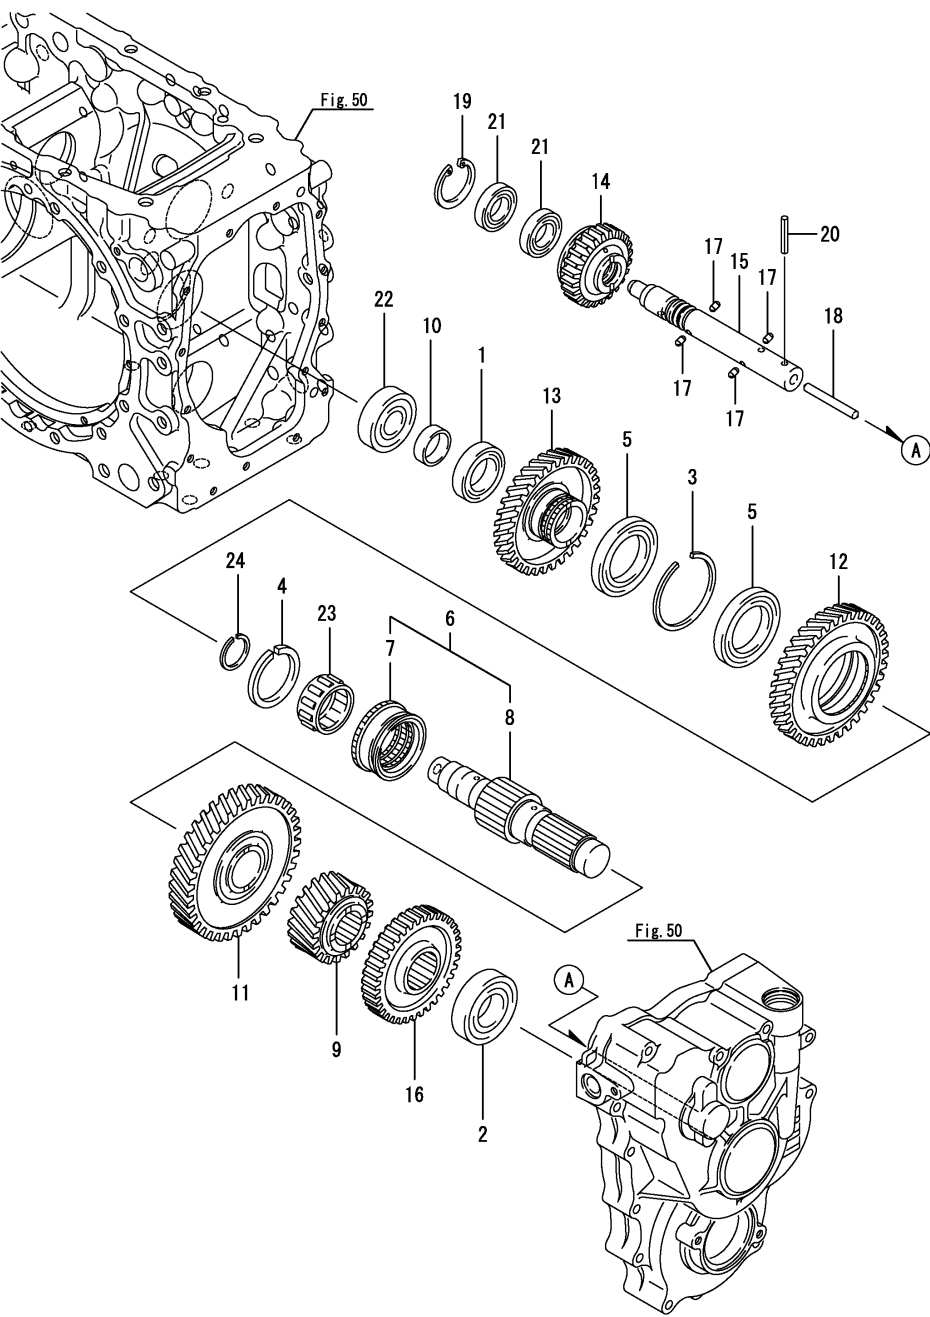Fig.66. P.T.O. 피구동축



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194800-25250	볼베어링(60/32	1	1						
2	1	194430-25810	볼베어링(TMB207	1	1						
3	1	194680-25820	스냅링 (81)	1	1						
4	1	194680-25840	스냅링 (50)	1	1						
5	1	194454-25870	볼베어링(16010	2	2						
6	1	198535-26100	피동축조함(PTO.-R	1	1						
7	2	198448-26140	PTO시프터	1	1						
8	2	198535-26320	피동축(PTO.-R	1	1						
9	1	198448-26150	구동기어(20	1	1						
10	1	198448-26340	스페이스(32X38X12	1	1						
11	1	198448-26510	PTO기어(48	1	1						
12	1	198448-26520	PTO기어(59	1	1						
13	1	198448-26530	PTO기어(52	1	1						
14	1	198535-26580	리버서아이들기어	1	1						
15	1	198535-26591	아이들샤프트	1	1						
16	1	198535-26830	피동기어(36	1	1						
17	1	198535-27930	스핀들(6X12.4	4	4						
18	1	198535-27941	스핀들(6X72.2	1	1						
19	1	22252-000470	링(47	1	1						
20	1	22351-060040	스프링핀(6.0X40	1	1						
21	1	24101-060054	볼베어링(6005	2	2						
22	1	24101-063054	볼베어링(6305	1	1						
23	1	24161-323717	베어링(323717	1	1						
24	1	24165-000372	스냅링(37	1	1						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198390-25790	베어링(6307R SH2	1	1						
2	1	198448-26170	피동기어(PTO 32	1	1						
3	1	198448-26310	PTO축	1	1						
4	1	194370-26350	오일시일(QLF356019	1	1						
5	1	24101-063054	볼베어링(6305	1	1						

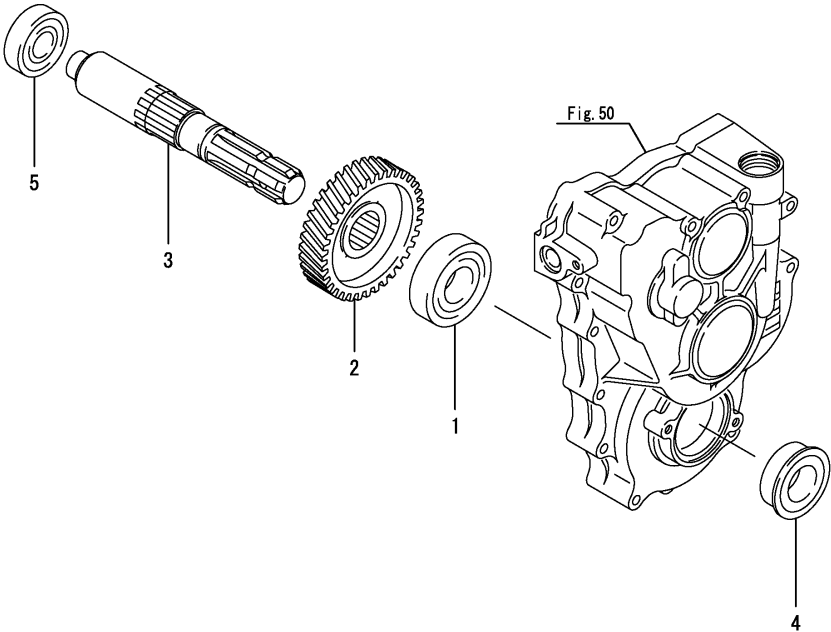


Fig.68. P.T.O. 아이들기어

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-26160	아이들기어 PTO 23	1	1						
2	1	22252-000620	링(62	1	1						
3	1	24101-062064	볼베어링(6206	2	2						

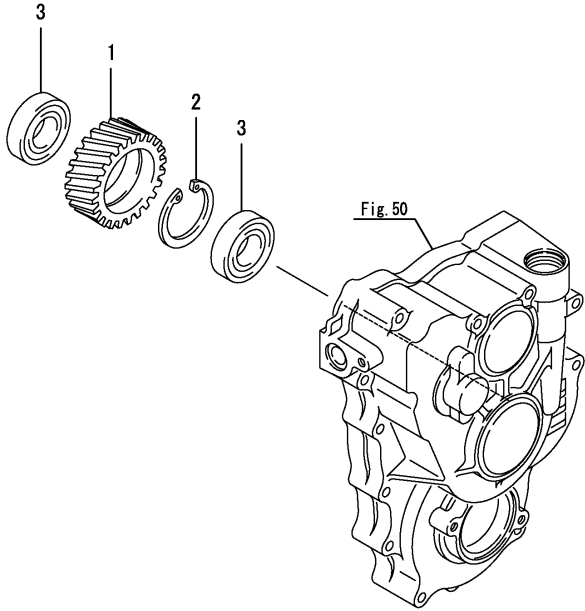


Fig.69. P.T.O. 축커버

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7620-26850	축커버	1	1						
2	1	26106-080122	플랜지볼트(M8X12)	2	2						

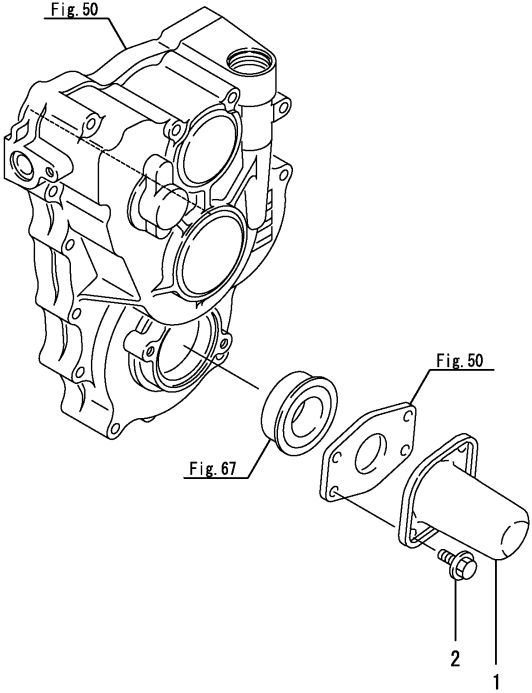


Fig.70. P.T.O. 축가이드

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7620-26900-1	가드M조합	1	1						
2	1	26106-080352	플랜지볼트(M8X35)	4	4						


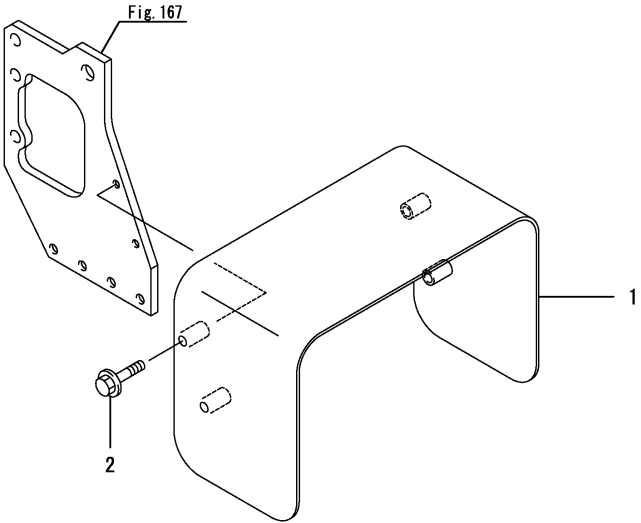


Fig.71. 주변속

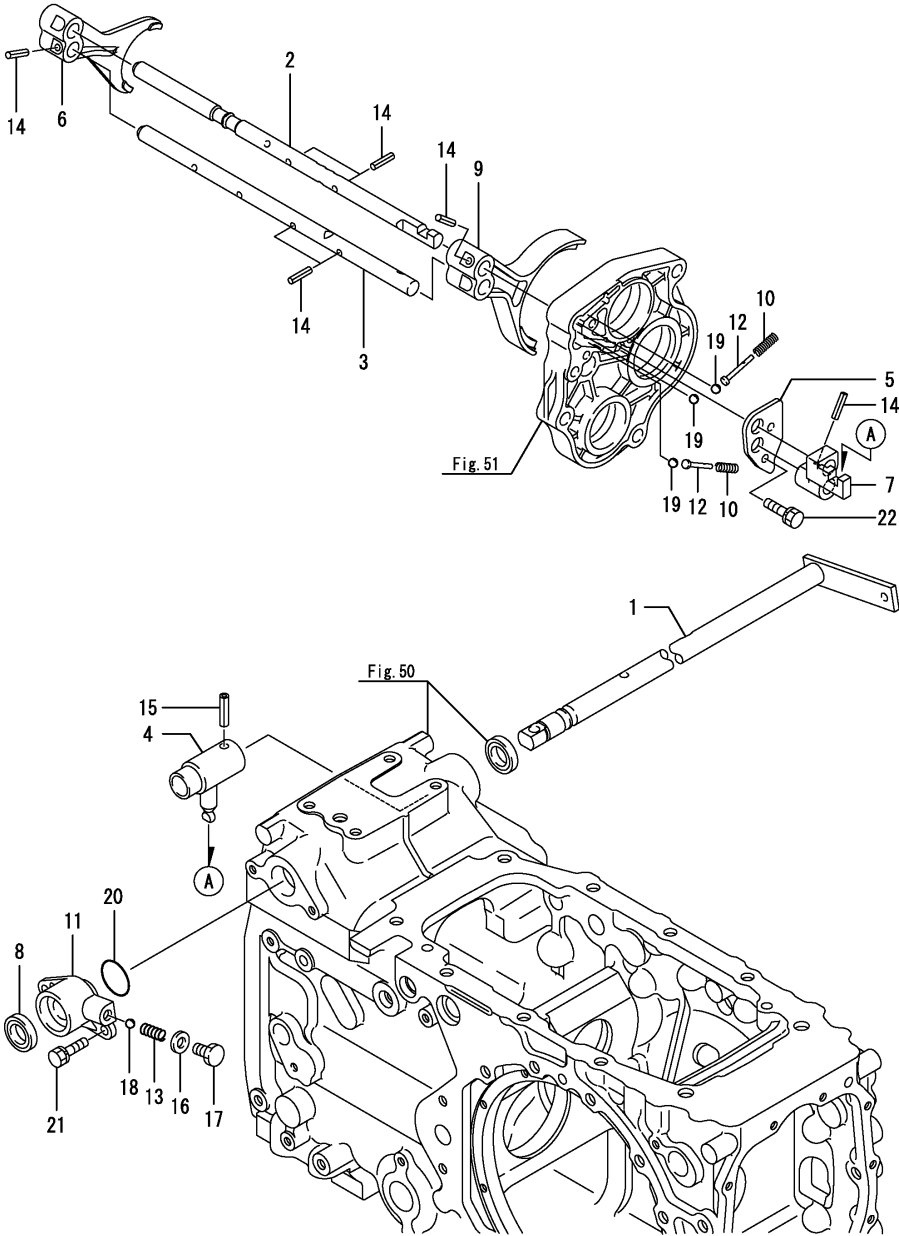

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198535-27050	변속아암	1	1						
2	1	198212-27250	포크축	1	1						
3	1	198212-27261	포크축	1	1						
4	1	198535-27260	시프트아암	1	1						
5	1	198212-27280	고정플레이트	1	1						
6	1	198212-27321	포크(시프트	1	1						
7	1	198212-27330	시프터	1	1						
8	1	198212-27350	오일시일(TC4 203507	1	1						
9	1	198212-27371	포크(시프트	1	1						
10	1	194145-27450	스프링	2	2						
11	1	198212-27470-1	시프트아암잡이	1	1						
12	1	198071-27860	핀4X35	2	2						
13	1	1E6210-54920	스프링(23	1	1						
14	1	22351-060025	스프링핀 6.0X25	7	7						
15	1	22351-080032	스프링핀(8.0X32	1	1						
16	1	23414-100000	가스켓(10X1.0	1	1						
17	1	23887-100002	플러그(10	1	1						
18	1	24190-100001	강구(5/16	1	1						
19	1	24190-100001	강구(5/16	3	3						
20	1	24321-000300	O링(1AG30.0	1	1						
21	1	26013-080202	볼트(M8X20	2	2						
21-1	1	26106-080202	플랜지볼트(M8X20	2	2						R
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
22	1	26013-080202	볼트(M8X20	2	2						
22-1	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						R
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											

Fig.72. 시프트레버

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


수량

I R

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	198535-27120	벨크랭크조합 B	1	1						
2	2	194630-24230	부시(17X19X15	2	2						
3	1	198550-27130	시프트로드 A	1	1						
4	2	194990-20170-1	너트(M8	1	1						
5	2	194150-22480	너트(M10 L	1	1						
6	2	198535-26140	로드(D	1	1						
7	2	198550-27110	로드부츠	1	1						
8	2	198535-27140	로드(A	1	1						
9	2	194215-27260	탄버클(M10X31	1	1						
10	2	194820-27370	로드앤드 (L)	1	1						
11	2	172112-41980	로드앤드축받이(C	1	1						
12	2	26716-080002	너트(M8	1	1						
13	2	26716-100002	너트(M10	1	1						
14	1	198550-27150	시프트로드 B	1	1						
15	2	194990-20170-1	너트(M8	1	1						
16	2	198550-27110	로드부츠	1	1						
17	2	198535-27160	로드(B	1	1						
18	2	194820-27370	로드앤드 (L)	1	1						
19	2	172112-41980	로드앤드축받이(C	1	1						
20	2	26716-080002	너트(M8	1	1						
21	1	198535-27230	벨크랭크브라켓	1	1						
22	1	1A7640-27300	시프트레버	1	1						
23	2	194740-00160	스프링(10	4	4						
24	2	198448-01110	악셀레버	1	1						
25	2	198448-01172	링크레버	1	1						
26	2	194150-01270	스페이서 20	1	1						
27	2	198535-27310	시프트플레이트조합	1	1						
28	2	198535-27390	레버보스조합	1	1						
29	3	24550-018120	부시(18X12	2	2						
30	2	1A7640-27430	메인시프트레버	1	1						
30A	3	1A7450-28050	튜브	1	1						
31	2	194145-61570	와셔(10	2	2						
32	2	22137-080000	와셔(8	1	1						
33	2	22272-000150	링(E- 15	2	2						
34	2	22417-200200	분할핀 2.0X20	1	1						
35	2	22487-080500	두부핀 8X 50	1	1						
36	2	26756-100002	고정너트(M10	1	1						
37	2	26986-100002	고정너트(M10	1	1						
37-1	2	26716-100002	너트(M10	1	1						R
(A=FZZZZZ)		(B=FZZZZZ)									
38	1	198535-27350	부츠(주변속	1	1						
39	1	198535-27470	주변속시프트커버	1	1						
40	1	194197-56350	그로밋	1	1						
41	1	194940-61790	스크류(M5X16	6	6						
42	1	198220-63850	너트(M5	6	6						
43	1	26346-080002	너트(M8	2	2						
44	1	22137-120000	와셔(12	1	1						
45	1	22272-000150	링(E- 15	1	1						
46	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						
47	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						
48	1	26346-080002	너트(M8	1	1						

N:구 ↔ 신, Q:구 ↔ 신, R:구 ↔ 신, S:구 ↔ 신, W:추가, Z:폐지, F:셋트호환, K:수량변경

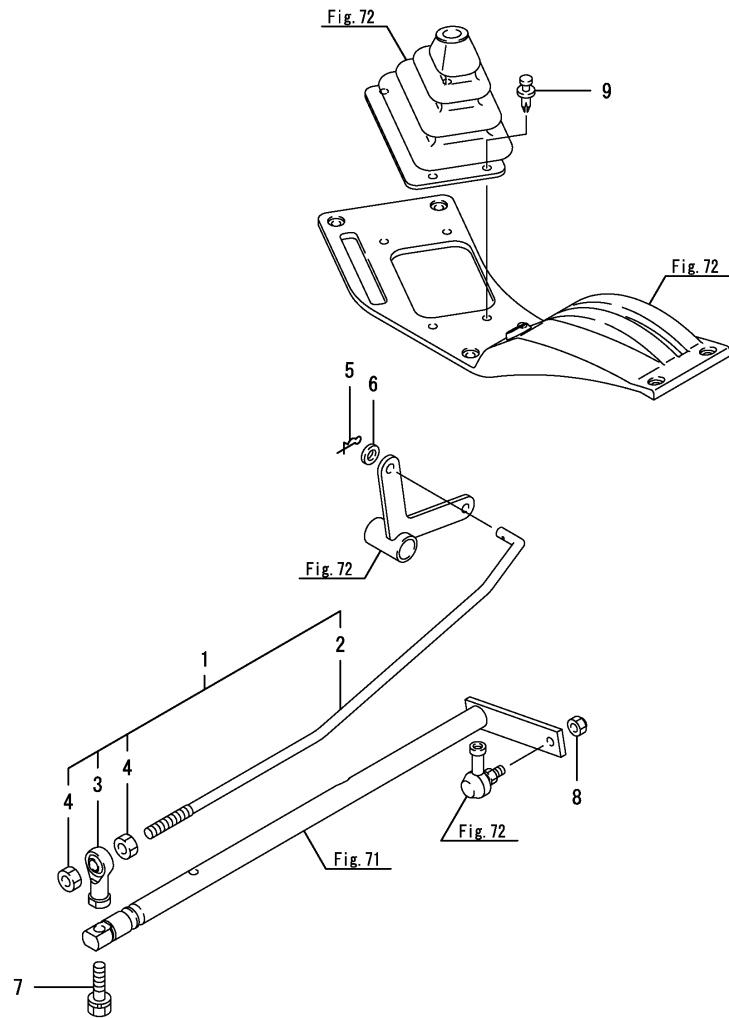Fig.73. 시프트레버링크




번호	레벨	부품번호	부품명	(A)=US501-KPQ	(D)=	수량	I	R	
				(B)=US601-KPQ	(E)=				
				(C)=	(F)=				
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	1A7640-27340	시프트로드	1	1				
2	2	1A7640-27370	로드	1	1				
3	2	194235-29440	필로볼 10	1	1				
4	2	26716-100002	너트(M10	2	2				
5	1	1C6281-52320	빠장방지스냅핀 8	1	1				
6	1	22137-100000	와셔(10	1	1				
7	1	26013-100352	볼트(M10X35	1	1				
8	1	26346-080002	너트(M8	1	1				
9	1	197810-84840	리벳	4	4				


Fig.74. 리버서시프트

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198535-24910	킴플레이트	1							
2	1	198535-27060	시프트아암	1							
3	1	198535-27070	시프트포크(전후진)	1							
4	1	198119-27150	칼러	1							
5	1	198535-27180	포크축(전후진)	1							
6	1	198535-27190	변속아암	1							
7	1	194145-27450	스프링	1							
8	1	22351-060032	스프링핀(6.0X32	2							
9	1	22351-060032	스프링핀(6.0X32	1							
10	1	24190-100001	강구(5/16	1							
11	1	24311-000160	O링(1AP16.0	1							

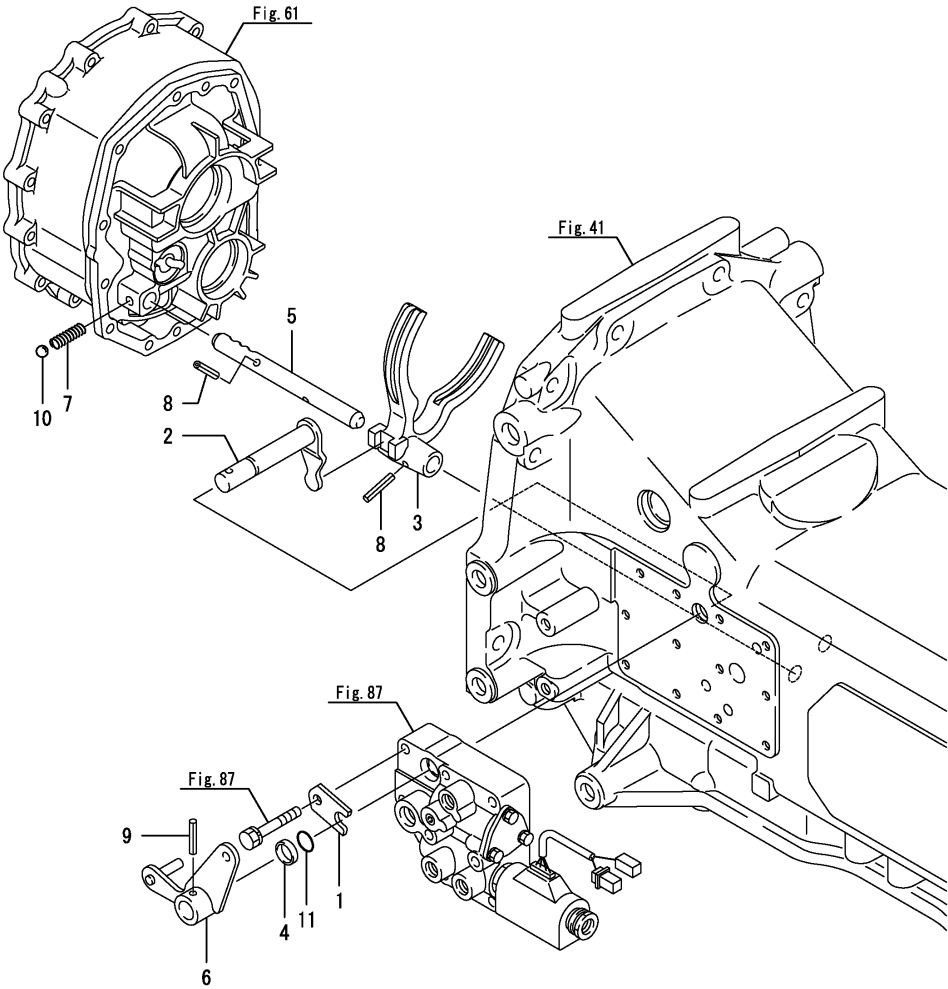

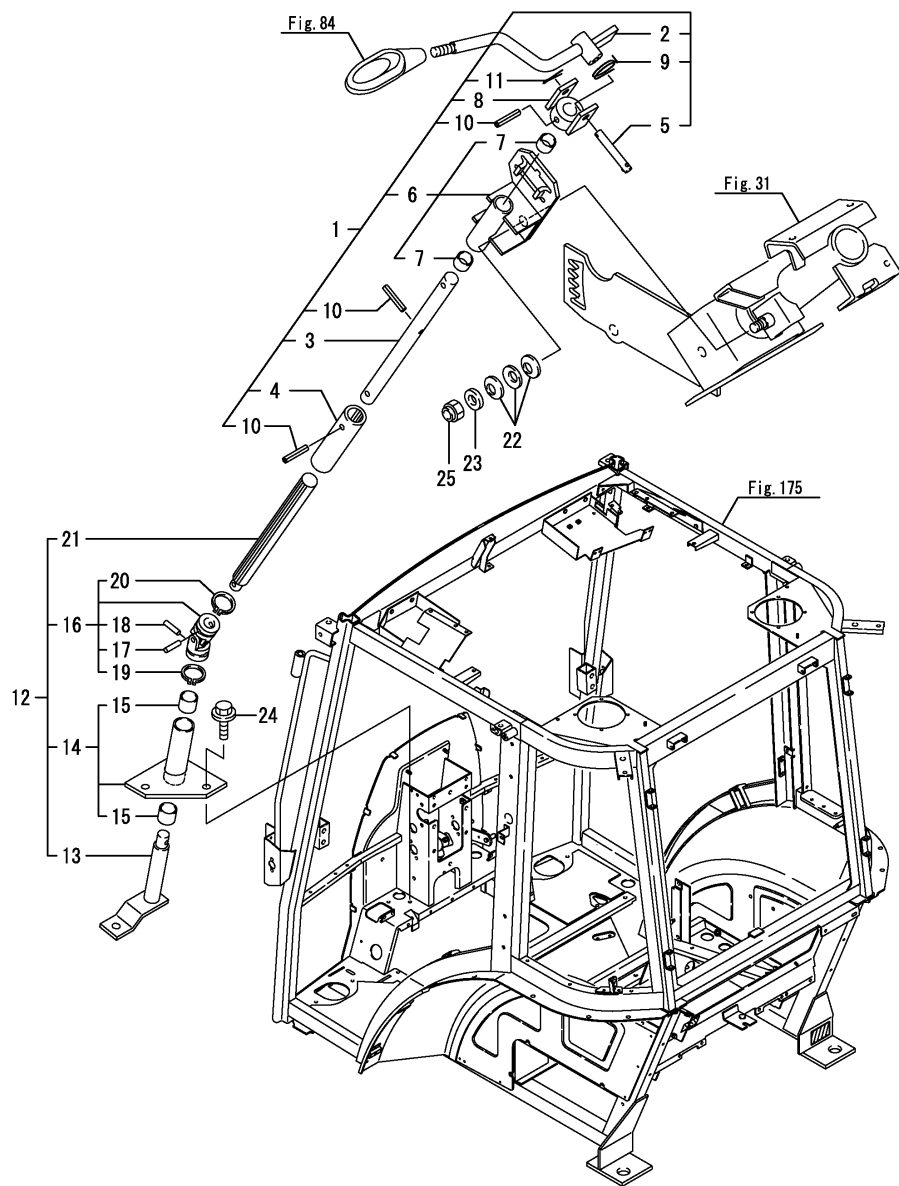

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-18100	전후진레버조합	1							
2	2	198448-18110	전후진레버	1							
3	2	198448-18200	연결축	1							
4	2	198448-18220	커플링	1							
5	2	198075-18311	핀(8X52	1							
6	2	198448-18540	브라켓조합	1							
7	3	24550-015120	부시(15X12	2							
8	2	198133-27781	홀더(전후진	1							
9	2	198133-27820	스프링(리턴	1							
10	2	22351-060032	스프링핀(6.0X32	3							
11	2	22417-200300	분할핀(2.0X30	1							
12	1	198448-18150	전후진축조합	1							
13	2	198448-18170	리버서축	1							
14	2	198448-18250	브라켓(전후진축조합	1							
15	3	24550-016150	부시(16X15	2							
16	2	198071-18401	유니버설조인트조합	1							
17	3	198071-18520	핀	1							
18	3	198071-18520	핀	1							
19	3	198071-18530	스냅링(23	1							
20	3	198071-18530	스냅링(23	1							
21	2	198448-18460	중간축(내	1							
22	1	198072-18320	스프링(12	3							
23	1	22137-100000	와셔(10	1							
24	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2							
25	1	26346-100002	너트(M10	1							

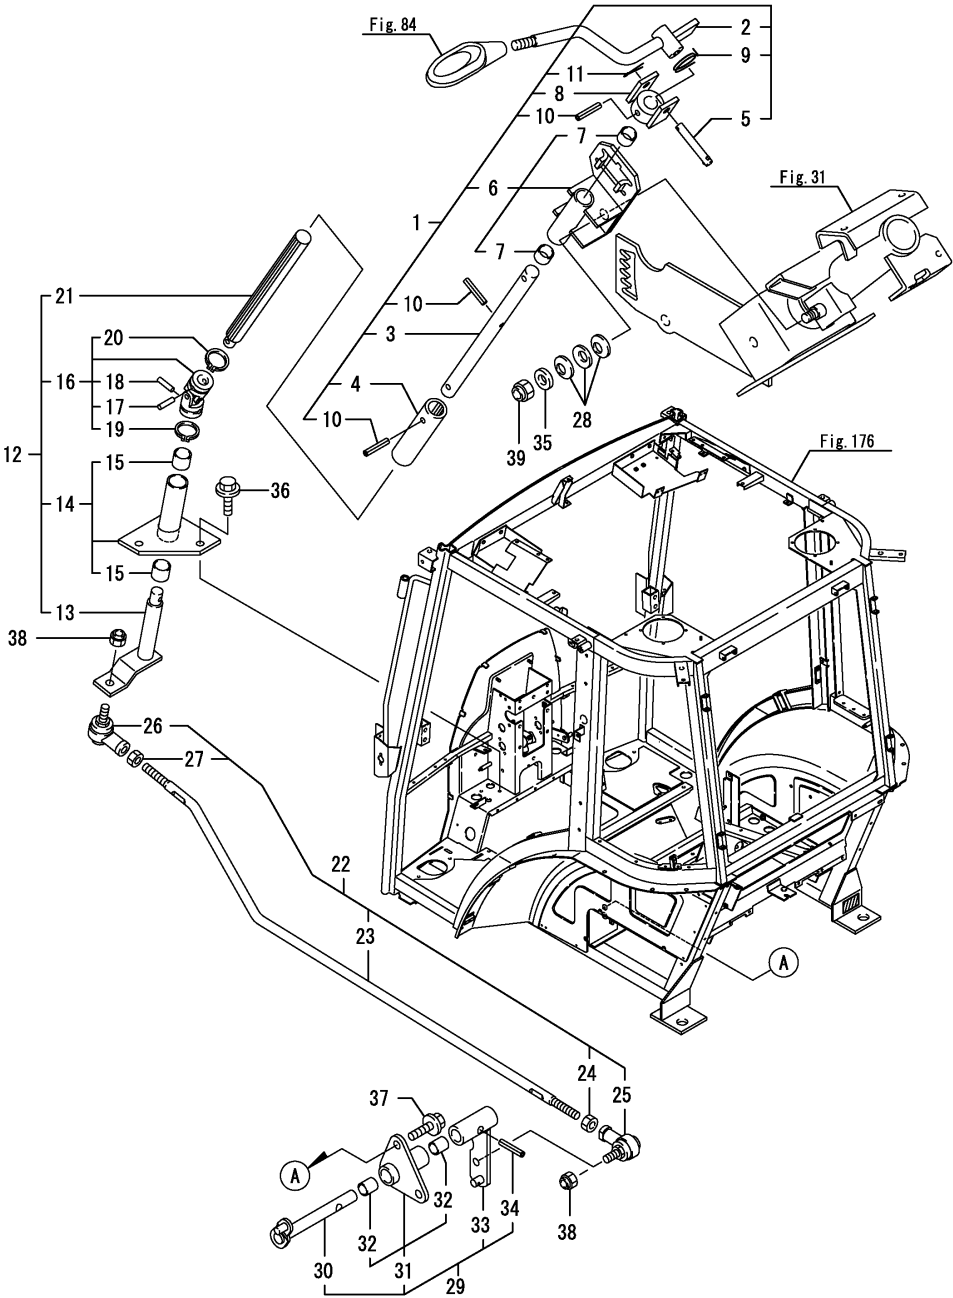Fig.76. 리버서레버



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-18100	전후진레버조합		1						
2	2	198448-18110	전후진레버		1						
3	2	198448-18200	연결축		1						
4	2	198448-18220	커플링		1						
5	2	198075-18311	핀(8X52		1						
6	2	198448-18540	브라켓조합		1						
7	3	24550-015120	부시(15X12		2						
8	2	198133-27781	홀더(전후진		1						
9	2	198133-27820	스프링(리턴		1						
10	2	22351-060032	스프링핀(6.0X32		3						
11	2	22417-200300	분할핀(2.0X30		1						
12	1	198448-18150	전후진축조합		1						
13	2	198448-18170	리버서축		1						
14	2	198448-18250	브라켓(전후진축조합		1						
15	3	24550-016150	부시(16X15		2						
16	2	198071-18401	유니버설조인트조합		1						
17	3	198071-18520	핀		1						
18	3	198071-18520	핀		1						
19	3	198071-18530	스냅링(23		1						
20	3	198071-18530	스냅링(23		1						
21	2	198448-18460	중간축(내		1						
22	1	198448-18310	전후진로드조합		1						
23	2	198448-18320	리버서로드		1						
24	2	194990-20170-1	너트(M8		1						
25	2	194820-27370	로드앤드 (L)		1						
26	2	172112-41980	로드앤드축받이(C		1						
27	2	26716-080002	너트(M8		1						
28	1	198072-18320	스프링(12		3						
29	1	198448-18350	전후진아암조합		1						
30	2	198448-18360	전후진아암B		1						
31	2	198448-18400	아암브라켓조합		1						
32	3	24550-012150	부시(12X15		2						
33	2	198448-18440	리버서A 아암		1						
34	2	22351-060032	스프링핀(6.0X32		1						
35	1	22137-100000	와셔(10		1						
36	1	26106-080122	플랜지볼트(M8X12		2						
37	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		2						
38	1	26346-080002	너트(M8		2						
39	1	26346-100002	너트(M10		1						

Fig.77. 리버서레버링크

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198535-18310	리버서로드조합	1							
2	2	198535-18320	리버서로드 F	1							
3	2	198535-18330	리버서로드 R	1							
4	2	194150-22480	너트(M10 L	1							
5	2	172112-41980	로드앤드축받이(C	2							
6	2	194250-47490	턴버클	1							
7	2	26716-080002	너트(M8	2							
8	2	26716-100002	너트(M10	1							
9	1	26346-080002	너트(M8	2							

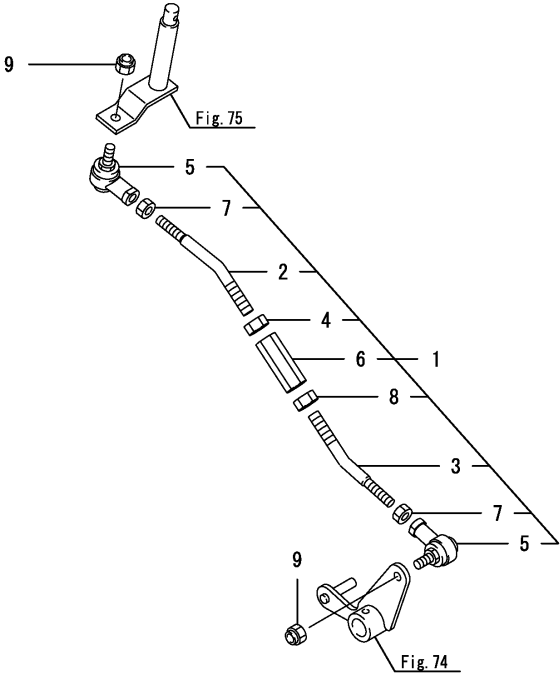


Fig.78. 리버서레버링크

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-18500	전후진로드조합		1						
2	2	198448-18490	리버서로드 B		1						
3	2	198448-18580	리버서로드 A		1						
4	2	194990-22140	너트(M8		2						
5	1	22137-080000	와셔(8		2						
6	1	22417-250300	분할핀(2.5X30		2						


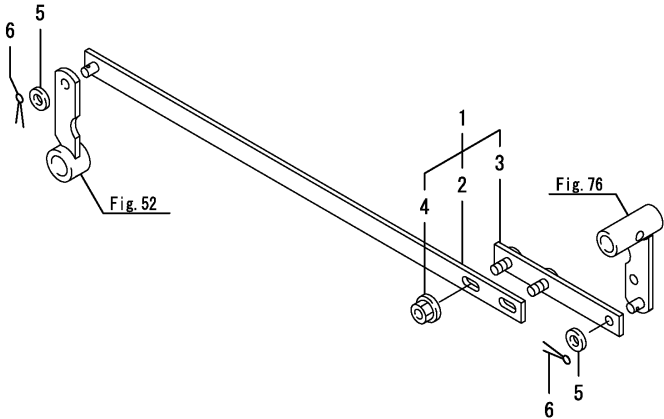


Fig.79. 보조시프트

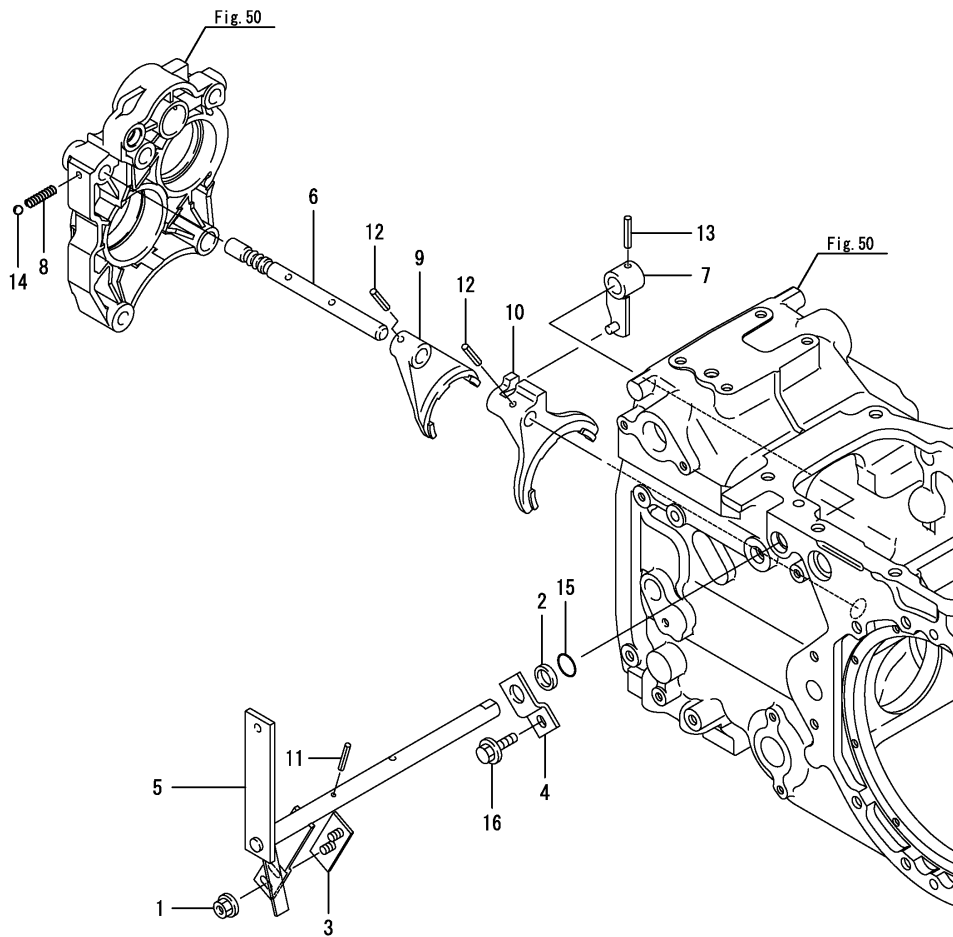

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194990-22140	너트(M8	2	2						
1-1	1	26366-080002	너트(M8	2	2						R
		(A=FZZZZZZ) (B=FXXXXXX)									
2	1	198119-27150	칼러	1	1						
3	1	1A7640-27420	인터로크플레이트	1	1						
4	1	198448-27470-2	플레이트	1	1						
5	1	1A7640-27481	변속시프트축	1	1						
6	1	198535-27490	포크축	1	1						
7	1	198212-27521	시프트아암	1	1						
8	1	194680-27540	스프링(포크고정	1	1						
9	1	198217-27570	시프트포크(부변속 A	1	1						
10	1	198448-27590	시프트포크(부변속 B	1	1						
11	1	22351-040032	스프링핀(4.0X32	1	1						
12	1	22351-060032	스프링핀(6.0X32	2	2						
13	1	22351-060032	스프링핀(6.0X32	1	1						
14	1	24190-080001	강구(1/4	1	1						
15	1	24311-000160	O링(1AP16.0	1	1						
16	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1	1						

Fig.80. 보조레버

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	194320-24930	스프링	1	1						
2	1	1A7640-26010	보조레버	1	1						
3	2	1A7640-27400	브라켓조합	1	1						
3A	3	1A7640-27630	레버브라켓	1	1						
4	3	24550-017150	부시(17X15	4	4						
5	3	24550-030150	부시(30X15	2	2						
6	2	1A7640-27510	변속시프트레버	1	1						
7	2	1A7640-27550	시프트아암	1	1						
8	2	22351-035040	스프링핀(3.5X40	1	1						
9	2	22351-060040	스프링핀(6.0X40	1	1						
10	1	198535-27460	레버	1	1						
11	1	198535-27570	시알(레버	1	1						Z
(A=FZZZZZ) (B=FZZZZZ)											
12	1	1A7640-27580	레버(초저속	1	1						
13	1	198535-27590	시프트아암	1	1						
14	1	198535-27600	레버 B 조합	1	1						
15	2	24550-017150	부시(17X15	2	2						
16	1	1A7640-27611	레버(PTO	1	1						
17	1	198535-27700-1	판(보조레버커버	1	1						
18	1	1A7640-27710	우레단(PTO레버	1	1						
19	1	198535-27730	시프트아암	1	1						
20	1	1A7640-27800	커버(보조레버	1	1						
21	1	198535-27810	시프트아암	1	1						
22	1	194940-61790	스크류(M5X16	6	6						
23	1	198220-63850	너트(M5	6	6						
24	1	22351-035040	스프링핀(3.5X40	3	3						
25	1	22351-060040	스프링핀(6.0X40	3	3						
26	1	22512-070200	키(7X20	1	1						
27	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4						


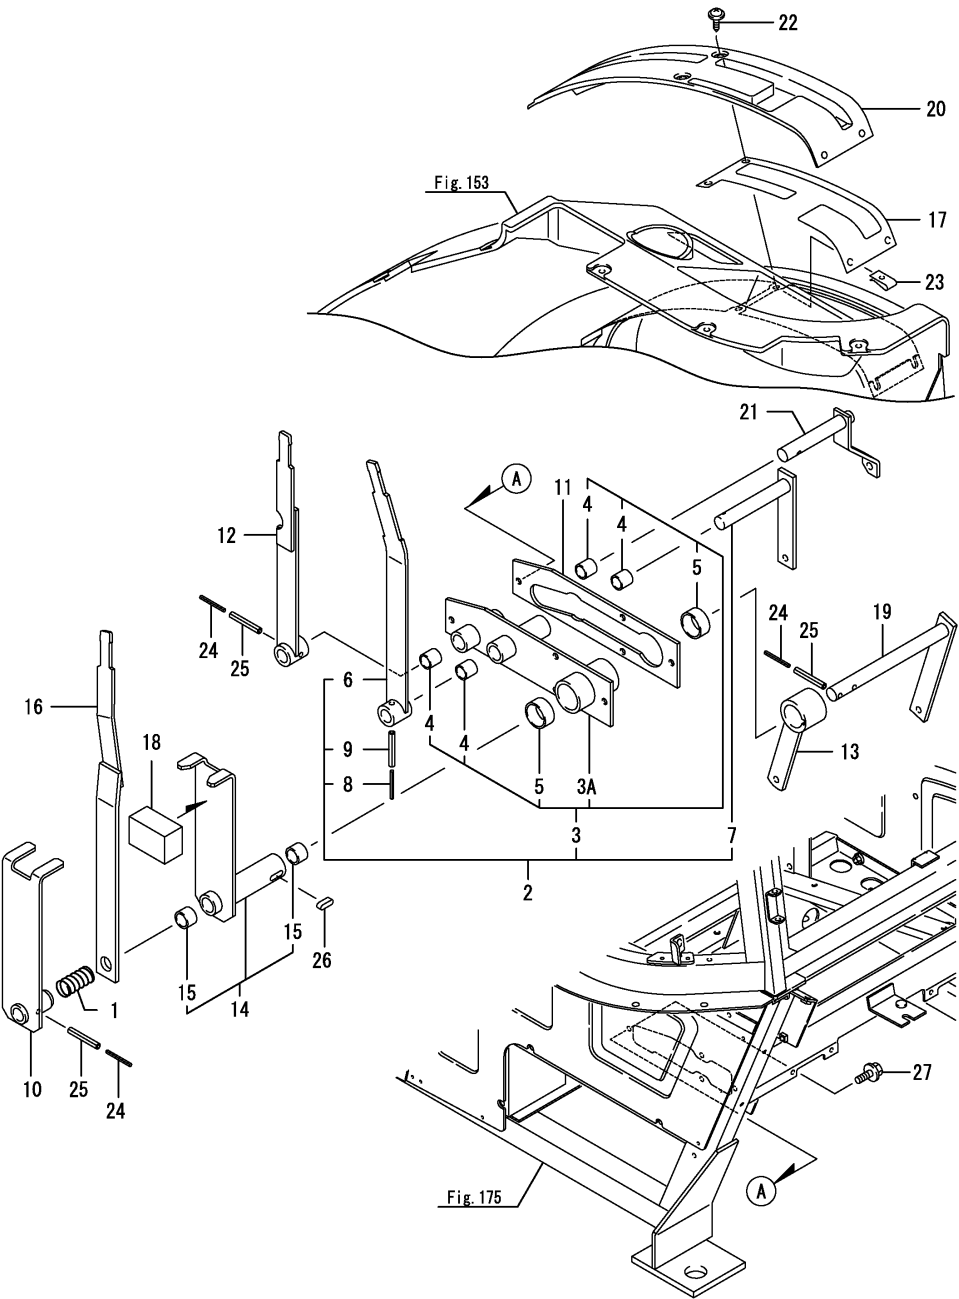


Fig.81. 보조레버링크

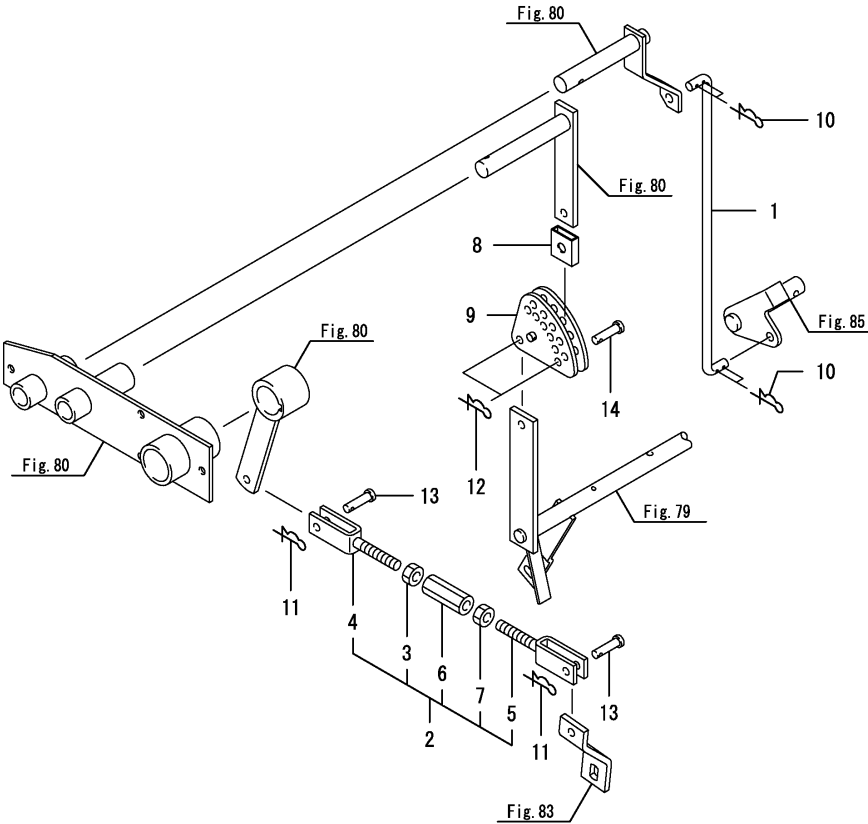

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198535-27170	초저속로드	1	1						
1-1	1	198535-27171	초저속로드	1	1						N
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
2	1	198535-27740	PTO로드조합	1	1						
3	2	194150-22480	너트(M10 L	1	1						
4	2	194130-37740	로드(브레이크좌나사	1	1						
5	2	194130-37750	로드(브레이크우나사	1	1						
6	2	194250-47490	턴버클	1	1						
7	2	26716-100002	너트(M10	1	1						
8	1	1A7640-27910	가드파이프	1	1						
9	1	198535-28760	링크플레이트조합	1	1						
10	1	1C6281-52320	빠짐방지스냅핀 8	4	4						
11	1	1C6281-52320	빠짐방지스냅핀 8	2	2						
12	1	1C6281-52320	빠짐방지스냅핀 8	2	2						
13	1	22487-080200	두부핀 8X 20	2	2						
14	1	22487-080200	두부핀 8X 20	2	2						

Fig.82. 보조레버링크

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198535-27770	로드(역전PTO CMP	1	1						
2	2	194150-22480	너트(M10 L	1	1						
3	2	198535-27780	로드(B	1	1						
4	2	194130-37740	로드(브레이크좌나사	1	1						
5	2	194250-47490	턴버클	1	1						
6	2	26716-100002	너트(M10	1	1						
7	1	1C6281-52320	빠짐방지스냅핀 8	2	2						
8	1	22137-100000	와셔(10	1	1						
9	1	22487-080200	두부핀 8X 20	1	1						

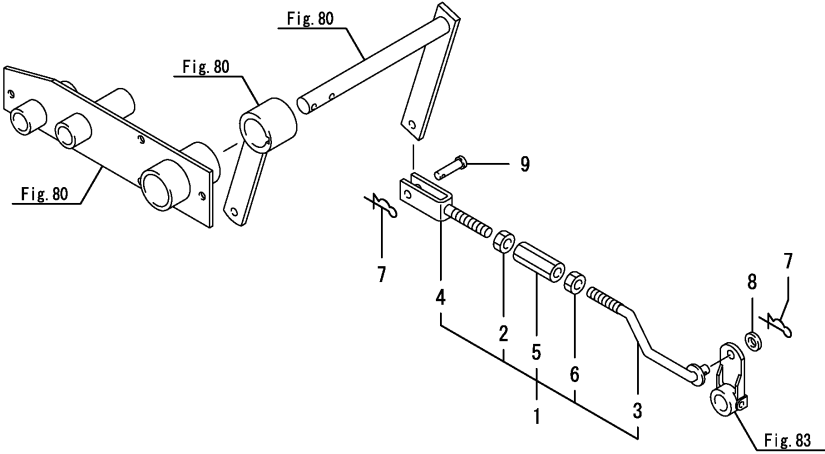


Fig.83. P.T.O. 변속

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	198119-27150	칼러	1	1						
2	1	198071-27470-2	홀더	1	1						
3	1	194680-27540	스프링(포크고정	1	1						
4	1	194680-27540	스프링(포크고정	1	1						
5	1	198072-27650-1	변속아암	1	1						
6	1	1A7600-27791-2	시프트아암(PTO	1	1						
7	1	1A7600-27850	시프트아암	1	1						
8	1	198535-27890	시프트아암	1	1						
9	1	198535-27920	PTO포크축 R	1	1						
10	1	198535-27950	PTO시프트포크	1	1						
11	1	1A7640-27950-1	시프트아암홀더	1	1						
12	1	198535-27990	PTO시프트포크	1	1						
13	1	22242-000170	링(17	1	1						
14	1	22242-000170	링(17	1	1						
15	1	22351-060032	스프링핀(6.0X32	1	1						
16	1	24190-080001	강구(1/4	1	1						
17	1	24190-080001	강구(1/4	1	1						
18	1	24311-000160	O링(1AP16.0	1	1						
19	1	24311-000160	O링(1AP16.0	2	2						
20	1	24311-000210	O링(1AP21.0	1	1						
21	1	24321-000250	O링(1AG25.0	1	1						
22	1	26013-080162	볼트(M8X16	1	1						
22-1	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1	1						R
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
23	1	26013-080252	볼트(M8X25	1	1						
23-1	1	26106-080252	플랜지볼트(M8X25	1	1						R
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
24	1	26366-080002	너트(M8	1	1						



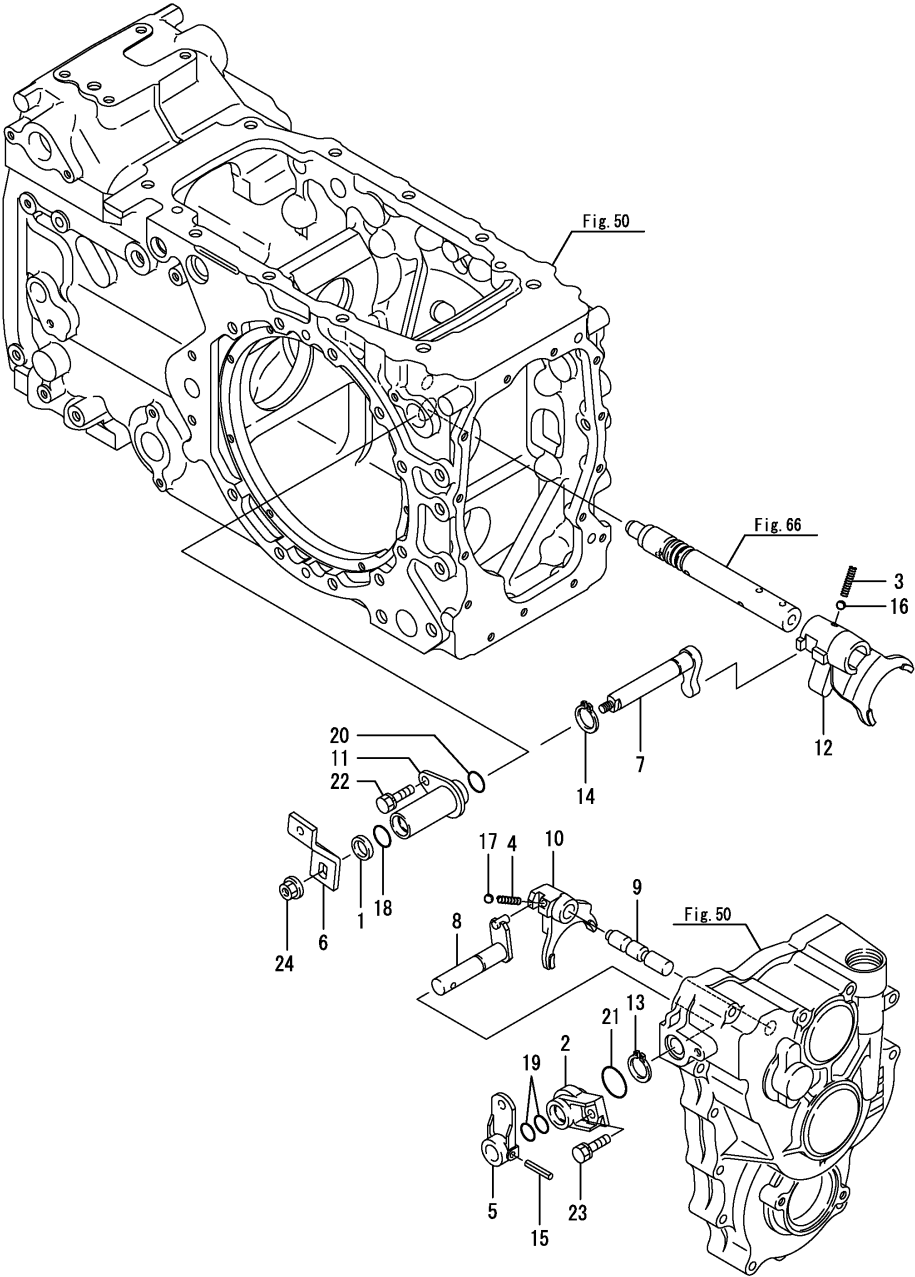


Fig.85. 초저속시프트

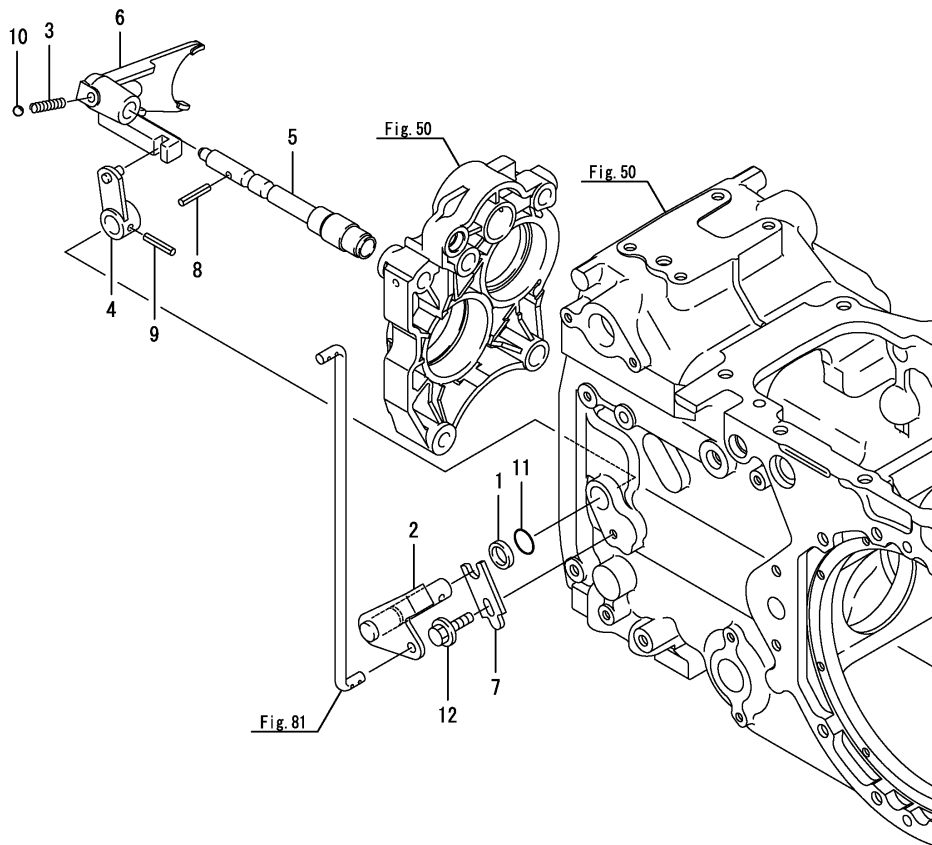


번호	레벨	부품번호	부품명	(A)=US501-KPQ	(B)=US601-KPQ	(C)=	(D)=	(E)=	(F)=	I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198119-27150	칼러	1	1						
2	1	198535-27410	변속아암	1	1						
3	1	194145-27450	스프링	1	1						
4	1	198535-27620	시프트아암	1	1						
5	1	198212-27651	포크축	1	1						
6	1	198212-27710	포크(축	1	1						
7	1	198212-27990-1	잡이판	1	1						
8	1	22351-060032	스프링핀(6.0X32	1	1						
9	1	22351-060032	스프링핀(6.0X32	1	1						
10	1	24190-100001	강구(5/16	1	1						
11	1	24311-000160	O링(1AP16.0	1	1						
12	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1	1						

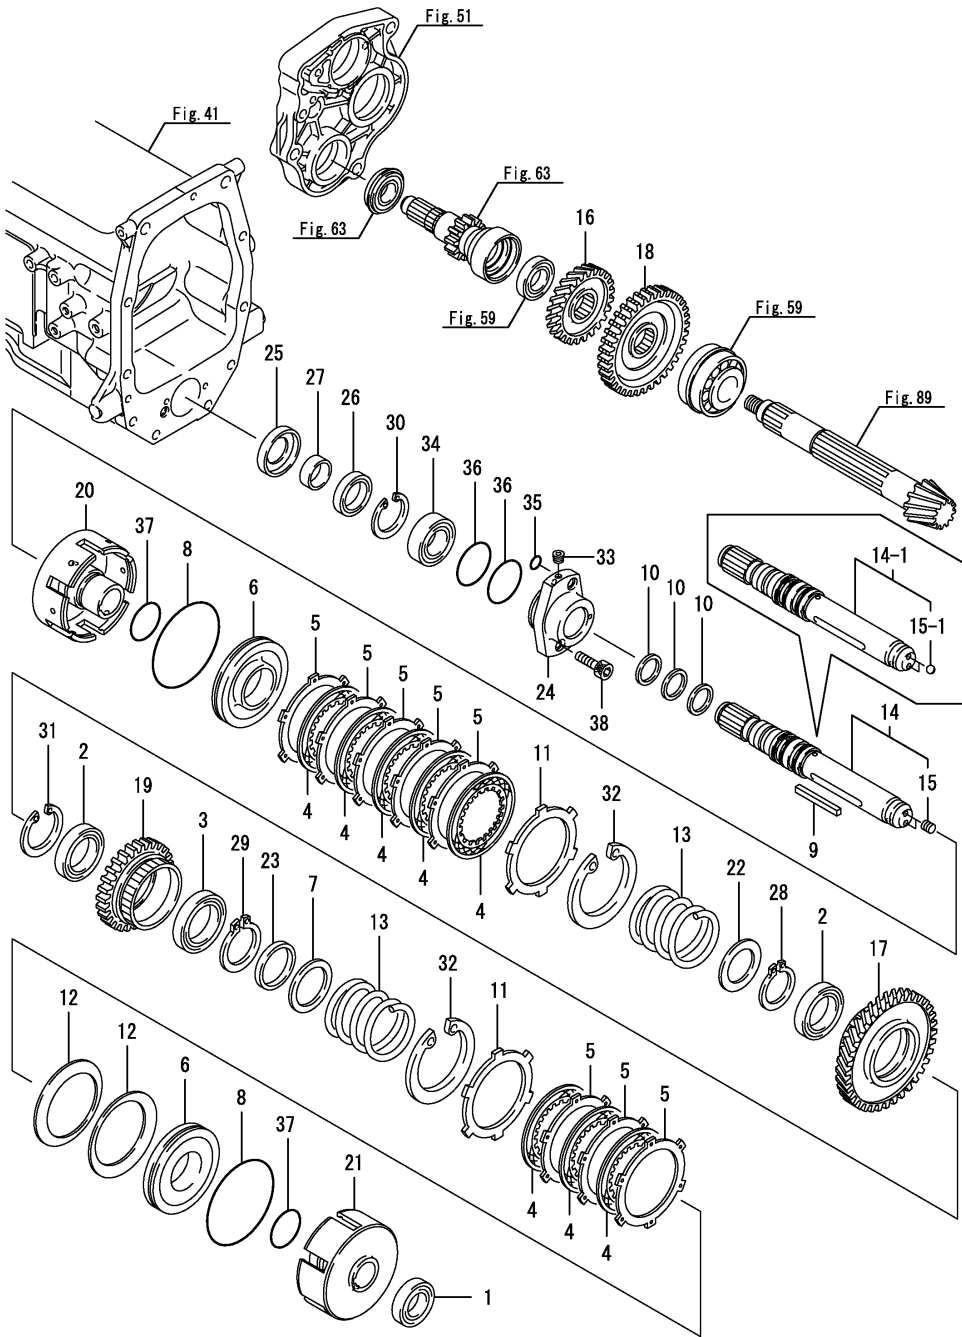Fig.86. 전륜구동




				0CNP4-M98801 Fig.86							
				(A)=US501-KPQ	(B)=US601-KPQ	(C)=	(D)=	(E)=	(F)=	수량	I R
번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1C6460-14340	볼베어링(60/28	1	1						
2	1	194951-14430	베어링(6908	2	2						
3	1	194951-14440	베어링(6909	1	1						
4	1	194555-25510	플레이트(100X2.0	8	8						
5	1	194555-25520	스틸플레이트(100X1.2	8	8						
5-1	1	198072-25520	스틸플레이트(100X1.2	8	8						N
(A=FXXXXX) (B=FXXXXX)											
6	1	194555-25550	피스톤(클러치	2	2						
7	1	194555-25560	스페이서(46X61X2	1	1						
8	1	194555-25570	링(100	2	2						
9	1	198071-25590	키(7X5.8X68	1	1						
10	1	198071-25610	시알링(35	3	3						
11	1	194555-25620	스틸플레이트(100X3.5	2	2						
12	1	194555-25760	스프링	2	2						
13	1	194555-25790	스프링(리턴	2	2						
14	1	198448-28100	구동축(프론트조함	1	1						
14-1	1	1A7450-28100	구동축(프론트조함	1	1						N
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
15	2	1E6191-54330	멈출나사 7X8	2	2						
15-1	2	24190-080001	강구(1/4	2	2						S
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
16	1	198448-28220	구동피니언 33	1	1						
17	1	198448-28230	클러치기어(54	1	1						
18	1	198535-28241	구동피니언 39	1	1						
19	1	198448-28250	클러치기어(33 HG	1	1						
20	1	198448-28310	클러치실린더	1	1						
21	1	198448-28320	클러치실린더	1	1						
22	1	198448-28330	와셔(40X60X2	1	1						
23	1	198448-28340	칼라(45X55X5	1	1						
24	1	198448-28361	시알케이스(프론트	1	1						
25	1	198448-28370	커버(오일시일	1	1						
26	1	194420-39360	오일시일(TC355508	1	1						
27	1	194420-39370	슬리브	1	1						
28	1	22242-000400	링(40	1	1						
29	1	22242-000450	링(45	1	1						
30	1	22252-000550	링(55	1	1						
31	1	22252-000620	링(62	1	1						
32	1	22252-001000	링(100	2	2						
33	1	23871-005000	플러그(R005	1	1						
34	1	24101-060064	볼베어링(6006	1	1						
35	1	24311-000110	O링(1AP11.0	1	1						
36	1	24341-000500	O링(1AS50.0	2	2						
37	1	24351-020400	O링(1A 2040	2	2						
38	1	26450-080252	볼트(M8X25	2	2						

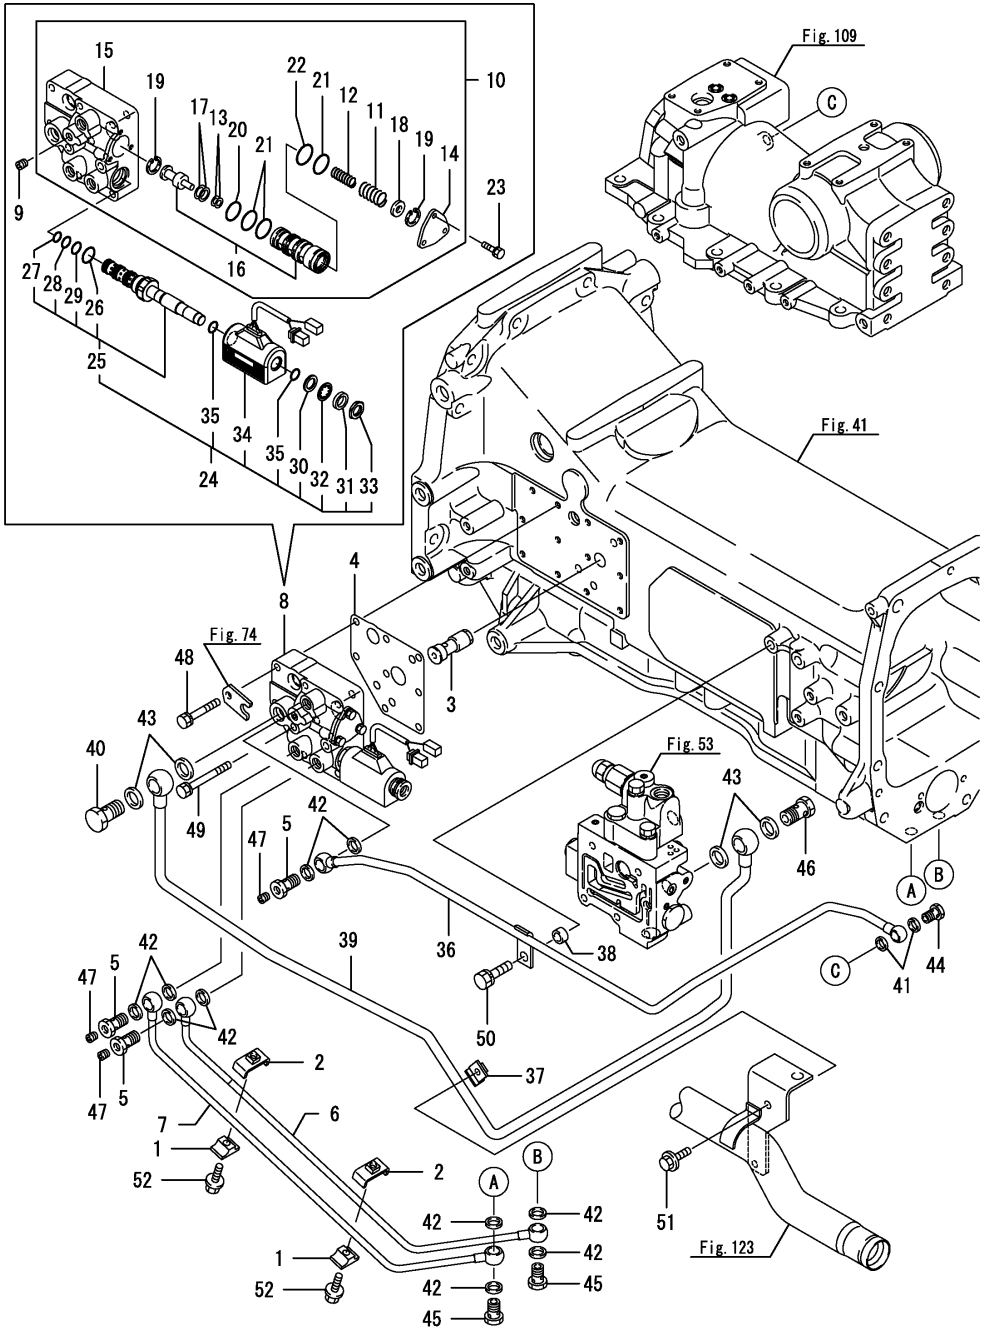Fig.87. 프론트시프트




번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198240-04710	클램프베이스	2							
2	1	198327-04840	클램프	2							
3	1	198535-24510	릴리프조합 2ND	1							
4	1	198535-28280	밸브가스켓	1							
5	1	198448-28430	조인트볼트(M14	3							
6	1	198535-28450	파이프(유압	1							
7	1	198535-28470	파이프(유압 HG	1							
8	1	198535-28550	4WD밸브조합	1							
9	2	178073-01200	플러그(PT 1/8	1							
10	2	178076-31010	릴리프밸브조합	1							
11	3	194555-24610	스프링(릴리프아우터	1							
12	3	194555-24620	스프링(릴리프이너	1							
13	3	194800-24620	시임(T=0.5	2							
14	3	198213-24750-1	커버 DRV	1							
15	3	178076-31100	밸브케이스	1							
16	3	178076-31200	릴리프밸브조합	1							
17	3	119620-51350	가스켓	2							
18	3	22137-080000	와셔(8	1							
19	3	22252-000180	링(18	2							
20	3	24341-000220	O링(1AS22.0	1							
21	3	24341-000224	O링(1AS22.4	3							
22	3	24341-000250	O링(1AS25.0	1							
23	2	26016-060162	볼트(M6X16	3							
24	2	178076-07200	솔레노이드	1							
25	3	168119-01010	카드리지(D09 CMP	1							
26	4	24316-000200	O링(4DP20.0	1							
27	4	41851-000130	패킹(12.5	1							
28	4	41851-000140	O링	1							
29	4	41851-000150	패킹(12.0	1							
30	3	168100-01200	와셔	1							
31	3	168110-01200	칼러	1							
32	3	168100-01210	와셔	1							
33	3	168100-01220	앤드너트	1							
34	3	168110-03020	코일(2	1							
35	3	24316-000140	O링(4DP14.0	2							
36	1	1A7640-48280	파이프(오일	1							
37	1	1A7640-48410	클램프(12M	1							
38	1	1A7640-48550	칼러(17.3X9	1							
39	1	1A7640-48610	파이프조합(유압	1							
40	1	198220-48750	커플링볼트조합	1							
41	1	23414-120000	가스켓(12X1.0	2							
42	1	23414-140000	가스켓(14X1.0	10							
43	1	23414-180023	가스켓(18X1.0	4							
44	1	23857-060000	조인트볼트(6	1							
45	1	23857-080000	조인트볼트(8	2							
46	1	23857-120000	조인트볼트(12	1							
47	1	23871-010000	플러그(R1	3							
48	1	26013-080502	볼트(M8X50	6							
49	1	26013-080702	볼트(M8X70	2							
50	1	26013-100302	볼트(M10X30	1							
51	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1							

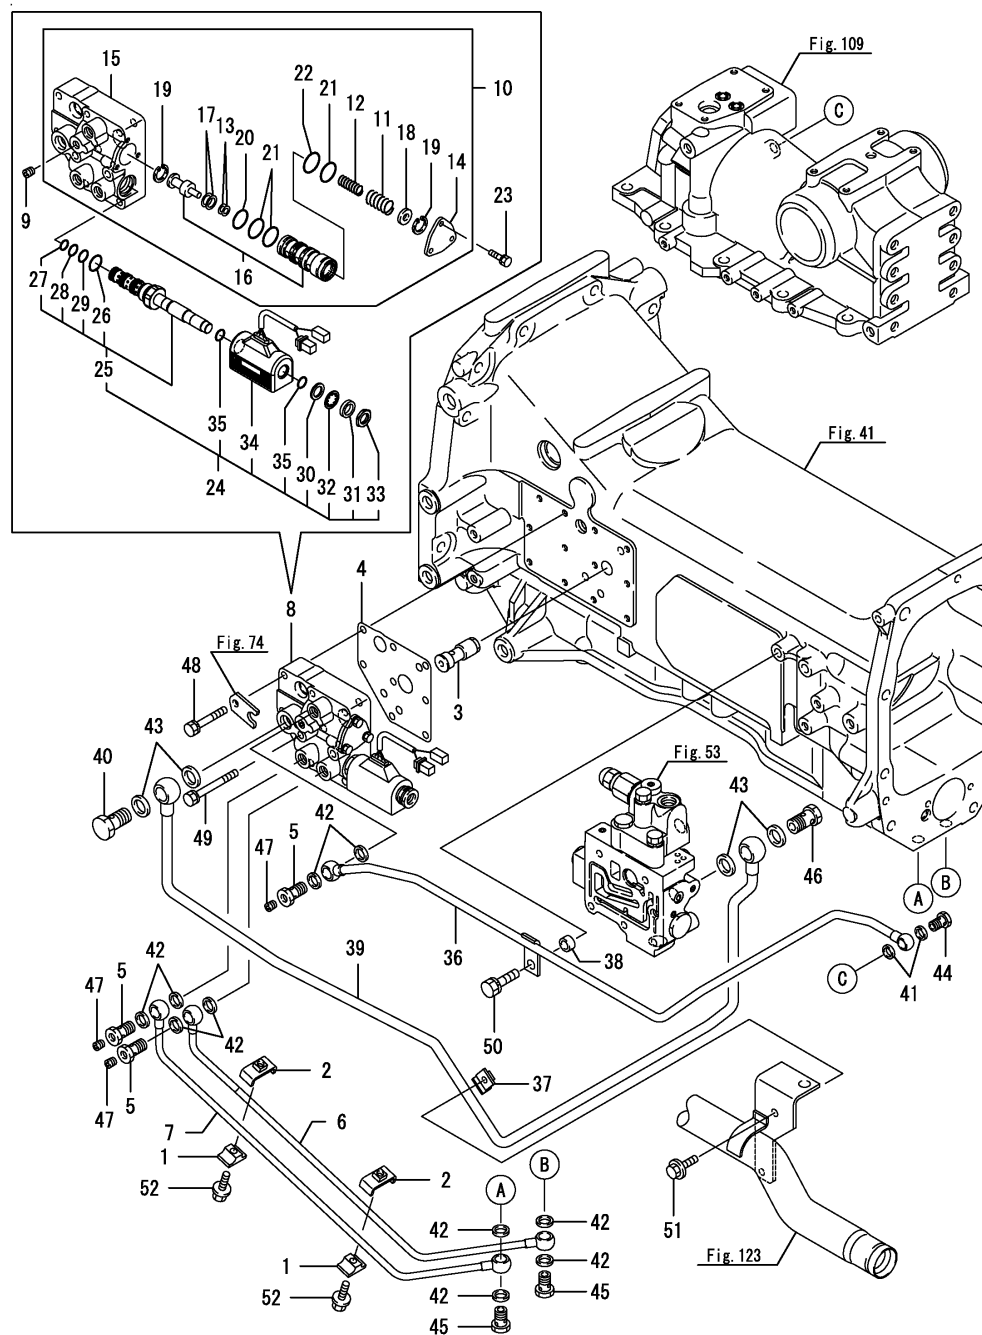

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
52	1	26106-080252	플래지볼트(M8X25	2							

N:구  신, Q:구  신, R:구  신, S:구  신, W:추가, Z:폐지, F:셋트호환, K:수량변경
Copyright (C) YANMAR CO., LTD. All RightsReserved.

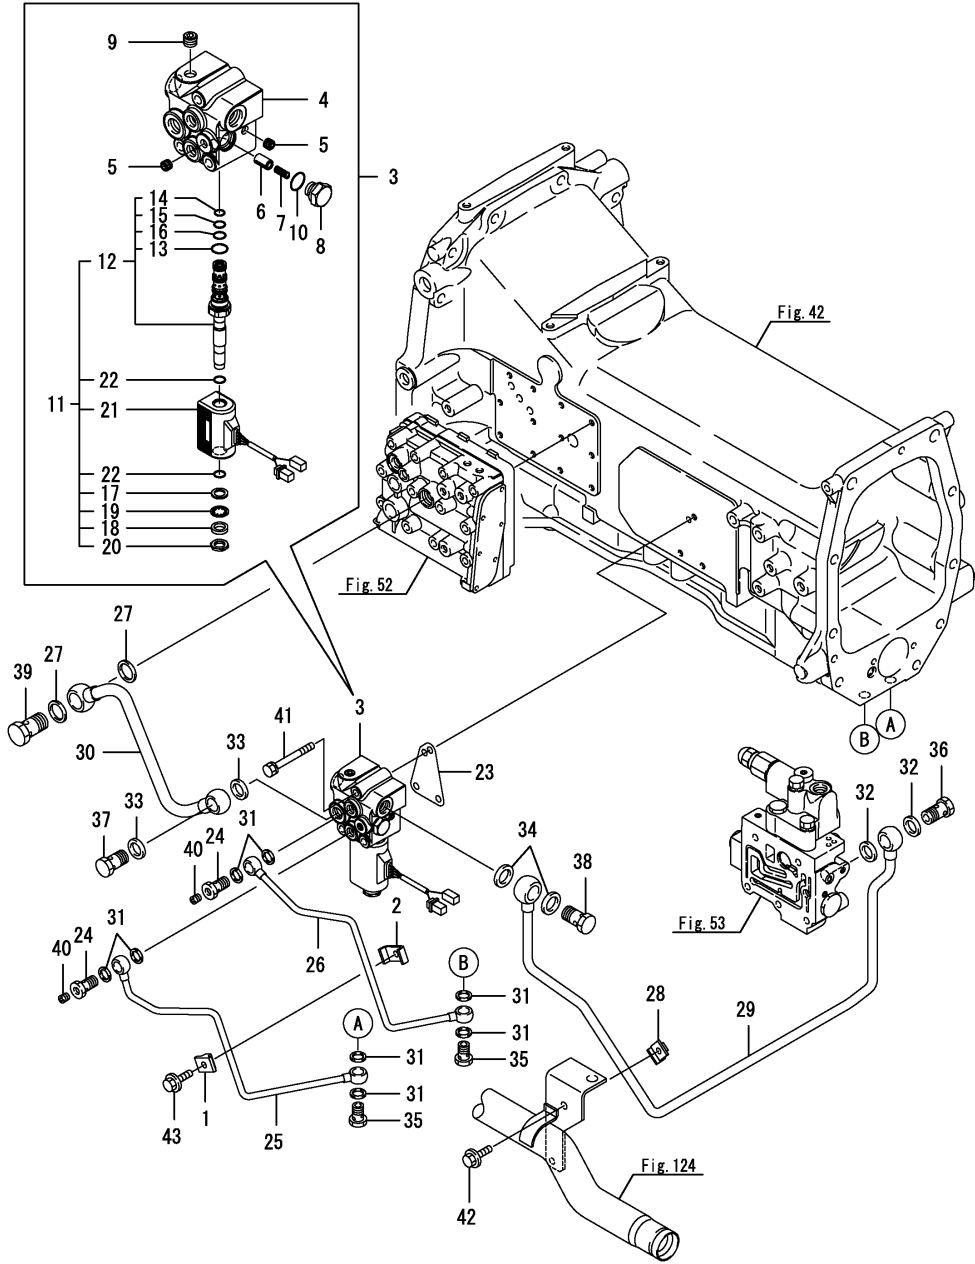Fig.88. 프론트시프트



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198240-04710	클램프베이스		1						
2	1	198327-04840	클램프		1						
3	1	1A7670-24700	4WD밸브조합		1						
4	2	168217-01020	밸브케이스(CLV7		1						
5	2	178073-01200	플러그(PT 1/8		2						
6	2	198165-46130	체크밸브		1						
7	2	198165-46140	스프링		1						
8	2	198165-46150	플러그		1						
9	2	23871-020000	플러그(R2		1						
10	2	24311-000140	O링(1AP14.0		1						
11	2	178076-07200	솔레노이드		1						
12	3	168119-01010	카트리리지(D09 CMP		1						
13	4	24316-000200	O링(4DP20.0		1						
14	4	41851-000130	패킹(12.5		1						
15	4	41851-000140	O링		1						
16	4	41851-000150	패킹(12.0		1						
17	3	168100-01200	와셔		1						
18	3	168110-01200	칼러		1						
19	3	168100-01210	와셔		1						
20	3	168100-01220	앤드너트		1						
21	3	168110-03020	코일(2		1						
22	3	24316-000140	O링(4DP14.0		2						
23	1	1A7670-24910	패킹 4WD-V		1						
24	1	198448-28430	조인트볼트(M14		2						
25	1	1A7670-28450	파이프(유압		1						
26	1	1A7670-28470	파이프(유압 HG		1						
27	1	198448-48250	가스켓(22		2						
28	1	1A7640-48410	클램프(12M		1						
29	1	1A7670-48610	파이프조합(유압		1						
30	1	1A7670-48650	파이프		1						
31	1	23414-140000	가스켓(14X1.0		8						
32	1	23414-180023	가스켓(18X1.0		2						
33	1	23414-180023	가스켓(18X1.0		2						
34	1	23414-200026	가스켓(20X1.0		2						
35	1	23857-080000	조인트볼트(8		2						
36	1	23857-120000	조인트볼트(12		1						
37	1	23857-120000	조인트볼트(12		1						
38	1	23857-150000	조인트볼트(15		1						
39	1	23857-180000	조인트볼트(18		1						
40	1	23871-010000	플러그(R1		2						
41	1	26013-080702	볼트(M8X70		3						
42	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		1						
43	1	26106-080252	플랜지볼트(M8X25		1						

Fig.89. 링기어


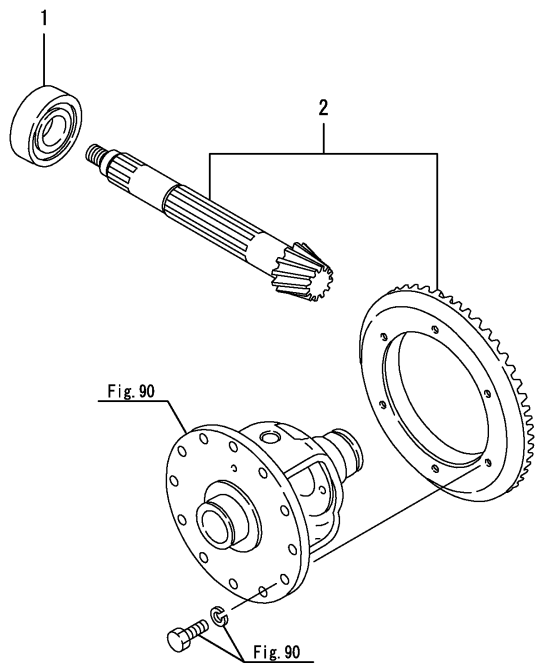
[illegible]

Fig.90. 차동기어

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194066-13130	볼트(M10X25	6	6						
2	1	198320-31530	라이너(사이드가이드	2	2						
3	1	198320-31550	차동사이드기어	1	1						
4	1	194320-31560	차동사이드기어	1	1						
5	1	198320-31570	피니언(차동	2	2						
6	1	198320-31630	라이너(차동피니언	2	2						
7	1	198320-31820	축(차동피니언	1	1						
8	1	198320-32111	차동케이스	1	1						
9	1	22217-100000	스프링와셔(10	6	6						
10	1	22242-000500	링(50	1	1						
11	1	22351-060050	스프링핀(6.0X50	1	1						
12	1	24101-060104	볼베어링(6010	1	1						
13	1	24101-062114	볼베어링(6211	1	1						

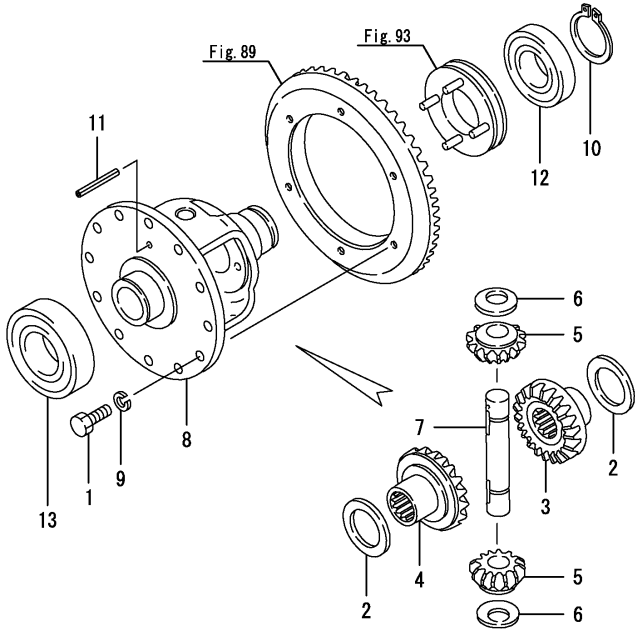



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	198321-32612-1	뒤차축하우징	2	2						
2	1	194180-32640	누름판	3	3						
3	1	198240-32640	패킹(하우징)	2	2						
4	1	194640-32650-2	오일시일케이스	2	2						
5	1	198320-32660	시일케이스가스켓	2	2						
6	1	198535-32660	시일(QLNY 7210016	2	2						
7	1	22217-100000	스프링와셔(10	2	2						Z
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
8	1	22312-100180	평행핀(10X 18	4	4						
9	1	22635-600120	리벳(6X12	3	3						
10	1	26013-100302	볼트(M10X30	8	8						
10-1	1	26106-100302	플랜지볼트(M10X30	8	8						R
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
11	1	26013-120402	볼트(M12X40	16	16						
11-1	1	26108-120402	플랜지볼트(M12X40	16	16						R
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
12	1	26013-120502	볼트(M12X50	4	4						
12-1	1	26108-120502	플랜지볼트(M12X50	4	4						R
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
13	1	26116-100852	플랜지볼트(M10X85	2	2						
13-1	1	26108-100852	플랜지볼트(M10X85	2	2						R
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
14	1	194150-21910	플러그(11.2	3	3						W
		(A=F001344) (B=FXXXXXX)									

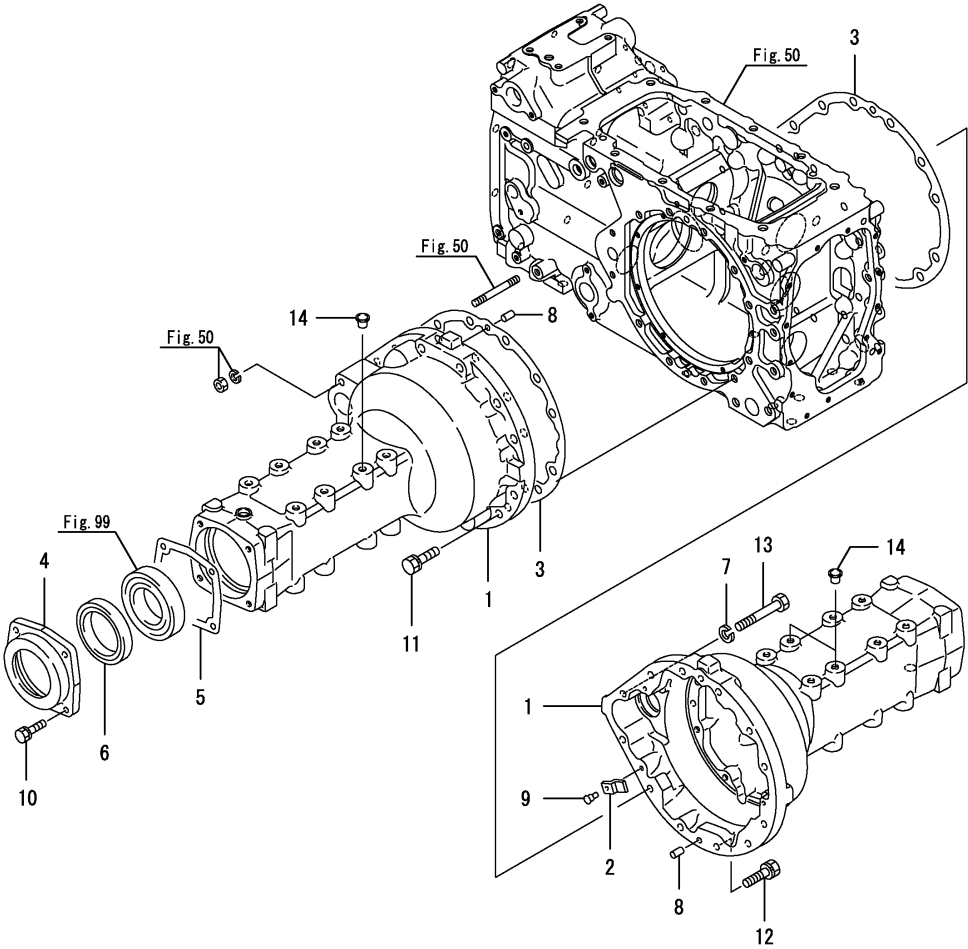

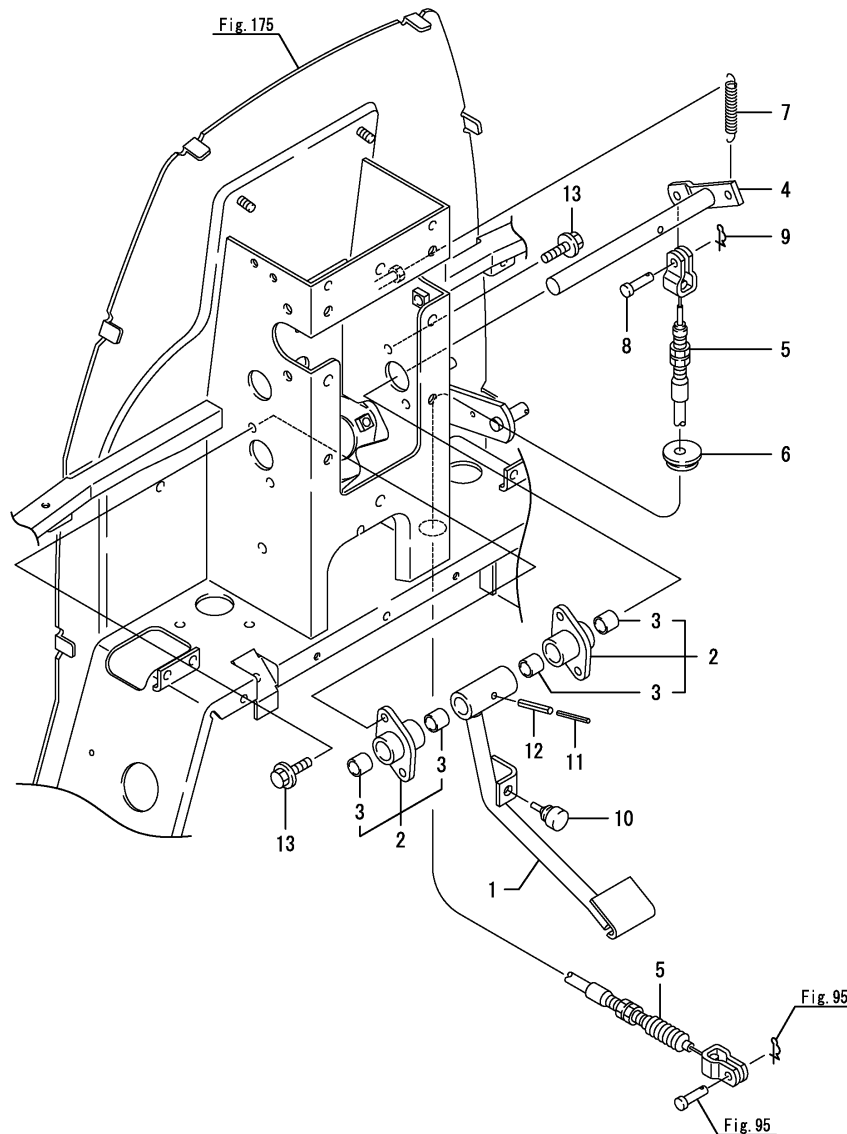

번호	레벨	부품번호	부품명	수량					I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)		
1	1	198448-33220	차동고정페달조합	1	1					
2	1	198448-33310	리테이너(차동페달	2	2					
3	2	24550-017150	부시(17X15	4	4					
4	1	198448-33340	페달축	1	1					
5	1	198448-33380	차동고정와이어조합	1	1					
6	1	198448-33390	그로멧(차동고정와이어	1	1					
7	1	198290-37510	스프링(리턴	1	1					
8	1	198220-37900	핀(8X24	1	1					
9	1	1C6281-52320	빠짐방지스냅핀 8	1	1					
10	1	194330-62530	스토퍼(페달	1	1					
11	1	22351-035040	스프링핀(3.5X40	1	1					
12	1	22351-060040	스프링핀(6.0X40	1	1					
13	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4					

Fig.95. 차동고정링크


[illegible]

Fig.96. 파이널피스톤

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

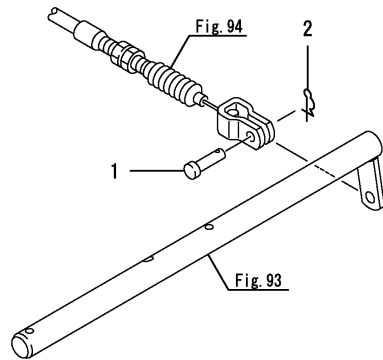(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198149-33410	파이널피니언(L	1	1						
2	1	198149-33420	파이널피니언(R	1	1						

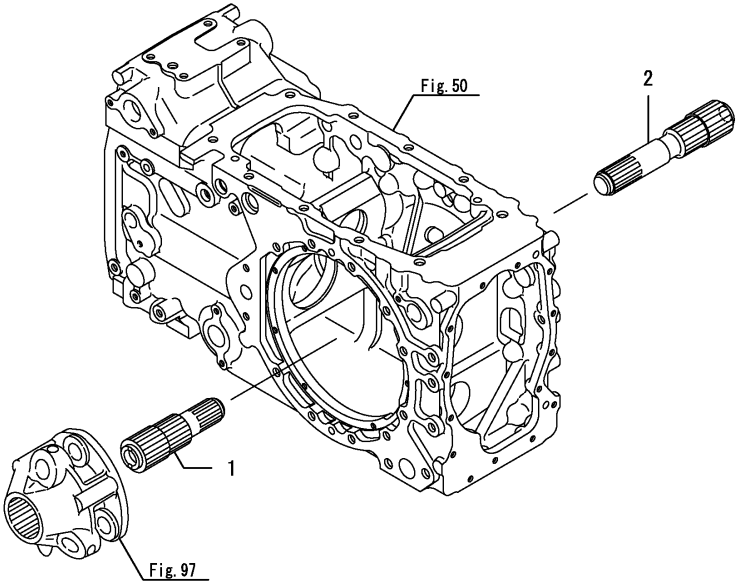


Fig.97. 파이널기어

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194680-33540	유성피니언	6							
2	1	194680-33550	유성축	6							
3	1	194680-33560	칼러(28X34.5X6.5	6							
4	1	194680-33570	유성캐리어	2							
5	1	194640-33580	베어링(253515.9X7	12							
6	1	194640-33590	와셔(25X42X1	12							
7	1	198320-33610	인터널기어	2							
8	1	22312-100180	평행핀(10X 18	4							
9	1	22351-080040	스프링핀(8.0X40	6							
10	1	26116-100552	플랜지볼트(M10X55	16							
10-1	1	198217-33650	볼트(M10X55	16							
(A=FXXXXXX)											

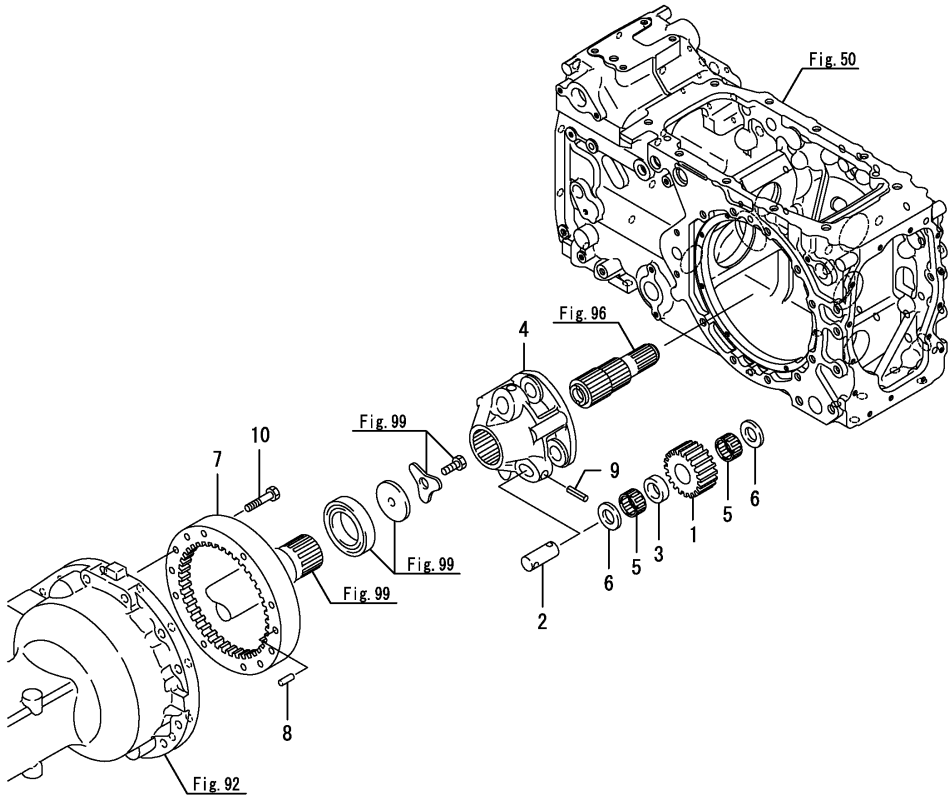


Fig.98. 파이널기어

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198450-33540	유성피니언		8						
2	1	198320-33550	유성축		8						
3	1	198320-33560	니들(4.5X32		168						
4	1	198450-33570	유성캐리어		2						
5	1	198450-33590	와셔(26X50X1		16						
6	1	198320-33610	인터널기어		2						
7	1	198450-33610	부시(354232		8						
8	1	22312-100180	평행핀(10X 18		8						
9	1	22351-080040	스프링핀(8.0X40		8						
10	1	26116-100552	플랜지볼트(M10X55		16						
10-1	1	198217-33650	볼트(M10X55		16						N
			(B=FXXXXXX)								


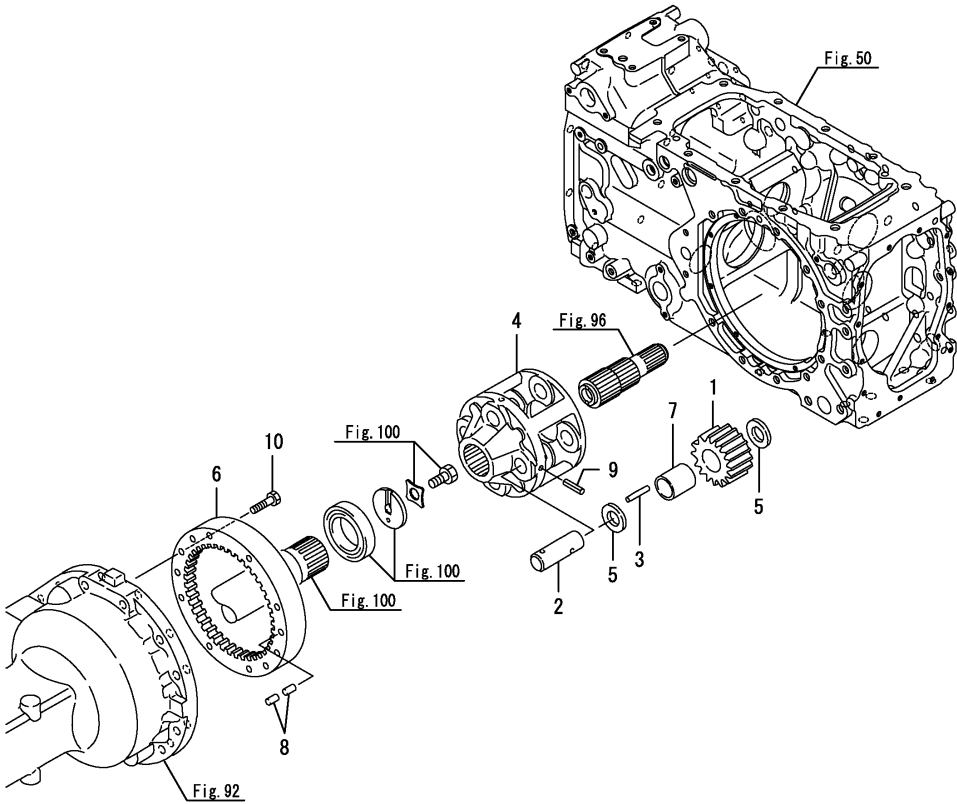


Fig.99. 후차축

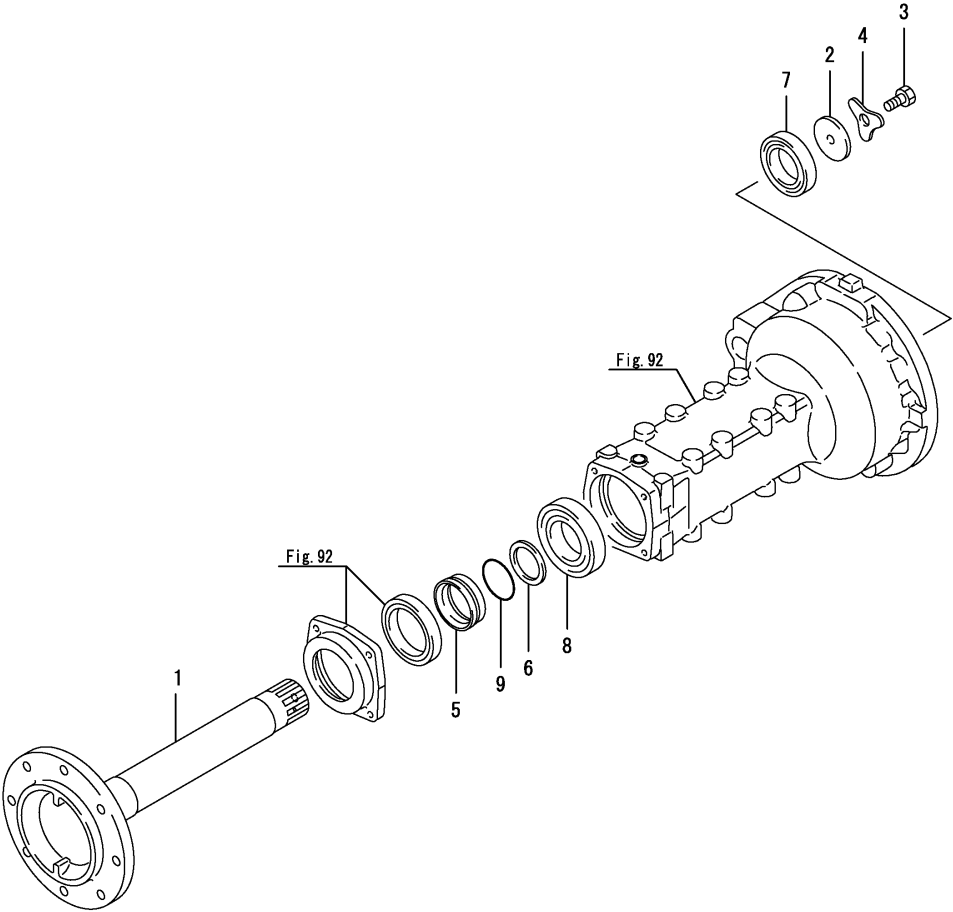


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-34110-1	리어액슬축	2							
2	1	194640-34130	와셔(13X64X9	2							
3	1	194640-34140	볼트(M12X30	2							
4	1	194640-34150	쓰러스트와셔	2							
5	1	198535-34360	칼러(60X72X26	2							
6	1	194145-34390	스페이서(O링	2							
7	1	24101-060114	볼베어링(6011	2							
8	1	24101-062124	볼베어링(6212	2							
9	1	24321-000600	O링(1AG60.0	2							

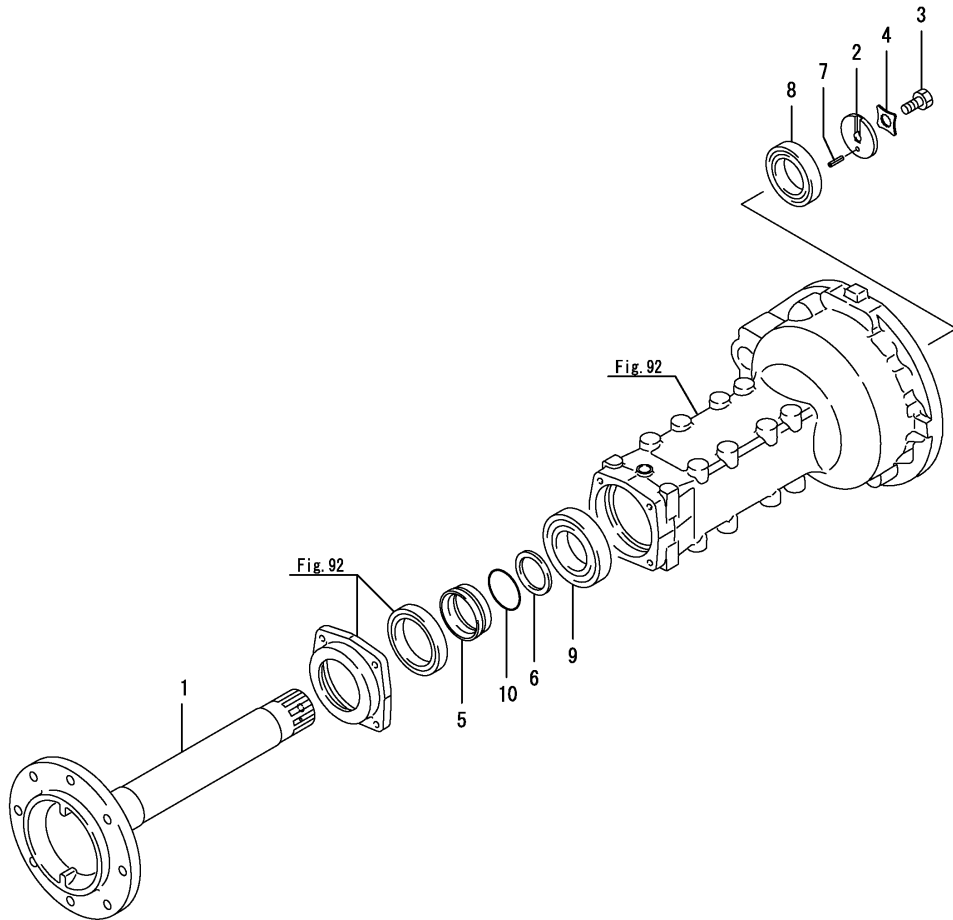Fig.100. 후차축



번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	수량				I	R
						(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-34110-1	리어액슬축		2						
2	1	198440-34130	와셔(13X64X9		2						
3	1	194640-34140	볼트(M12X30		2						
4	1	198450-34150	쓰러스트와셔		2						
5	1	198535-34360	칼러(60X72X26		2						
6	1	194145-34390	스페이서(O링		2						
7	1	22351-050020	스프링핀 5.0X20		2						
8	1	24101-060114	볼베어링(6011		2						
9	1	24101-062124	볼베어링(6212		2						
10	1	24321-000600	O링(1AG60.0		2						

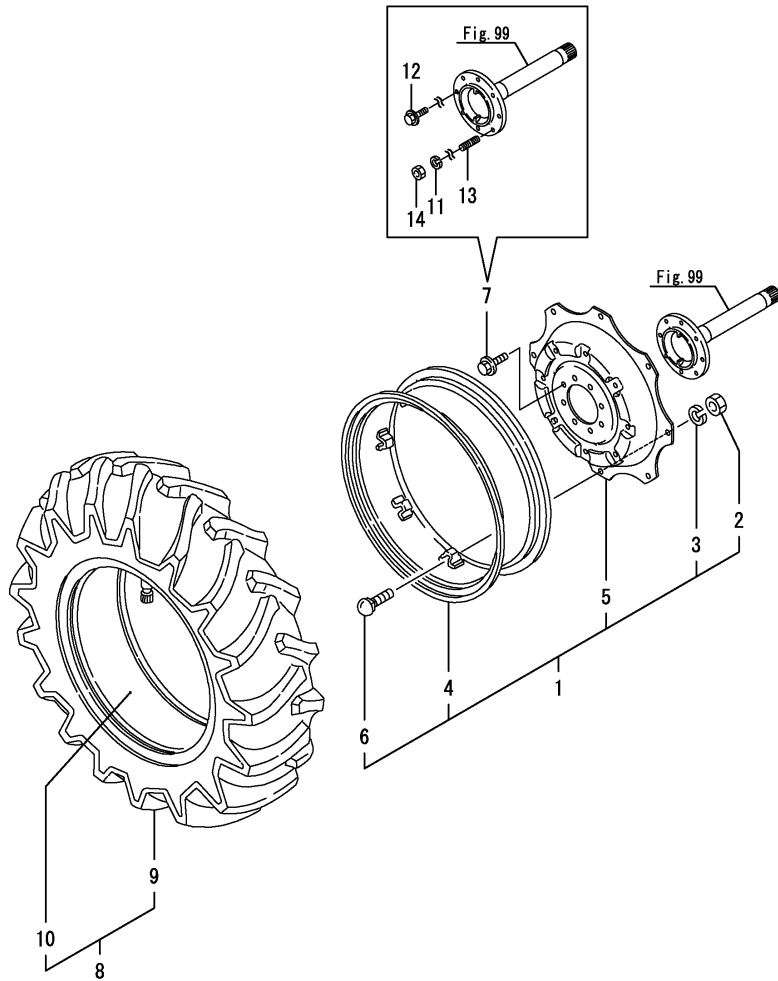Fig.101. 후륜휠타이어



				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=				(D)= (E)= (F)=				
번호	레벨	부품번호	부품명		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	1A7680-34750	휠조함(W11X32W		2	2						
2	2	194181-14180	너트(M16		8	8						
3	2	194065-34170	와셔(16		8	8						
4	2	1A7680-34710	림(W11X32W		1	1						
5	2	194478-34720-1	디스크 WL15LX28W		1	1						
6	2	198268-34850	볼트(M16X70		8	8						
7	1	198133-34130	볼트(M14X30		16	16					Z	
		(A=F001266)	(B=FXXXXXX)									
8	1	1A7680-34810	타이어조함(12.4-32-8		2	2						
9	2	1A7680-34820	후륜타이어(12.4-32-8		2	2						
10	2	1A7680-34830	튜브(12.4-32		2	2						
11	1	194279-14220	와셔(14		4	4					W	
		(A=F001266)	(B=FXXXXXX)									
12	1	198133-34130	볼트(M14X30		12	12					W	
		(A=F001266)	(B=FXXXXXX)									
13	1	198200-34130	스터드(M14X28		4	4					W	
		(A=F001266)	(B=FXXXXXX)									
14	1	198200-34190	너트(M14		4	4					W	
		(A=F001266)	(B=FXXXXXX)									

Fig.102. 브레이크

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198320-36200	브레이크조합	1	1						
1-1	1	1A7601-36200	브레이크조합	1	1						R
(A=FZZZZZZ) (B=FZZZZZZ)											
2	2	198240-36310	액츄에이터	1	1						
2-1	2	1A7601-36310	액츄에이터(L	1	1						R
(A=FZZZZZZ) (B=FZZZZZZ)											
3	2	198240-36320	액츄에이터	1	1						
3-1	2	1A7601-36320	액츄에이터(R	1	1						R
(A=FZZZZZZ) (B=FZZZZZZ)											
4	2	198240-36351	마찰판 226	6	6						
4-1	2	1A7601-36350	마찰판 226	6	6						R
(A=FZZZZZZ) (B=FZZZZZZ)											
5	2	198240-36520	스틸플레이트(3.2	5	5						
5-1	2	1A8275-36520	스틸플레이트(3.2	5	5						R
(A=FZZZZZZ) (B=FZZZZZZ)											
6	1	194205-36320	스프링(액츄에이터	4	4						
7	1	198240-36380	후크(리턴스프링	4	4						
8	1	198535-36690	캠레버축조합	1	1						
9	2	198535-36730	캠레버축 L	1	1						
10	2	198535-36740	캠레버축 L	1	1						
11	1	198240-36700	캠레버조합	1	1						
12	2	198240-36710	캠샤프트(브레이크	1	1						
13	2	198240-36720	캠샤프트(브레이크	1	1						
14	1	198320-36790	슬리브(캠레버	2	2						
15	1	22242-000290	링(29	2	2						
16	1	24190-180001	강구(9/16	12	12						
17	1	24421-304208	오일시일(TC304208	2	2						


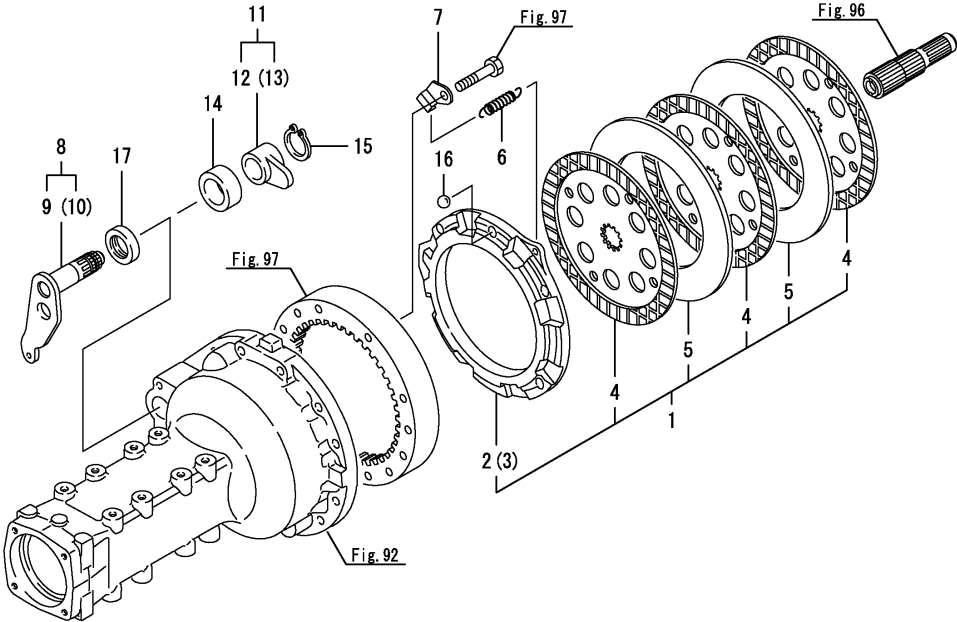


Fig.103. 페달

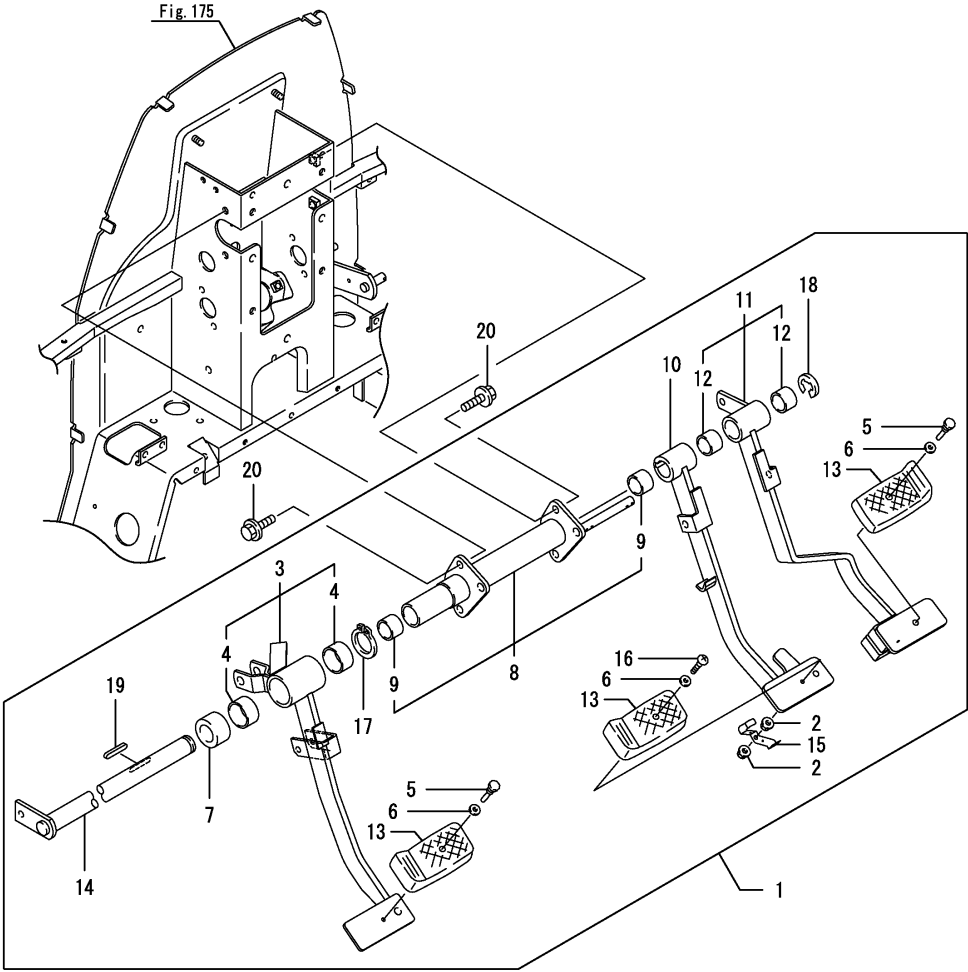


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198535-37203	페달	1							
2	2	194990-22120	너트(M5	2							
3	2	198535-22402	클러치페달조합	1							
4	3	24550-035200	부시(35X20	2							
5	2	198133-22510	리벳(페달헤드	2							
6	2	198133-22530	와셔(리벳	3							
7	2	198535-37230	스페이서(26X43X24.5	1							
8	2	198535-37250-1	리테이너(페달축조합	1							
9	3	198448-37360	부시(25X28X20	2							
9-1	3	24550-025200	부시(25X20	2							R
(A=F001418)											
10	2	198535-37301	브레이크페달 L 조합	1							
11	2	198448-37401	브레이크페달 R 조합	1							
12	3	198448-37360	부시(25X28X20	2							
12-1	3	24550-025200	부시(25X20	2							R
(A=F001418)											
13	2	198071-37510	페달헤드커버	3							
14	2	198535-37550-1	축(브레이크	1							
15	2	198475-37770	스프링	1							
16	2	198475-37780	나사(M5X25	1							
17	2	22242-000350	링(35	1							
18	2	22272-000190	링(E- 19	1							
19	2	22512-070400	키(7X40	1							
20	1	26106-100202	플랜지볼트(M10X20	4							

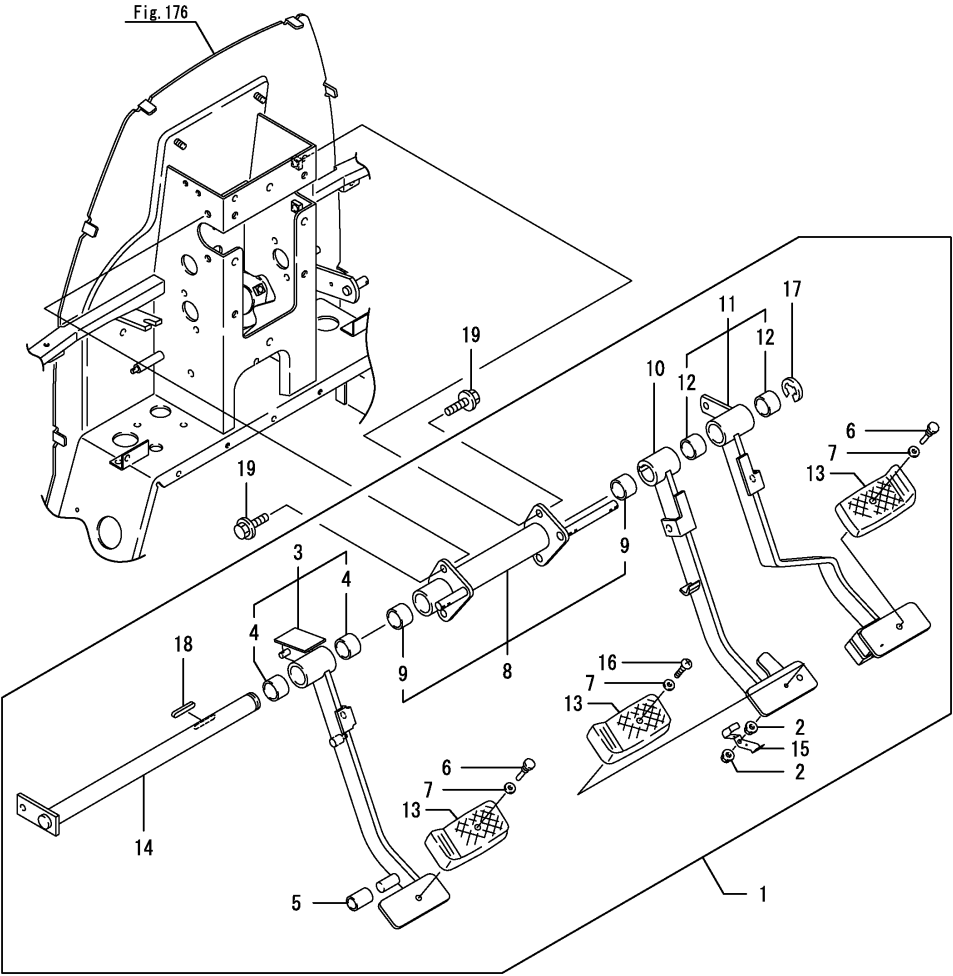Fig.104. 페달



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7670-37200	페달조합		1						
1-1	1	198448-37202	페달조합 (B=FXXXXXX)		1						N
2	2	194990-22120	너트(M5		2						
3	2	198448-22401	클러치페달조합		1						
4	3	198448-37360	부시(25X28X20		2						
4-1	3	24550-025200	부시(25X20 (B=FXXXXXX)		2						R
5	2	198448-22470	파이프(클러치스토퍼		1						
6	2	198133-22510	리벳(페달헤드		2						
7	2	198133-22530	와셔(리벳		3						
8	2	198448-37250	리테이너(페달축조합		1						
9	3	198448-37360	부시(25X28X20		2						
9-1	3	24550-025200	부시(25X20 (B=FXXXXXX)		2						R
10	2	198535-37301	브레이크페달 L 조합		1						
11	2	198448-37401	브레이크페달 R 조합		1						
12	3	198448-37360	부시(25X28X20		2						
12-1	3	24550-025200	부시(25X20 (B=FXXXXXX)		2						R
13	2	198071-37510	페달헤드커버		3						
14	2	198448-37551	브레이크축		1						
15	2	198475-37770	스프링		1						
16	2	198475-37780	나사(M5X25		1						
17	2	22272-000190	링(E- 19		1						
18	2	22512-070400	키(7X40		1						
19	1	26106-100202	플랜지볼트(M10X20		4						

Fig.105. 브레이크링크(1)

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	198290-37510	스프링(리턴)	2							
2	1	198448-37610	브레이크로드	1							
3	2	194150-22480	너트(M10 L)	1							
4	2	198448-37450	로드부츠	1							
5	2	198448-37530	브레이크로드	1							
6	2	198448-37600	브레이크로드 A 조합	1							
7	2	198448-37620	브레이크로드	1							
8	2	194130-37730	턴버클	1							
9	2	22417-200300	분할핀(2.0X30)	1							
10	2	22487-120400	두부핀(H12X40)	1							
11	2	26716-100002	너트(M10	1							
12	1	198535-37611	브레이크로드유닛	1							
13	2	194150-22480	너트(M10 L	1							
14	2	198535-22651	클러치로드유닛	1							
15	3	194150-22480	너트(M10 L	1							
16	3	198535-22620	클러치로드	1							
17	3	198535-22701	홀더	1							
17A	4	198448-37690	부시(브레이크로드	1							
18	3	194250-47490	턴버클	1							
19	3	26716-100002	너트(M10	1							
20	2	198535-37450	로드부츠	1							
21	2	198448-37530	브레이크로드	1							
22	2	198448-37600	브레이크로드 A 조합	1							
23	2	198448-37620	브레이크로드	1							
24	2	194130-37730	턴버클	1							
25	2	22417-200300	분할핀(2.0X30)	1							
26	2	22487-120400	두부핀(H12X40)	1							
27	2	26716-100002	너트(M10	1							
28	1	1A7450-37650	레버(브레이크고정	1							
29	1	198475-37690	스프링	1							
30	1	198220-37900	핀(8X24	2							
31	1	198153-51810	밴드 150	2							
32	1	1A7450-51820	커버(배선	1							
33	1	1C6360-65700	빠짐방지스냅핀 10	2							
34	1	22137-120000	와셔(12	1							
35	1	22417-250300	분할핀(2.5X30)	1							


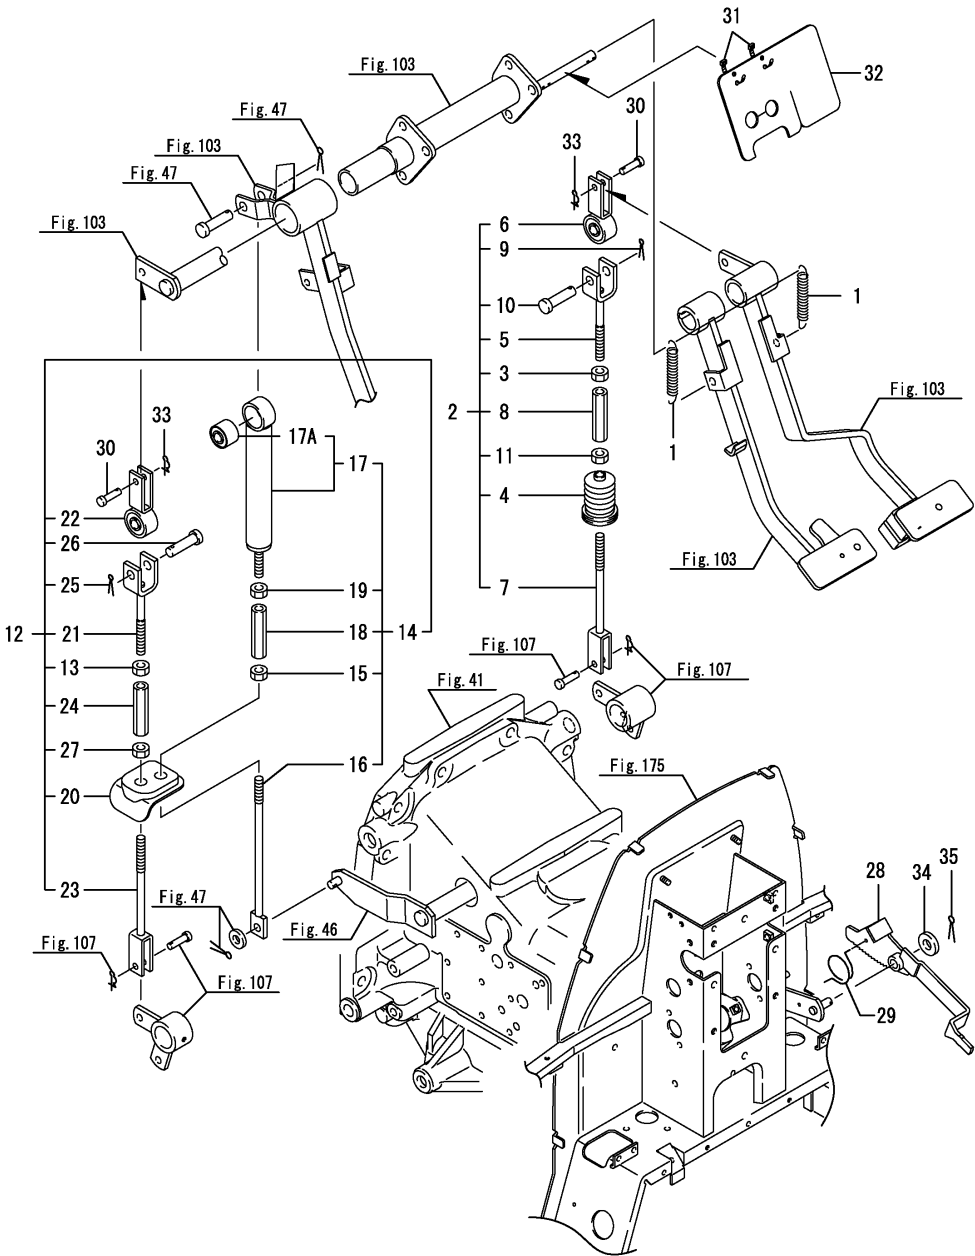


Fig.106. 브레이크링크(1)

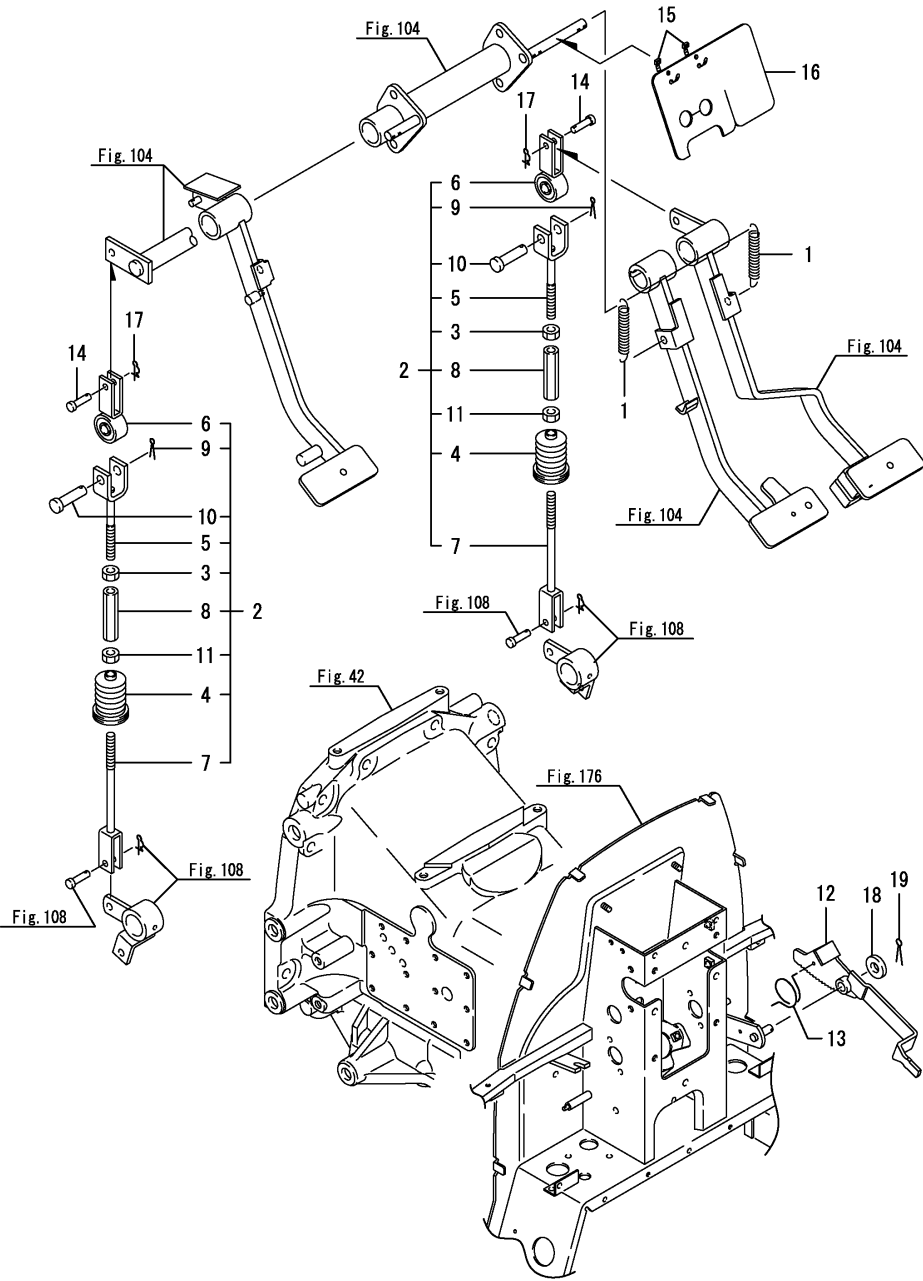

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198290-37510	스프링(리턴)		2						
2	1	198448-37610	브레이크로드		2						
3	2	194150-22480	너트(M10 L		2						
4	2	198448-37450	로드부츠		2						
5	2	198448-37530	브레이크로드		2						
6	2	198448-37600	브레이크로드 A 조합		2						
7	2	198448-37620	브레이크로드		2						
8	2	194130-37730	턴버클		2						
9	2	22417-200300	분할핀(2.0X30		2						
10	2	22487-120400	두부핀(H12X40		2						
11	2	26716-100002	너트(M10		2						
12	1	1A7450-37650	레버(브레이크고정		1						
13	1	198475-37690	스프링		1						
14	1	198220-37900	핀(8X24		2						
15	1	198153-51810	밴드 150		2						
16	1	1A7450-51820	커버(배선		1						
17	1	1C6281-52320	빠짐방지스냅핀 8		2						
18	1	22137-120000	와셔(12		1						
19	1	22417-250300	분할핀(2.5X30		1						




This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

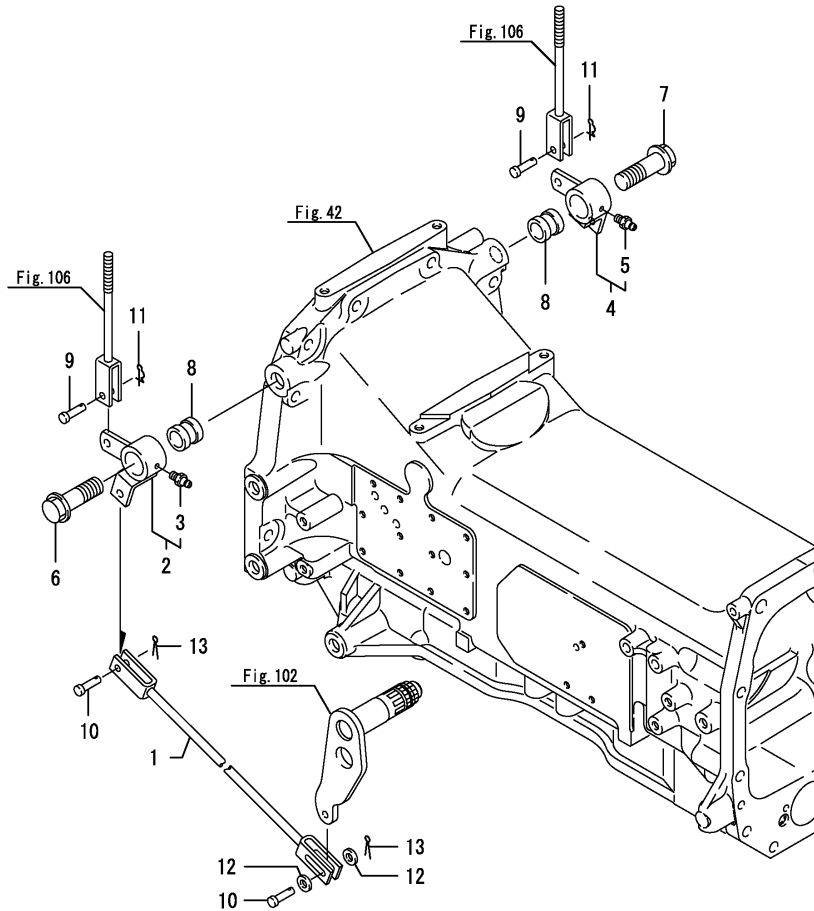Fig.108. 브레이크링크(2)




번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-37370	브레이크로드		2						
2	1	1A7600-37460	브레이크아암조합		1						
3	2	24761-010000	그리스니플(M6F		1						
4	1	1A7600-37470	브레이크아암조합		1						
5	2	24761-010000	그리스니플(M6F		1						
6	1	198071-37781	볼트(M20		1						
7	1	198071-37791	볼트(M20		1						
8	1	198071-37820	스페이서(20/29		2						
9	1	198220-37900	핀(8X24		2						
10	1	198220-37900	핀(8X24		4						
11	1	1C6281-52320	빠잠방지스냅핀 8		2						
12	1	22137-080000	와셔(8		4						
13	1	22417-250300	분할핀(2.5X30		4						

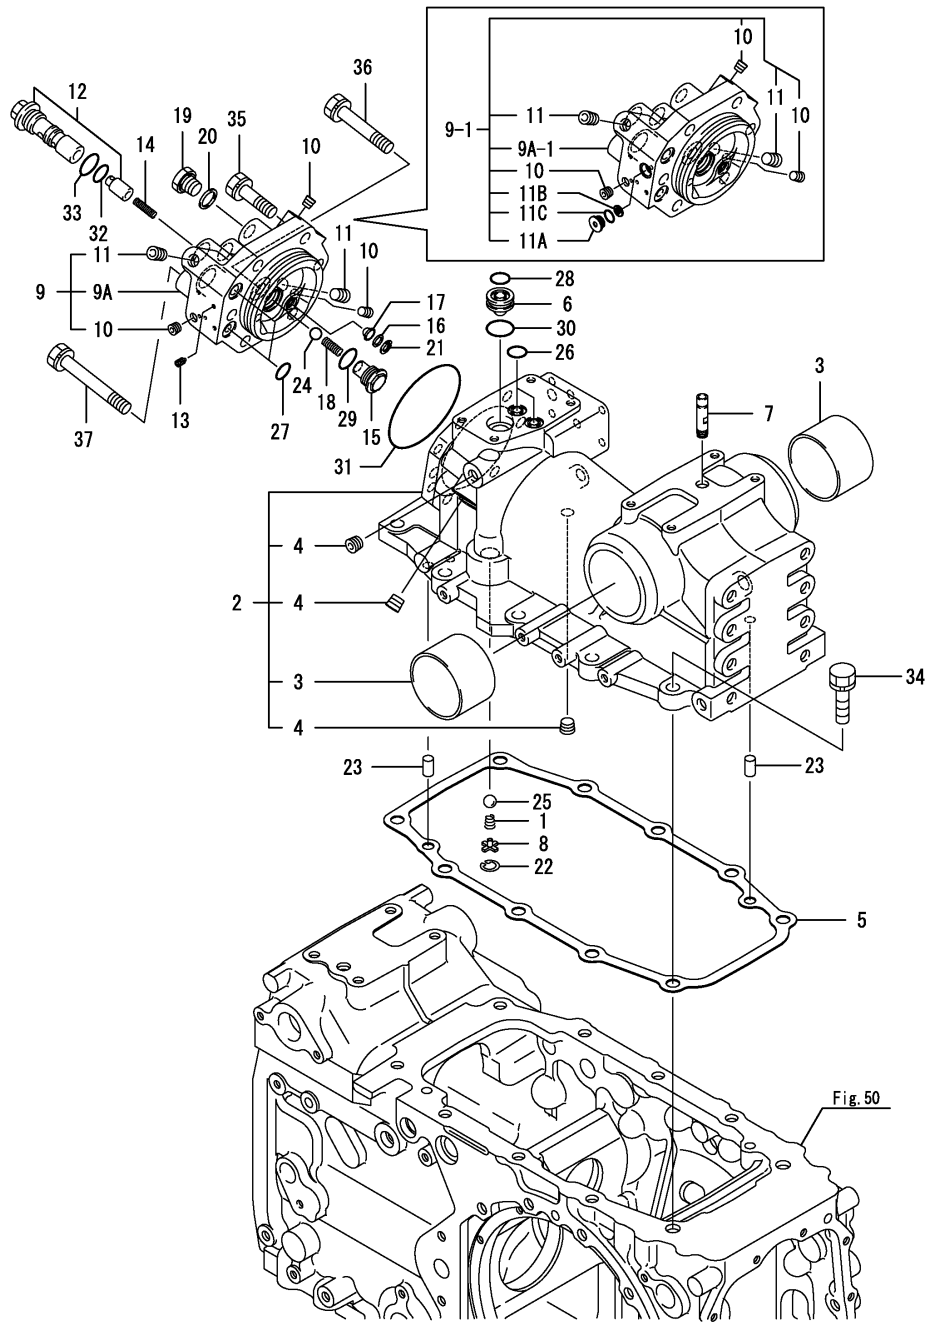Fig.109. 유압실린더케이스



OCNP4-M98801 Fig.109										
				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=	(D)= (E)= (F)=					
번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I R
1	1	194310-24770	스프링	1						
2	1	1A7640-42101-1	하우징조합	1						
3	2	194640-42140	부시(65X70X45	2						
4	2	23876-020000	플러그(R2	3						
5	1	1A7640-42150	패킹(하우징	1						
6	1	198475-42250	스트레이너조합	1						
7	1	194555-42280	에어브리더	1						
8	1	1A7260-42310	스프링받이	1						
9	1	1A7640-43200	실린더헤드조합	1						
9-1	1	1A7640-43201-1	실린더헤드조합	1						N
(A=F001266)										
9A	2	1A7640-43210	실린더헤드	1						
9A-1	2	1A7640-43211	실린더헤드	1						S
(A=F001266)										
10	2	23876-010000	플러그(R1	3						
11	2	23876-020000	플러그(R2	2						
11A	2	1A7891-43450	오리피스	1						W
(A=F001266)										
11B	2	1A7891-43480	스트레이너	1						W
(A=F001266)										
11C	2	24311-000090	O링(1AP9.0	1						W
(A=F001266)										
12	1	198448-43300	체크밸브시트조합	1						
13	1	198448-43331	오리피스(체크밸브	1						
14	1	198448-43340	스프링(체크밸브	1						
15	1	1A7640-43450	플러그(체크밸브	1						
16	1	1A7640-43810	스페이서(9X13X1	1						
17	1	1A7640-43850	스트레이너	1						
18	1	194555-46380	스프링	1						
19	1	194312-46750	플러그(PF3/8	1						
20	1	194555-77910	가스켓(17	1						
21	1	22252-000140	링(14	1						
22	1	22252-000180	링(18	1						
23	1	22312-100180	평행핀(10X 18	2						
24	1	24190-130003	강구(13/32	1						
25	1	24190-160001	강구(1/2	1						
26	1	24315-000140	O링(1BP14.0	2						
27	1	24315-000140	O링(1BP14.0	2						
28	1	24315-000140	O링(1BP14.0	1						
29	1	24315-000180	O링(1BP18.0	1						
30	1	24315-000220	O링(1BP22.0	1						
31	1	24325-000900	O링(1BG90.0	1						
32	1	24351-010160	O링(1A 1016	1						
33	1	24365-091000	O링(1BAS910	1						
34	1	26013-120352	볼트(M12X 35	8						
34-1	1	26106-120352	플랜지볼트(M12X35	8						R
(A=FXXXXXX)										
35	1	26013-120402	볼트(M12X40	4						
36	1	26013-120652	볼트(M12X65	1						
37	1	26013-120852	볼트(M12X85	1						

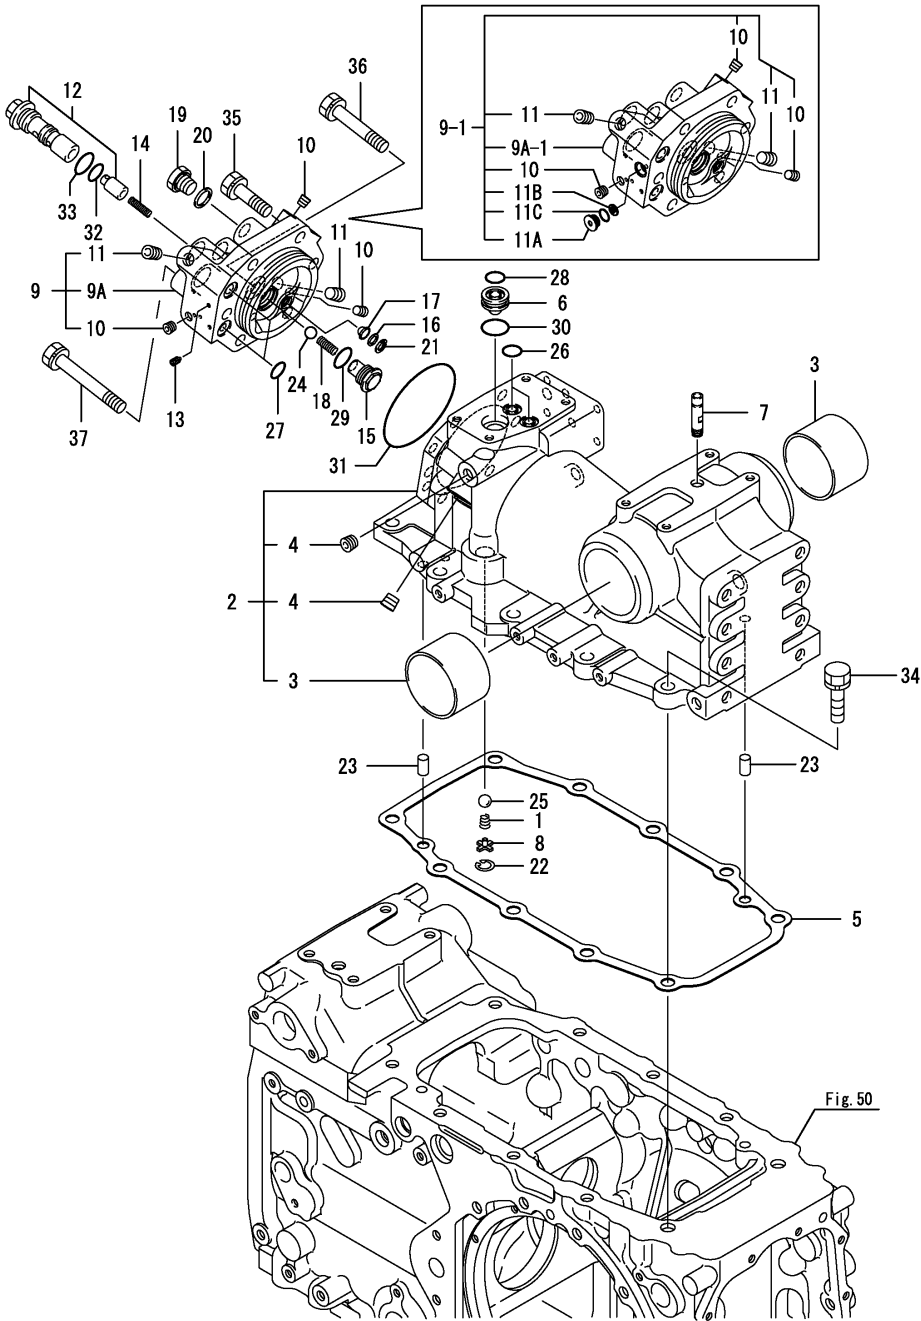Fig.110. 유압실린더케이스



OCNP4-M98801 Fig.110											
				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=	(D)= (E)= (F)=						
번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194310-24770	스프링		1						
2	1	1A7670-42101	하우징 조합		1						
3	2	194640-42140	부시(65X70X45		2						
4	2	23876-020000	플러그(R2		2						
5	1	1A7640-42150	패킹(하우징		1						
6	1	198475-42250	스트레이너 조합		1						
7	1	194555-42280	에어브리더		1						
8	1	1A7260-42310	스프링받이		1						
9	1	1A7640-43200	실린더헤드 조합		1						
9-1	1	1A7640-43201-1	실린더헤드 조합		1						N
		(B=FXXXXXX)									
9A	2	1A7640-43210	실린더헤드		1						
9A-1	2	1A7640-43211	실린더헤드		1						S
		(B=FXXXXXX)									
10	2	23876-010000	플러그(R1		3						
11	2	23876-020000	플러그(R2		2						
11A	2	1A7891-43450	오리피스		1						W
		(B=FXXXXXX)									
11B	2	1A7891-43480	스트레이너		1						W
		(B=FXXXXXX)									
11C	2	24311-000090	O링(1AP9.0		1						W
		(B=FXXXXXX)									
12	1	198448-43300	체크밸브시트 조합		1						
13	1	198448-43331	오리피스(체크밸브		1						
14	1	198448-43340	스프링(체크밸브		1						
15	1	1A7640-43450	플러그(체크밸브		1						
16	1	1A7640-43810	스페이서(9X13X1		1						
17	1	1A7640-43850	스트레이너		1						
18	1	194555-46380	스프링		1						
19	1	194312-46750	플러그(PF3/8		1						
20	1	194555-77910	가스켓(17		1						
21	1	22252-000140	링(14		1						
22	1	22252-000180	링(18		1						
23	1	22312-100180	평행핀(10X 18		2						
24	1	24190-130003	강구(13/32		1						
25	1	24190-160001	강구(1/2		1						
26	1	24315-000140	O링(1BP14.0		2						
27	1	24315-000140	O링(1BP14.0		2						
28	1	24315-000140	O링(1BP14.0		1						
29	1	24315-000180	O링(1BP18.0		1						
30	1	24315-000220	O링(1BP22.0		1						
31	1	24325-000900	O링(1BG90.0		1						
32	1	24351-010160	O링(1A 1016		1						
33	1	24365-091000	O링(1BAS910		1						
34	1	26013-120352	볼트(M12X 35		8						
34-1	1	26106-120352	플랜지볼트(M12X35		8						R
		(B=FXXXXXX)									
35	1	26013-120402	볼트(M12X40		4						
36	1	26013-120652	볼트(M12X65		1						
37	1	26013-120852	볼트(M12X85		1						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-43250	피스톤조립	1	1						
2	2	1A7640-43260	패킹(95	1	1						
3	2	1A7640-43270	백업링(95	1	1						
4	2	1A7640-43280	웨어링 95	2	2						
5	2	1A7640-43290	피스톤	1	1						


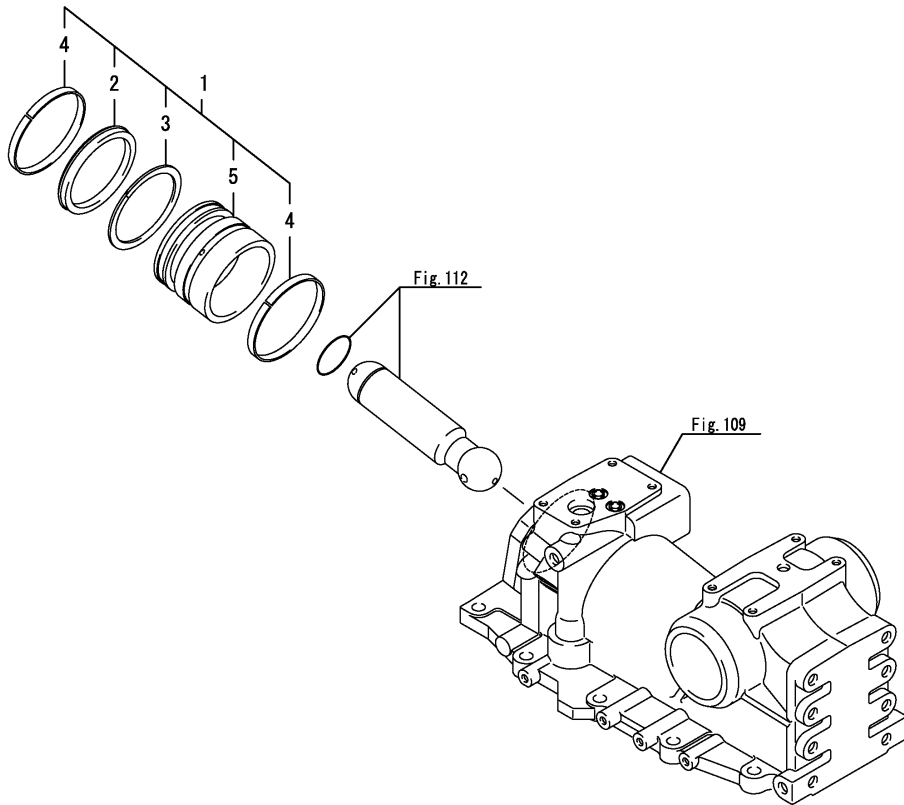


Fig.112. 리프트크랭크

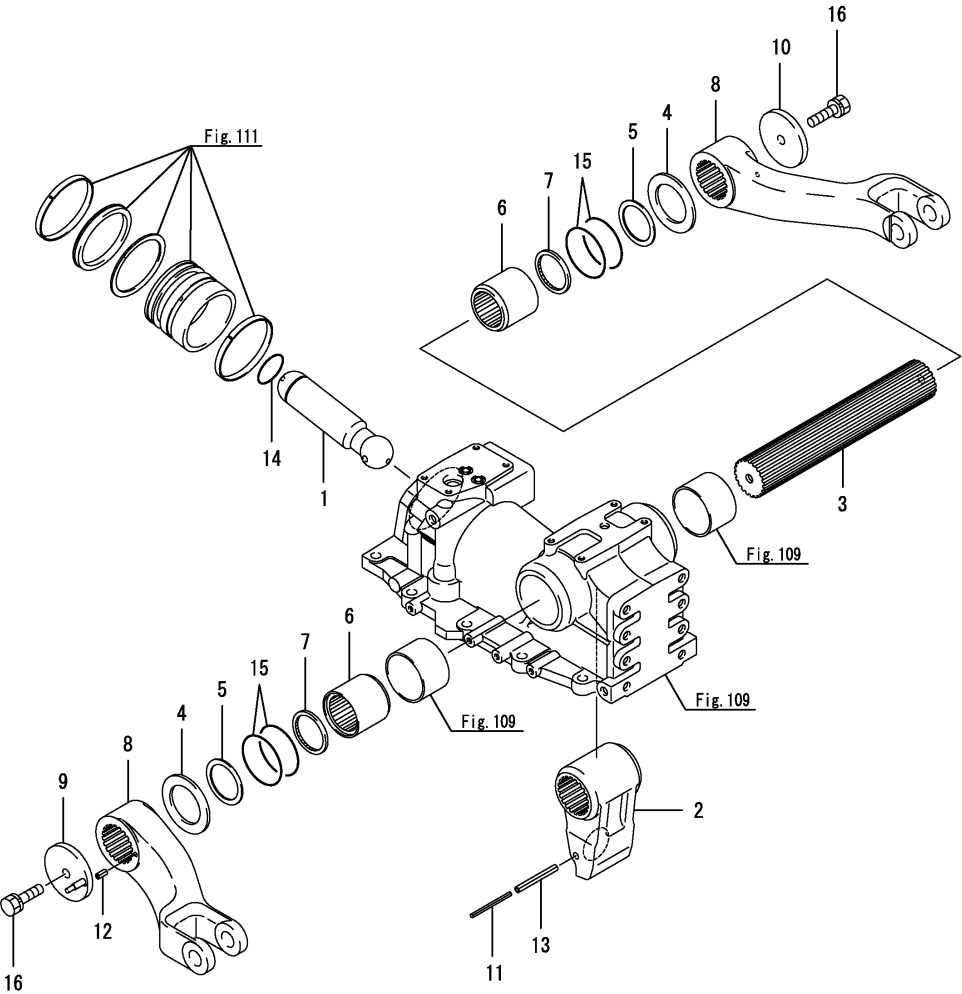


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-43410	피스톤로드	1	1						
2	1	1A7640-44110	리프트크랭크	1	1						
3	1	1A7640-44210	리프팅축	1	1						
4	1	1A7640-44230	와셔(65X82X2	2	2						
5	1	1A7640-44240	플레이트(50X64X2	2	2						
6	1	194640-44250	슬리브(리프트축	2	2						
7	1	194640-44260	스플라인시일	2	2						
7-1	1	194640-44261	스플라인시일	2	2						N
		(A=F001415)	(B=FXXXXXX)								
8	1	1A7640-44410-1	리프트아암	2	2						
9	1	198448-44510-1	아암(피드백	1	1						
10	1	194640-44540-2	리테이너(축	1	1						
11	1	22351-050070	스프링핀(5.0X70	1	1						
12	1	22351-060012	스프링핀(6.0X12	1	1						
13	1	22351-080070	스프링핀(8.0X70	1	1						
14	1	24311-000400	O링(1AP40.0	1	1						
15	1	24321-000650	O링(1AG65.0	4	4						
16	1	26013-120352	볼트(M12X 35	2	2						
16-1	1	26106-120302	플랜지볼트(M12X30	2	2						R
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)								

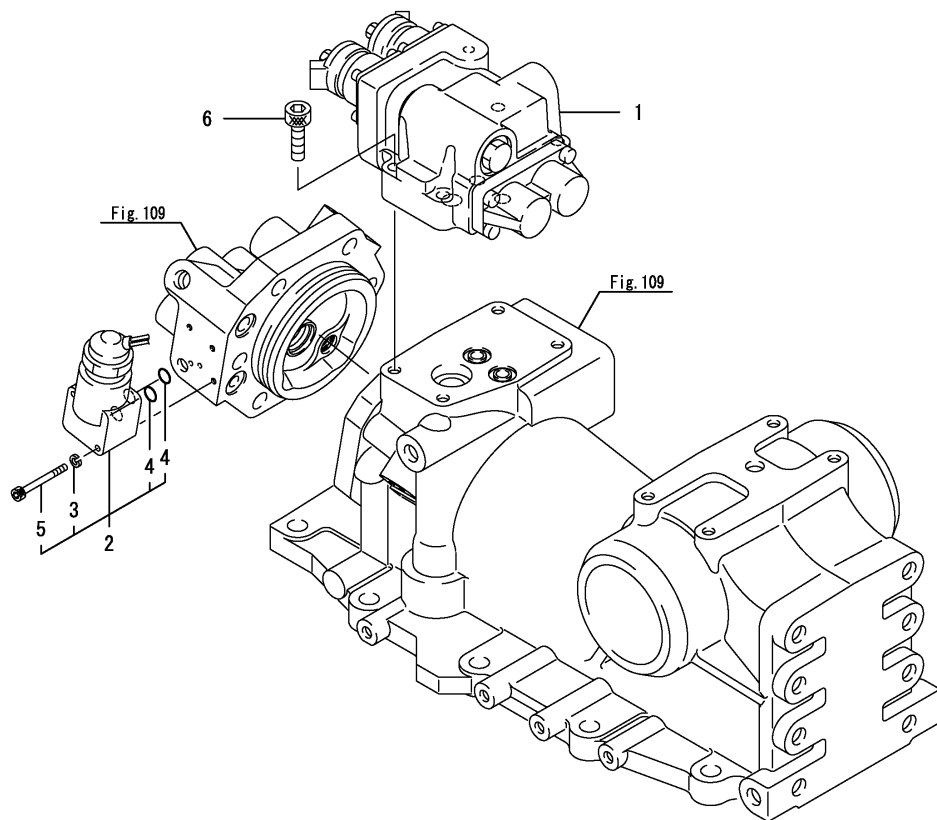Fig.113. 컨트롤



번호	레벨	부품번호	부품명	수량					
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	1A7260-45100-2	솔레노이드밸브조합	1	1				
2	1	198448-45150	솔레노이드밸브조합	1	1				
3	2	22217-040000	스프링와셔(4	2	2				
4	2	24341-000080	O링(1AS8.0	2	2				
5	2	26450-040402	볼트(M4X40	2	2				
6	1	26450-080352	볼트(M8X35	4	4				

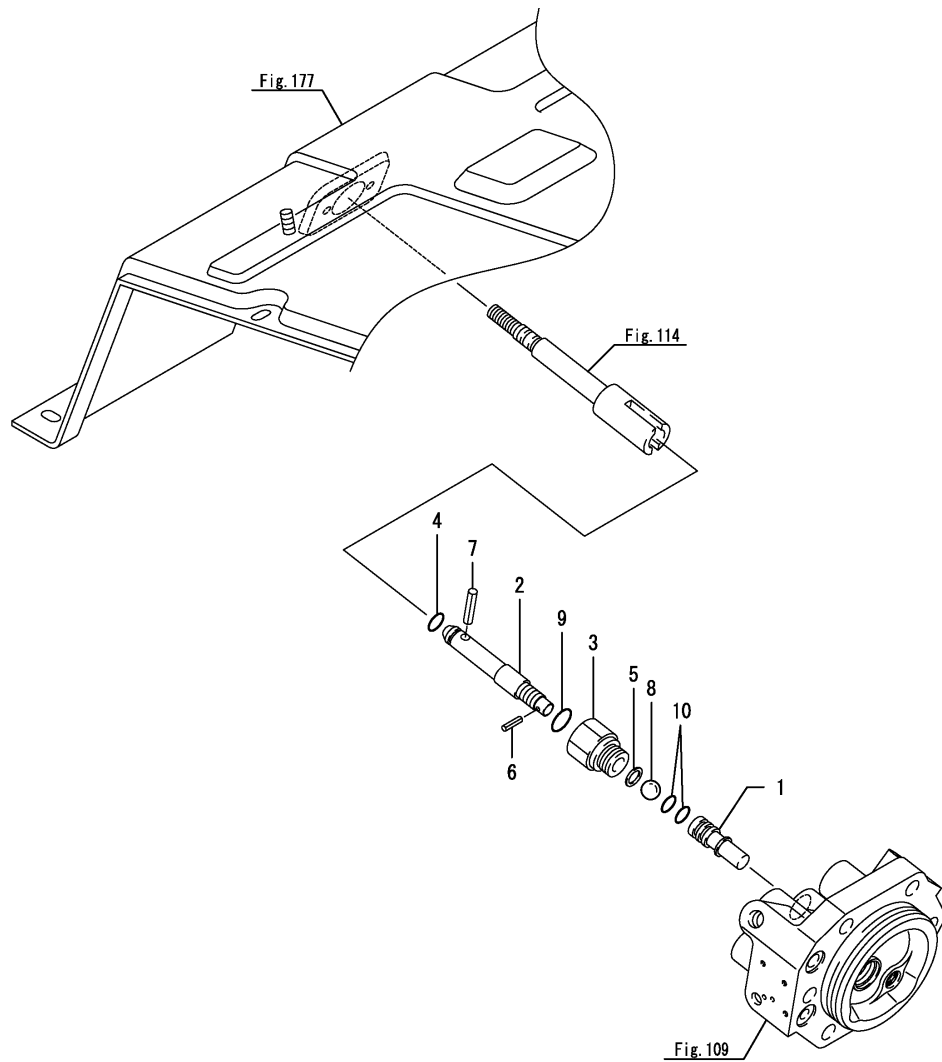Fig.115. 스톱밸브



				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=					(D)= (E)= (F)=				
번호	레벨	부품번호	부품명		수량						I	R	
					(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
1	1	1A7640-46300	스톱밸브		1	1							
2	1	1A7640-46620	스톱볼트(내		1	1							
3	1	198448-46630-1	홀더		1	1							
4	1	198448-46660	패킹(10		1	1							
5	1	1A7640-46670	와셔(10.5X15X1		1	1							
6	1	22351-030016	스프링핀 3.0X16		1	1							
7	1	22351-060028	스프링핀(6.0X28		1	1							
8	1	24190-160001	강구(1/2		1	1							
9	1	24311-000150	O링(1AP15.0		1	1							
10	1	24315-000110	O링(1BP11.0		2	2							

Fig.116. 안전밸브

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7680-45320	스프링	1	1						
2	1	1A7680-45370-2	플러그(안전밸브	1	1						
3	1	198220-46400	시임세트	1	1						
4	1	1A7680-46410	안전밸브시트	1	1						
5	1	194640-46420	포핏	1	1						
6	1	22351-060030	스프링핀(6.0X30	1	1						
7	1	24315-000120	O링(1BP12.0	1	1						
8	1	24315-000180	O링(1BP18.0	1	1						


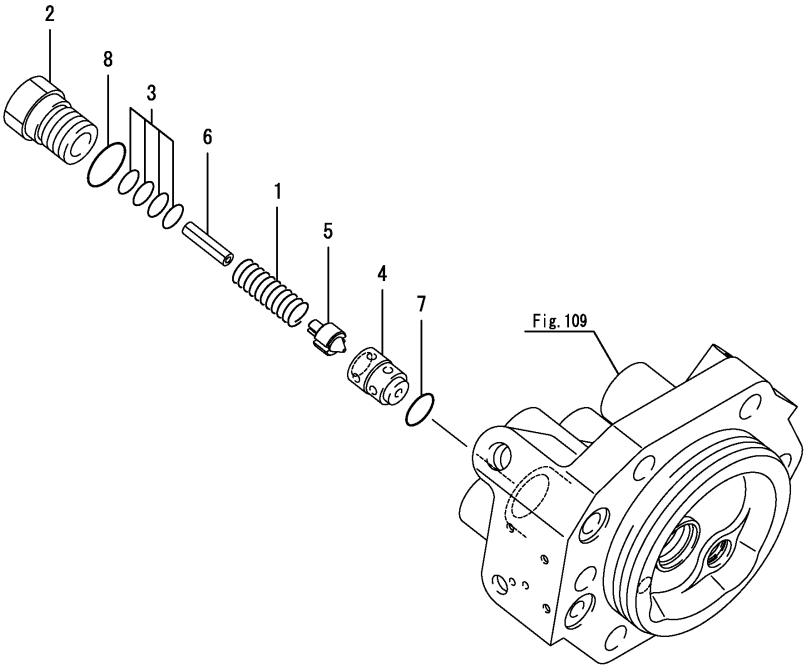


Fig. 109

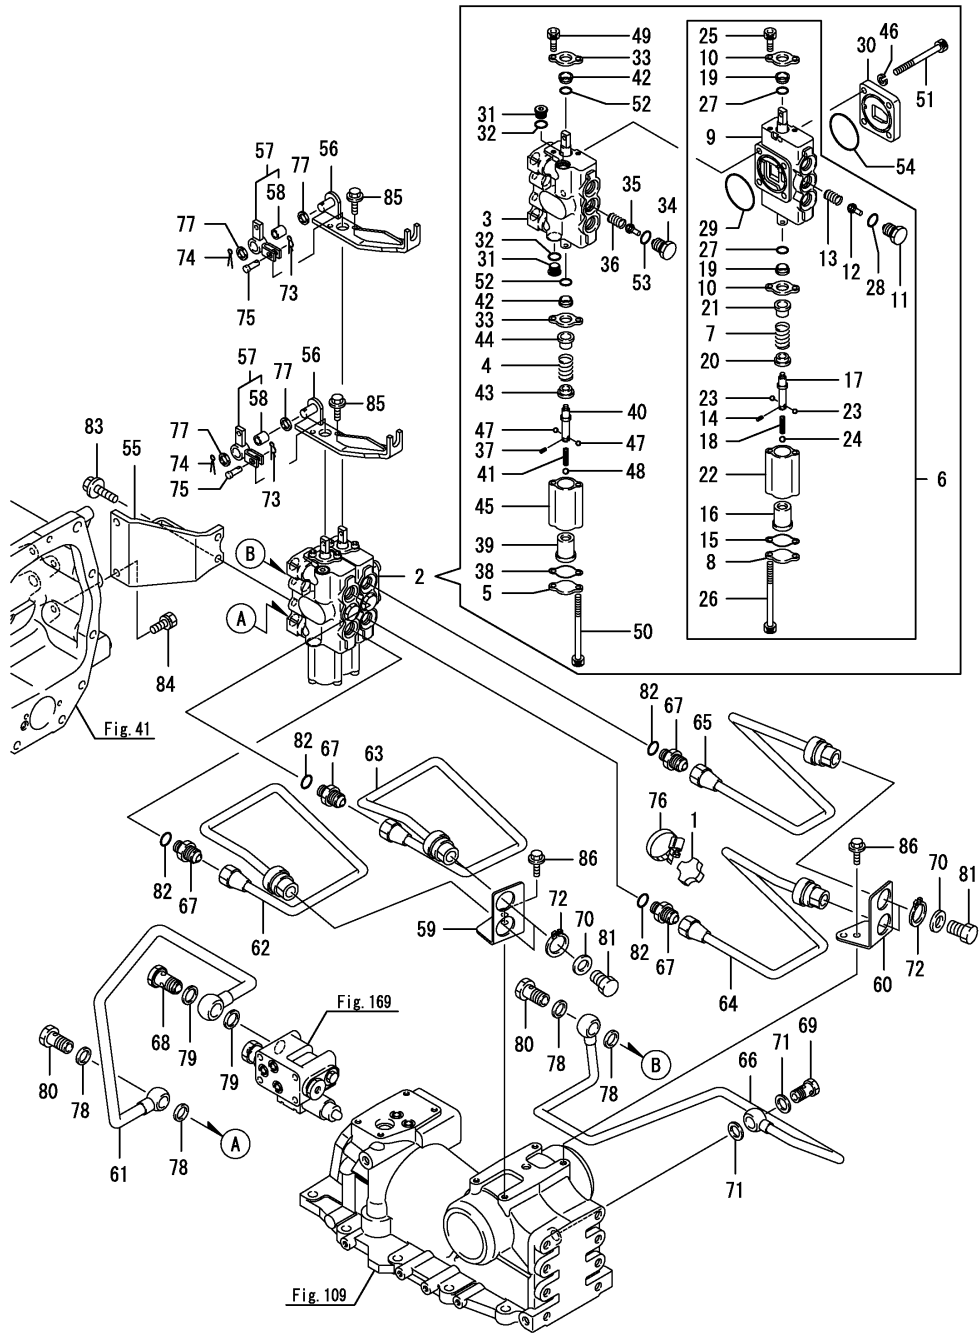Fig.117. 보조컨트롤밸브




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198220-46500	클램프	1	1						
2	1	198448-46702	컨트롤러 조합	1	1						
3	2	178076-04111	바디조합(A-1)	1	1						
4	2	178076-04140	스프링(4P)	1	1						
5	2	178076-04150	커버	1	1						
6	2	178076-04300	SCV조합	1	1						
7	3	178076-04140	스프링(4P)	1	1						
8	3	178076-04150	커버	1	1						
9	3	178076-04210	바디조합 A-2	1	1						
10	3	194850-49340	시일플레이트	2	2						
11	3	194850-49380	플러그	1	1						
12	3	194850-49400	체크밸브	1	1						
13	3	194850-49410	스프링	1	1						
14	3	194850-49440	스프링핀(2X9)	1	1						
15	3	194850-49450	패킹	1	1						
16	3	194850-49460	디텐트홀더	1	1						
17	3	194850-49480	디텐트슬라이더	1	1						
18	3	194850-49490	스프링	1	1						
19	3	172510-74410	방진시일	2	2						
20	3	172510-74440	스프링리테이너	1	1						
21	3	172510-74450	스프링리테이너	1	1						
22	3	172510-74471	커버조합	1	1						
23	3	24190-050001	강구(5/32)	2	2						
24	3	24190-070001	강구(7/32)	1	1						
25	3	26450-060102	볼트(M6X10)	2	2						
26	3	26450-060802	볼트(M6X80)	2	2						
27	3	41850-000140	O-링 14.0 ACM	2	2						
28	3	41851-000140	O-링	1	1						
29	3	41856-020530	패킹(2053)	1	1						
30	2	178076-04310	커버	1	1						
31	2	198165-48560	플러그(9/16)	2	2						
32	2	194850-49290	패킹(6-1)	2	2						
33	2	194850-49340	시일플레이트	2	2						
34	2	194850-49380	플러그	1	1						
35	2	194850-49400	체크밸브	1	1						
36	2	194850-49410	스프링	1	1						
37	2	194850-49440	스프링핀(2X9)	1	1						
38	2	194850-49450	패킹	1	1						
39	2	194850-49460	디텐트홀더	1	1						
40	2	194850-49480	디텐트슬라이더	1	1						
41	2	194850-49490	스프링	1	1						
42	2	172510-74410	방진시일	2	2						
43	2	172510-74440	스프링리테이너	1	1						
44	2	172510-74450	스프링리테이너	1	1						
45	2	172510-74471	커버조합	1	1						
46	2	22287-080000	와셔(8)	4	4						
47	2	24190-050001	강구(5/32)	2	2						
48	2	24190-070001	강구(7/32)	1	1						
49	2	26450-060102	볼트(M6X10)	2	2						
50	2	26450-060802	볼트(M6X80)	2	2						
51	2	26450-080652	볼트(M8X65)	4	4						

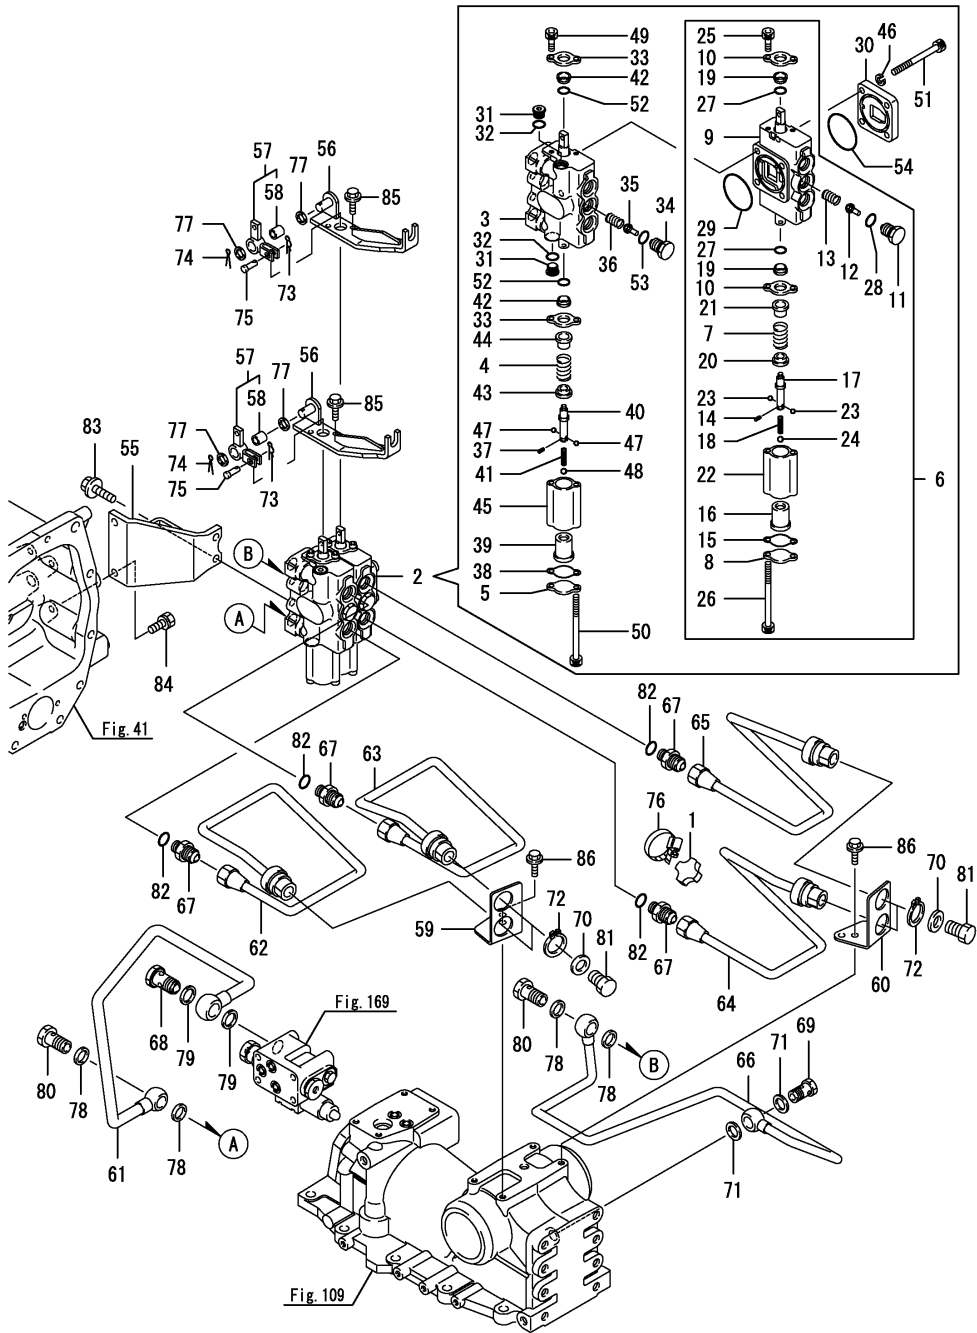Fig.117. 보조컨트롤밸브




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
52	2	41850-000140	O-링 14.0 ACM	2	2						
53	2	41851-000140	O링	1	1						
54	2	41856-020530	패킹(2053	1	1						
55	1	198448-46750	SCV브라켓	1	1						
56	1	198448-46760	링크스테이	2	2						
57	1	198448-46800	SCV링크조합	2	2						
58	2	24550-012150	부시(12X15	2	2						
59	1	198448-46970	브라켓 L SCV.-P	1	1						
60	1	198448-46980	브라켓 R SCV.-P	1	1						
61	1	1A7640-48230	파이프(유압 S-R	1	1						
62	1	198448-48410	파이프(유압 1A	1	1						
63	1	198448-48430	파이프(유압 1B	1	1						
64	1	198448-48450	파이프(유압 2A	1	1						
65	1	198448-48470	파이프(유압 2B	1	1						
66	1	1A7640-48490	파이프(유압	1	1						
67	1	198448-48610	조인트(3/8-M20	4	4						
68	1	198361-48750	연결볼트 ASSY	1	1						
69	1	198121-48870	조인트(PF 3/8	1	1						
70	1	194555-77910	가스켓(17	4	4						
71	1	194555-77910	가스켓(17	2	2						
72	1	22242-000300	링(30	4	4						
73	1	22372-050000	스냅핀 JASO 5	2	2						
74	1	22417-200300	분할핀(2.0X30	2	2						
75	1	22486-060160	핀(6X 16	2	2						
76	1	23000-035000	클램프(35	1	1						
77	1	23414-120016	가스켓(12X1.0	4	4						
78	1	23414-180023	가스켓(18X1.0	4	4						
79	1	23414-200026	가스켓(20X1.0	2	2						
80	1	23857-120000	조인트볼트(12	2	2						
81	1	23897-030002	플러그 G3/8	4	4						
82	1	24311-000140	O링(1AP14.0	4	4						
83	1	26013-100252	볼트(M10X25	2	2						
84	1	26013-100252	볼트(M10X25	2	2						
85	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	4	4						
86	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						
86-1	1	26013-080162	볼트(M8X16	2	2						N
(A)=FXXXXXX (B)=FXXXXXX											
86-2	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						Q
(A)=F001270 (B)=FXXXXXX											

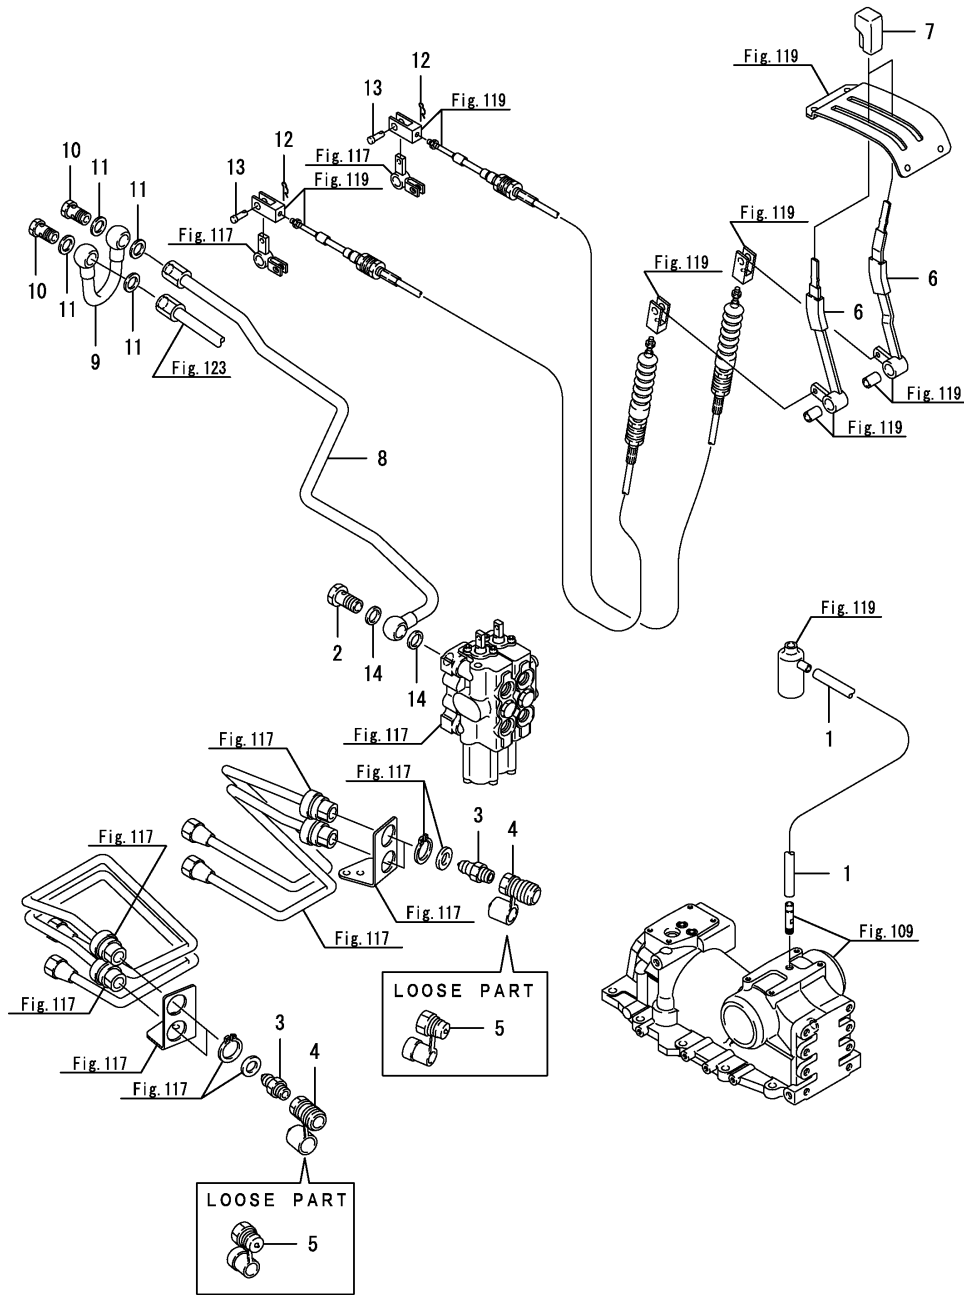Fig.118. S.C.V.컨트롤




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198448-04280	파이프(오버플로	1	1						
2	1	23857-120000	조인트볼트(12	1	1						
3	1	174810-46270	조인트 3/8	4	4						
4	1	174810-46410	커플러 3/8 BODY	4	4						
5	1	174810-46420	커플러 3/8	4	4						
6	1	198448-46960	보호파이프(레버	2	2						
7	1	194940-47341	손잡이(레버	2	2						
8	1	198535-48430	파이프(유압	1	1						
9	1	1A7640-48640	파이프조인트	1	1						
10	1	198121-48870	조인트(PF 3/8	2	2						
11	1	194555-77910	가스켓(17	4	4						
12	1	22372-050000	스냅핀 JASO 5	2	2						
13	1	22486-060160	핀(6X 16	2	2						
14	1	23414-180023	가스켓(18X1.0	2	2						

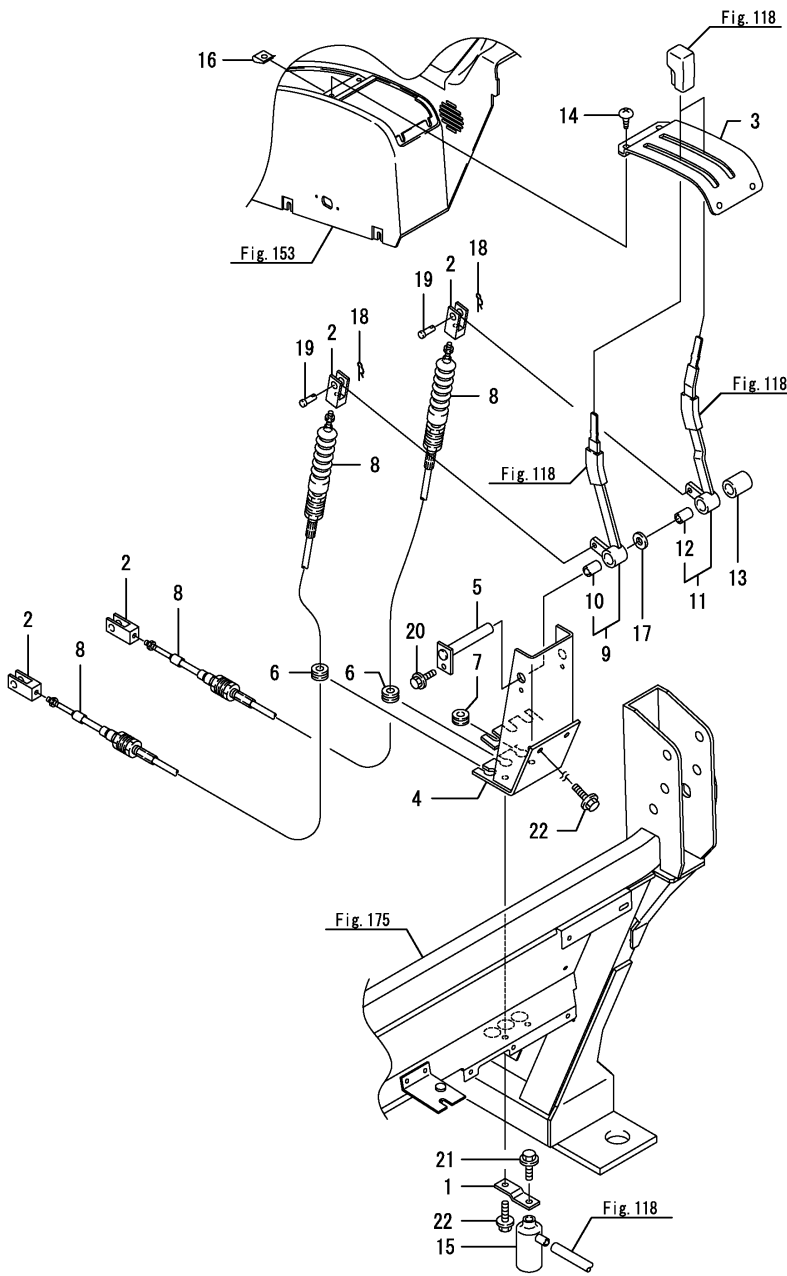Fig.119. S.C.V.컨트롤



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=


(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194312-39480	브리더서포트	1	1						
2	1	198460-46110	클래비스	4	4						
3	1	198448-46350-1	가이드(SCV레버	1	1						
4	1	198448-46410-1	SCV레버브라켓	1	1						
5	1	198448-46450	샤프트(SCV레버	1	1						
6	1	198448-46490	그로밋(16/8.5-4.5	2	2						
7	1	198448-46500	그로밋(16-4.5	1	1						
8	1	198448-46850	와이어(SCV	2	2						
9	1	1A7640-46860	SCV레버조합 A	1	1						
10	2	24550-014200	부시(14X20	1	1						
11	1	1A7640-46910	SCV레버조합 B	1	1						
12	2	24550-014200	부시(14X20	1	1						
13	1	198448-46940	칼라(15X25X25	1	1						
14	1	194940-61790	스크류(M5X16	4	4						
15	1	194205-63550	에어브리더	1	1						
16	1	198220-63850	너트(M5	4	4						
17	1	22137-140000	와셔(14	1	1						
18	1	22372-050000	스냅핀 JASO 5	2	2						
19	1	22486-060160	핀(6X 16	2	2						
20	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	1	1						
21	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1	1						
22	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-47100-1	피드백링크조합	1	1						
2	2	1A7450-47970	드라이부시(17X15X21	1	1						
3	1	1A7640-47170	스피드볼트(M12	1	1						
4	1	1A7640-47610-1	탭링크힌지	1	1						
5	1	1A7640-47660	스페이서(17X25X45	1	1						
6	1	1A7640-47980-1	서포트힌지	2	2						
7	1	22217-160000	스프링와셔(16	2	2						
8	1	22217-160000	스프링와셔(16	1	1						
9	1	22372-080000	빠짐방지스냅핀 8	1	1						
10	1	23414-150019	가스켓(15X1.0	1	1						
11	1	26013-120302	볼트(M12X30	8	8						
12	1	26116-160252	플랜지볼트(M16X25	2	2						
13	1	26116-161102	플랜지볼트(M16X110	1	1						
14	1	26716-160002	너트(M16	1	1						
15	1	1A7640-47910	와이어브라켓조합	1	1						
15-1	1	1A7680-47910-1 (A=F001388)	와이어브라켓조합 (B=FXXXXXX)	1	1						R
16	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						

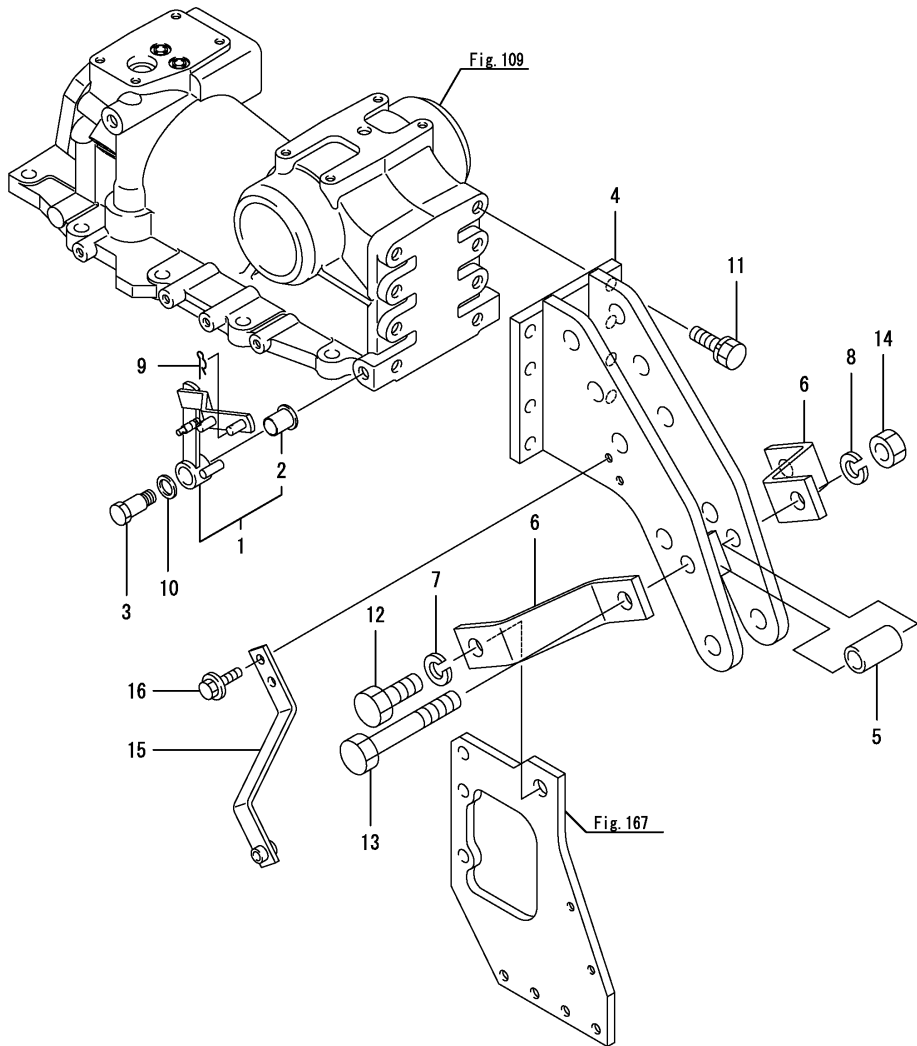

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-47440	스프링(리턴	1	1						
2	1	198448-47510	피드백로트	1	1						
3	1	22137-050000	와셔(5	2	2						
4	1	22417-160180	분할핀(1.6X18	2	2						



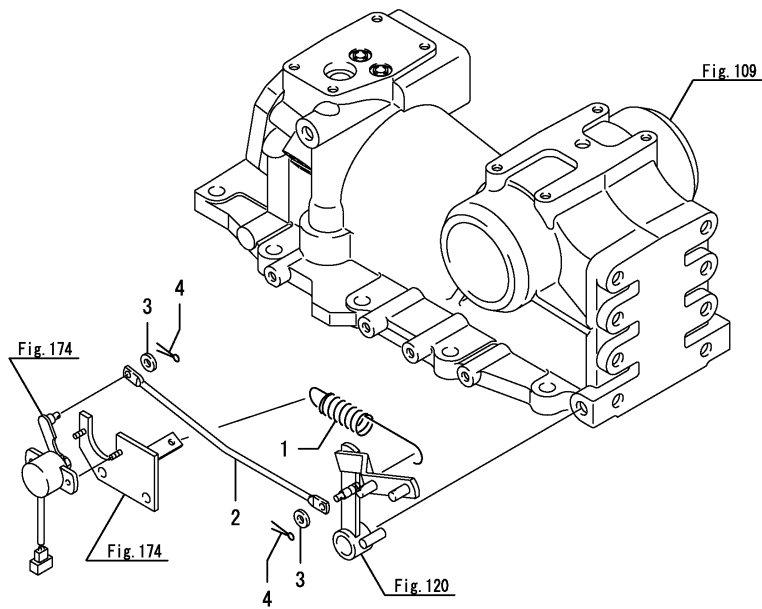


Fig.122. 유압컨트롤레버

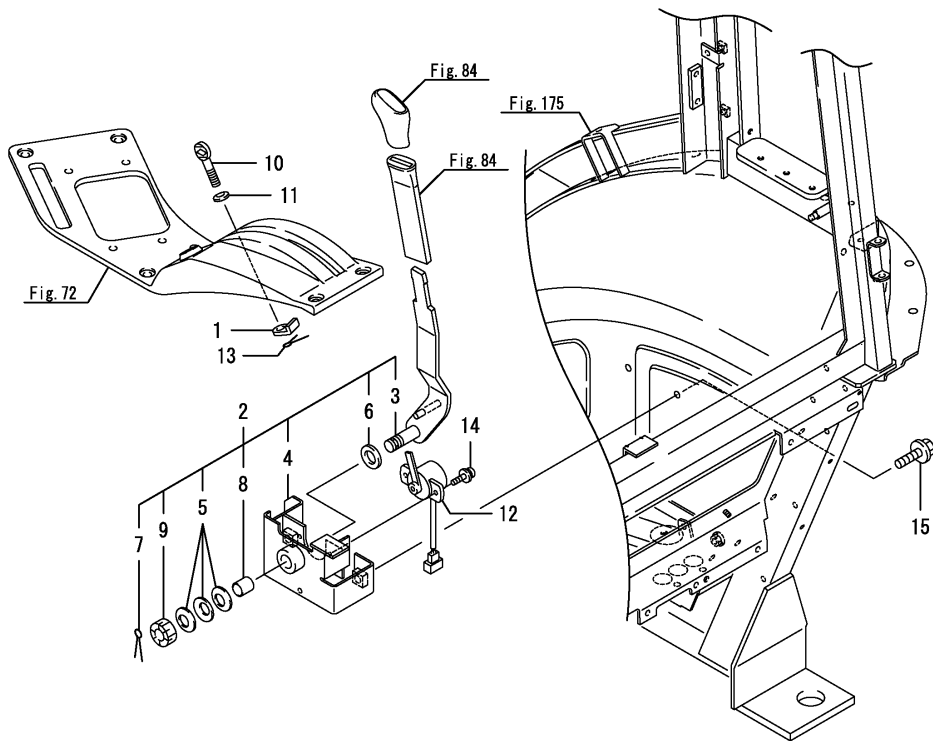


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194550-47110	스토퍼	1	1						
2	1	1A7640-47300	포지션레버조합	1	1						
2-1	1	1A7640-47301	포지션레버조합	1	1						N
		(A=F001388)	(B=FXXXXXX)								
3	2	1A7640-47310	포지션레버	1	1						
4	2	1A7640-47340	레버서포트	1	1						
4-1	2	1A7640-47341	레버서포트	1	1						N
		(A=F001388)	(B=FXXXXXX)								
5	2	194151-47760	와셔(12	3	3						
6	2	194310-47790	마찰판	1	1						
7	2	22417-250250	분할핀 2.5X25	1	1						
8	2	24550-012150	부시(12X15	1	1						
9	2	26877-120002	캐슬너트(M12	1	1						
10	1	198071-47840	나비볼트(M8X30	1	1						
11	1	194740-55430	와셔(8	1	1						
12	1	198290-78550	포지션센서	1	1						
13	1	22417-200200	분할핀 2.0X20	1	1						
14	1	26023-040162	나사(M4X16	2	2						
15	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						

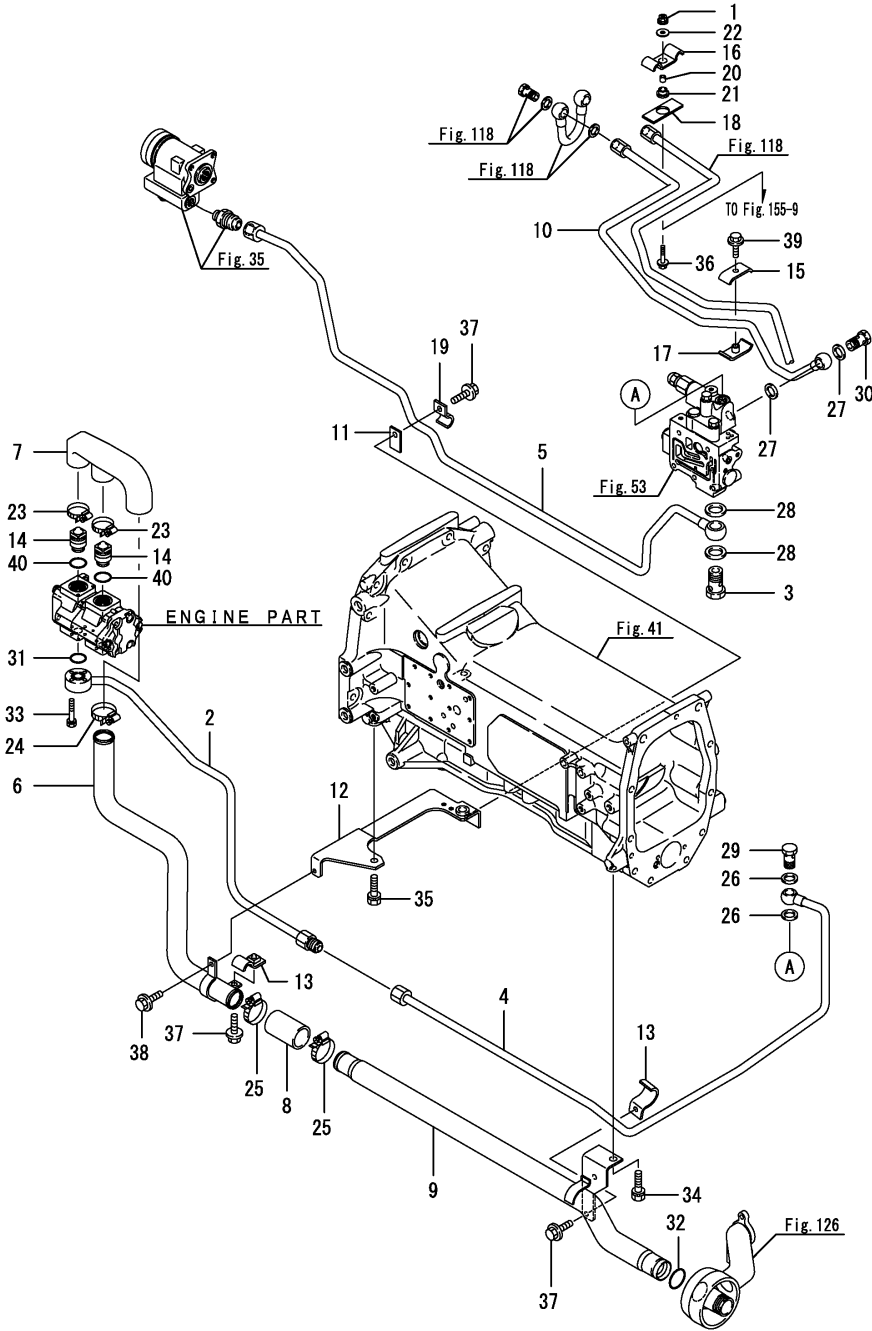Fig.123. 유압배관




				OCNP4-M98801 Fig.123					
번호	레벨	부품번호	부품명	수량					
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	194990-22130	너트(M6	1					
2	1	198448-48111	파이프(유압 F	1					
3	1	198448-48140	파이프연결볼트	1					
4	1	1A7640-48170	파이프(유압 R	1					
4-1	1	1A7640-48171-1	고압파이프 R	1					N
(A=FXXXXX)									
5	1	1A7650-48260-1	고압파이프(PST-PTO	1					
6	1	1A7650-48300	파이프(유압 F	1					
7	1	198448-48340	유압호스	1					
8	1	1A7640-48340	유압호스	1					
9	1	1A7640-48350	파이프(유압 R-L	1					
9-1	1	1A7640-48351	저압파이프 R-L	1					N
(A=FXXXXX)									
10	1	198535-48410	파이프(유압	1					
11	1	1A7650-48420	스테이(클램프	1					
12	1	198448-48522	파이프스테이조합	1					
13	1	198448-48530	파이프클램프	2					
14	1	198448-48570	파이프조인트	2					
14-1	1	1A7601-48570	파이프조인트	2					R
(A=FXXXXXX)									
15	1	194470-48630	클램프	1					
16	1	1A7610-48630	파이프클램프	1					
17	1	194470-48640	파이프클램프	1					
18	1	1A7610-48650	고무쿠션	1					
19	1	194450-48830	클램프	1					
20	1	198129-78710	스페이서(6-10	1					
21	1	198129-78720	그로멧(10-16	1					
22	1	22157-060000	와셔(6	1					
23	1	23000-041000	클램프(41	2					
24	1	23000-048000	클램프(48	1					
25	1	23000-060000	클램프((60	2					
26	1	23414-180023	가스켓(18X1.0	2					
27	1	23414-180023	가스켓(18X1.0	2					
28	1	23414-220029	가스켓(22X1.0	2					
29	1	23857-120000	조인트볼트(12	1					
30	1	23857-120000	조인트볼트(12	1					
31	1	24311-000220	O링(1AP22.0	1					
32	1	24311-000340	O링(1AP34.0	1					
33	1	26013-060352	볼트(M6X35	4					
34	1	26013-120202	볼트(M12X20	1					
35	1	26013-120252	볼트(M12X25	2					
36	1	26106-060302	볼트(M6X30	1					
37	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	3					
38	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1					
39	1	26106-080202	플랜지볼트(M8X20	1					
40	1	41856-020230	패킹(2023	2					

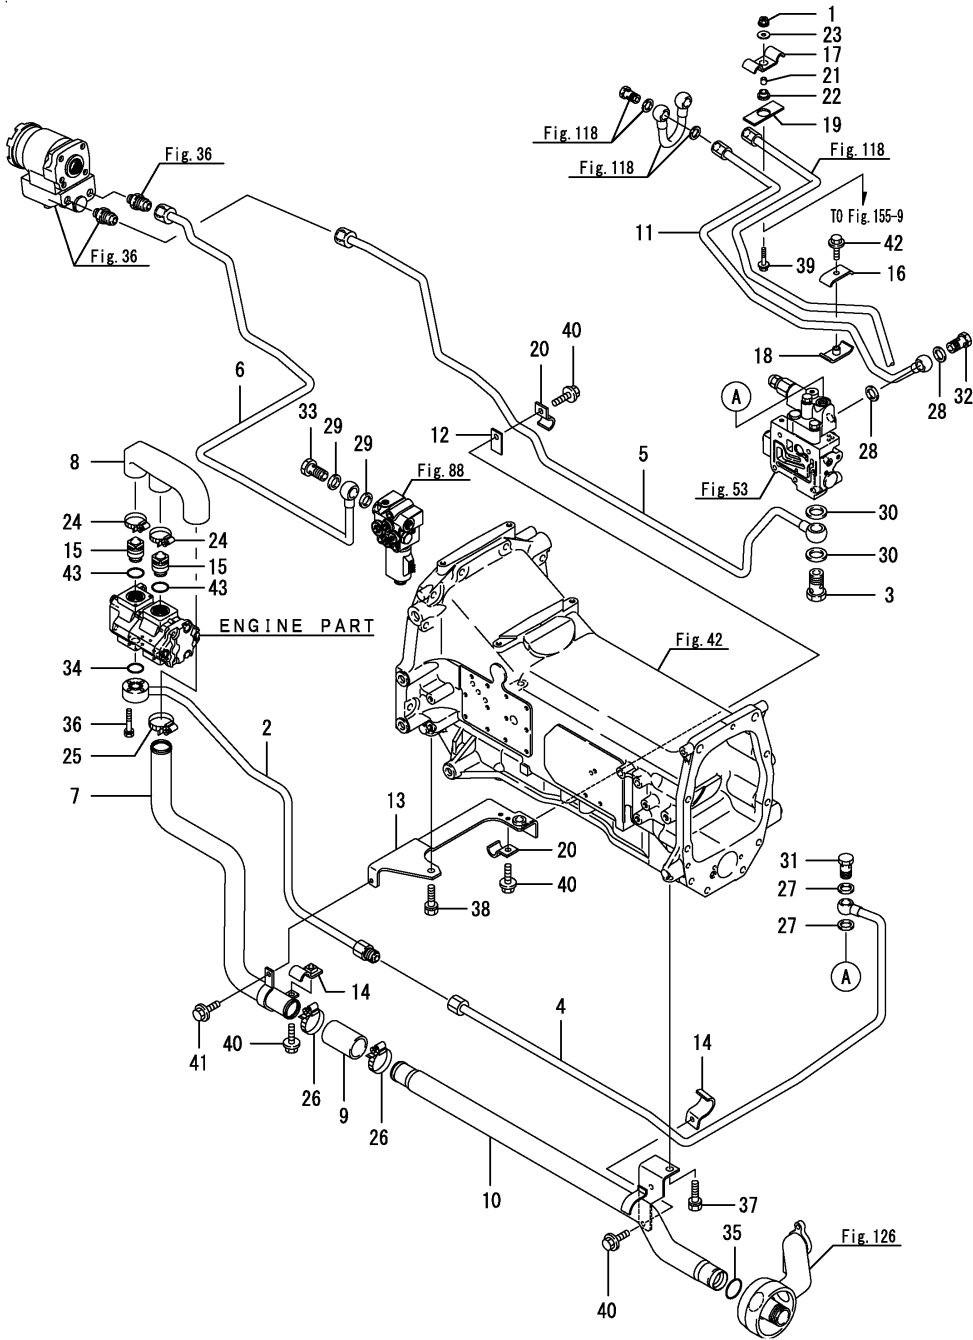Fig.124. 유압배관



						OCNP4-M98801 Fig.124					
번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194990-22130	너트(M6		1						
2	1	198448-48111	파이프(유압 F		1						
3	1	198448-48140	파이프연결볼트		1						
4	1	1A7640-48170	파이프(유압 R		1						
4-1	1	1A7640-48171-1	고압파이프 R		1						N
(B=FXXXXX)											
5	1	1A7670-48260-1	파이프(PST-PTO		1						
6	1	1A7670-48280-1	파이프(LUB		1						
7	1	1A7650-48300	파이프(유압 F		1						
8	1	198448-48340	유압호스		1						
9	1	1A7640-48340	유압호스		1						
10	1	1A7640-48350	파이프(유압 R-L		1						
10-1	1	1A7640-48351	저압파이프 R-L		1						N
(B=FXXXXX)											
11	1	198535-48410	파이프(유압		1						
12	1	1A7650-48420	스테이(클램프		1						
13	1	198448-48522	파이프스테이조합		1						
14	1	198448-48530	파이프클램프		2						
15	1	198448-48570	파이프조인트		2						
15-1	1	1A7601-48570	파이프조인트		2						R
(B=FXXXXXX)											
16	1	194470-48630	클램프		1						
17	1	1A7610-48630	파이프클램프		1						
18	1	194470-48640	파이프클램프		1						
19	1	1A7610-48650	고무쿠션		1						
20	1	194450-48830	클램프		2						
21	1	198129-78710	스페이서(6-10		1						
22	1	198129-78720	그로멧(10-16		1						
23	1	22157-060000	와셔(6		1						
24	1	23000-041000	클램프(41		2						
25	1	23000-048000	클램프(48		1						
26	1	23000-060000	클램프((60		2						
27	1	23414-180023	가스켓(18X1.0		2						
28	1	23414-180023	가스켓(18X1.0		2						
29	1	23414-200026	가스켓(20X1.0		2						
30	1	23414-220029	가스켓(22X1.0		2						
31	1	23857-120000	조인트볼트(12		1						
32	1	23857-120000	조인트볼트(12		1						
33	1	23857-150000	조인트볼트(15		1						
34	1	24311-000220	O링(1AP22.0		1						
35	1	24311-000340	O링(1AP34.0		1						
36	1	26013-060352	볼트(M6X35		4						
37	1	26013-120202	볼트(M12X20		1						
38	1	26013-120252	볼트(M12X25		2						
39	1	26106-060302	볼트(M6X30		1						
40	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		4						
41	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		1						
42	1	26106-080202	플랜지볼트(M8X20		1						
43	1	41856-020230	패킹(2023		2						

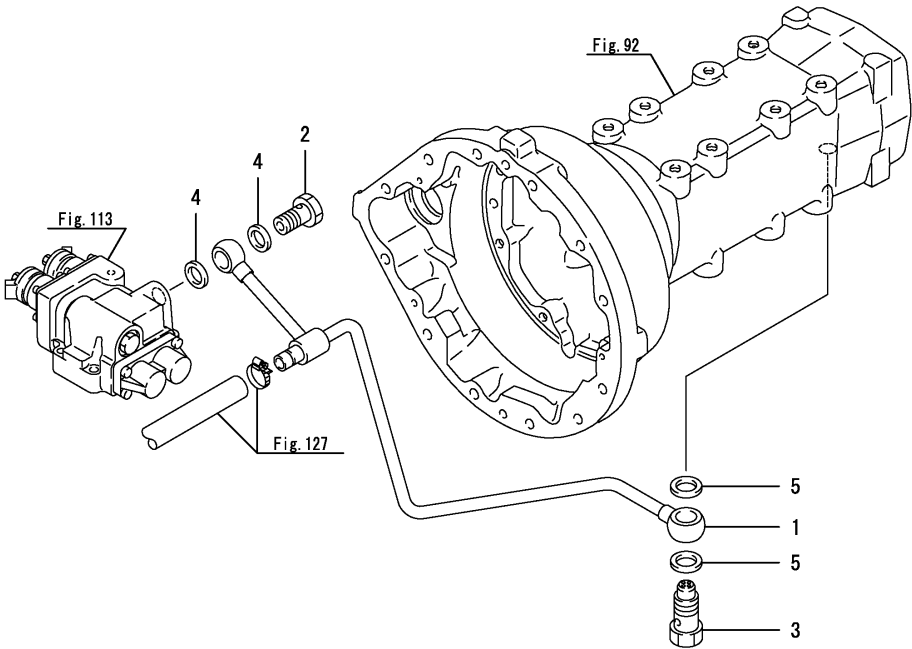Fig.125. 유압배관



OCNP4-M98801 Fig.125

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-34220-1	저압파이프R(후차축	1	1						
2	1	194130-48650	조인트볼트(M12	1	1						
3	1	198448-49110-1	조인트볼트조합	1	1						
4	1	23414-180023	가스켓(18X1.0	2	2						
5	1	23414-200026	가스켓(20X1.0	2	2						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-48310	필터	1	1						
2	1	1A7640-48330	필터커버	1	1						
3	1	198448-48980	필터커버	1	1						
4	1	24321-000350	O링(1AG35.0	1	1						
5	1	26106-080122	플랜지볼트(M8X12	2	2						
6	1	26106-080202	플랜지볼트(M8X20	1	1						
7	1	26106-080602	플랜지볼트(M8X60	1	1						






Fig.127. 오일쿨러

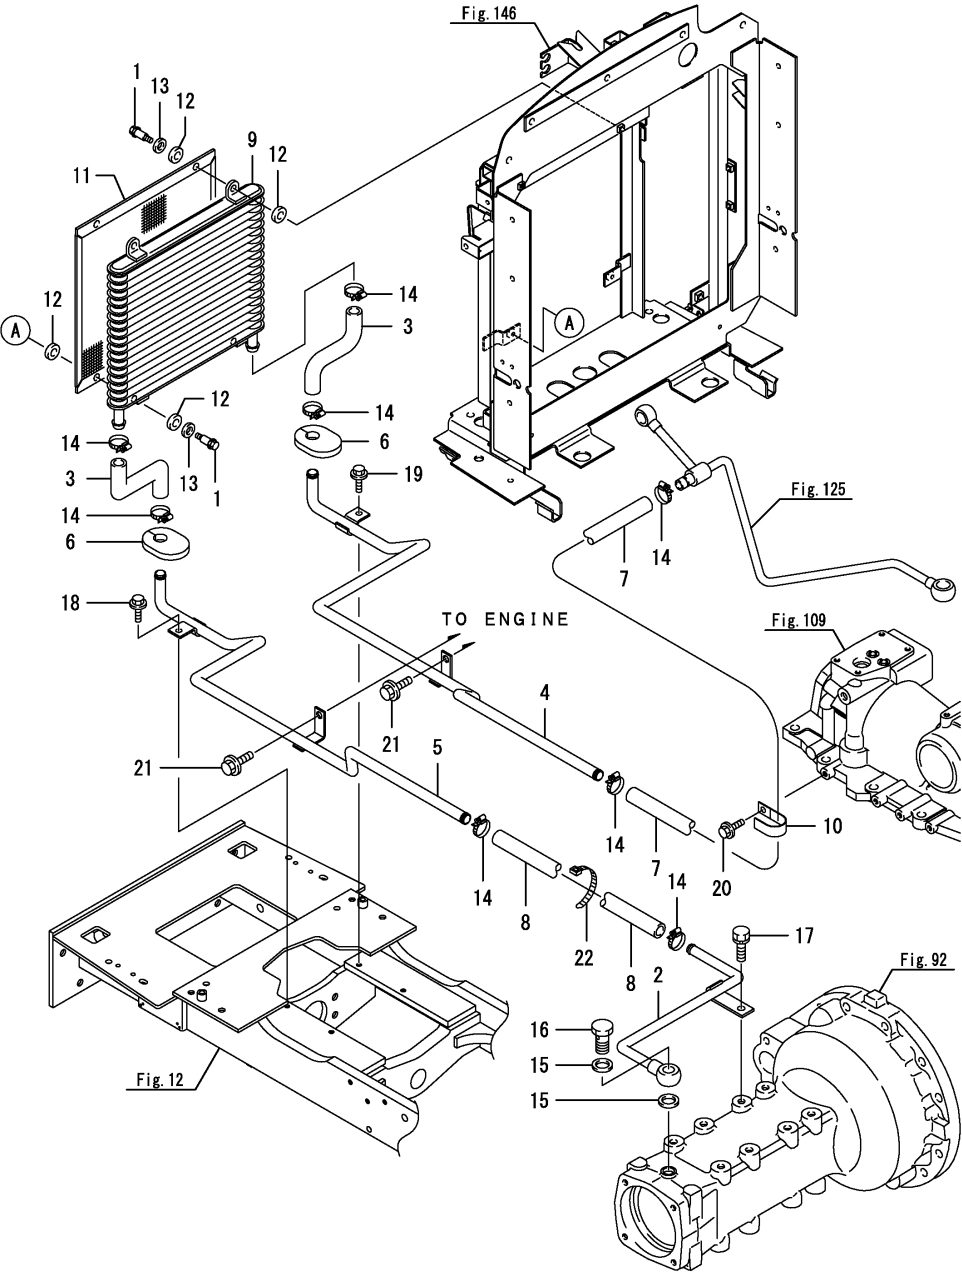

(A)=US501-KPQ (D)=
(B)=US601-KPQ (E)=
(C)= (F)=
수량
I R

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	198133-02120	스피드볼트(M6	4							
2	1	198448-34211	파이프조합(유압	1							
3	1	198448-48820	호스(오일쿨러	2							
4	1	1A7610-48830	파이프(쿨러 IN-F	1							
5	1	1A7610-48870	파이프(쿨러OUT F	1							
6	1	198448-48941	시일(쿨러파이프	2							
7	1	1A7640-48950	저압호스(1500	1							
8	1	1A7640-48960	저압호스(1160	1							
9	1	198138-49100	오일쿨러조합	1							
10	1	198448-51460	배선클램프 B	1							
11	1	198454-60830	오일쿨러스크린	1							
12	1	194420-62260	엔진마운트고무	8							
13	1	22137-100000	와셔(10	4							
14	1	23000-022000	클램프(22	8							
15	1	23414-200026	가스켓(20X1.0	2							
16	1	23857-150000	조인트볼트(15	1							
17	1	26013-120202	볼트(M12X20	1							
18	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1							
19	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1							
20	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1							
21	1	26106-100122	플랜지볼트(M10X12	2							
22	1	29622-140001	밴드 140	1							

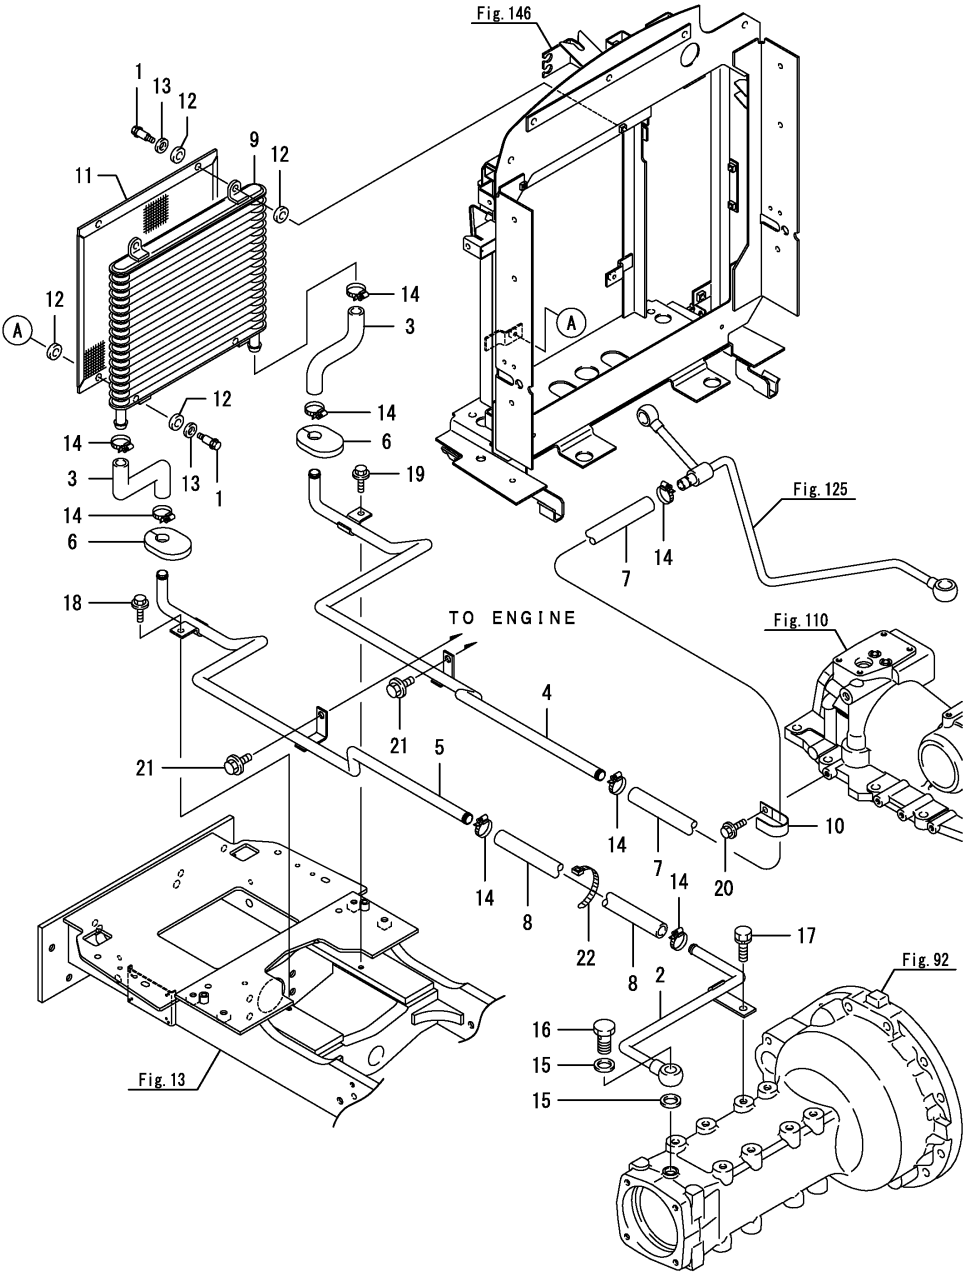Fig.128. 오일쿨러




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198133-02120	스피드볼트(M6		4						
2	1	198448-34211	파이프조합(유압		1						
3	1	198448-48820	호스(오일쿨러		2						
4	1	1A7610-48830	파이프(쿨러 IN-F		1						
5	1	1A7610-48870	파이프(쿨러OUT F		1						
6	1	198448-48941	시일(쿨러파이프		2						
7	1	1A7640-48950	저압호스(1500		1						
8	1	1A7640-48960	저압호스(1160		1						
9	1	198138-49100	오일쿨러조합		1						
10	1	198448-51460	배선클램프 B		1						
11	1	198454-60830	오일쿨러스크린		1						
12	1	194420-62260	엔진마운트고무		8						
13	1	22137-100000	와셔(10		4						
14	1	23000-022000	클램프(22		8						
15	1	23414-200026	가스켓(20X1.0		2						
16	1	23857-150000	조인트볼트(15		1						
17	1	26013-120202	볼트(M12X20		1						
18	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		1						
19	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		1						
20	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		1						
21	1	26106-100202	플랜지볼트(M10X20		2						
22	1	29622-140001	밴드 140		1						

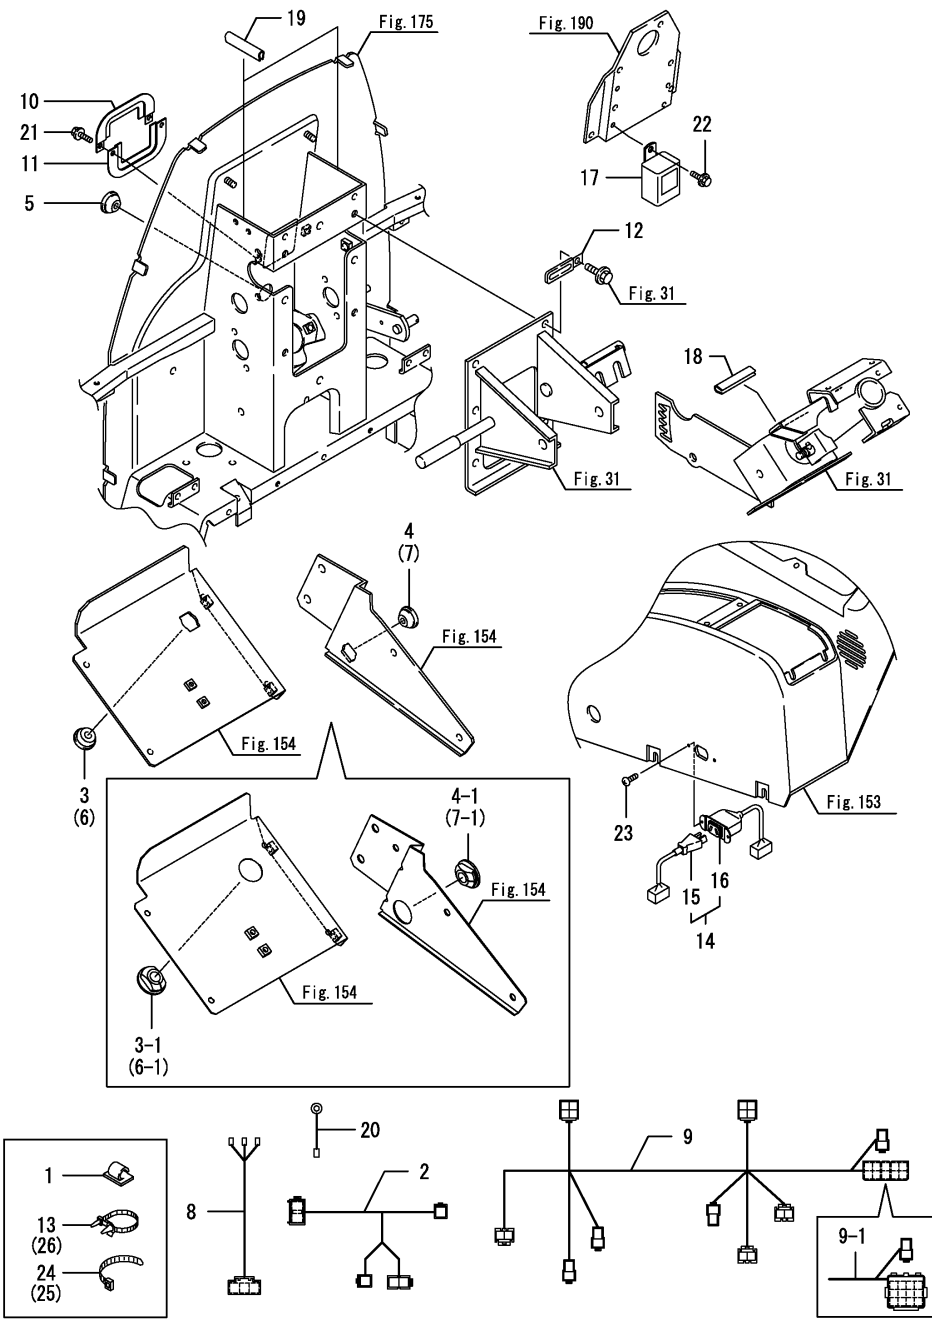Fig.129. 배선




번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	172010-07810	와이어퍼스티커	4	4						
2	1	1A7450-51200	배선	1	1						
3	1	194170-51210	그로밋	1	1						
3-1	1	194555-51210	그로밋(35	1	1						S
		(A=F001266)	(B=FXXXXXX)								
4	1	194170-51210	그로밋	1	1						
4-1	1	194555-51210	그로밋(35	1	1						S
		(A=F001266)	(B=FXXXXXX)								
5	1	194275-51210	그로밋	1	1						
6	1	198245-51210	그로밋(25/18	1	1						
6-1	1	1A7641-51410	그로밋(35	1	1						S
		(A=F001266)	(B=FXXXXXX)								
7	1	198245-51210	그로밋(25/18	1	1						
7-1	1	1A7641-51410	그로밋(35	1	1						S
		(A=F001266)	(B=FXXXXXX)								
8	1	1A7470-51220	방향지시배선	2	2						
8-1	1	1A7470-51221	방향지시배선	2	2						R
		(A=F001150)	(B=FXXXXXX)								
8-2	1	1A7470-51222	방향지시배선	2	2						N
		(A=F001123)	(B=FXXXXXX)								
9	1	1A7640-51240	배선	1	1						
9-1	1	1A7640-51230	배선	1	1						S
		(A=F001415)	(B=FXXXXXX)								
10	1	1A7000-51430	잡이A(그로밋 F	1	1						
11	1	1A7000-51440	잡이B(그로밋 F	1	1						
12	1	194180-51640	배선클램프	2	2						
13	1	194680-51670	밴드	5	5						
14	1	198153-52150	치형콘센트조합	1	1						
15	2	198153-51020	플러그조합	1	1						
16	2	198153-51040	콘센트조합	1	1						
17	1	1A7890-57200	방향지시릴레이	1	1						
18	1	198291-77870	보호커버(유압호스	1	1						
19	1	198291-77870	보호커버(유압호스	2	2						
20	1	198093-86180	리드선(위서	1	1						
21	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	2	2						
22	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	1	1						
23	1	26557-030162	나사(M3X16	2	2						
24	1	29622-140001	밴드 140	1	1						
25	1	29622-250001	밴드	2	2						
26	1	194680-51670	밴드	2	2						W
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)								

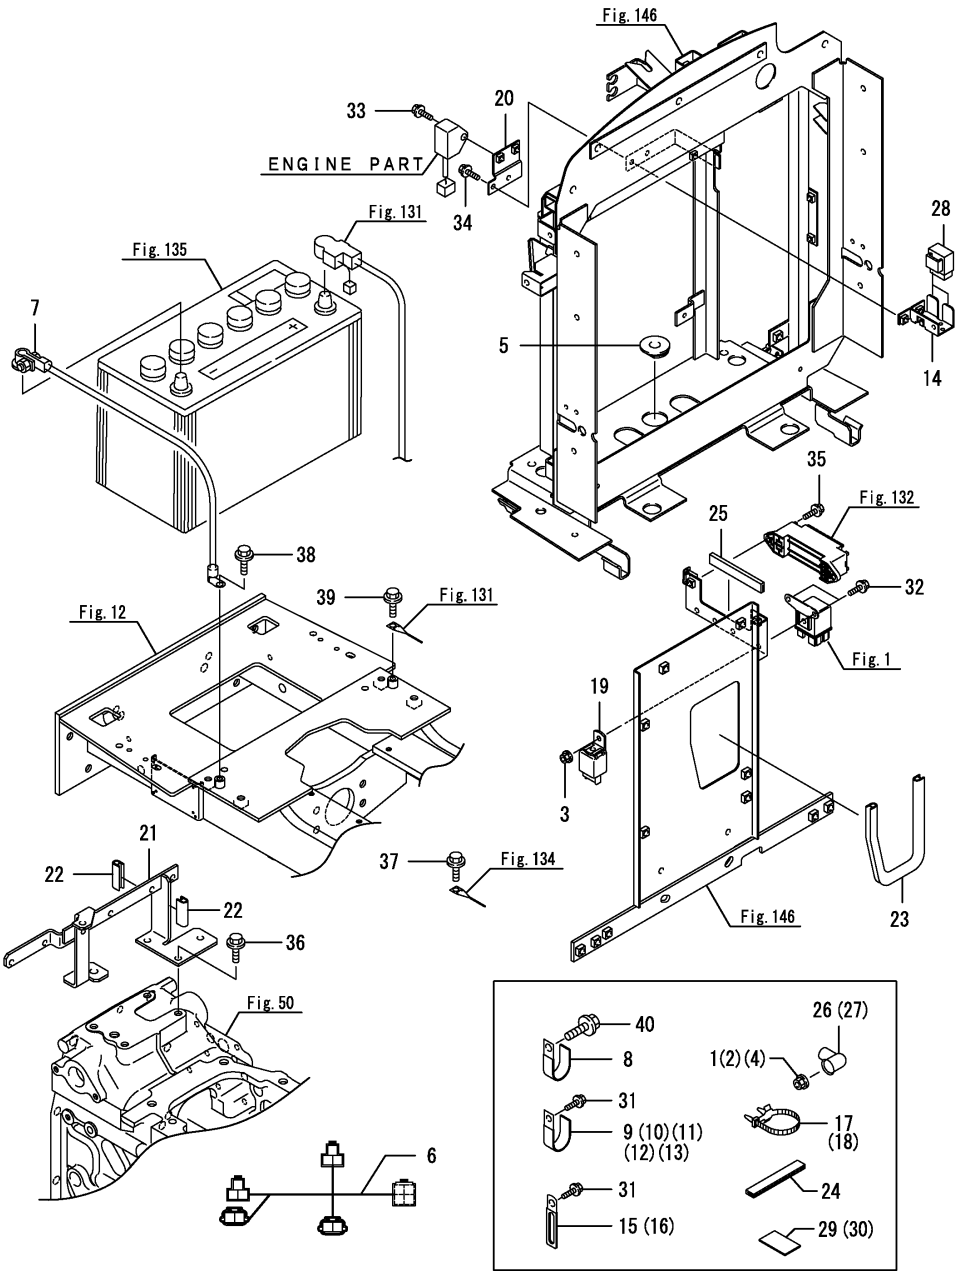Fig.130. 배선



				OCNP4-M98801 Fig.130							
번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194990-22130	너트(M6	1	1						
2	1	194990-22130	너트(M6	1	1						
3	1	194990-22130	너트(M6	2	2						
4	1	194990-22140	너트(M8	1	1						
5	1	198448-48990	호스그로멧	1	1						
6	1	1A7640-51270	배선	1	1						
7	1	1A7640-51420	배터리접지배선	1	1						
8	1	198448-51450	배선클램프 A	1	1						
9	1	198448-51460	배선클램프 B	1	1						
10	1	198448-51460	배선클램프 B	1	1						
11	1	198448-51460	배선클램프 B	2	2						
12	1	198448-51460	배선클램프 B	1	1						
13	1	198448-51460	배선클램프 B	1	1						
14	1	1A7690-51550	스테이(릴레이	1	1						
15	1	194440-51620	클램프	1	1						
16	1	194440-51630	배선클램프	1	1						
17	1	194680-51670	밴드	1	1						
17-1	1	194680-51670	밴드	2	2						K
(A=F001108) (B=FXXXXXX)											
18	1	194680-51670	밴드	2	2						
18-1	1	194680-51670	밴드	3	3						K
(A=F001108) (B=FXXXXXX)											
19	1	198220-52180	스타트릴레이	1	1						
20	1	198448-52310	릴레이브라켓	1	1						
21	1	198535-57110	릴레이브라켓	1	1						
22	1	198448-60080	트럼 40	2	2						
23	1	1A7000-61480	트럼 360	1	1						
24	1	198230-61560	호스가이드	2	2						
25	1	198230-61560	호스가이드	1	1						
26	1	124756-77040	커버(터미널	1	1						
27	1	124756-77040	커버(터미널	1	1						
28	1	1E6910-82500	릴레이(CA-1A	2	2						
29	1	198093-84810	시일	1	1						
30	1	198093-84810	시일	1	1						
31	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	2	2						
32	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	2	2						
33	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	1	1						
34	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	2	2						
35	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	2	2						
36	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	3	3						
37	1	26106-080122	플랜지볼트(M8X12	1	1						
38	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1	1						
39	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1	1						
40	1	26106-100162	플랜지볼트(M10X16	1	1						

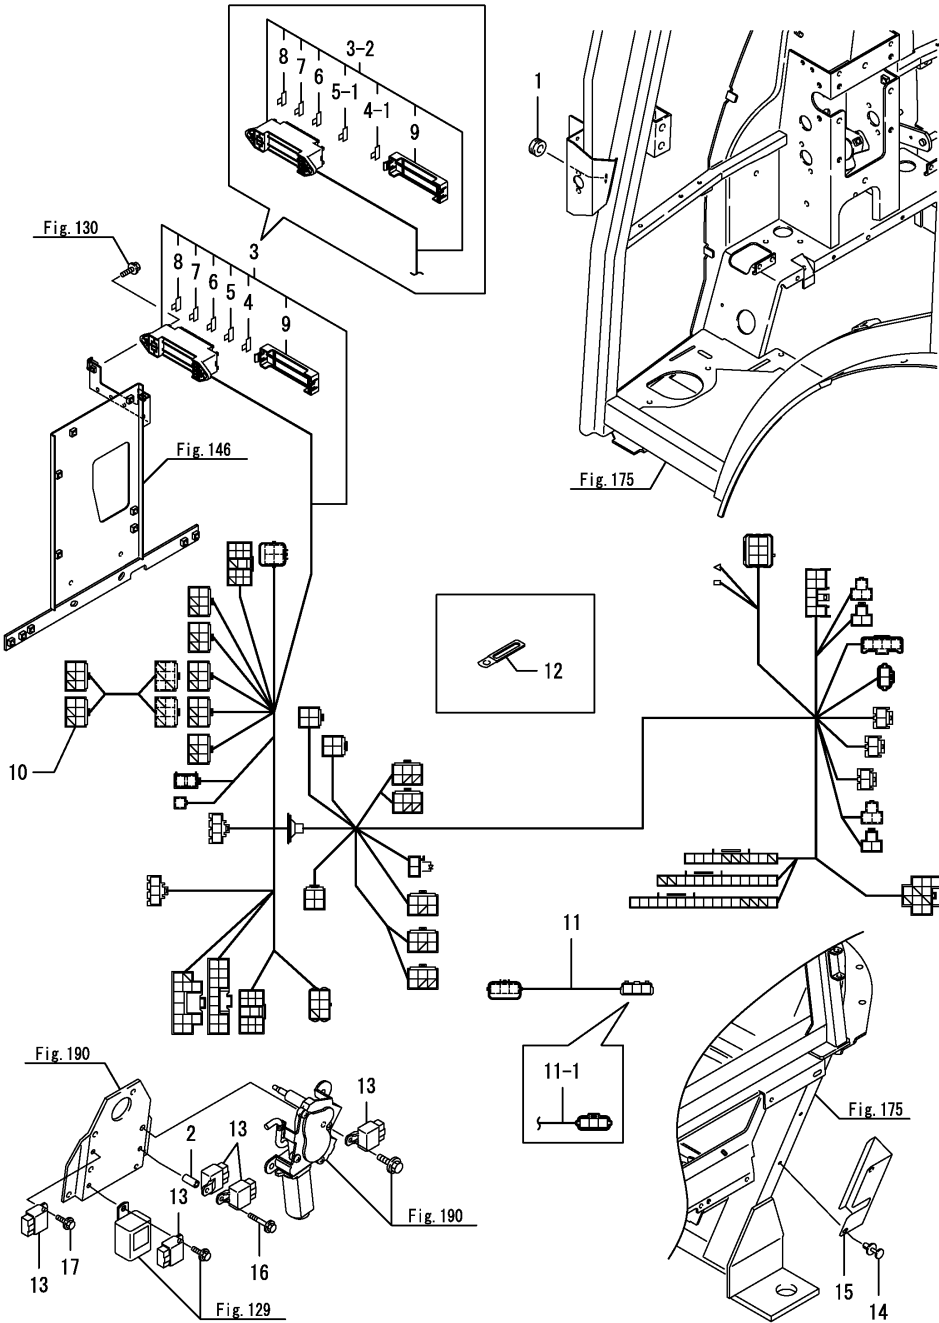Fig.132. 배선(캐빈)




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1E8050-05510	그로멧 12X3	2	2						
2	1	1E3080-46590-1	칼리(6.5X10.5X24	1	1						
3	1	1A7680-51164	배선조합 F	1	1						
3-1	1	1A7680-51165	배선조합 F	1	1						R
(A=F001150) (B=FXXXXXX)											
3-2	1	1A7680-51166	배선조합 F	1	1						S
(A=F001266) (B=FXXXXXX)											
4	2	198535-52110	퓨즈(5A	8	8						
4-1	2	198535-52110	퓨즈(5A	7	7						K
(A=F001266) (B=FXXXXXX)											
5	2	198535-52120	퓨즈(10A	4	4						
5-1	2	198535-52120	퓨즈(10A	5	5						K
(A=F001266) (B=FXXXXXX)											
6	2	198535-52130	퓨즈(15A	4	4						
7	2	198535-52140	퓨즈(20A	3	3						
8	2	1A7450-52180	퓨즈 25A	4	4						
9	2	198535-52410	커버(퓨즈박스	1	1						
10	1	1A7640-51190	배선	1	1						Z
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
11	1	1A7640-51300	스위치리드배선	1	1						
11-1	1	1A7641-51300	스위치배선	1	1						S
(A=F001415) (B=FXXXXXX)											
12	1	194440-51630	배선클램프	2	2						
13	1	198461-52950	릴레이 CA(C형	5	5						
14	1	198010-85810	리벳	4	4						
15	1	198463-86651	스테이(배선-위	2	2						
16	1	26106-060402	플랜지볼트(M6X40	1	1						
17	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	1	1						

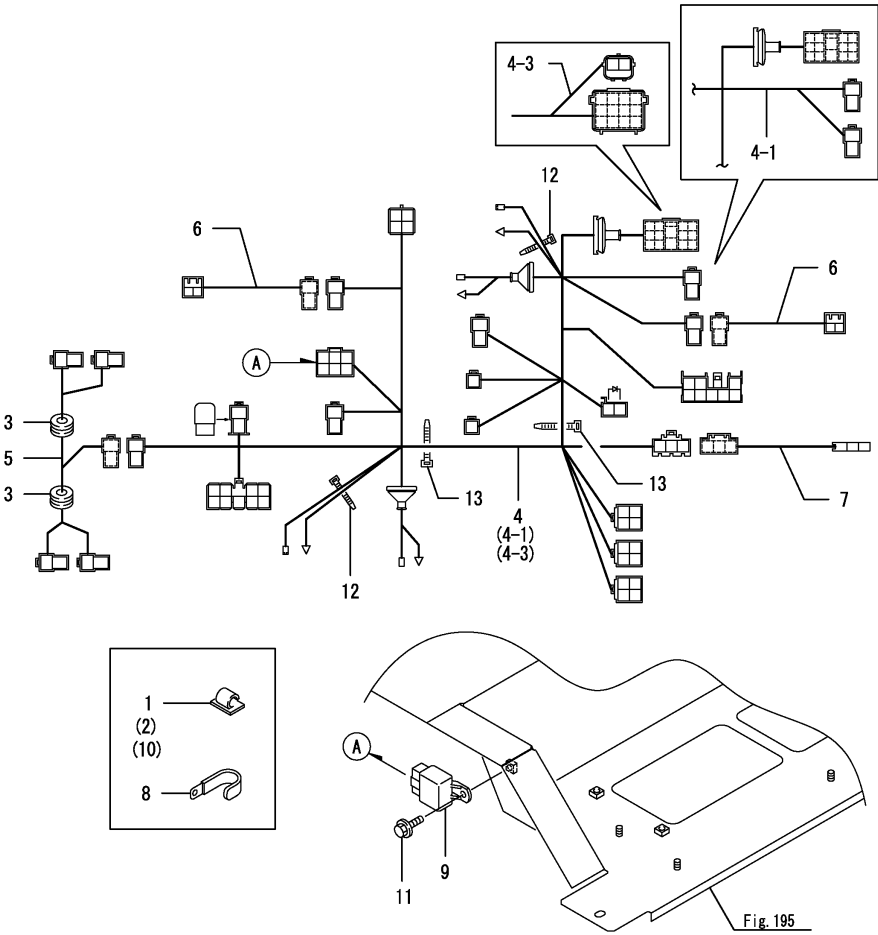Fig.133. 배선(캐빈)




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	172010-07810	와이어스티커	2	2						
2	1	172010-07810	와이어스티커	2	2						
3	1	194170-51210	그로밋	2	2						
4	1	1A7470-51210	배선조합	1	1						
4-1	1	1A7470-51211	배선조합	1	1					S	
(A=F001154) (B=FXXXXXX)											
4-2	1	1A7470-51212	배선조합	1	1					N	
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
4-3	1	1A7470-51213	배선 CAB	1	1					S	1
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
5	1	1A7470-51280	리드배선	1	1						
5-1	1	1A7470-51281	리드선(작업등)	1	1					R	
(A=F001150) (B=FXXXXXX)											
6	1	198268-51290	리드선(작업등)	2	2						
7	1	1A7470-51380	배선(실내등)	1	1						
8	1	194242-51660	배선클램프	2	2						
9	1	198461-52950	릴레이 CA(C형)	1	1						
10	1	194680-78350	배선스티커 18	1	1						
11	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16)	1	1						
12	1	29622-140001	밴드 140	2	2						
13	1	29622-250001	밴드	2	2						

비고
(1)Fig.134 No.3-4 은 셋트 교환 부품임

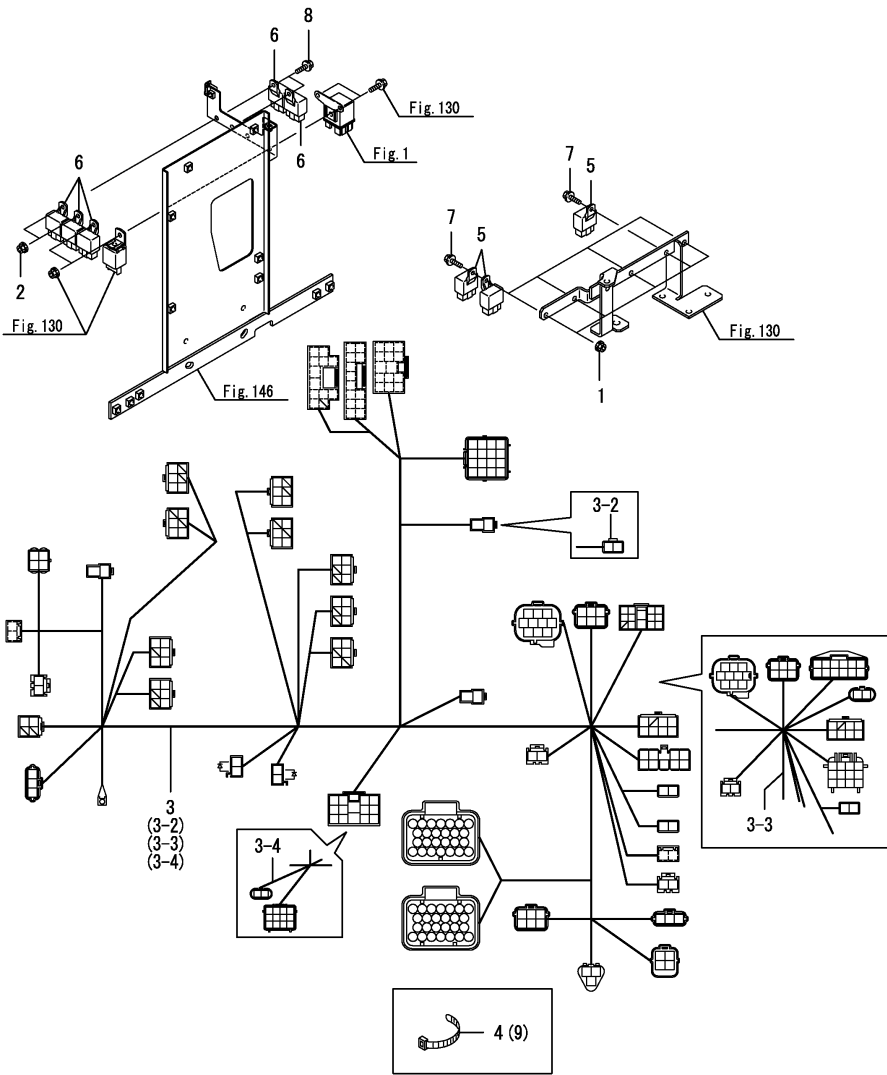Fig.134. 배선(캐빈)



비고
(1)보용부품은 Fig.204를 참조
(2)Fig.133 No.4-3은 셋트 교환 부품임

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194990-22130	너트(M6	5	5						
2	1	194990-22130	너트(M6	2	2						
3	1	1A7680-51121	배선조합 B	1	1						
3-1	1	1A7680-51122	배선조합 B (A=F001154) (B=FXXXXXX)	1	1					R	1
3-2	1	1A7680-51123	배선조합 B (A=F001250) (B=FXXXXXX)	1	1					S	
3-3	1	1A7680-51124	배선조합 B (A=F001415) (B=FXXXXXX)	1	1					S	
3-4	1	1A7680-51125	배선 B (A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)	1	1					S	2
4	1	198220-51870	클램프 200	1	1						
5	1	198461-52950	릴레이 CA(C형	9	9						
6	1	198461-52950	릴레이 CA(C형	5	5						
7	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	5	5						
8	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	2	2						
9	1	29622-250001	밴드	1	1						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194990-22140	너트(M8	2	2						
2	1	198448-51510	스페이서고무	1	1						
3	1	198450-51510	배터리%o 130E41L	1	1						
4	2	198327-51530	액주입구(배터리	6	6						
6	1	198153-51540	배터리클램프로드	2	2						
7	1	194145-51550	배터리커버	1	1						
8	1	194680-51560	클램프(배터리	1	1						
9	1	1A7640-51610	스페이서고무	2	2						
10	1	26716-080002	너트(M8	2	2						


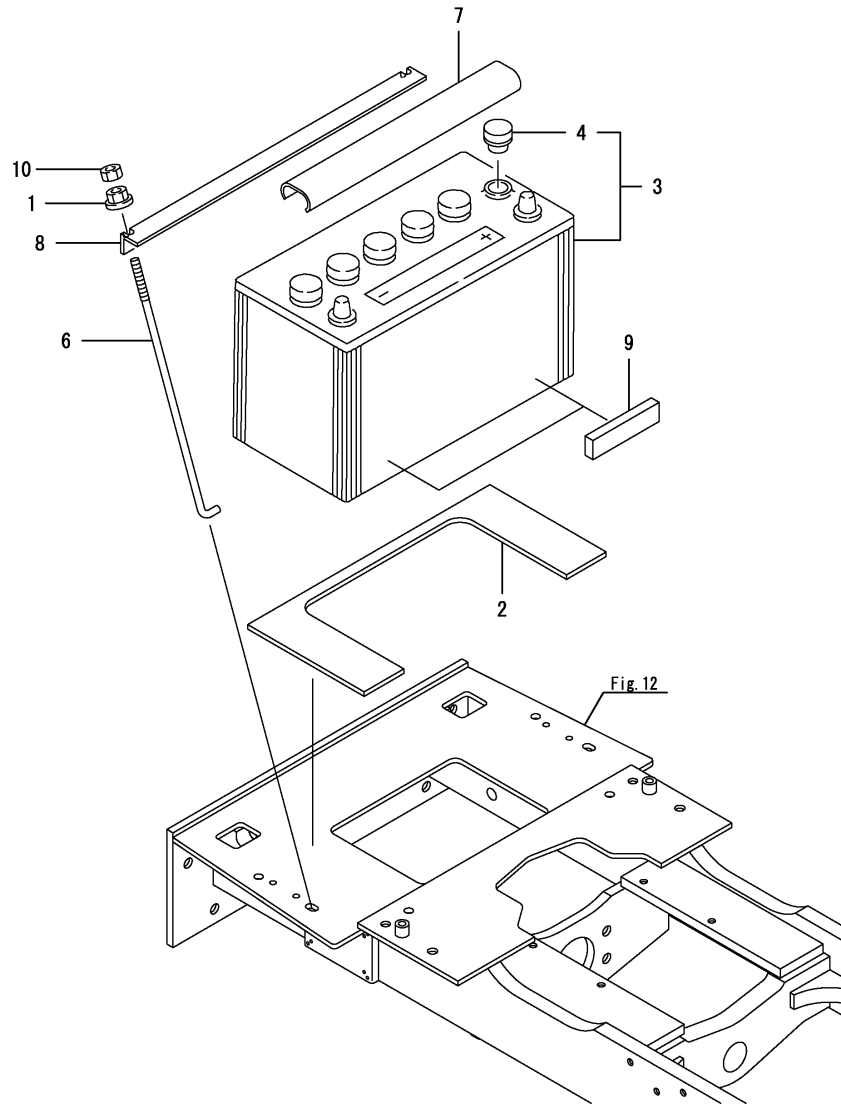


Fig.136. 커넥터

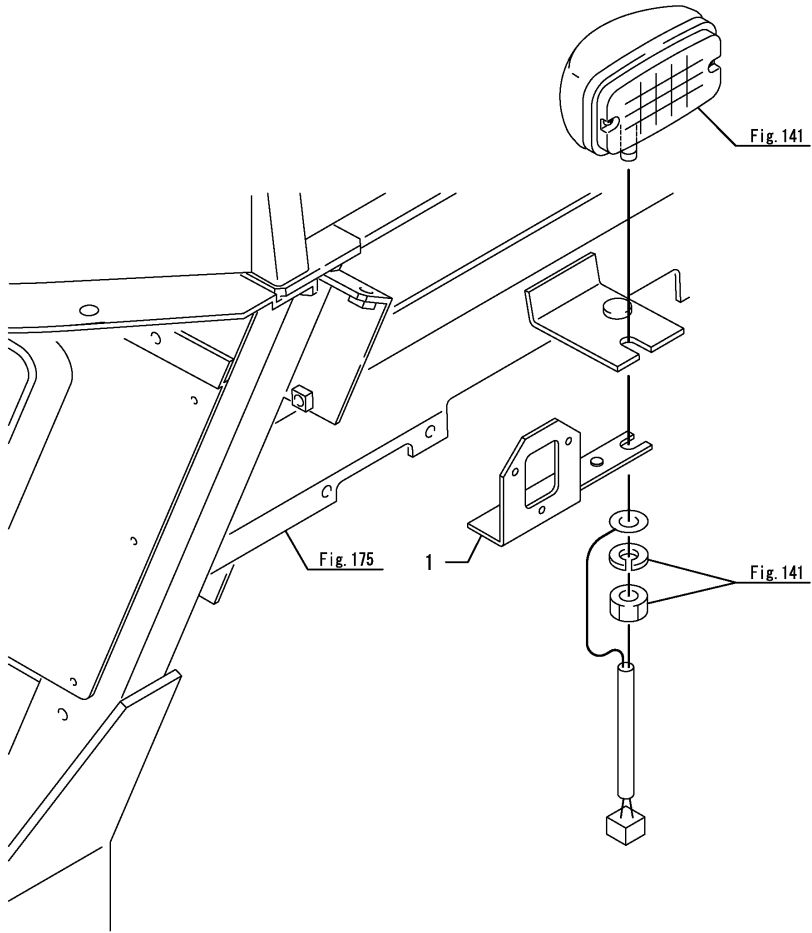


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7620-51980	BK(컨 벡터	1	1						

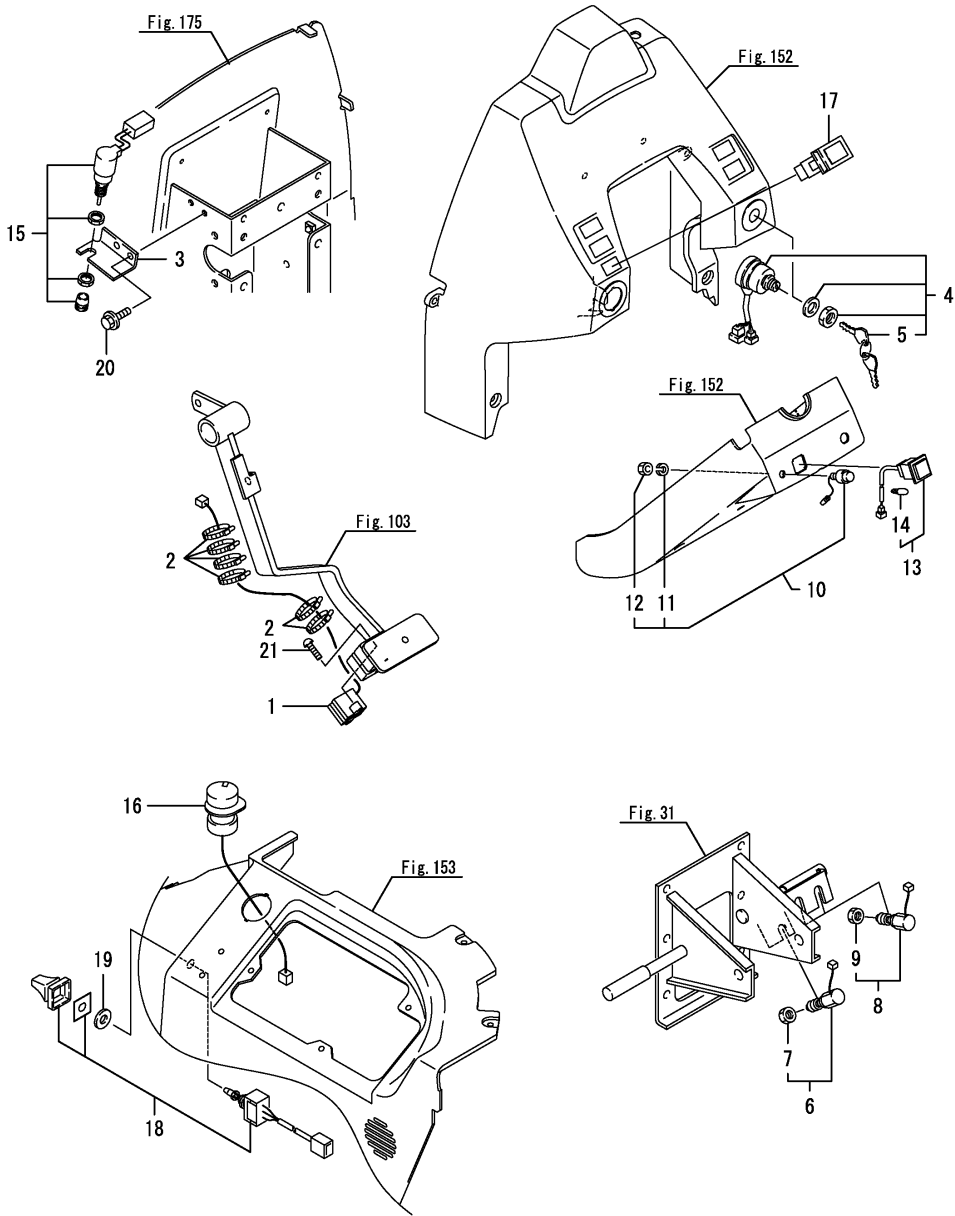Fig.137. 스위치



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1C6900-07200	스위치(연결	1	1						
2	1	198153-51810	밴드 150	6	6						
3	1	198448-52111	스테이(스위치	1	1						
4	1	1A7450-52110	시동스위치조합	1	1						
5	2	1A7450-52130	키이조합	1	1						
6	1	198223-52150	스위치(브레이크램프	1	1						
7	2	26776-120002	고정너트(M12	1	1						
8	1	198223-52150	스위치(브레이크램프	2	2						
9	2	26776-120002	고정너트(M12	2	2						
10	1	194150-52160	훈스위치	1	1						
11	2	22217-080000	스프링와셔(8	1	1						
12	2	26736-080002	너트(M8	1	1						
13	1	1A7450-52210	스위치조합	1	1						
14	2	1A7450-52230	전구	1	1						
15	1	1A7480-52250	클러치스위치	1	1						
16	1	1A7340-52290	스위치(PTO ON-OFF	1	1						
17	1	1A7450-52450	비상등스위치	1	1						
18	1	198121-55510	승강스위치	1	1						
19	1	22117-120000	와셔(12	1	1						
20	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						
21	1	26557-050162	나사(M5X16	2	2						

Fig.138. 스위치(고속)

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198141-19100	스위치커버	1	1						
2	1	198133-52170	콜게이트튜브 13	1	1						
3	1	1A7260-52190	배속스위치	1	1						
4	1	24311-000180	O링(1AP18.0	1	1						
5	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						



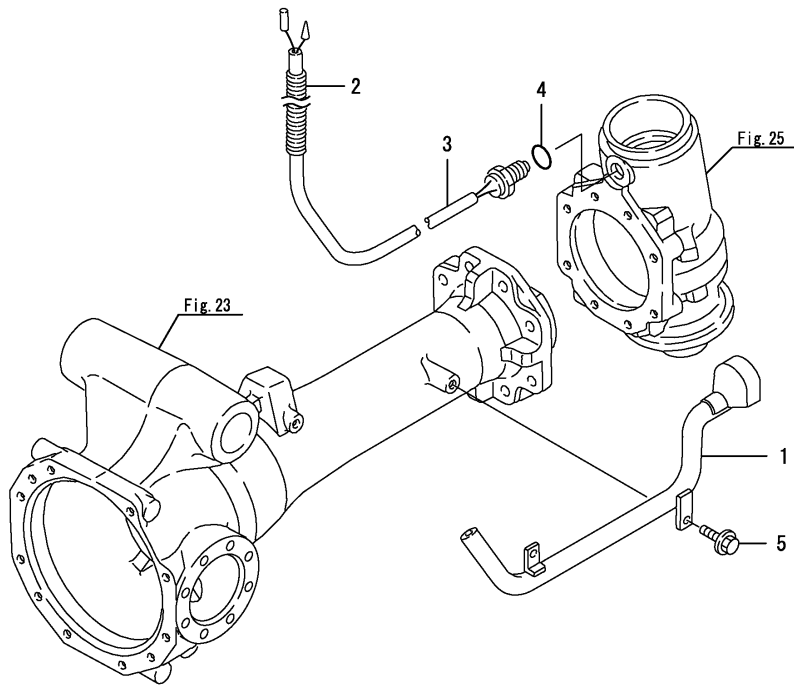


Fig.139. 스위치(캐빈)

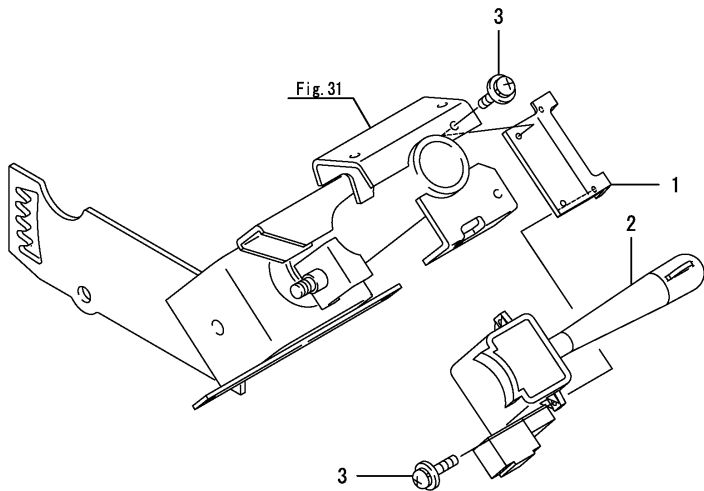

				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=	(D)= (E)= (F)=								
번호	레벨	부품번호	부품명	수량								I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)				
1	1	198448-52130	스테이(스위치	1	1								
2	1	198448-52210	라이팅 스위치 조합	1	1								
3	1	26023-040102	나사(M4X10	4	4								

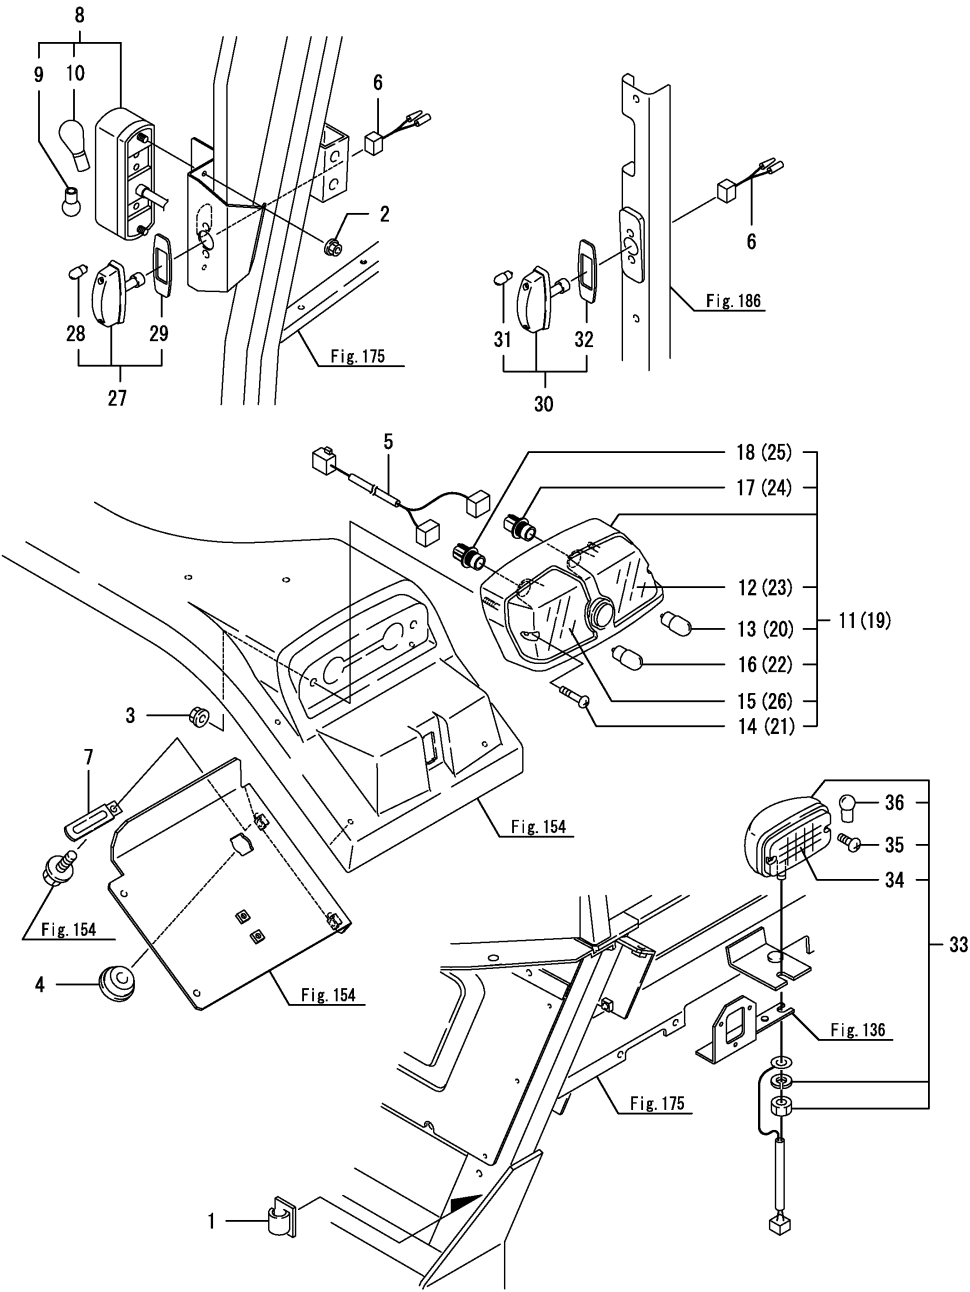Fig.141. 램프



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	172010-07810	와이퍼스티커	2	2						
2	1	194990-22120	너트(M5	4	4						
3	1	194990-22130	너트(M6	4	4						
4	1	198245-51210	그로밋(25/18	2	2						
5	1	1A7950-51220	방향지시배선	2	2						
6	1	1A7890-51230	사이드등배선	4	4						
7	1	194440-51630	배선클램프	2	2						
8	1	1A7890-53400	방향지시등조합	2	2						
9	2	198360-53630	전구	2	2						
10	2	1E9170-81270	전구 12V 21W	2	2						
11	1	1A7890-53600	콤비램프 L 조합(뒤	1	1						
12	2	198071-53610	렌즈L(황	1	1						
13	2	1A7890-53630	전구(12V-21W	1	1						
14	2	198071-53660	스크류(M5X25	2	2						
15	2	198071-53670	렌즈L(적	1	1						
16	2	1A7890-53680	전구(12V21/5W	1	1						
17	2	1A7890-53710	소켓	1	1						
18	2	1A7890-53720	소켓	1	1						
19	1	1A7890-53700	콤비램프R조합(뒤	1	1						
20	2	1A7890-53630	전구(12V-21W	1	1						
21	2	198071-53660	스크류(M5X25	2	2						
22	2	1A7890-53680	전구(12V21/5W	1	1						
23	2	198071-53710	렌즈R(황	1	1						
24	2	1A7890-53710	소켓	1	1						
25	2	1A7890-53720	소켓	1	1						
26	2	198071-53770	렌즈R(적	1	1						
27	1	1A7890-53810	램프(보조방향지시등	2	2						
28	2	1A7890-53820	전구(12V/3W	2	2						
29	2	1A7890-53840	패킹	2	2						
30	1	1A7890-53810	램프(보조방향지시등	2	2						
31	2	1A7890-53820	전구(12V/3W	2	2						
32	2	1A7890-53840	패킹	2	2						
33	1	198535-54500	후진등조합	1	1						
34	2	1A7020-54510	렌즈	1	1						
35	2	1A7020-54540	나사	2	2						
36	2	1A7020-54560	전구(12V-15W	1	1						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	1A7450-53200	헤드램프좌 조합	1	1						
2	2	1A7450-53230	리드선조합	1	1						
3	2	198448-53320	전구(12V45/45W	1	1						
4	1	1A7450-53252	사이드램프좌조합	1	1						
5	2	1A7450-53370	전구(12V 21W	1	1						
6	2	1A7450-53380	배선조합	1	1						
7	1	1A7450-53262	사이드램프우조합	1	1						
8	2	1A7450-53370	전구(12V 21W	1	1						
9	2	1A7450-53380	배선조합	1	1						
10	1	1A7450-53290	브라켓(사이드램프	6	6						
11	1	1A7450-53300	헤드램프R조합	1	1						
12	2	1A7450-53230	리드선조합	1	1						
13	2	198448-53320	전구(12V45/45W	1	1						
14	1	1A7260-53350	시일(헤드램프	2	2						
15	1	198153-53410	스프링(조정	6	6						
16	1	1A7640-53410	센터스테이(헤드램프조합	1	1						
17	1	1A7640-53420	스테이L(헤드램프조합	1	1						
18	1	1A7640-53430	스테이R(헤드램프조합	1	1						
19	1	1A7640-53440	하부스테이(헤드램프조합	2	2						
20	1	198071-78420	스크류(M5X10	3	3						
20-1	1	22857-500101	태핑나사 5X10	3	3						N
(A=FXXXXX)		(B=FXXXXX)									
21	1	198071-78420	스크류(M5X10	4	4						
21-1	1	22857-500101	태핑나사 5X10	4	4						N
(A=FXXXXX)		(B=FXXXXX)									
22	1	198196-83170	볼트(M6X16	2	2						
22-1	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	2	2						N
(A=FXXXXX)		(B=FXXXXX)									
23	1	22137-060000	와셔(6	6	6						
24	1	22137-060000	와셔(6	7	7						
25	1	22857-600101	나사(6X10	6	6						
26	1	26557-060402	나사(M6X40	6	6						


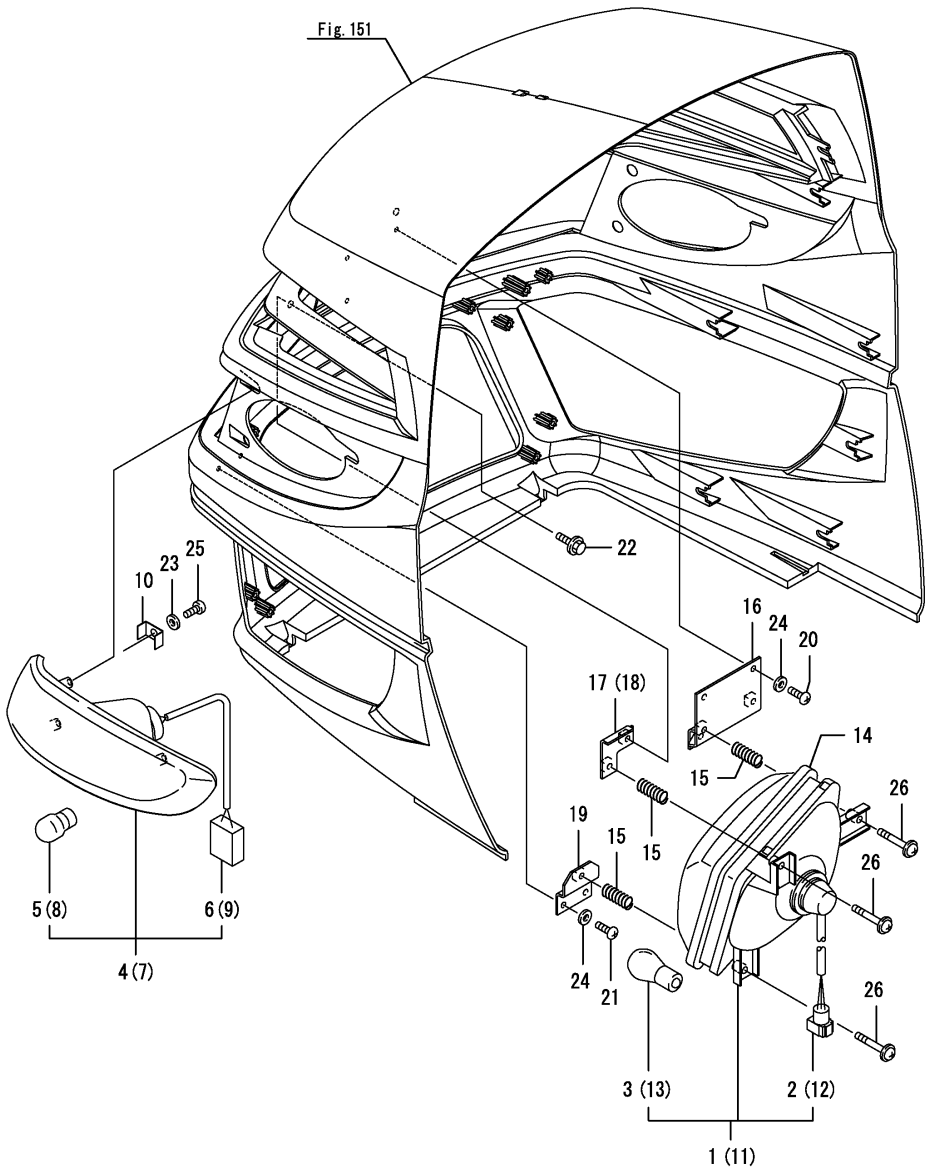
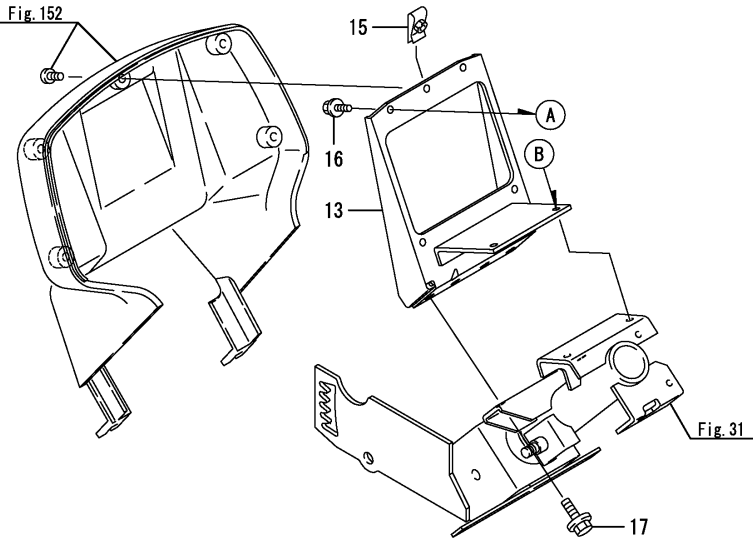


Fig.143. 미터

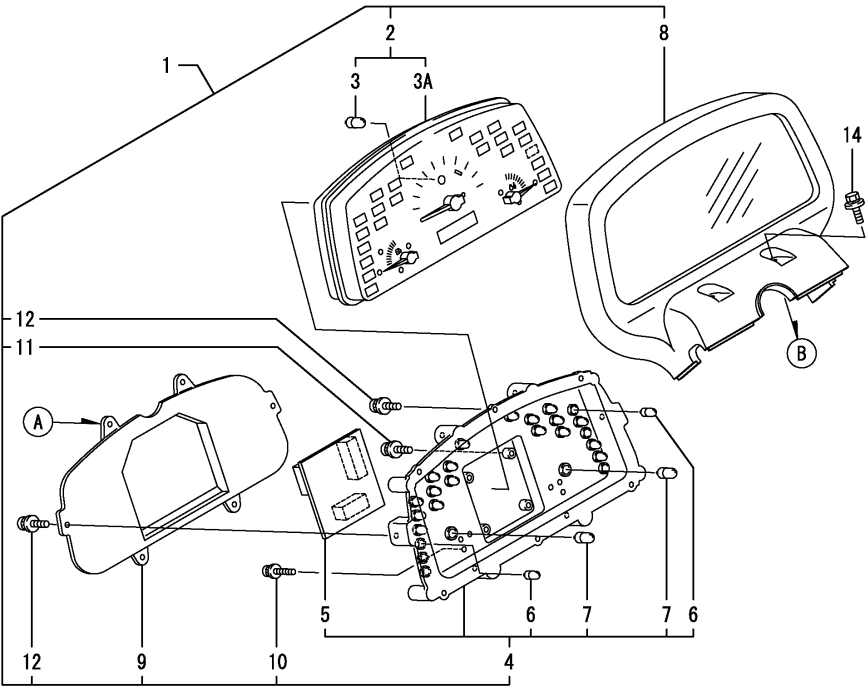

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7680-56010	미터조합	1	1						
2	2	1A7680-56110	타코미터 조합	1	1						
3	3	198448-56160	전구(14V/1.7W	1	1						
3A	3	1A7680-56090	타코미터	1	1						
4	2	198535-56120	하케이스 조합	1	1						
5	3	198268-56040	FPC 조합	1	1						
6	3	198448-56150	전구(14V/1.4W	20	20						
7	3	198448-56160	전구(14V/1.7W	2	2						
8	2	1A7450-56170	상케이스	1	1						
9	2	198448-56180	커버	1	1						
10	2	198448-56190	나사 3X22	6	6						
11	3	198535-56190	나사(3X16	4	4						
12	2	129574-91580	나사 4X16	8	8						
13	1	198448-56050	브라켓 M	1	1						
13-1	1	198448-56051	콤비네이트 브라켓 M	1	1					N	
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
13-2	1	1A6380-56050	미터브라켓 조합	1	1						R
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
14	1	198461-60590	볼트(M6X20	2	2						
15	1	194167-61650	너트 5008	1	1						
16	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	4	4						
17	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						

Fig.144. ㄹ

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1C7100-08150	훈	1	1						
2	1	194990-22130	너트(M6	2	2						
3	1	129467-44580	마운트고무	2	2						
4	1	1A7000-57210	칼러(7X11X14	2	2						
5	1	22157-060000	와셔(6	2	2						
6	1	26106-060252	플랜지볼트(M6X25	2	2						

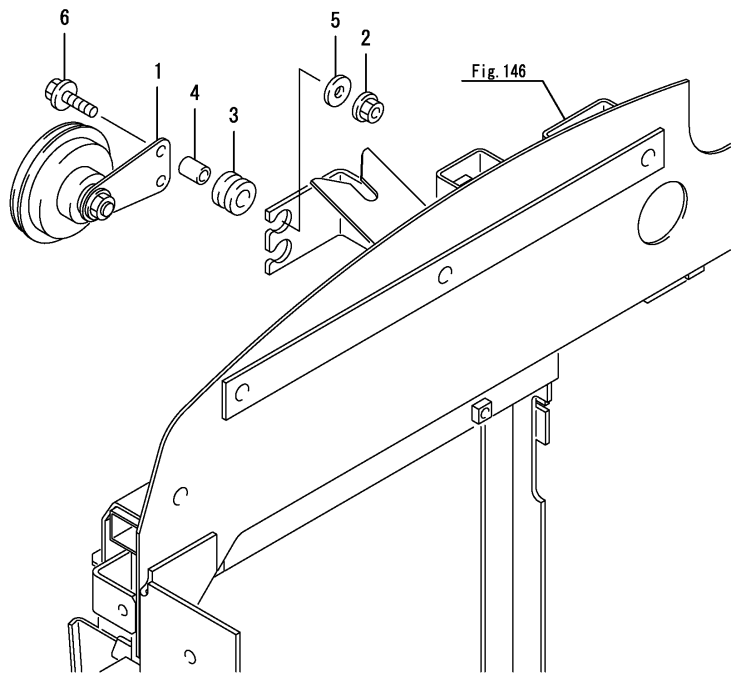


Fig.145. 백부저

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198071-57110	백부 저	1	1						
2	1	198093-85650	볼트(M6X16	1	1						
2-1	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	1	1						N
		(A=F001418)	(B=FXXXXXX)								


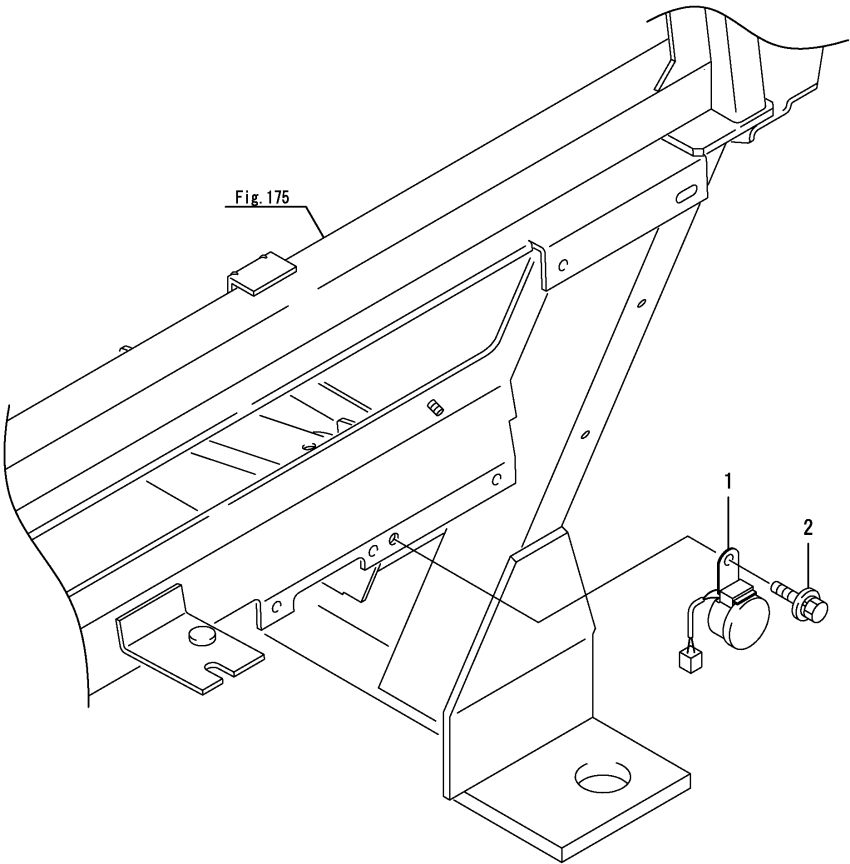


Fig.146. 프론트프레임

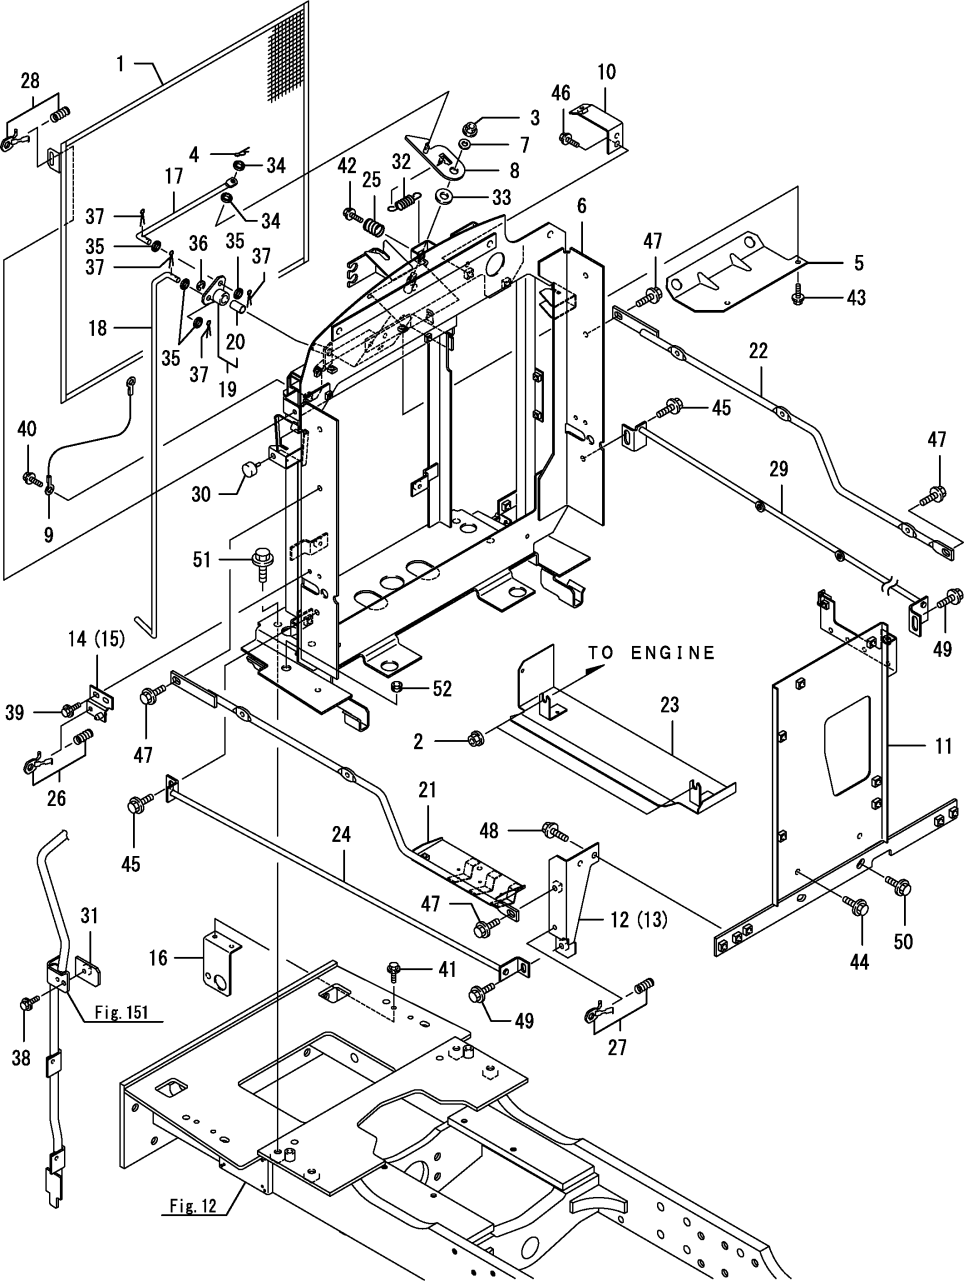


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7650-01250	라디에이터스크린	1	1						
2	1	194990-22140	너트(M8	2	2						
3	1	194990-22140	너트(M8	1	1						
4	1	1C6281-52310	빠짐방지스냅핀 6	1	1						
5	1	1A7610-58100	컨트롤러브라켓	1	1						
6	1	1A7680-60010	프론트프레임조합 M	1	1						
7	1	1A7600-60300	와셔(8X18	1	1						
8	1	198535-60330	그릴고정	1	1						
9	1	1A7640-60371	그릴와이어	1	1						
10	1	1A7650-60390	브라켓	1	1						
11	1	1A7650-60500-1	뒤프레임조합	1	1						
12	1	1A7650-60530	스테이 L(본넷사이드	1	1						
13	1	1A7650-60540	스테이 R(본넷사이드	1	1						
14	1	1A7640-60640	브라켓조합	1	1						
15	1	1A7640-60650	브라켓조합	1	1						
16	1	1A7640-60700	밸브브라켓	1	1						
17	1	1A7650-60700	그릴고정로드 A	1	1						
18	1	1A7650-60710	그릴고정로드 B	1	1						
19	1	1A7450-60720	디퍼런셜아암조합	1	1						
20	2	24550-010200	부시(10X20	1	1						
21	1	1A7650-60930	배선스테이L	1	1						
22	1	1A7650-60940	배선스테이R	1	1						
23	1	1A7650-60960	모터커버	1	1						
24	1	1A7600-61280	스테이로드L(본넷조합	1	1						
25	1	198220-61340	스프링	1	1						
26	1	198220-61351	캠로크조합	2	2						
27	1	198220-61351	캠로크조합	2	2						
28	1	198220-61351	캠로크조합	1	1						
29	1	1A7600-61380	스테이로드R(본넷조합	1	1						
30	1	194145-61560	쿠션고무(본넷	2	2						
31	1	198550-61580	스테이(그릴사이드	2	2						
32	1	198230-61960	스프링	1	1						
33	1	22137-120000	와셔(12	1	1						
34	1	22190-060002	시일와셔(6	2	2						
35	1	22190-080002	시일와셔(8	4	4						
36	1	22272-000080	링(E- 8	1	1						
37	1	22417-160180	분할핀(1.6X18	4	4						
38	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	2	2						
39	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	4	4						
40	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	1	1						
41	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	2	2						
42	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	1	1						
43	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	2	2						
44	1	26106-080122	플랜지볼트(M8X12	2	2						
45	1	26106-080122	플랜지볼트(M8X12	2	2						
46	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	1	1						
47	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4						
48	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4						
49	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						
50	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						
51	1	26106-100252	플랜지볼트(M10X25	4	4						

[illegible]

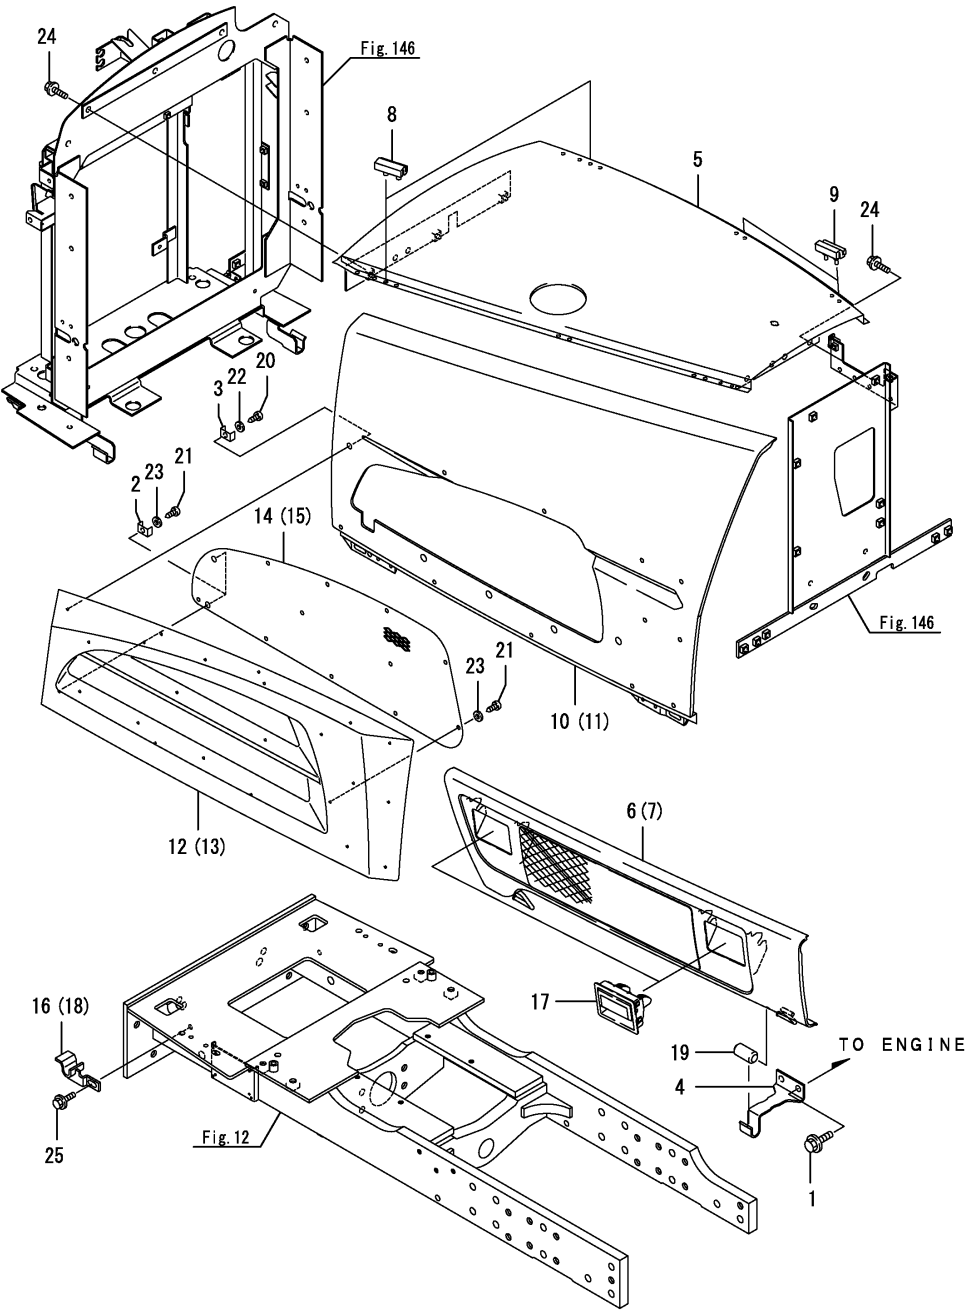
Fig.147. 본네트



(A)=US501-KPQ (D)=
(B)=US601-KPQ (E)=
(C)= (F)=
수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	26106-100202	플랜지볼트(M10X20	4	4						
2	1	1A7450-53290	브라켓(사이드램프	4	4						
3	1	1A7450-53290	브라켓(사이드램프	2	2						
4	1	1A7650-60910	스테이(하커버-뒤	2	2						
5	1	1A7650-61010	본네트조합-상	1	1						
6	1	1A7680-61020	하부커버조합 LM	1	1						
7	1	1A7680-61030	하부커버조합 RM	1	1						
8	1	1A7790-61070	상부본네트고무	2	2						
9	1	198151-61080	상부본네트고무	4	4						
10	1	1A7450-61150	본네트사이드-상(L	1	1						
11	1	1A7450-61160	본네트사이드-상(R	1	1						
12	1	1A7450-61190-1	사이드그릴 L	1	1						
13	1	1A7450-61200-1	사이드그릴 R	1	1						
14	1	1A7640-61240	스크린(사이드그릴 L	1	1						
15	1	1A7640-61250	스크린(사이드그릴 R	1	1						
16	1	198550-61410	하부후크 L	1	1						
17	1	172187-61421	고정핸들	4	4						
18	1	198550-61420	하부후크 R	1	1						
19	1	198220-61800	쿠션고무	4	4						
20	1	198071-78420	스크류(M5X10	20	20						
20-1	1	22857-500101	태핑나사 5X10	20	20						N
(A=FXXXXX)		(B=FXXXXX)									
21	1	198071-78420	스크류(M5X10	24	24						
21-1	1	22857-500101	태핑나사 5X10	24	24						N
(A=FXXXXX)		(B=FXXXXX)									
22	1	22137-050000	와셔(5	20	20						
22-1	1	22137-060000	와셔(6	20	20						N
(A=FXXXXX)		(B=FXXXXX)									
23	1	22137-060000	와셔(6	24	24						
24	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	5	5						
25	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						

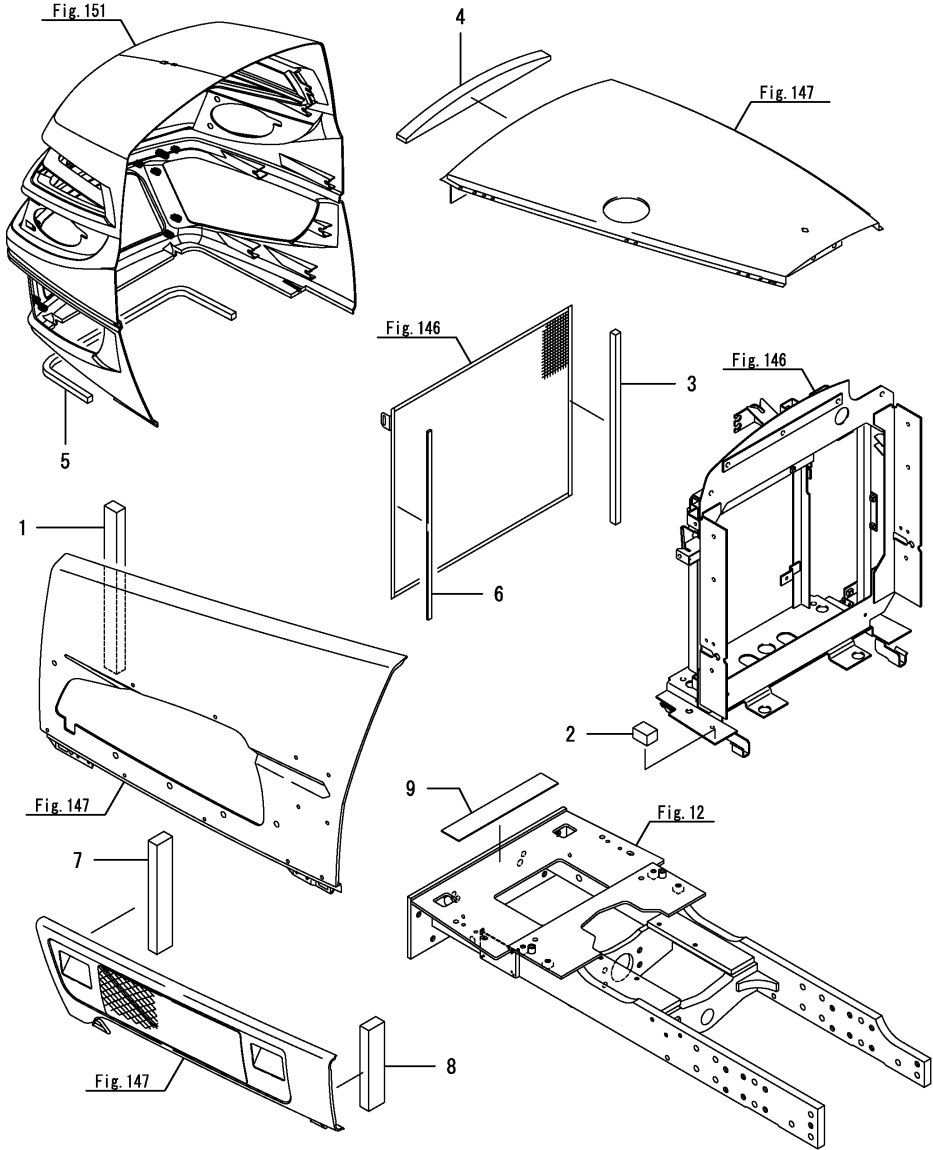Fig.148. 본네트시일




번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198535-60640	우레탄(사이드 상	2	2						
2	1	1A7600-60690	우레탄(40X30	2	2						
3	1	198448-60710	우레탄(470	1	1						
4	1	198448-60730	우레탄F(상	1	1						
5	1	198448-60750	우레탄 750	1	1						
6	1	198448-60760	우레탄(라디에이터스크린	1	1						
7	1	1A7640-60820	우레탄(25X45X270	2	2						
8	1	1A7640-60830	우레탄(25X45X200	2	2						
9	1	1A7640-61410	고무(프론트마스크	1	1						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	1A7600-60610	우레탄(본네트 U	1	1						
2	1	1A7650-60622	우레탄(사이드 상	1	1						
3	1	1A7650-60641	우레탄(사이드 상	1	1						
4	1	198550-60650	우레탄(그릴L	2	2						
5	1	198448-60690	우레탄(120	6	6						
6	1	198448-60700	우레탄(20X30X270	1	1						
7	1	198448-60710	우레탄(470	2	2						
8	1	1A7650-60771	우레탄(사이드 상	1	1						
9	1	1A7650-60780	우레탄(사이드 상	1	1						Z
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)								
10	1	1A7650-60810	우레탄(호스	1	1						
11	1	1A7650-60820	우레탄(80	2	2						
12	1	1A7650-60830	우레탄(130	2	2						
13	1	198268-61470	우레탄	2	2						
14	1	1A7650-61810	우레탄(80X40X15	2	2						

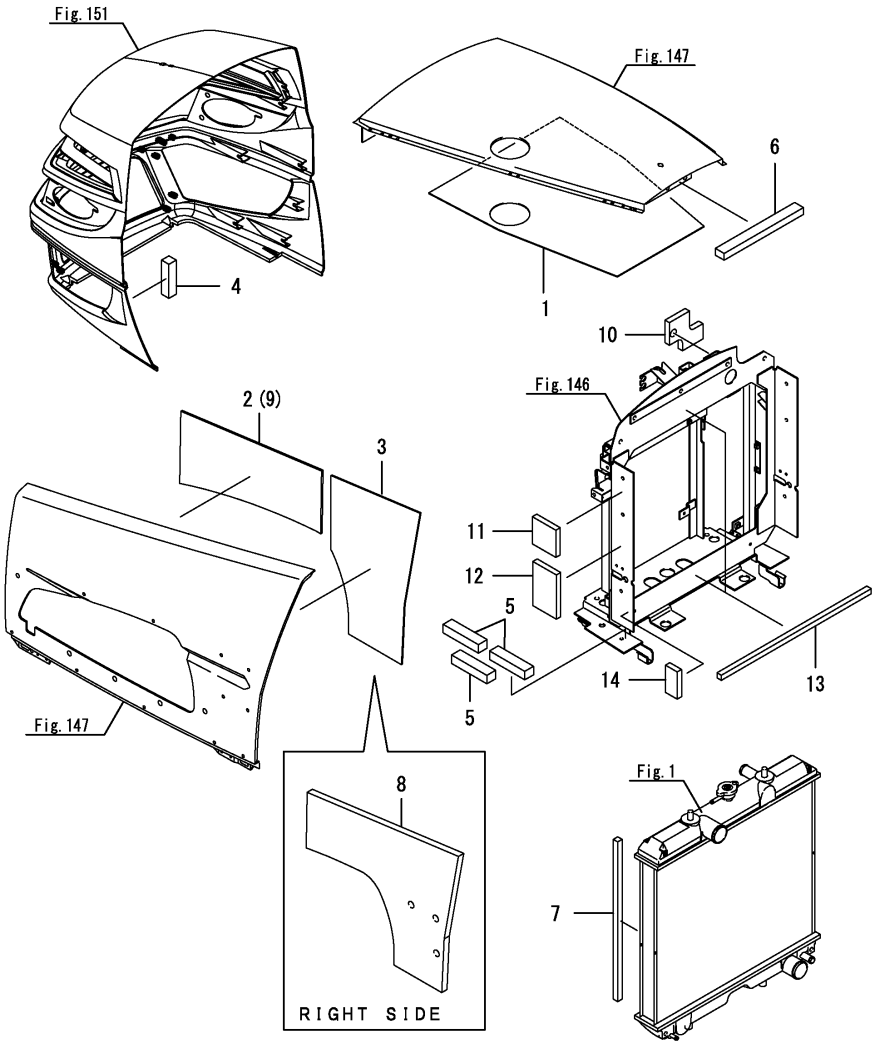


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

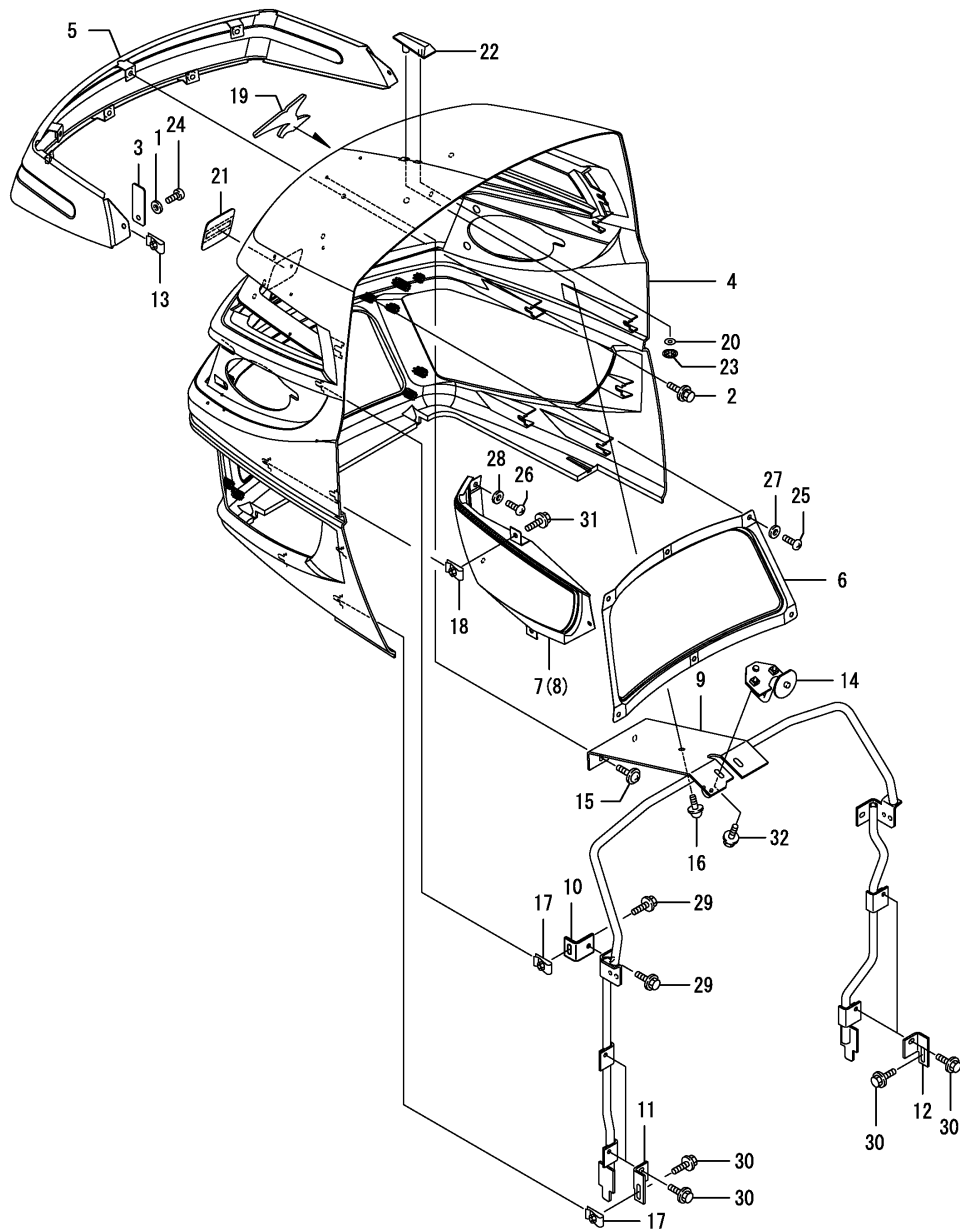(D)=
(E)=
(F)=

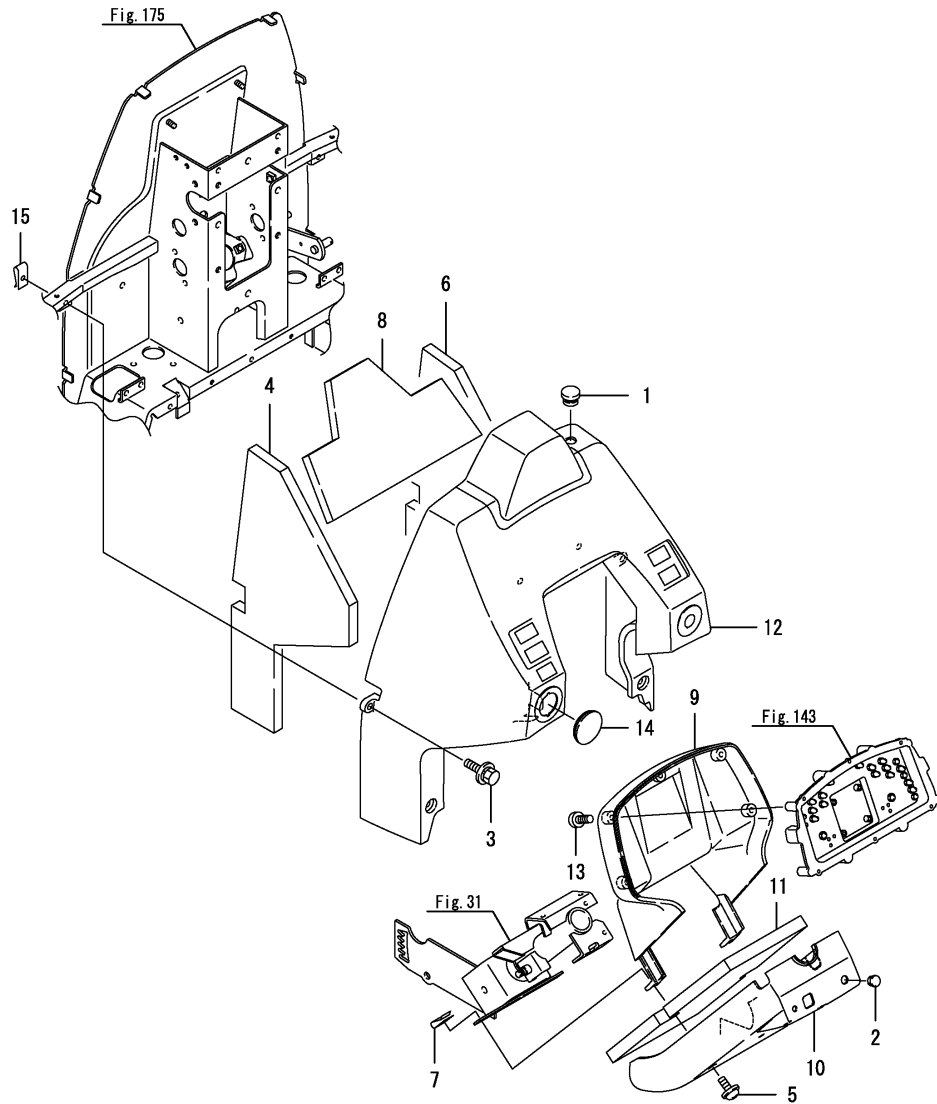


Fig.151. 프론트그릴



				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=			(D)= (E)= (F)=				I	R
번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)			
1	1	194515-01190	와셔(6	2	2							
1-1	1	22157-060000	와셔(6	2	2							N
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)									
2	1	198072-60590	볼트(M6X20	6	6							
3	1	1A7600-61120	플레이트	2	2							
4	1	1A7640-61311	프론트그릴	1	1							
5	1	1A7640-61330-1	상부스크린조합	1	1							
6	1	1A7640-61350	스크린(하중	1	1							
7	1	1A7640-61360	스크린(하L조합	1	1							
8	1	1A7640-61370	스크린(하R조합	1	1							
9	1	1A7640-61510-1	그릴프레임조합	1	1							
10	1	1A7640-61591	스테이A(프론트그릴	2	2							
11	1	1A7640-61611	스테이BL(프론트그릴	2	2							
12	1	1A7640-61621	스테이BR(프론트그릴	2	2							
13	1	194145-61651	스피드너트(M5	2	2							
14	1	1A7640-61750	고정캐치	1	1							
15	1	194940-61790	스크류(M5X16	2	2							
15-1	1	194420-61640	스크류(M5X16	2	2							N
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)									
16	1	194940-61790	스크류(M5X16	1	1							
16-1	1	194420-61640	스크류(M5X16	1	1							N
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)									
17	1	198071-61890	스피드너트(M5	6	6							
18	1	198071-61890	스피드너트(M5	6	6							
19	1	1A7890-65010	마크 63-R600	1	1							
20	1	198475-65030	쿠션	1	1							
21	1	1A7450-65250	명판(YANMAR 60	1	1							
22	1	198448-65590	명판	1	1							
23	1	198071-65610	스피드너트(M5	1	1							
24	1	198071-78420	스크류(M5X10	2	2							
24-1	1	22857-500101	태핑나사 5X10	2	2							N
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)									
25	1	198071-78420	스크류(M5X10	6	6							
25-1	1	22857-500101	태핑나사 5X10	6	6							N
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)									
26	1	198071-78420	스크류(M5X10	4	4							
26-1	1	22857-500101	태핑나사 5X10	4	4							N
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)									
27	1	22137-060000	와셔(6	6	6							
28	1	22137-060000	와셔(6	4	4							
29	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	4	4							
30	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	8	8							
31	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	6	6							
32	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	2	2							

Fig.152. 대시보드




번호	레벨	부품번호	부 품 명	(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=		(D)= (E)= (F)=			I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)		
1	1	1A1040-41610	고무플러그	1	1					
2	1	194197-56350	그로밋	1	1					
3	1	198461-60590	볼트(M6X20	6	6					
3-1	1	198072-60590	볼트(M6X20	6	6					R
	(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)								
4	1	198463-61630	우레탄(대쉬보드	1	1					
5	1	194555-61640	스크류(M5X25	3	3					
6	1	198463-61640	우레탄(대쉬보드	1	1					
7	1	194167-61650	너트 5008	3	3					
8	1	198463-61650	우레탄(대쉬보드	1	1					
9	1	198448-61661	칼럼커버(F	1	1					
10	1	1A7450-61670	칼럼커버(R	1	1					
11	1	1A7680-61680	컬럼커버판	1	1					
12	1	1A7620-61780	대시보드조합M	1	1					
13	1	194940-61790	스크류(M5X16	5	5					
14	1	1A7450-61790	그로밋(40	1	1					
15	1	198071-61890	스피드너트(M5	6	6					


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	194300-21460	고무캡(25	1	1						
2	1	198461-60590	볼트(M6X20	7	7						
2-1	1	198072-60590	볼트(M6X20	7	7						R
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)								
3	1	198071-61890	스피드너트(M5	7	7						
4	1	1A7680-62270	레버가이드 L	1	1						
5	1	1A7640-62290	레버가이드 R	1	1						
6	1	1A7640-62310	고무(가이드레버	1	1						
7	1	198463-62320	우레탄(레버가이드	1	1						
8	1	1A7450-62320	리벳(나일론	13	13						
9	1	198463-62330	우레탄(레버가이드	1	1						
10	1	198463-62341	우레탄(레버가이드	1	1						
11	1	198463-62350	우레탄(레버가이드	1	1						

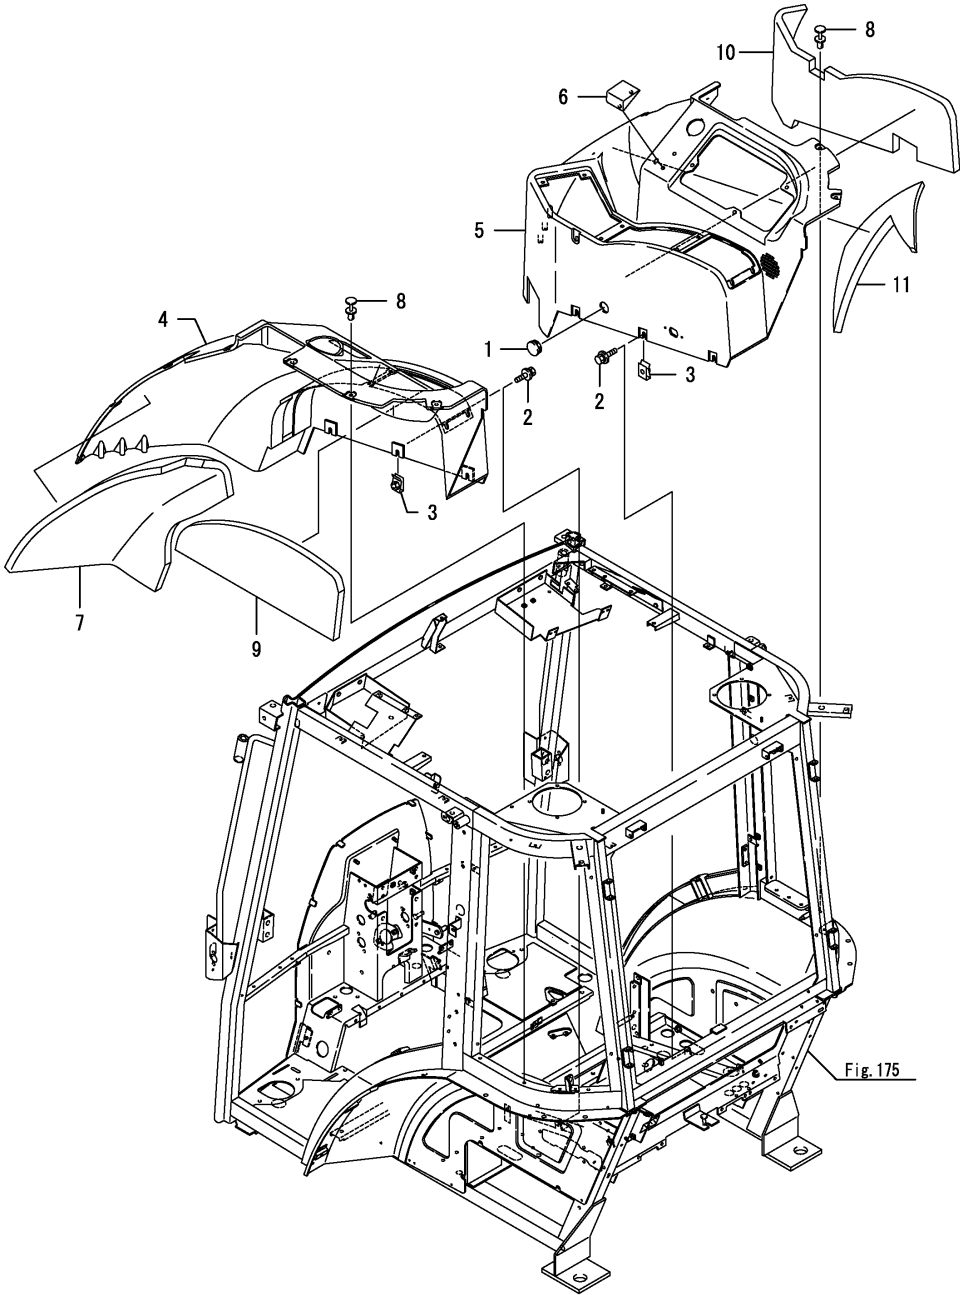


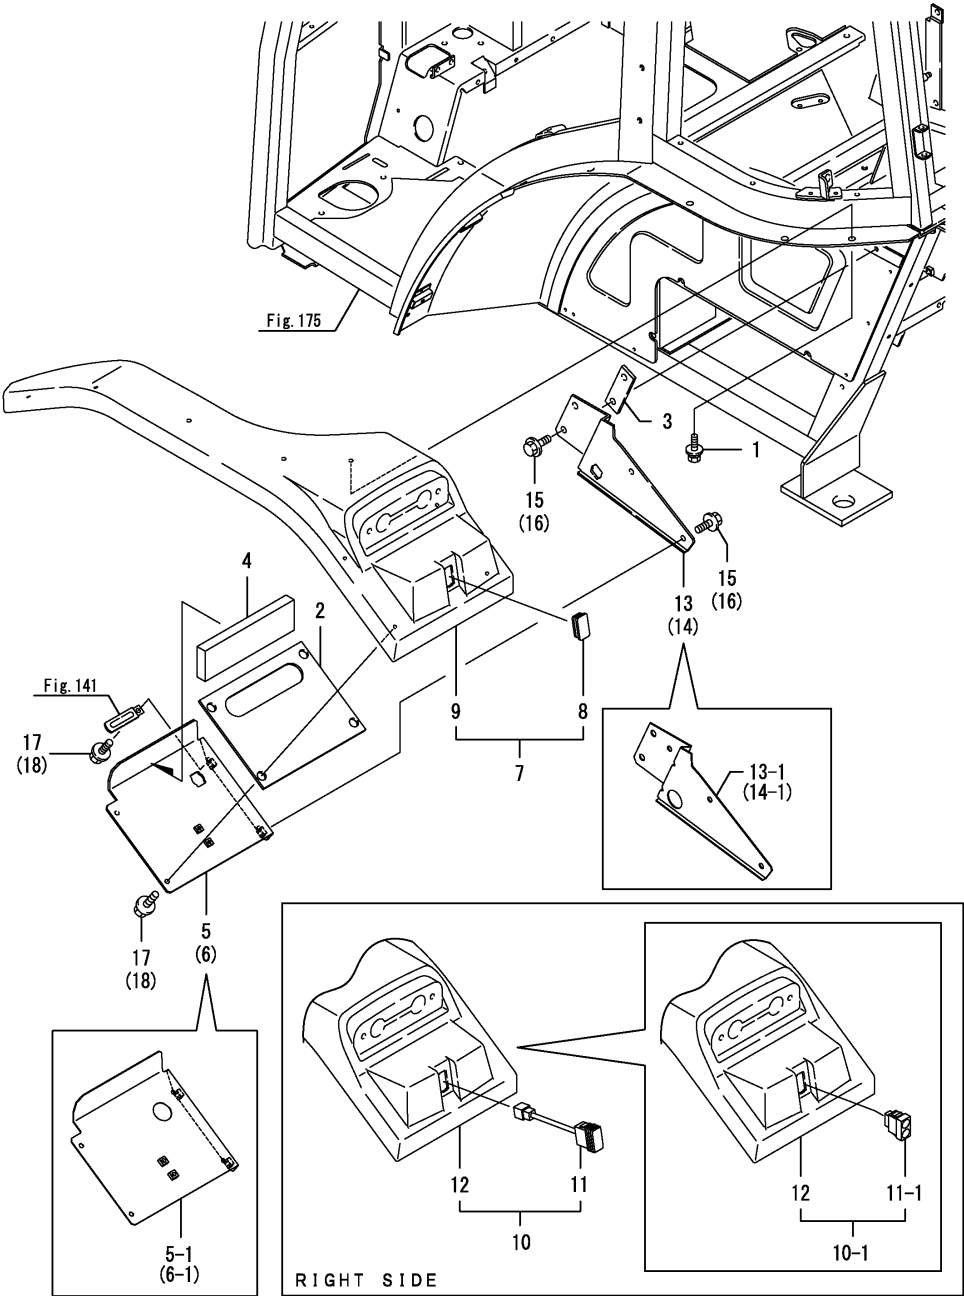

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194420-05210	볼트(M6X16	10	10						
2	1	1A7470-62030	시일(머드가드	2	2						
3	1	198463-62040	시일(매트가드	2	2						
4	1	1A7470-62040	우레탄(220X65X20	2	2						
5	1	1A7470-62053	머드가드브라켓 L	1	1						
5-1	1	1A7470-62054	머드가드브라켓 L	1	1						S
(A=F001266) (B=FXXXXXX)											
6	1	1A7470-62063	머드가드브라켓	1	1						
6-1	1	1A7470-62064	머드가드브라켓 R	1	1						S
(A=F001266) (B=FXXXXXX)											
7	1	1A7640-62201	오버휰더 L	1	1						
8	2	198153-52400	시소스위치캡	1	1						
9	2	1A7450-62211	오버휰더조합 L	1	1						
10	1	1A7450-62221	오버휰더 R	1	1						
10-1	1	1A7641-62220	오버휰더 R	1	1						S
(A=F001266) (B=FXXXXXX)											
11	2	1A6381-52520	스위치(시소 3P	1	1						
11-1	2	1A7591-52520	스위치(2방향	1	1						S
(A=F001266) (B=FXXXXXX)											
12	2	1A7450-62231	오버휰더조합 R	1	1						
13	1	198463-62430	머드가이드 L	1	1						
13-1	1	198463-62431	머드가이드 L	1	1						S
(A=F001266) (B=FXXXXXX)											
14	1	198463-62440	머드가이드 R	1	1						
14-1	1	198463-62441	머드가이드 R	1	1						S
(A=F001266) (B=FXXXXXX)											
15	1	198460-83350	볼트(M8X16	4	4						
16	1	198460-83350	볼트(M8X16	4	4						
17	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	4	4						
18	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	4	4						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

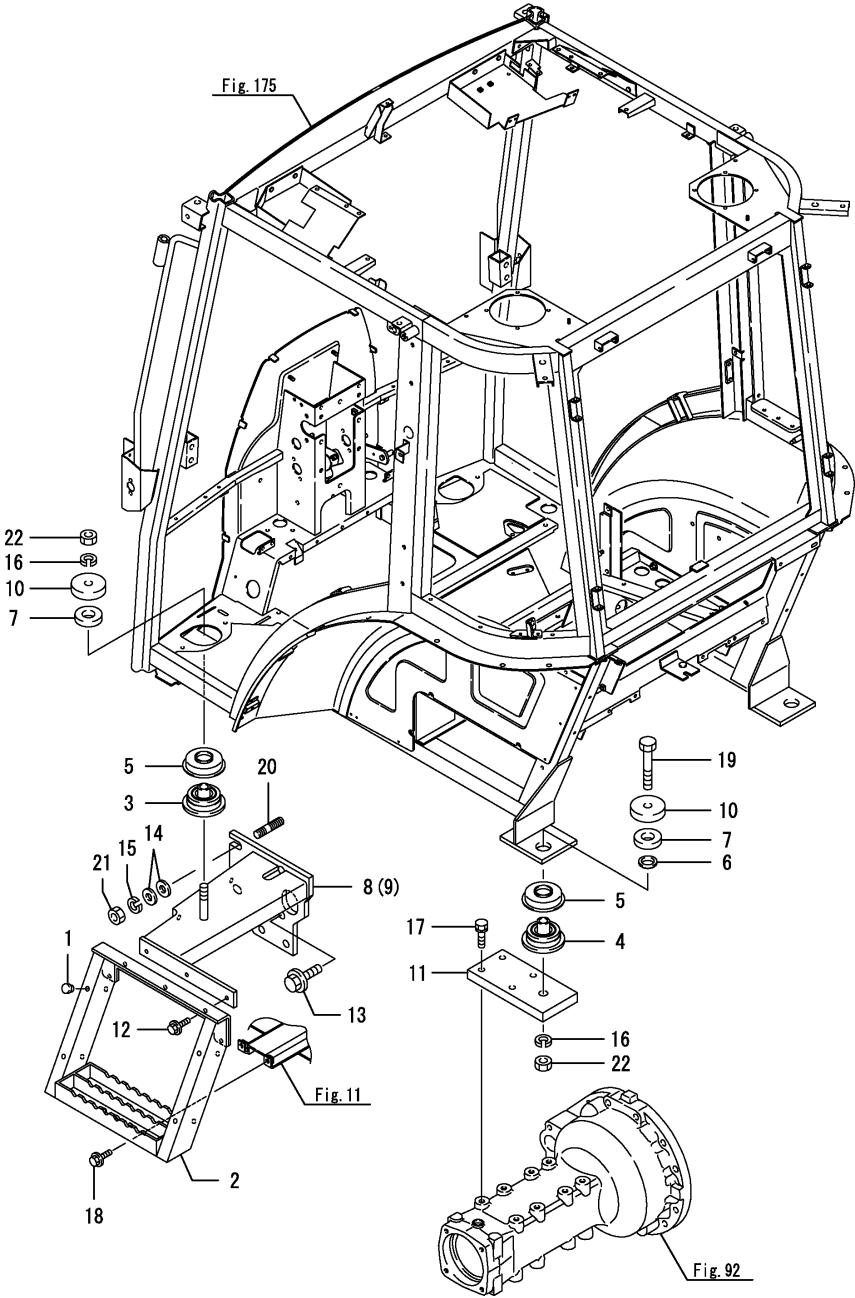(D)=
(E)=
(F)=



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194555-56890	그로밋(15	3	3						
2	1	198448-62600	보조발판조합	2	2						
3	1	198094-62720	마운트(하-F	2	2						
4	1	198094-62750	마운트(하-R	2	2						
5	1	198094-62770	스토퍼(마운트	4	4						
6	1	198094-62790	스토퍼고무	2	2						
7	1	1A7640-62800	마운트(상42	4	4						
8	1	198535-62850	프론트스토퍼 L	1	1						
9	1	198535-62860	프론트스토퍼 R	1	1						
10	1	198071-62890	스토퍼 U	4	4						
11	1	198463-80610	판(뒤	2	2						
12	1	198460-83350	볼트(M8X16	6	6						
13	1	198220-85290	볼트(M16X40	4	4						
14	1	22137-160000	와셔(16	4	4						
15	1	22217-160000	스프링와셔(16	2	2						
16	1	22217-160000	스프링와셔(16	4	4						
17	1	26013-120452	볼트(M12X45	8	8						
18	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4						
18-1	1	198460-83350	볼트(M8X16	4	4						N
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
19	1	26116-161002	플랜지볼트(M16X100	2	2						
20	1	26216-160452	스터드(M16X 45	4	4						
21	1	26716-160002	너트(M16	2	2						
22	1	26716-160002	너트(M16	4	4						

Fig.156. 의자

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	194990-22140	너트(M8	8	8						
2	1	194990-22140	너트(M8	4	4						
3	1	1A7640-63110	의자조합	1	1						
3A	2	1A7640-63130 (A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)	팔걸이조합	1	1						W
3B	2	1A7640-63310 (A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)	와셔	1	1						W
3C	2	1A7640-63320 (A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)	볼트	1	1						W
4	1	1A7640-63151	서스펜션조합	1	1						
5	2	1A7640-63160	서스펜션	1	1						
6	2	1A7640-63170	시트레일L조합	1	1						
7	2	1A7640-63180	시트레일R조합	1	1						
7A	2	1A7640-63190 (A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)	볼트힌지	4	4						W
8	1	1A7640-63200-1	시트브라켓(서스펜션	1	1						
8-1	1	1A7750-63200 (A=FZZZZZZ) (B=FXXXXXX)	시트브라켓(서스펜션	1	1						R
9	1	1A7640-63220	핀(시트힌지	1	1						
10	1	1A7640-63260-1	시트스테이 L	1	1						
11	1	1A7640-63270-1	시트스테이 R	1	1						
12	1	22372-120000	빠짐방지스냅핀(JASO 12	2	2						



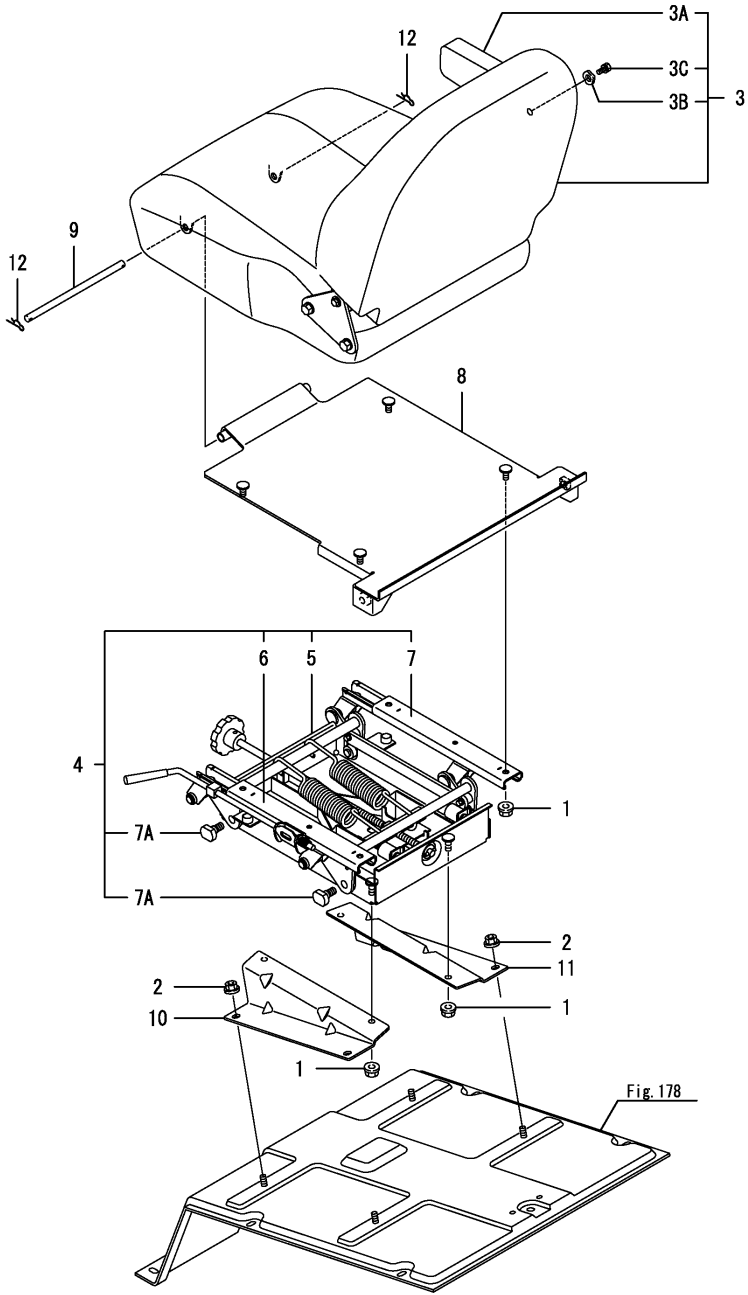
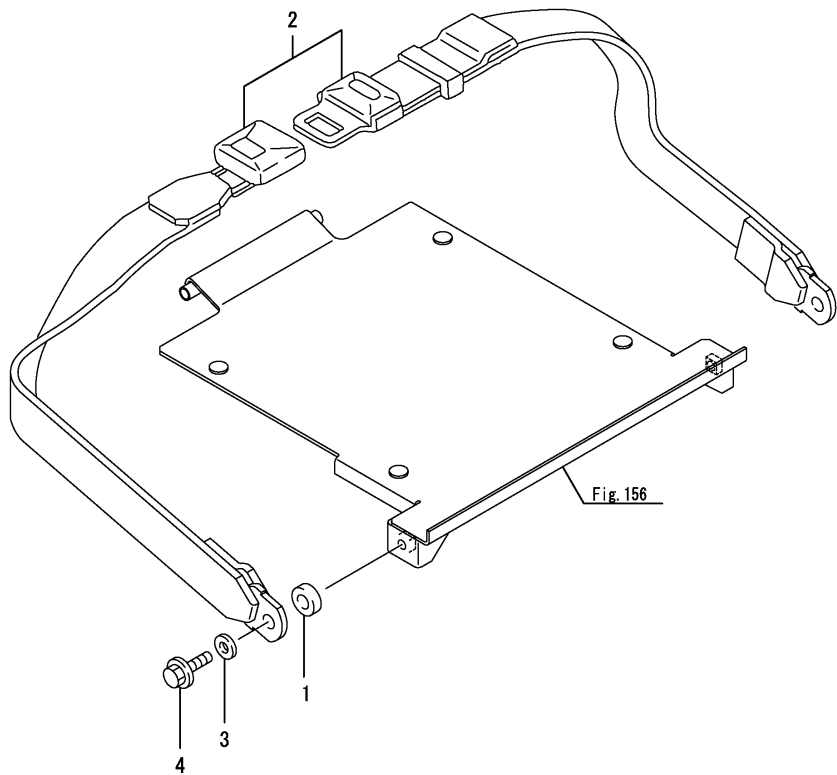


Fig.157. 의자벨트

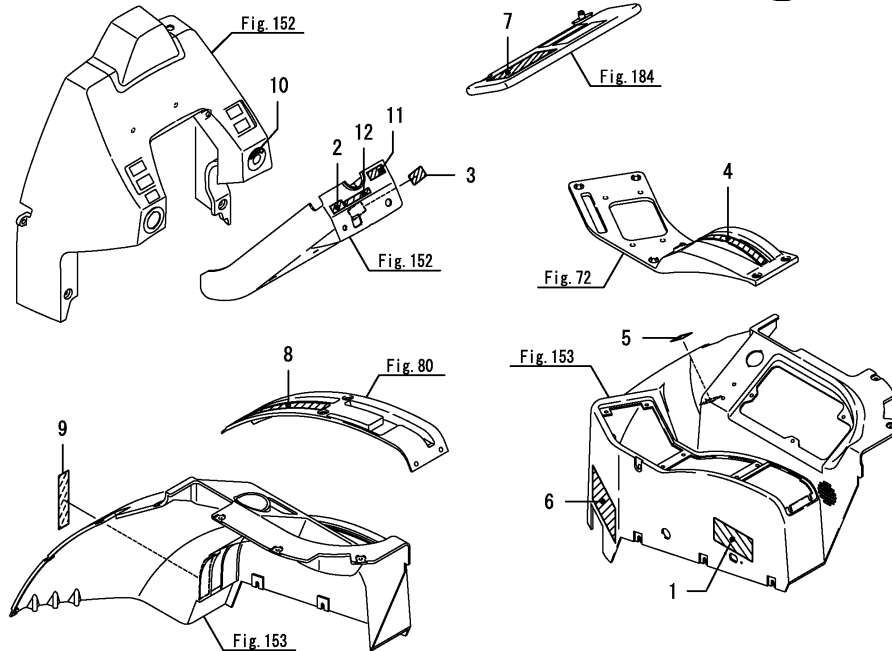

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=		(D)= (E)= (F)=				I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	195747-22360	랄러(연 장	2	2						
2	1	198268-63120	안전띠	1	1						
3	1	22137-100000	와셔(10	2	2						
4	1	26106-100302	플랜지볼트(M10X30	2	2						

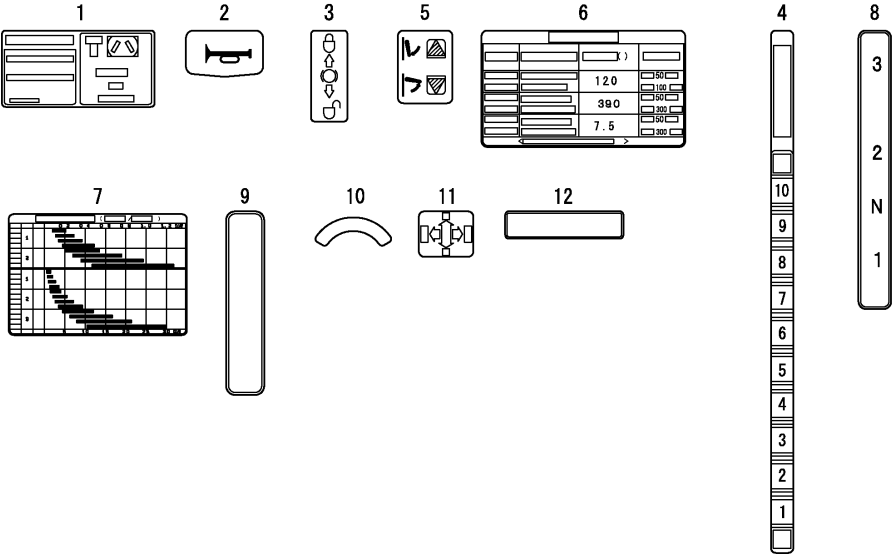Fig.158. 명판






(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7480-64770	명판	1	1						
2	1	198153-65351	명판(훈)	1	1						
3	1	1A7480-65470	명판	1	1						
4	1	1A7620-65520	명판	1	1						
5	1	1A7680-65520	명판	1	1						
6	1	1A7620-65550	명판	1	1						
7	1	1A7680-65570	명판	1	1						
8	1	198535-65660	명판(부변속)	1	1						
9	1	1A7680-65690	명판	1	1						
10	1	1A7620-65720	명판	1	1						
11	1	1A7620-65760	명판	1	1						
12	1	1A7620-65850	명판	1	1						

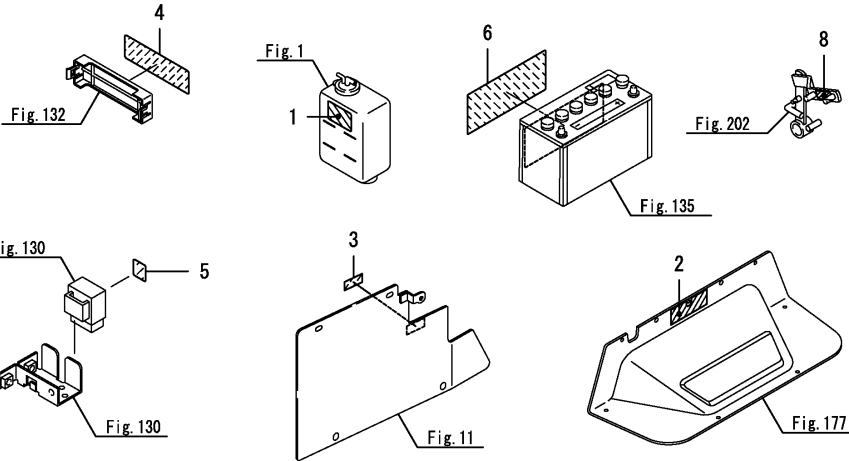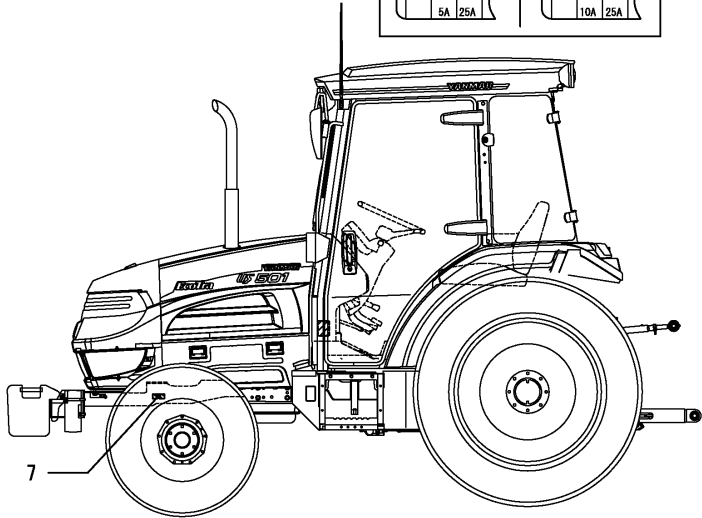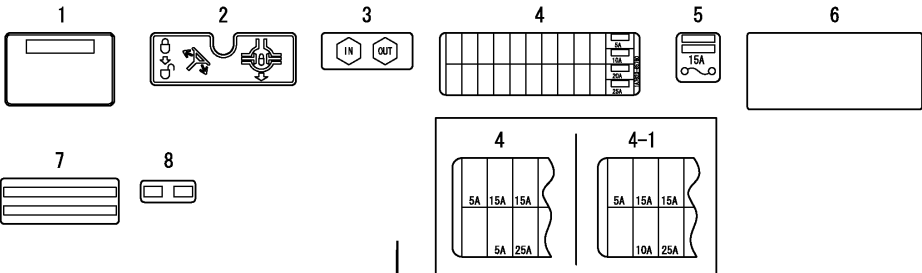Fig.159. 명판



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7480-65400 (A=F001415) (B=XXXXXX)	명판(보조탱크)	1	1					Z	
2	1	1A7680-65440	명판	1	1						
3	1	194640-65730	명판	1	1						
4	1	1A7620-65780	명판	1	1						
4-1	1	1A7680-65780 (A=F001266) (B=XXXXXX)	명판	1	1					S	
4-2	1	1A7680-65781 (A=F001266) (B=XXXXXX)	명판	1	1					N	
5	1	1A7620-65790	명판	1	1						
6	1	1A7640-65790	명판	1	1						
7	1	1A7620-65950	명판	1	1						
8	1	1A7620-65990	명판	1	1						

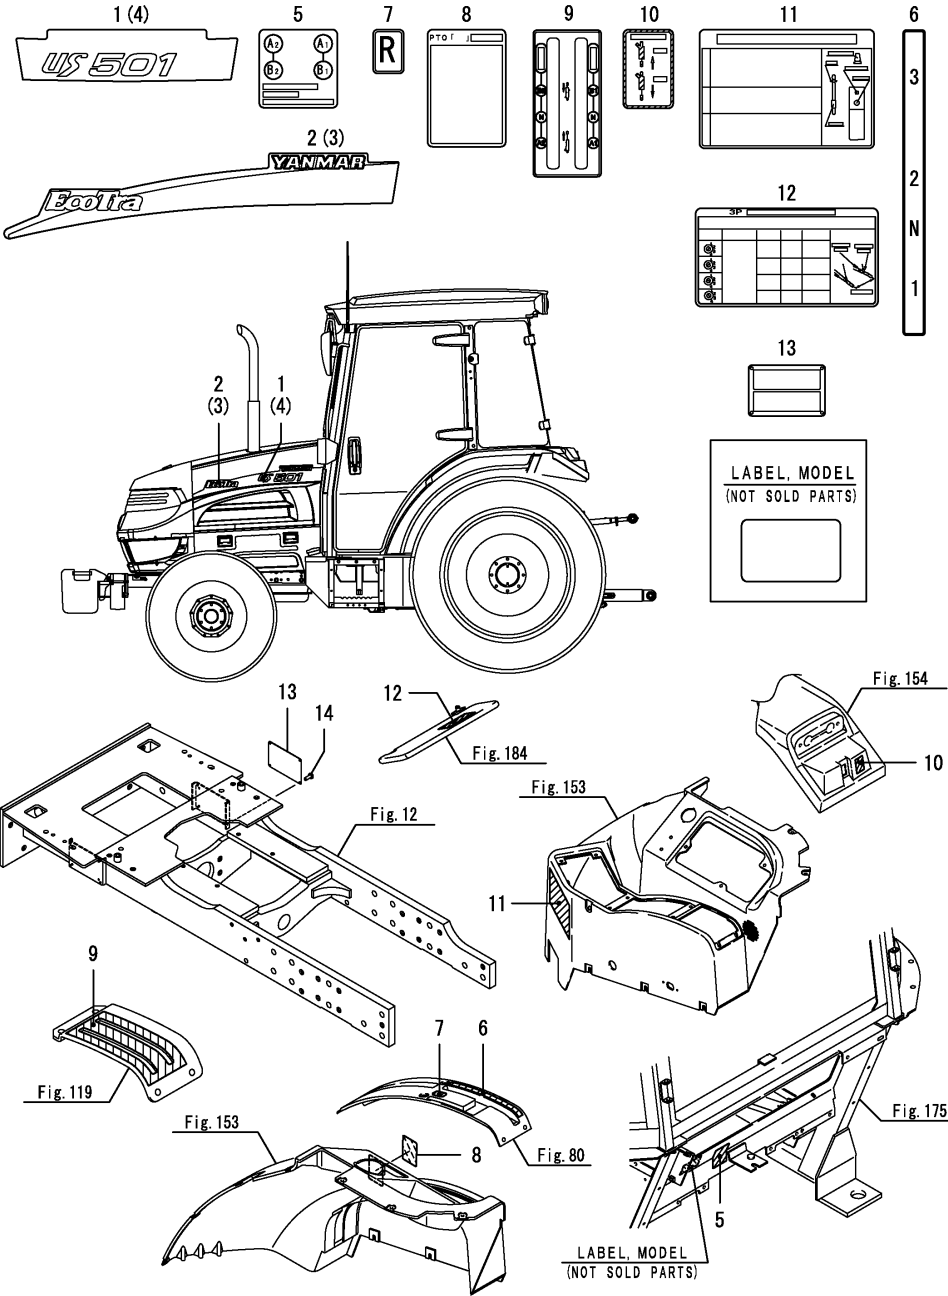Fig.160. 명판





(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7660-64710	명판(형식명	2							
1-1	1	1A7660-64711	명판(형식명	2							N
(A=F001125)											
2	1	1A7450-65580	명판	1	1						
3	1	1A7450-65590	명판	1	1						
4	1	1A7680-64710	명판(형식명	2							
4-1	1	1A7680-64711	명판(형식명	2							N
(B=FXXXXXX)											
5	1	1A7620-65670	명판	1	1						
6	1	1A7640-65670	명판	1	1						
7	1	1A7640-65680	명판	1	1						
8	1	1A7620-65690	명판	1	1						
9	1	1A7620-65680	명판	1	1						
10	1	1A7620-64860	명판	1	1						
11	1	1A7480-65500	명판(유압조작	1	1						
12	1	1A7620-65940	명판	1	1						
12-1	1	1A7620-65941	명판	1	1						R
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
13	1	1A7660-65650	라벨(한국	1	1						W
(A=F001400) (B=FXXXXXX)											
14	1	22695-320321	리벳(B3.2X3.2	4	4						W
(A=F001400) (B=FXXXXXX)											

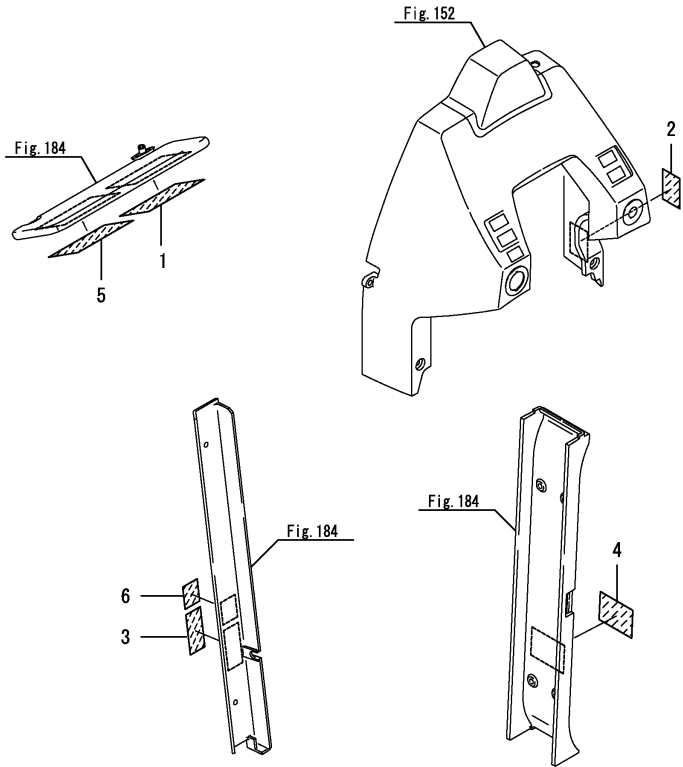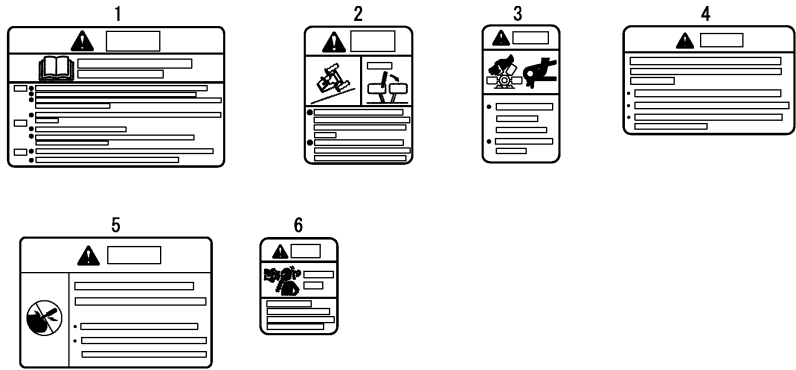Fig.161. 명판(안전)





(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7620-65310	명판	1	1						
1-1	1	1A7620-65311	명판	1	1					S	1
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
2	1	1A7620-65361	명판	1	1						
2-1	1	1A7620-65362	명판	1	1					S	1
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
3	1	1A7620-65490	명판	1	1						
3-1	1	1A7620-65491	경고(엔진정지)	1	1					S	1
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
4	1	1A7620-65500	명판	1	1						
4-1	1	1A7620-65501	명판	1	1					S	1
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
5	1	1A7620-65530	명판	1	1						
6	1	1A7620-87100	명판	1	1						
6-1	1	1A7620-87101	명판	1	1					S	1
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									

비고
(1)부품번호 표시가 있음

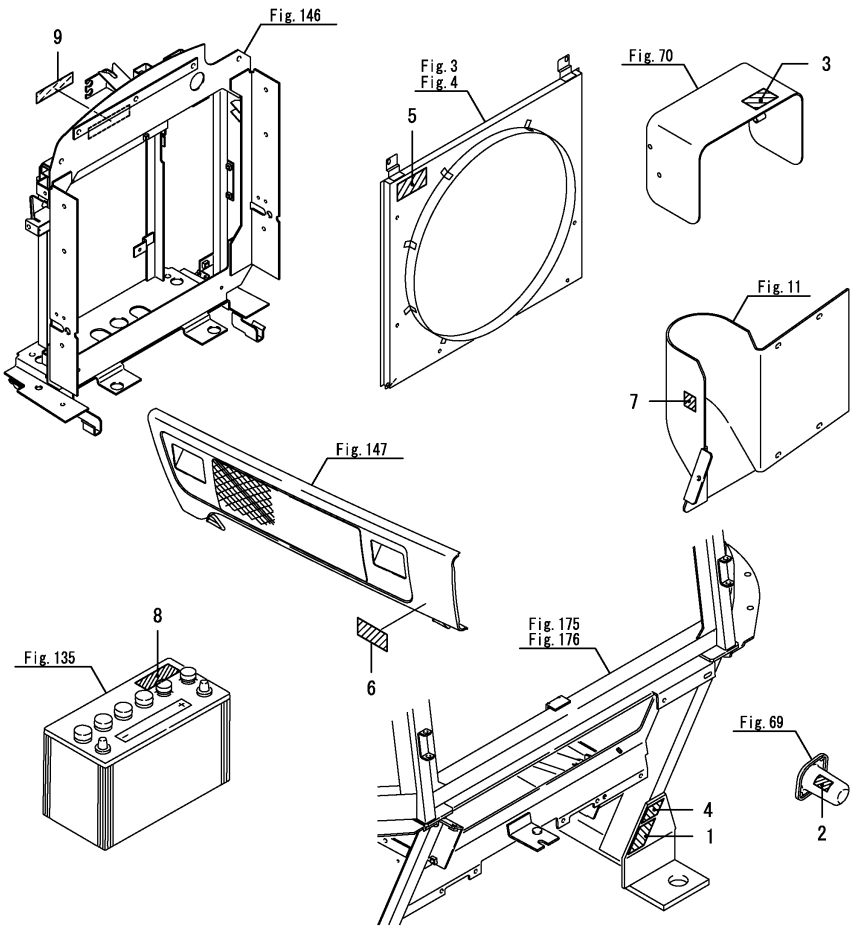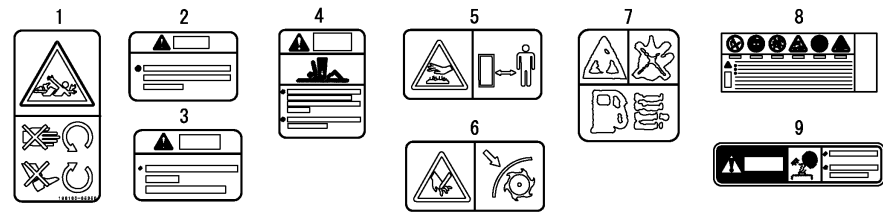Fig.162. 명판(안전)



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198163-65350	명판(화전충위험	1	1						
2	1	1A7620-65710	명판	1	1						
2-1	1	1A7620-65711	명판	1	1					S	1
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
3	1	1A7620-65730	명판	1	1						
3-1	1	1A7620-65731	명판	1	1					S	1
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
4	1	1A7620-65910	명판	1	1						
4-1	1	1A7620-65911	명판	1	1					S	1
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
5	1	198163-65930	주의(머플러	1	1						
6	1	198163-65940	주의(안전커버	2	2						
7	1	1A6150-91251	명판(화재위험	1	1						
8	1	1A7620-95950	명판	1	1						
8-1	1	1A7810-95950	명판	1	1					N	
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
9	1	1A7620-97220	명판	1	1						


비고
(1)부품번호 표시가 있음

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	198072-18320	스프링(12	3	3						
2	1	195397-27810	핀(19X92	2	2						
3	1	198084-71110	톱링크조합	1	1						
4	2	198092-71530	턴버클조합	1	1						
5	2	194145-71600	톱링크조합 R	1	1						
6	2	194145-71700	톱링크조합 L	1	1						
7	2	198092-71750	고정너트24조합	1	1						
8	2	22217-060000	스프링와셔(6	2	2						
9	2	22351-040024	스프링핀(4.0X24	2	2						
10	2	26557-060062	나사(M6X6	2	2						
11	1	1A7640-71710	후크(톱링크	1	1						
12	1	198092-71720	칼러(8.1X10.5X9.3	1	1						
13	1	194180-72950	고정핀조합	2	2						
14	1	22137-080000	와셔(8	1	1						
15	1	26346-080002	너트(M8	1	1						

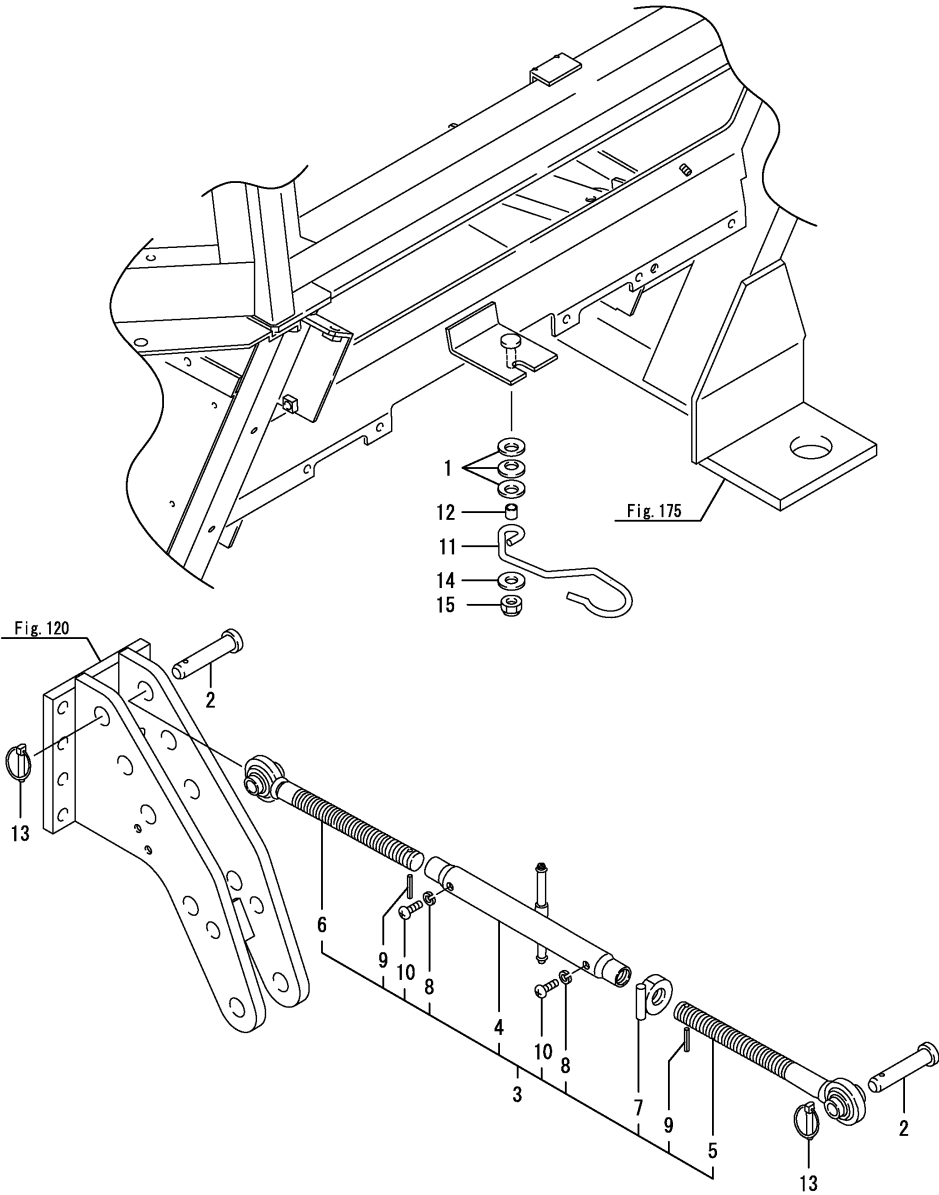


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=




Fig. 166

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	195184-15360	스냅핀 19	1	1						
2	1	1A7640-72300	리프트링크조합 L	1	1						
3	1	1A7640-72410	리프트아암핀	1	1						
4	1	194640-72550	리프트요크핀	1	1						
5	1	194330-72560	스토퍼	1	1						
6	1	22372-160000	빠짐방지스냅핀 16	1	1						

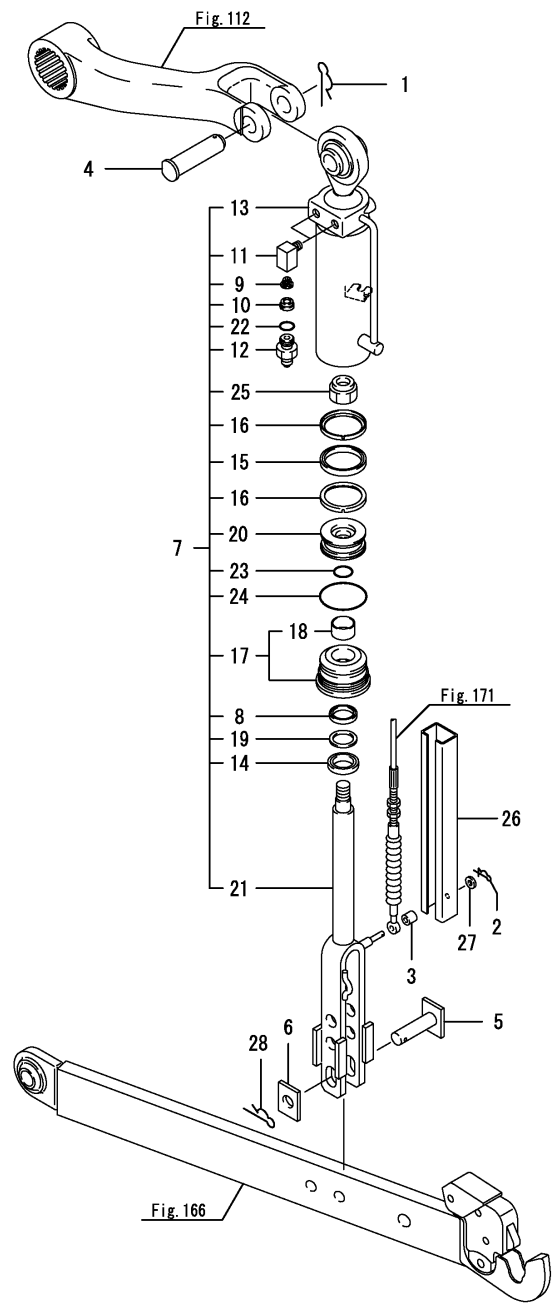

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	195184-15360	스냅핀 19	1	1						
2	1	1C6281-52310	빠짐방지스냅핀 6	1	1						
3	1	198220-62220	칼러	1	1						
4	1	1A7640-72410	리프트아암 핀	1	1						
5	1	194640-72550	리프트요크핀	1	1						
6	1	194330-72560	스토퍼	1	1						
7	1	1A7640-72600	리프트실린더조합	1	1						
8	2	194065-17470	패킹(25	1	1						
9	2	1A7260-43850	스트레이너	2	2						
10	2	1A7260-43860	잡이(스트레이너	2	2						
11	2	1A7260-43910	아답터(90-G1/4R1/8	2	2						
12	2	1A7260-43920	아답터(G1/4 X G1/8	2	2						
13	2	1A7640-72620	실린더튜브조합	1	1						
14	2	198133-72670	시일(더스트 25	1	1						
15	2	1A7640-72680	시일패킹(RGU 55	1	1						
16	2	1A7640-72690	시일베어링(PWL 55	2	2						
17	2	1A7640-72700	실린더캡조합	1	1						
18	3	24550-025150	부시(25X15	1	1						
19	2	198448-72730	백업링	1	1						
20	2	1A7640-72750	피스톤	1	1						
21	2	1A7640-72760	연결로드조합	1	1						
22	2	24311-000110	O링(1AP11.0	2	2						
23	2	24311-000180	O링(1AP18.0	1	1						
24	2	24315-000500	O링(1BP50.0	1	1						
25	2	26356-160002	너트(M16	1	1						
26	1	198461-78510	커버(와이어	1	1						
27	1	22137-060000	와셔(6	1	1						
28	1	22372-160000	빠짐방지스냅핀 16	1	1						

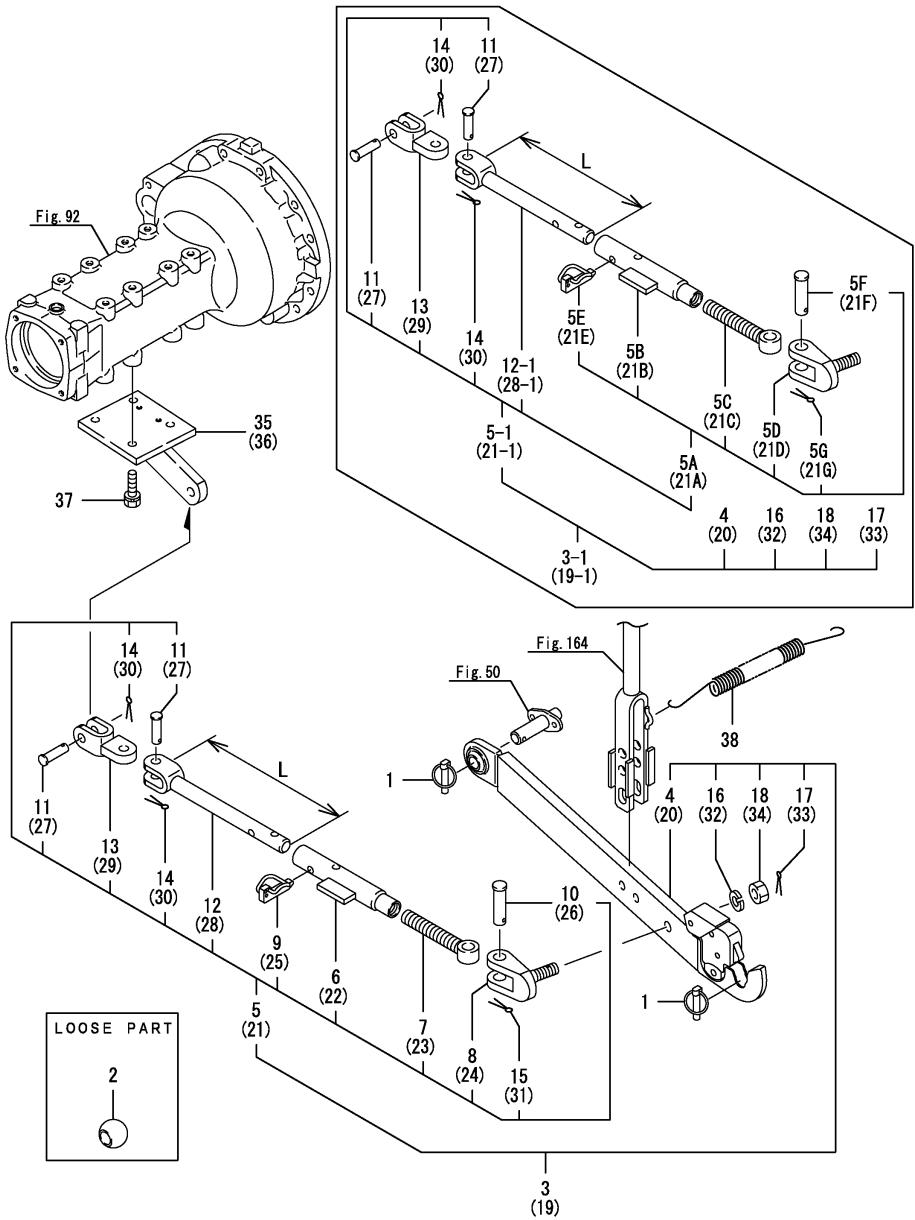
OCNP4-M98801 히치부
Fig.166. 로워링크&체크체인



비고
(1)L=No.12 & 28 : 265mm, No.12-1 & 28-1 : 248mm.

				OCNP4-M98801 Fig.166					
				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=		(D)= (E)= (F)=		수량	I R
번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
1	1	794130-71410	볼소켓 고정핀 조합	4	4				
2	1	194640-73120	볼소켓	2	2				
3	1	1A7620-73600	로워링크 조합 L	1	1				
3-1	1	1A7620-73601 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	로워링크 조합 L	1	1				R
4	2	1A7620-73500	로워링크 조합 L	1	1				
5	2	1A7620-74710	스테빌라이저	1	1				
5-1	2	1A7620-74711 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	스테빌라이저	1	1				R
5A	3	1A7620-74750 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	스테빌라이저 조합 R	1	1				W
5B	4	1A7620-74721 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	탄버클	1	1				W
5C	4	1A7620-74731 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	링크조인트(B	1	1				W
5D	4	1A7620-74741 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	링크조인트(C	1	1				W
5E	4	1A7620-74760 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	핀(A	1	1				W
5F	4	1A7620-74771 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	핀 B	1	1				W
5G	4	1A7620-74790 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	핀(5X36	1	1				W
6	3	1A7620-74720 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	탄버클	1	1				Z
7	3	1A7620-74730 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	링크조인트(B	1	1				Z
8	3	1A7620-74740 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	링크조인트(C	1	1				Z
9	3	1A7620-74760 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	핀(A	1	1				Z
10	3	1A7620-74770 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	핀 B	1	1				Z
11	3	1A7620-74780	핀 C	2	2				
12	3	1A7620-74810	링크조인트(A	1	1				
12-1	3	1A7620-74811 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	링크조인트(A	1	1				S 1
13	3	1A7620-74850	링크조인트(D	1	1				
14	3	22417-400320	분할핀(4.0X32	2	2				
15	3	22417-500400 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	분할핀(5.0X40	1	1				Z
16	2	22217-180000	스프링와셔(18	1	1				
17	2	22417-400320	분할핀(4.0X32	1	1				
18	2	26736-180002	너트(M18	1	1				
18-1	2	26737-180002 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	너트(M18	1	1				R
19	1	1A7620-73650	로워링크 조합 R	1	1				
19-1	1	1A7620-73651 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	로워링크 조합 R	1	1				R
20	2	1A7620-73550	로워링크 조합 R	1	1				
21	2	1A7620-74710	스테빌라이저	1	1				

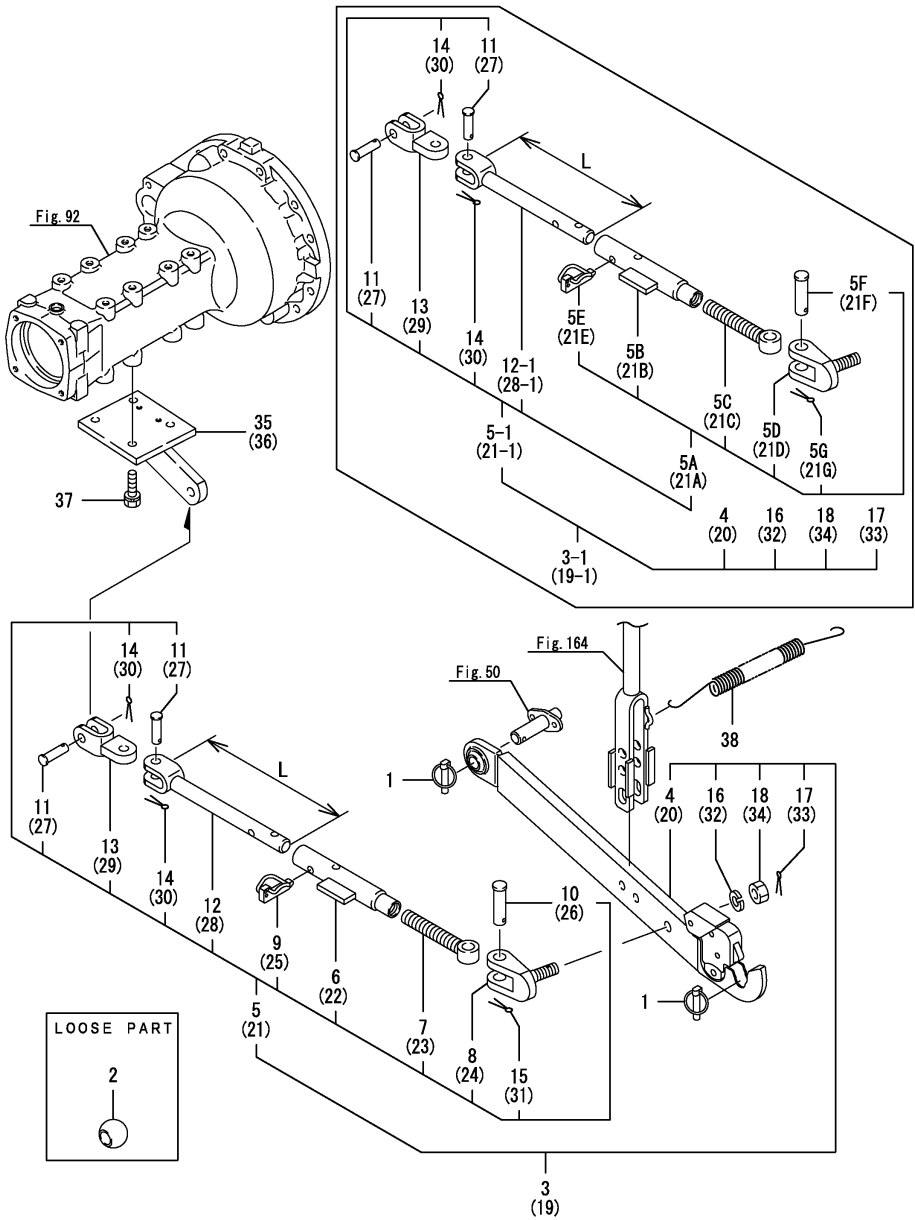OCNP4-M98801 히치부
Fig.166. 로워링크&체크체인



비고
(1)L=No.12 & 28 : 265mm, No.12-1 & 28-1 : 248mm.

				OCNP4-M98801 Fig.166							
				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=		(D)= (E)= (F)=		수량		I	R
번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
21-1	2	1A7620-74711 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	스테빌라이저	1	1					R	
21A	3	1A7620-74750 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	스테빌라이저조합 R	1	1					W	
21B	4	1A7620-74721 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	턴버클	1	1					W	
21C	4	1A7620-74731 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	링크조인트(B)	1	1					W	
21D	4	1A7620-74741 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	링크조인트(C)	1	1					W	
21E	4	1A7620-74760 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	핀(A)	1	1					W	
21F	4	1A7620-74771 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	핀 B	1	1					W	
21G	4	1A7620-74790 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	핀(5X36)	1	1					W	
22	3	1A7620-74720 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	턴버클	1	1					Z	
23	3	1A7620-74730 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	링크조인트(B)	1	1					Z	
24	3	1A7620-74740 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	링크조인트(C)	1	1					Z	
25	3	1A7620-74760 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	핀(A)	1	1					Z	
26	3	1A7620-74770 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	핀 B	1	1					Z	
27	3	1A7620-74780	핀 C	2	2						
28	3	1A7620-74810	링크조인트(A)	1	1						
28-1	3	1A7620-74811 (A=F001362) (B=FXXXXXX)	링크조인트(A)	1	1					S	1
29	3	1A7620-74850	링크조인트(D)	1	1						
30	3	22417-400320	분할핀(4.0X32)	2	2						
31	3	22417-500400 (B=FXXXXXX)	분할핀(5.0X40)	1	1					Z	
32	2	22217-180000	스프링와셔(18)	1	1						
33	2	22417-400320	분할핀(4.0X32)	1	1						
34	2	26736-180002	너트(M18)	1	1						
34-1	2	26737-180002 (B=FXXXXXX)	너트(M18)	1	1						R
35	1	198448-74100	체인브라켓 L	1	1						
36	1	198448-74200	체인브라켓 R	1	1						
37	1	26013-120302	볼트(M12X30)	8	8						
38	1	194145-73150 (A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)	스프링	1	1					W	

Fig.167. 드로바플레이트

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198535-75140	드로바플레이트	2	2						
2	1	26013-120302	볼트(M12X30	4	4						



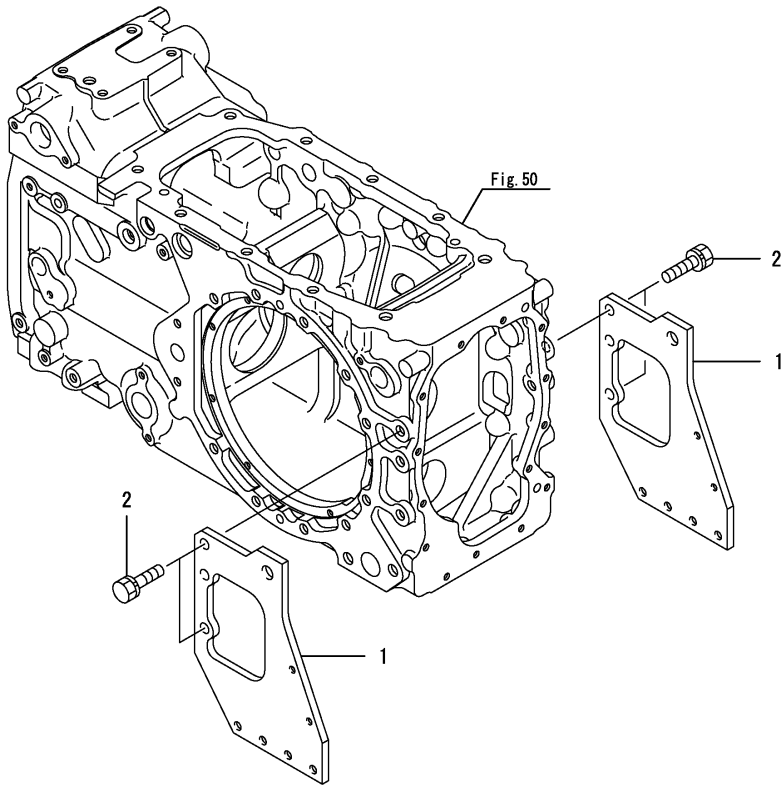


Fig.168. 드로바히치

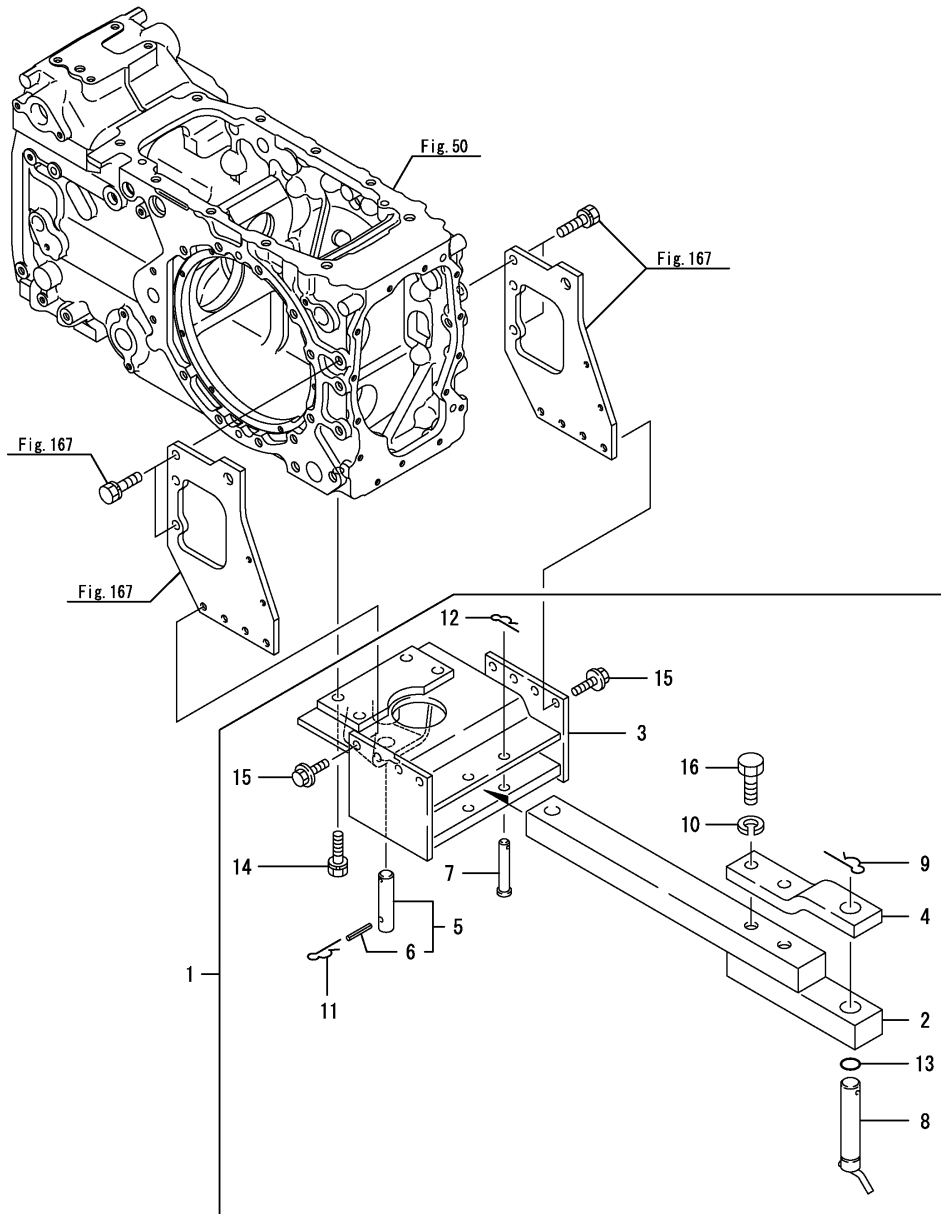

				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=				(D)= (E)= (F)=						
번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R			
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)					
1	1	198535-75700	드로바히치	1	1									
2	2	198448-75111	드로바히치	1	1									
3	2	198448-75130	드로바브라켓 (49)	1	1									
4	2	198448-75250	드로바플레이트	1	1									
5	2	198448-75320	핀	1	1									
6	3	22351-060040	스프링핀(6.0X40	1	1									
7	2	198448-75440	고정핀	2	2									
8	2	198133-75750	히치핀25조합	1	1									
9	2	194080-75790	스냅핀 28	1	1									
10	2	22217-160000	스프링와셔(16	2	2									
11	2	22360-200000	빠짐방지스냅핀 20	1	1									
12	2	22372-120000	빠짐방지스냅핀(JASO 12	2	2									
13	2	24311-000220	O링(1AP22.0	1	1									
14	2	26013-140452	볼트(M14X45	4	4									
15	2	26106-100202	플랜지볼트(M10X20	8	8									
16	2	26116-160502	플랜지볼트(M16X50	2	2									

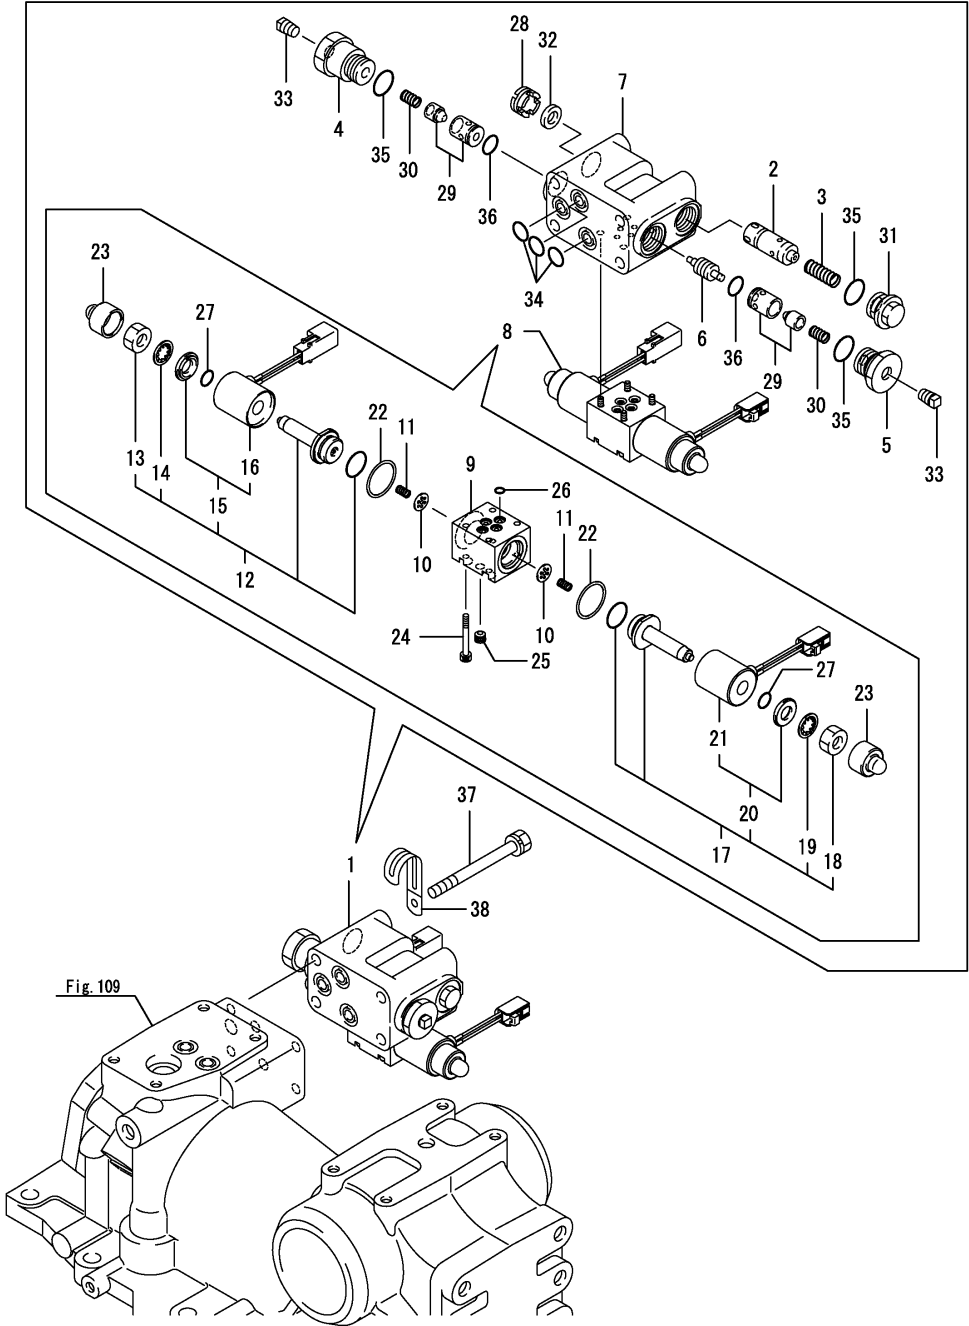Fig.169. 수평 제어



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-77201	스윙밸브조합	1	1						
2	2	16826A-02050	스플(플로우컨트롤, 10B	1	1						
3	2	178073-02220	스프링(플로우컨트롤	1	1						
4	2	16826A-03100	플러그(3.0L	1	1						
5	2	16826A-03110	플러그(1.1	1	1						
6	2	178076-23300	피스톤(파일럿	1	1						
7	2	178076-25110	밸브바디	1	1						
8	2	178076-25300	슬레노이드밸브조합	1	1						
9	3	168163-01030	밸브몸체조합	1	1						
10	3	168160-01250	스프링홀더	2	2						
11	3	168160-01340	스프링(리턴	2	2						
12	3	168160-03010	슬레노이드(A조합	1	1						
13	4	168160-01170	너트(M10	1	1						
14	4	168160-01180	고정와셔	1	1						
15	4	168160-01190	칼러	1	1						
16	5	168160-03030	코일(A	1	1						
17	3	168160-03050	슬레노이드(B 조합	1	1						
18	4	168160-01170	너트(M10	1	1						
19	4	168160-01180	고정와셔	1	1						
20	4	168160-01190	칼러	1	1						
21	5	168160-03070	코일(B	1	1						
22	3	192159-27780	슬레노이드패킹	2	2						
23	3	198441-77190	고무캡	2	2						
24	3	198361-77210	볼트(M4X35	4	4						
25	3	23871-005000	플러그(R005	1	1						
26	3	24315-000050	O링(1BP5.0	4	4						
27	3	24341-000112	O링(1AS11.2	2	2						
28	2	194275-45340	볼트(밸브시트	1	1						
29	2	194681-77181	체크밸브조합	2	2						
30	2	198121-77280	스프링(체크	2	2						
31	2	198121-77330	플러그	1	1						
32	2	22117-100000	와셔(10	1	1						
33	2	23171-010000	플러그(PT1/8	2	2						
34	2	24315-000140	O링(1BP14.0	3	3						
35	2	24315-000180	O링(1BP18.0	3	3						
36	2	24341-000140	O링(1AS14.0	2	2						
37	1	26013-080852	볼트(M8X85	4	4						
37-1	1	26106-080852	플랜지볼트(M8X85	4	4						Q
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
38	1	198448-51460	배선클램프 B	1	1						W
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194065-38350	아답터(1/8	2	2						
2	1	198153-77381	유압호스조합	1	1						
3	1	1A7640-77380	유압호스조합	1	1						
4	1	29622-140001	밴드 140	2	2						W
		(A=F001388)	(B=FXXXXXX)								


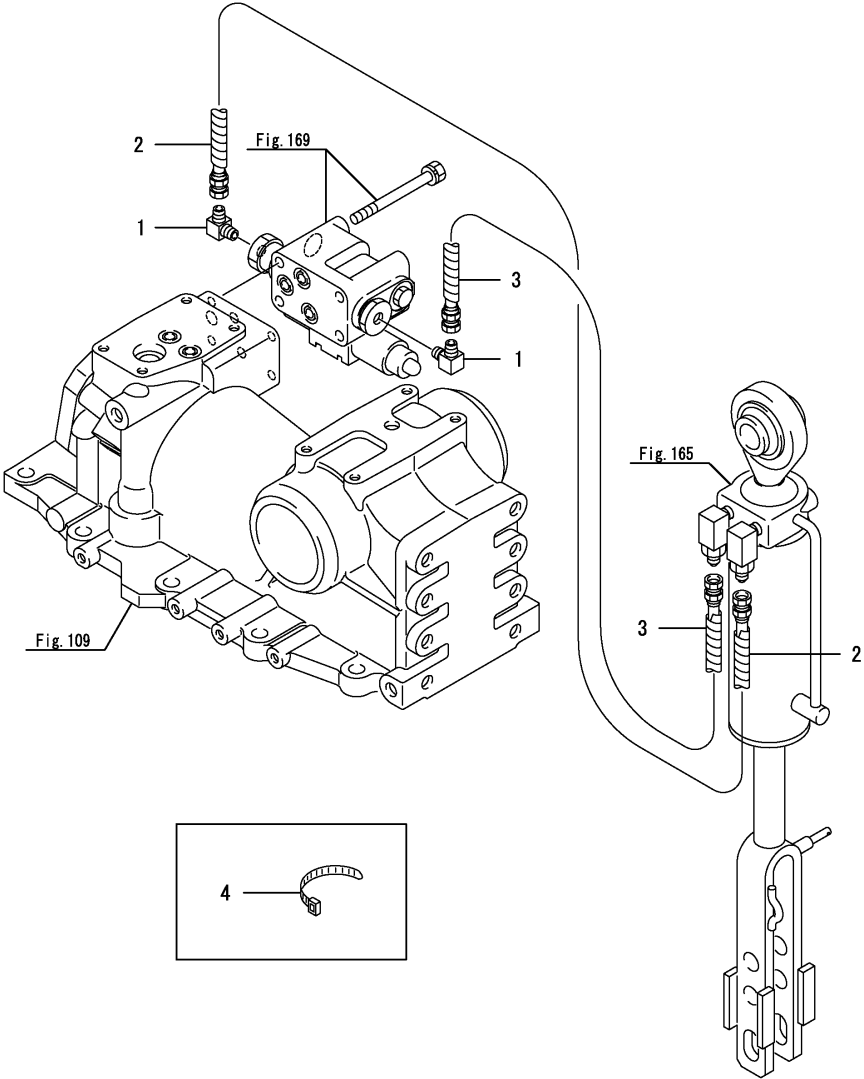


Fig.171. 수평 제어센서


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
33	1	22157-060000	와셔(6 (A=*2015.05.) (B=*2015.05.)	2	2						W
34	1	26106-060402	플랜지볼트(M6X40 (A=*2015.05.) (B=*2015.05.)	2	2						W

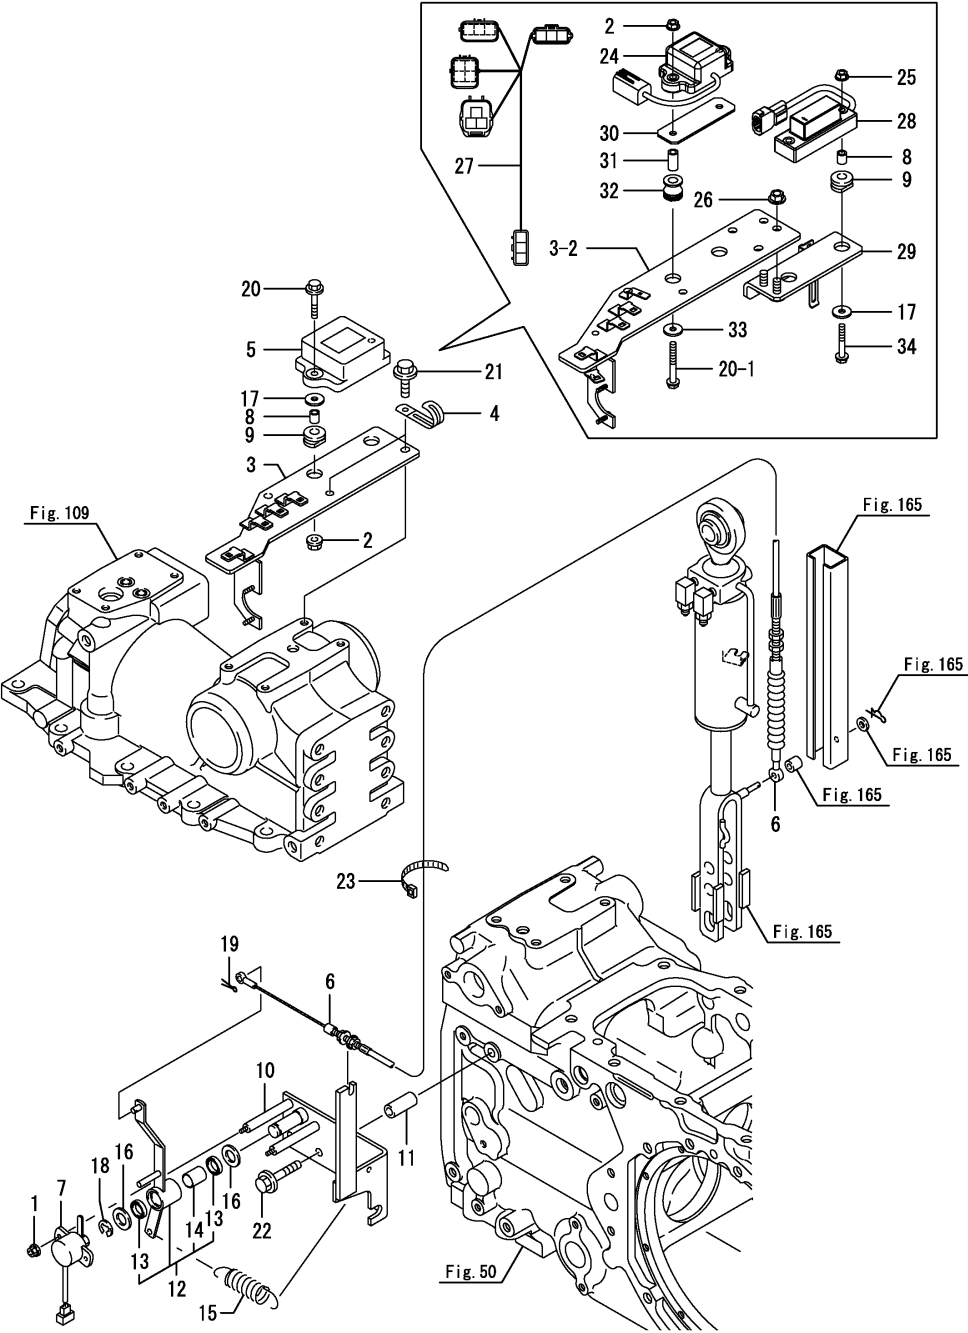

OCNP4-M98801 히치부
Fig.172. 컨트롤박스

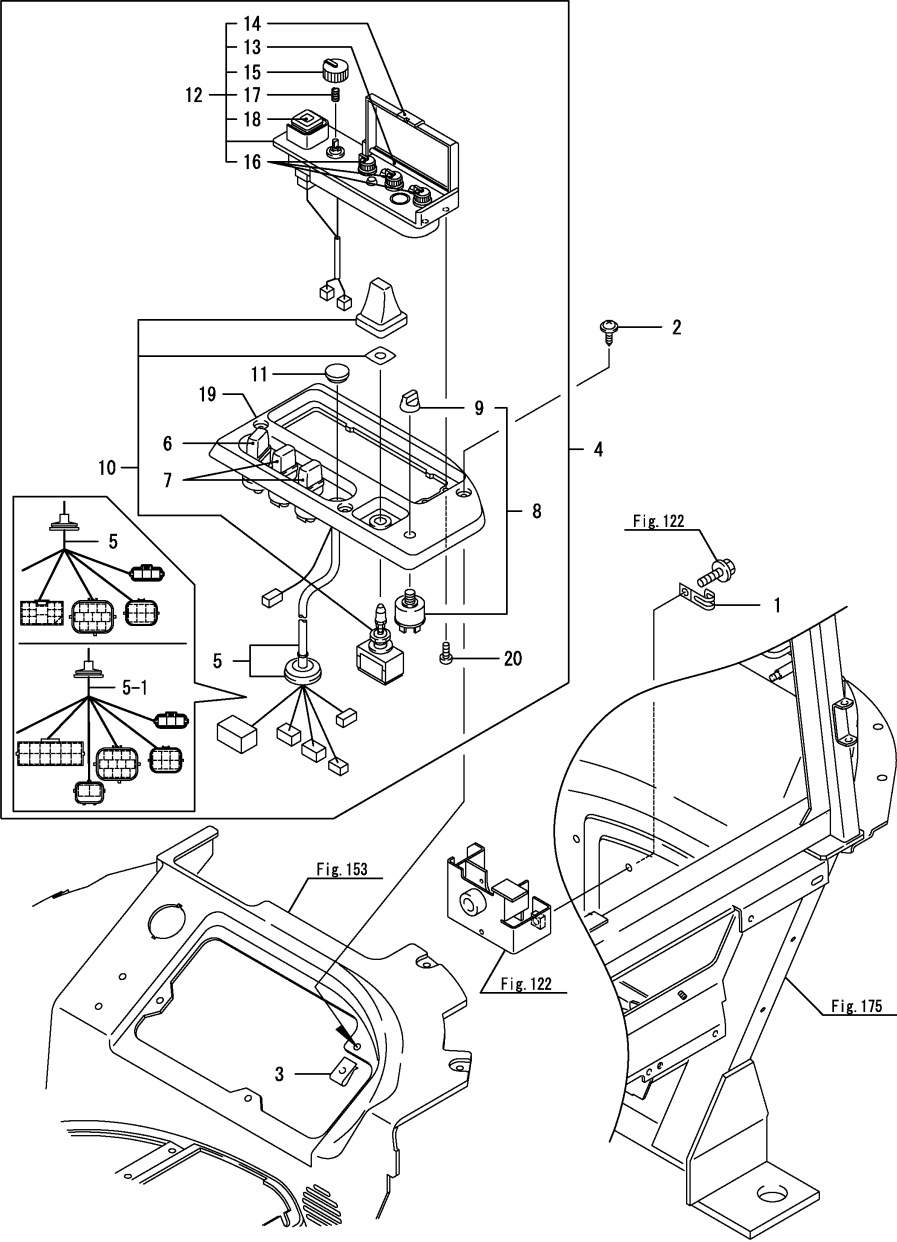


						OCNP4-M98801 Fig.172					
						(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=	(D)= (E)= (F)=	수량			I R
번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194440-51620	클램프	1	1						
2	1	194940-61790	스크류(M5X16	3	3						
2-1	1	194555-61640	스크류(M5X25	3	3					N	
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
3	1	198220-63850	너트(M5	3	3						
4	1	1A7680-78300	컨트롤러조합	1	1						
4-1	1	1A7680-78301	컨트롤러조합	1	1					S	1
(A=F001415) (B=FXXXXXX)											
5	2	1A7640-51260	배선	1	1						
5-1	2	1A7640-51261	배선	1	1					S	
(A=F001415) (B=FXXXXXX)											
6	2	198448-52260	절환스위치 2	1	1						
7	2	198448-52280	절환스위치 3	2	2						
8	2	1A7450-52310	절환스위치 2 조합	1	1						
9	3	1A7450-52330	노브	1	1						
10	2	198121-55510	승강스위치	1	1						
11	2	194448-61620	그로밋(20.5	1	1						
12	2	1A7620-78310	컨트롤박스조합	1	1						
13	3	198535-78420	축	1	1						
14	3	198535-78430	커버	1	1						
15	3	198535-78440	스위치노브(1조합	1	1						
16	3	198535-78450	스위치노브(2조합	3	3						
17	3	198535-78460	스프링	4	4						
18	3	198535-78470	스위치	1	1						
19	2	1A7680-78370	조작패널	1	1						
20	2	198071-78420	스크류(M5X10	2	2						

비고
(1)No.5-1을 참조

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-78351	UFO컨트롤러	1	1						
1-1	1	1A7640-78352	컨트롤	1	1						N
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
2	1	1A7640-78410	브래킷(컨트롤유닛	1	1						
3	1	22157-080000	와셔(8	2	2						
4	1	26106-060452	플랜지볼트(M6X45	2	2						
5	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						

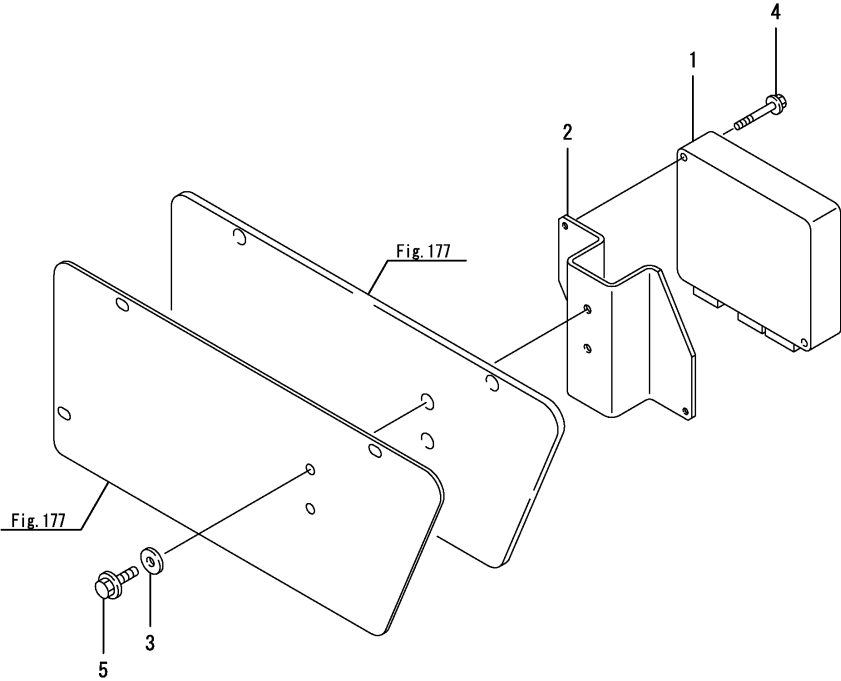

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194990-22110	너트(M4	2	2						
2	1	194990-22110	너트(M4	2	2						
3	1	198448-78560	리프트각센서	1	1						
4	1	198360-78571	센서(뒤커버 F	1	1						
5	1	198094-78690	센서브래킷	1	1						
6	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						


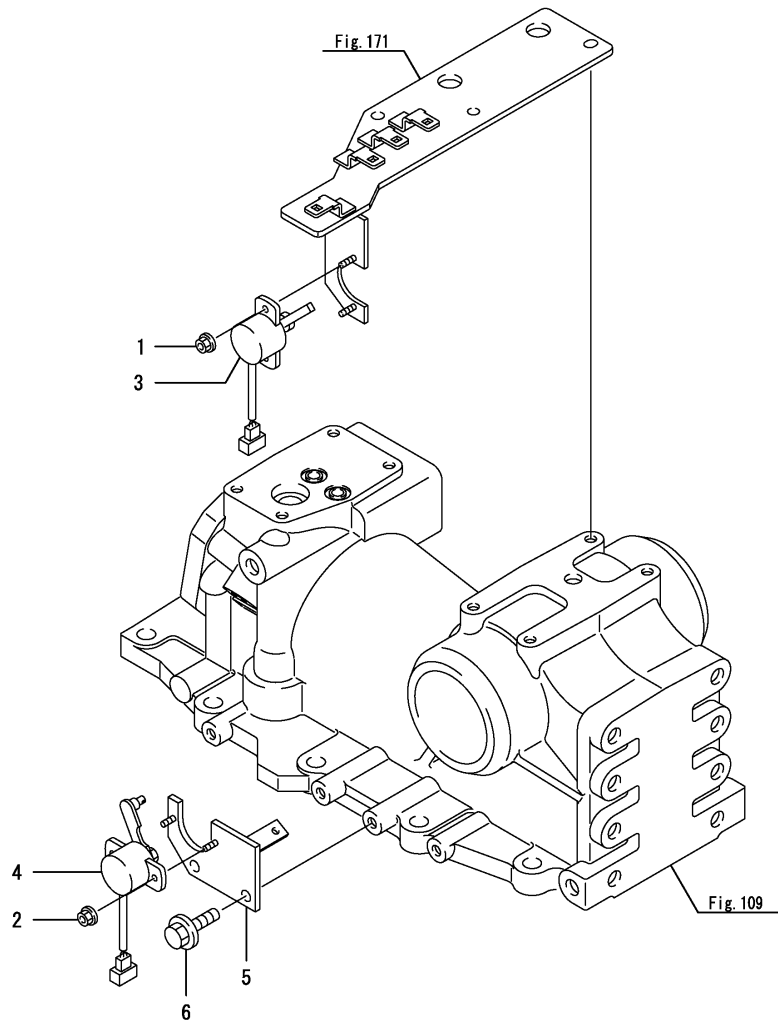


Fig.175. 캐빈프레임

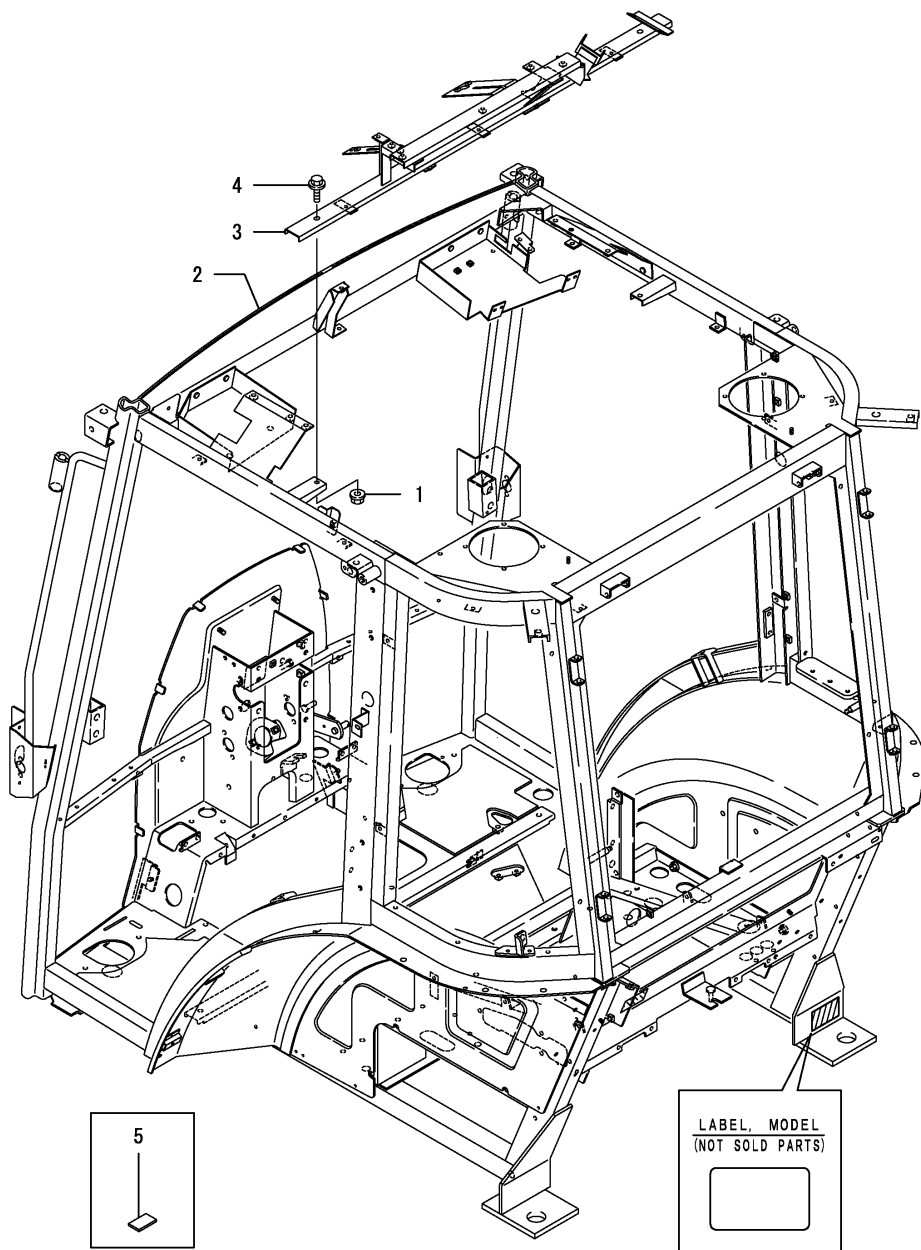


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	1	194990-22140	너트(M8	2						
2	1	1A7660-81070	캐빈프레임조함M	1						
3	1	1A7470-81190	루프프레임조합	1						
4	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2						
5	1	198093-84810	시일	2						W
(A=F001388)										

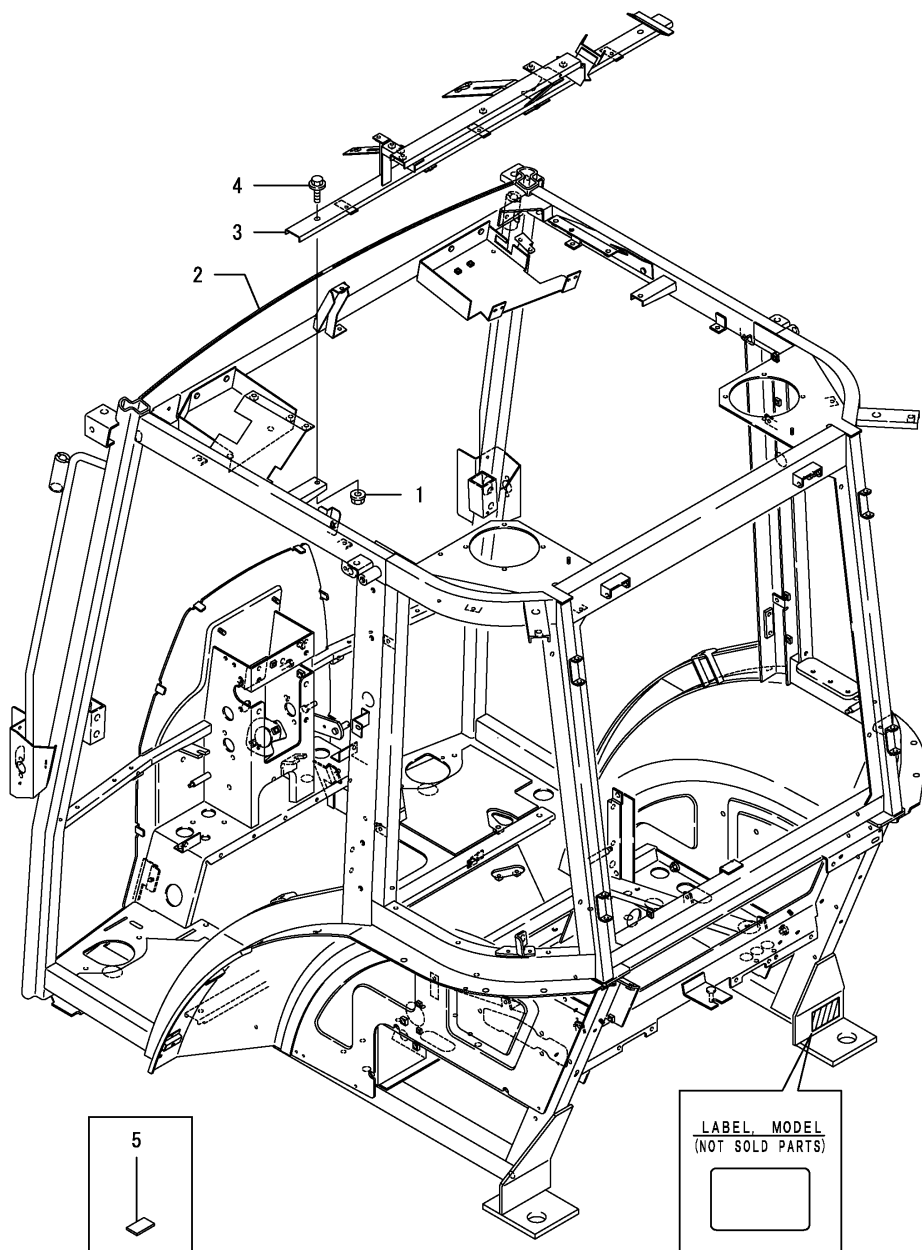Fig.176. 캐빈프레임




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	1	194990-22140	너트(M8		2					
2	1	1A7680-81060	캐빈프레임조합M		1					
3	1	1A7470-81190	루프프레임조합		1					
4	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		2					
5	1	198093-84810	시일		2					W
(B=FXXXXXX)										

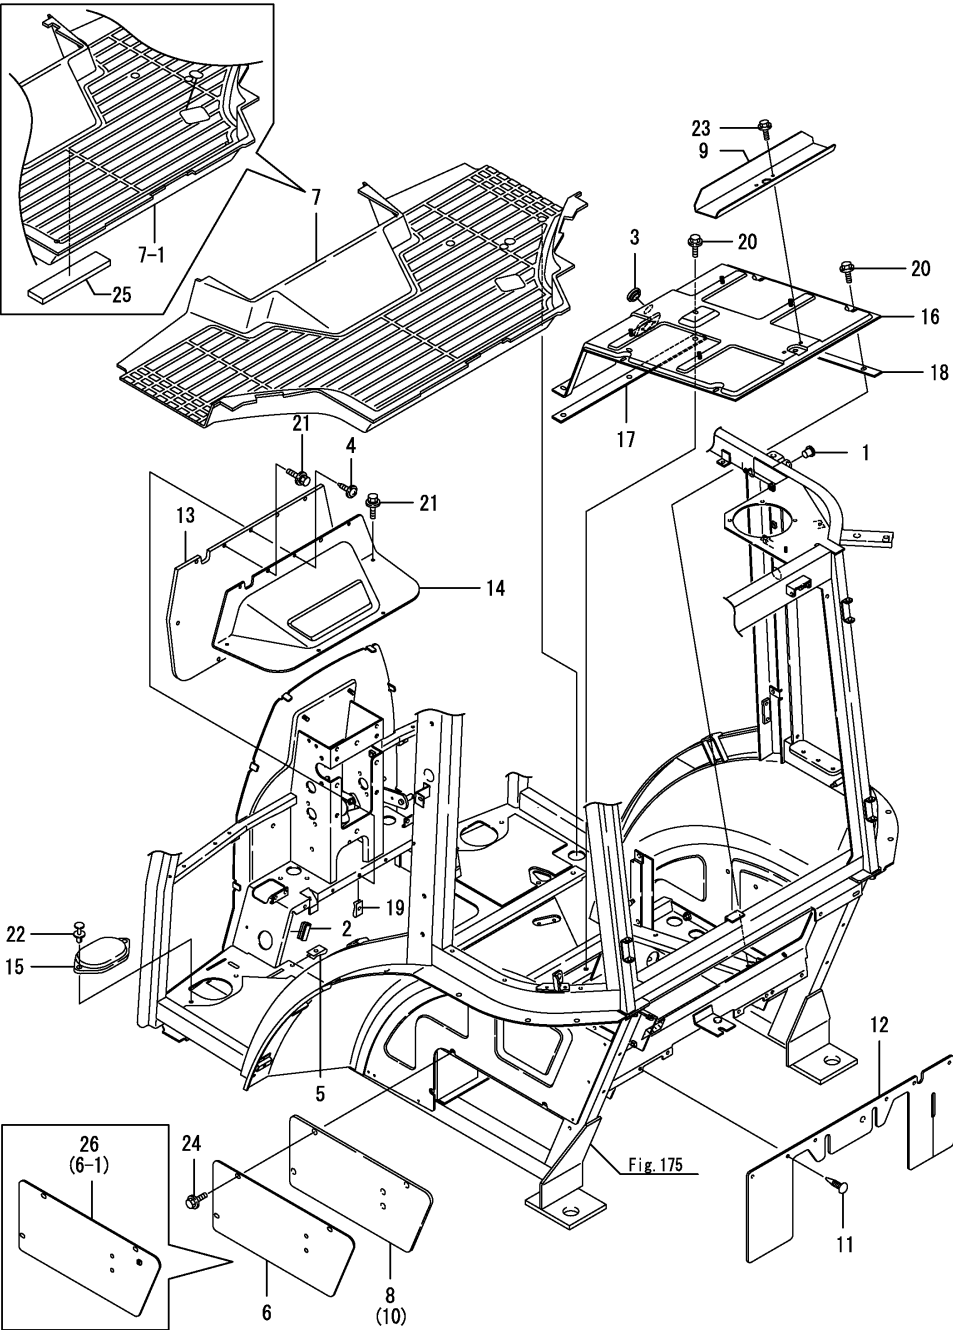Fig.177. 캐빈




(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194150-21910	플러그(11.2	2							
2	1	198448-60080	트림 40	1							
3	1	194130-61570	그로밋(27	1							
4	1	194940-61790	스크류(M5X16	5							
5	1	198071-61890	스피드너트(M5	2							
6	1	198463-62170	웬더커버	2							
6-1	1	198463-62171	웬더커버 R	1							N
(A=F001418)											
7	1	1A7680-62360	바닥매트조합	1							
7-1	1	1A7680-62361	바닥매트조합	1							S
(A=F001388)											
8	1	198463-62460	팬더커버시일 L	1							
8-1	1	198463-62461	팬더커버시일 L	1							N
(A=F001418)											
9	1	1A7640-62460	리어홀더	1							
10	1	198463-62470	팬더커버시일 R	1							
10-1	1	198463-62471	팬더커버시일 R	1							N
(A=F001418)											
11	1	194697-62560	구머캡	6							
12	1	1A7640-62610	고무플레이트	1							
13	1	198535-62660	시일(바닥커버	1							
14	1	198535-62760	바닥커버	1							
15	1	198071-62791	바닥커버	2							
16	1	1A7640-62910-1	우레탄(발판커버	1							
17	1	198463-62960	패킹 A	2							
18	1	198463-62970	패킹 B	2							
19	1	198220-63850	너트(M5	5							
20	1	198460-83350	볼트(M8X16	8							
21	1	198093-85650	볼트(M6X16	4							
22	1	197810-84840	리벳	4							
23	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	2							
24	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	6							
25	1	1A7651-62120	방진재	1							W
(A=F001388)											
26	1	198463-62200	커버(웬더 L	1							W
(A=F001418)											

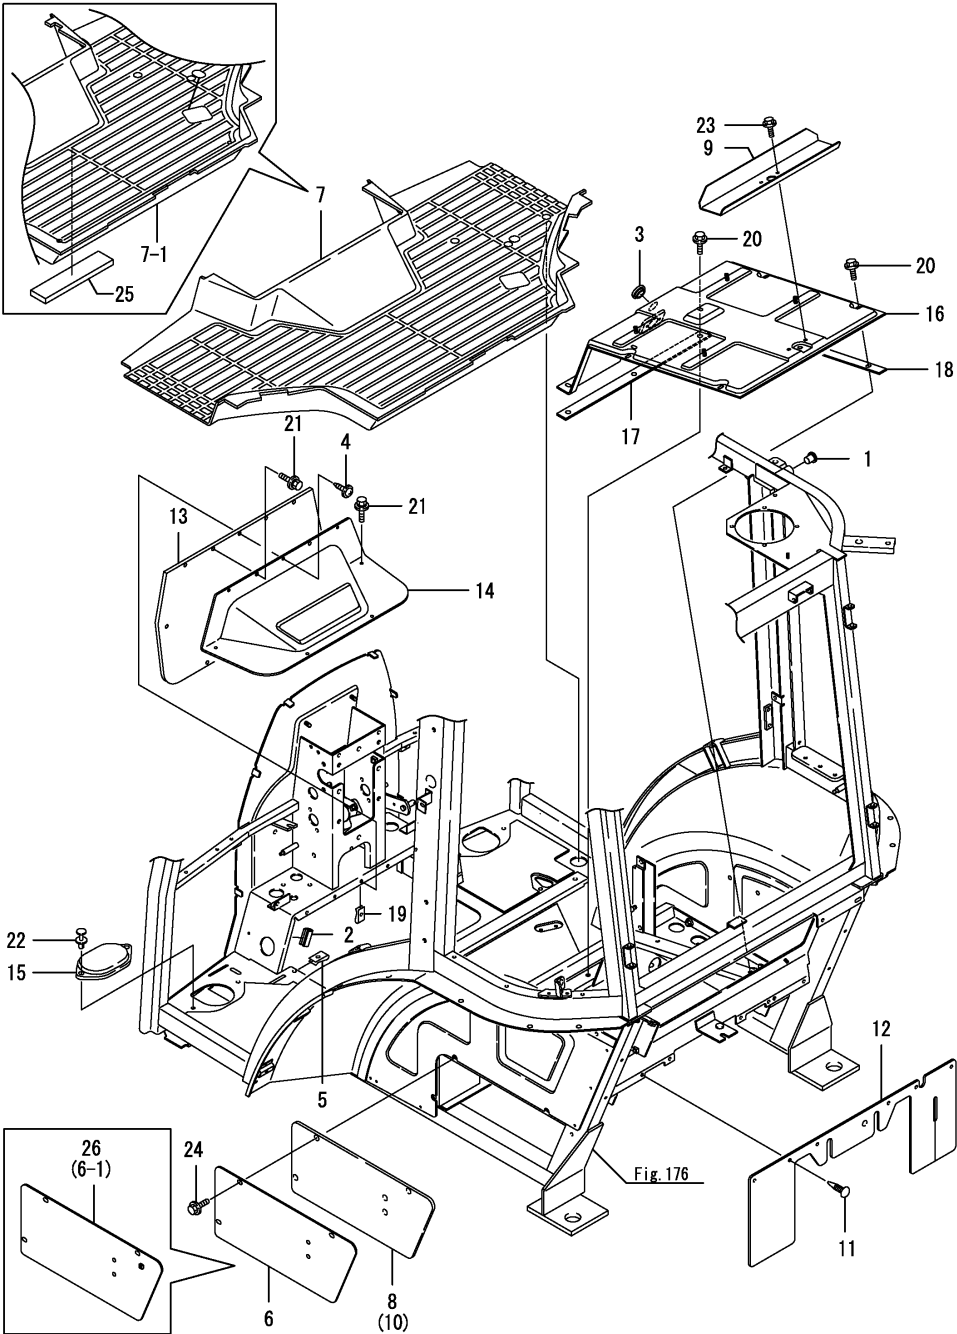Fig.178. 캐빈



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194150-21910	플러그(11.2		2						
2	1	198448-60080	트림 40		1						
3	1	194130-61570	그로밋(27		1						
4	1	194940-61790	스크류(M5X16		5						
5	1	198071-61890	스피드너트(M5		2						
6	1	198463-62170	팬더커버		2						
6-1	1	198463-62171	팬더커버 R (B=FXXXXXX)		1					N	
7	1	1A7680-62360	바닥매트조합		1						
7-1	1	1A7680-62361	바닥매트조합 (B=FXXXXXX)		1					S	
8	1	198463-62460	팬더커버시일 L		1						
8-1	1	198463-62461	팬더커버시일 L (B=FXXXXXX)		1					N	
9	1	1A7640-62460	리어홀더		1						
10	1	198463-62470	팬더커버시일 R		1						
10-1	1	198463-62471	팬더커버시일 R (B=FXXXXXX)		1					N	
11	1	194697-62560	구머캡		6						
12	1	1A7640-62610	고무플레이트		1						
13	1	198463-62660	시일(바닥커버		1						
14	1	198268-62760	바닥커버		1						
15	1	198071-62791	바닥커버		2						
16	1	1A7640-62910-1	우레탄(발판커버		1						
17	1	198463-62960	패킹 A		2						
18	1	198463-62970	패킹 B		2						
19	1	198220-63850	너트(M5		5						
20	1	198460-83350	볼트(M8X16		8						
21	1	198093-85650	볼트(M6X16		4						
22	1	197810-84840	리벳		4						
23	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12		2						
24	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16		6						
25	1	1A7651-62120	방진재 (B=FXXXXXX)		1					W	
26	1	198463-62200	커버(팬더 L (B=FXXXXXX)		1					W	

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

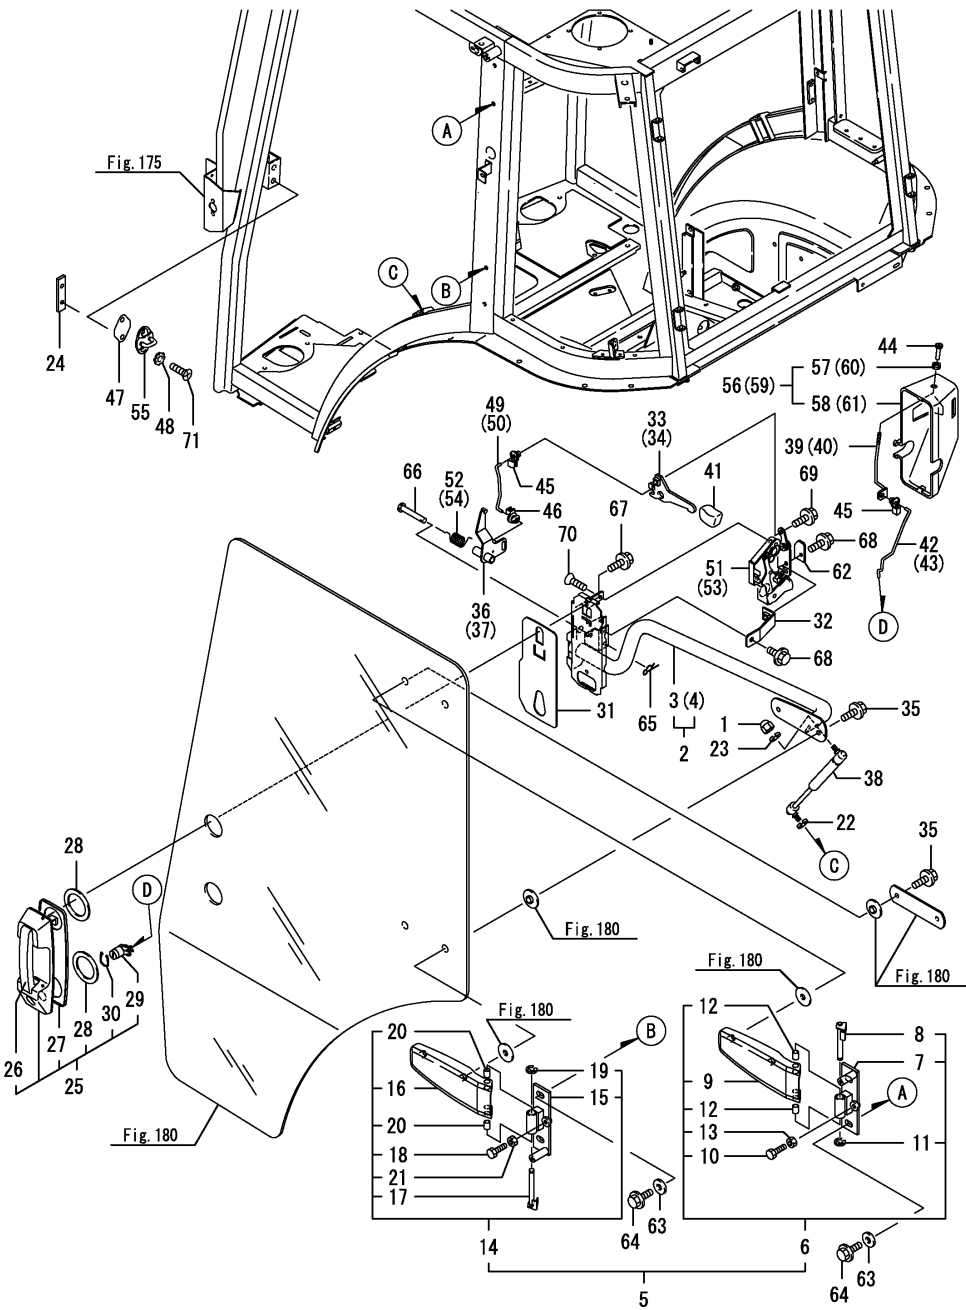I R




번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	194697-47150	캡너트(M8	2	2						
2	1	1A7470-82070	도어프레임 KIT	1	1						
3	2	1A7470-82100	도어프레임조합 L	1	1						
4	2	1A7470-82110	도어프레임조합 R	1	1						
5	1	1A7470-82200	힌지 KIT	2	2						
6	2	1A7470-82270	힌조합 1	2	2						
7	3	1A7470-82250	힌지 B1	2	2						
8	3	1A7470-82370	힌지판 A	2	2						
9	3	1A7320-82380	힌지(도어 A	2	2						
10	3	1A7320-82460	볼트(M8X16	2	2						
11	3	22272-000100	링(E- 10	2	2						
12	3	24550-012150	부시(12X15	4	4						
13	3	26756-080002	고정너트(M8	2	2						
14	2	1A7470-82280	힌지조합 2	2	2						
15	3	1A7470-82260	힌지 B2	2	2						
16	3	1A7320-82380	힌지(도어 A	2	2						
17	3	1A7470-82380	히지판 B	2	2						
18	3	1A7320-82460	볼트(M8X16	2	2						
19	3	22272-000100	링(E- 10	2	2						
20	3	24550-012150	부시(12X15	4	4						
21	3	26756-080002	고정너트(M8	2	2						
22	1	198268-82270	스프링와셔(8	2	2						
23	1	198268-82270	스프링와셔(8	2	2						
24	1	198463-82350	판(도어록	2	2						
25	1	1A7470-82400	바깥핸들조합	2	2						
26	2	1A7470-82410	바깥핸들본체	2	2						
27	2	1A7470-82420	바깥핸들시트	2	2						
28	2	1A7470-82580	도어시일	4	4						
29	2	1A7470-82880	키(실린더	2	2						
30	2	1A7470-82890	핀(실린더	2	2						
31	1	1A7470-82440	패킹(레치커버	2	2						
32	1	1A7470-82450	스테이(도어록	2	2						
33	1	1A7470-82471	도어레버(안쪽 L	1	1						
34	1	1A7470-82481	도어레버(안쪽 R	1	1						
35	1	198093-82510	볼트(M8X25	8	8						
36	1	1A7470-82510	도어레버 L	1	1						
37	1	1A7470-82520	도어레버 R	1	1						
38	1	198463-82550	가스댐퍼	2	2						
39	1	1A7470-82560	도어레버(안쪽고정 L	1	1						
40	1	1A7470-82570	도어레버(안쪽고정 R	1	1						
41	1	198492-82590	노브(핸들	2	2						
42	1	1A7470-82640	로드(키실린더 L	1	1						
43	1	1A7470-82650	로드(키실린더 R	1	1						
44	1	1A7470-82660	노브(안쪽고정	2	2						
45	1	1A7470-82670	연결부시 A	4	4						
46	1	1A7470-82680	연결부시 B	2	2						
47	1	198255-82690	스페이셔	2	2						
47-1	1	1A8110-82690	스페이셔	2	2						R
(A)=FZZZZZZZ (B)=FXXXXXX											
48	1	198255-82701	와셔(8	4	4						
49	1	1A7470-82720	로드(오픈레버 L	1	1						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
50	1	1A7470-82730	로드(오픈커버 R	1	1						
51	1	1A7320-82750	도어록 L 조합	1	1						
52	1	1A7470-82750	비틀림스프링(도어록 L	1	1						
53	1	1A7320-82760	도어록R조합	1	1						
54	1	1A7470-82760	도어록스프링 R	1	1						
55	1	1A7320-82770	도어록스트라이크	2	2						
56	1	1A7470-82800	커버(레치커버L유닛	1	1						
57	2	198071-58810	그로밋(8	1	1						
58	2	1A7470-82810	레치커버L유닛	1	1						
59	1	1A7470-82900	레치커버R유닛	1	1						
60	2	198071-58810	그로밋(8	1	1						
61	2	1A7470-82820	레치커버R	1	1						
62	1	1A7470-82950	서포트플레이트	2	2						
63	1	198255-83550	와셔(8	8	8						
64	1	1A6280-85540	볼트(M8X20	8	8						
65	1	22372-080000	빠짐방지스냅핀 8	2	2						
66	1	22487-080450	핀(8X 45	2	2						
67	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	4	4						
68	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	4	4						
69	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	2	2						
70	1	26577-060202	나사(M6X20	6	6						
71	1	26577-080252	나사(M8X25	4	4						

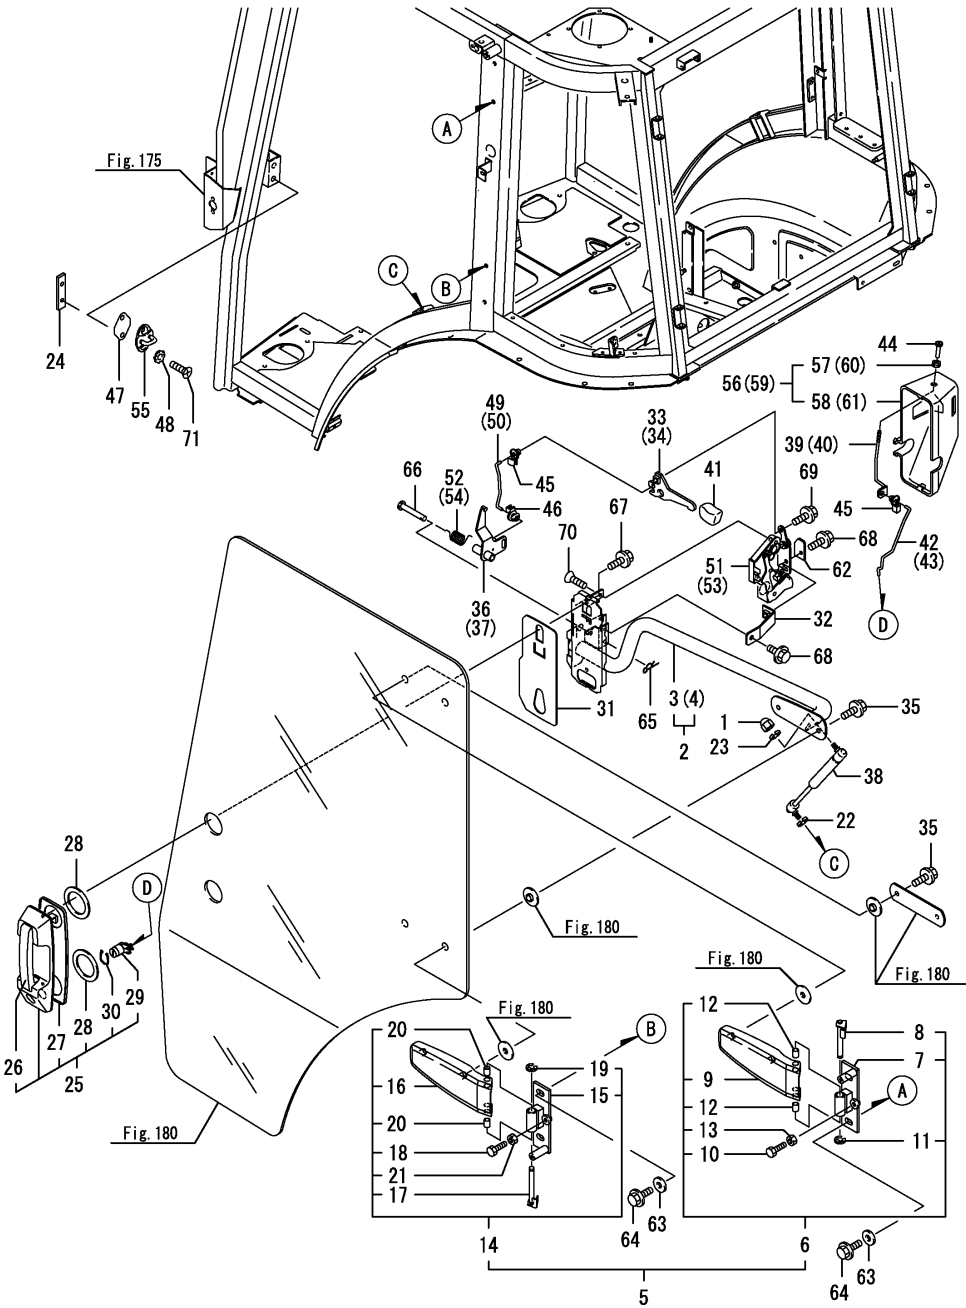

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7320-82150	판(유리	2	2						
2	1	1A7470-82610	도어유리 L	1	1						
3	1	1A7470-82620	도어유리 R	1	1						
4	1	198463-82632	웨저스트립(3970	2	2						
5	1	198463-82640	쿠션고무 B(유리	8	8						
6	1	198255-82650	쿠션고무 A	8	8						



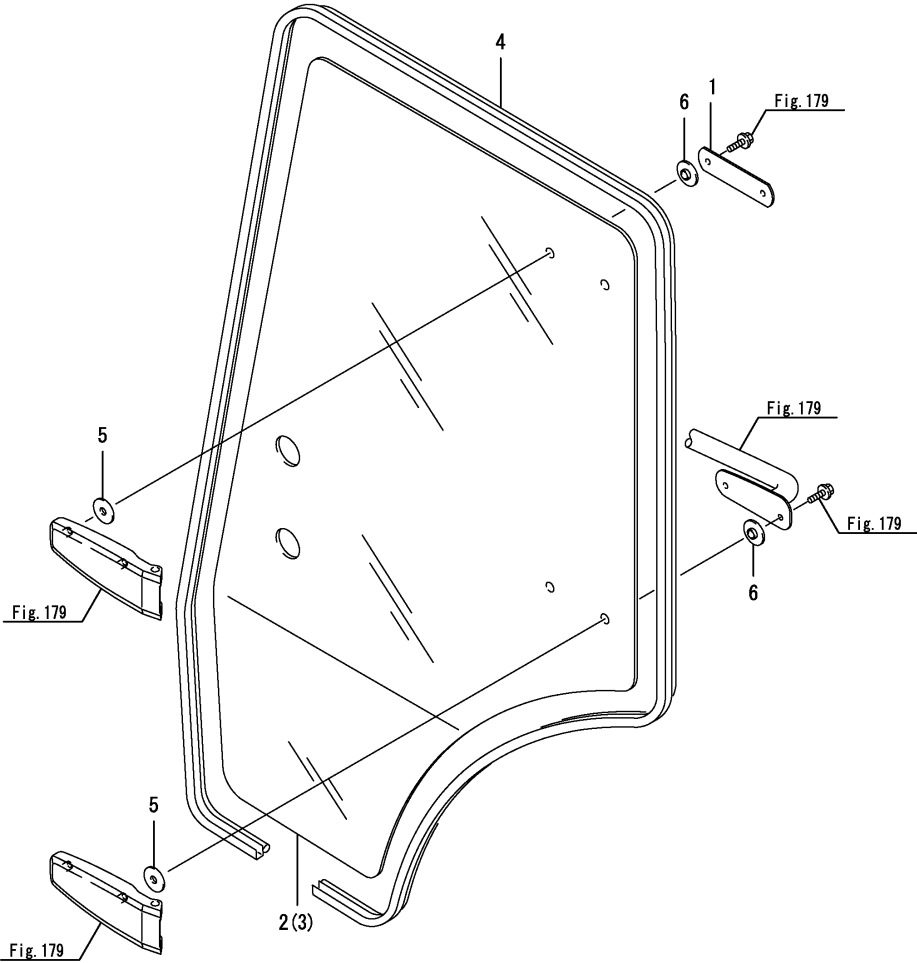


Fig.181. 전방유리

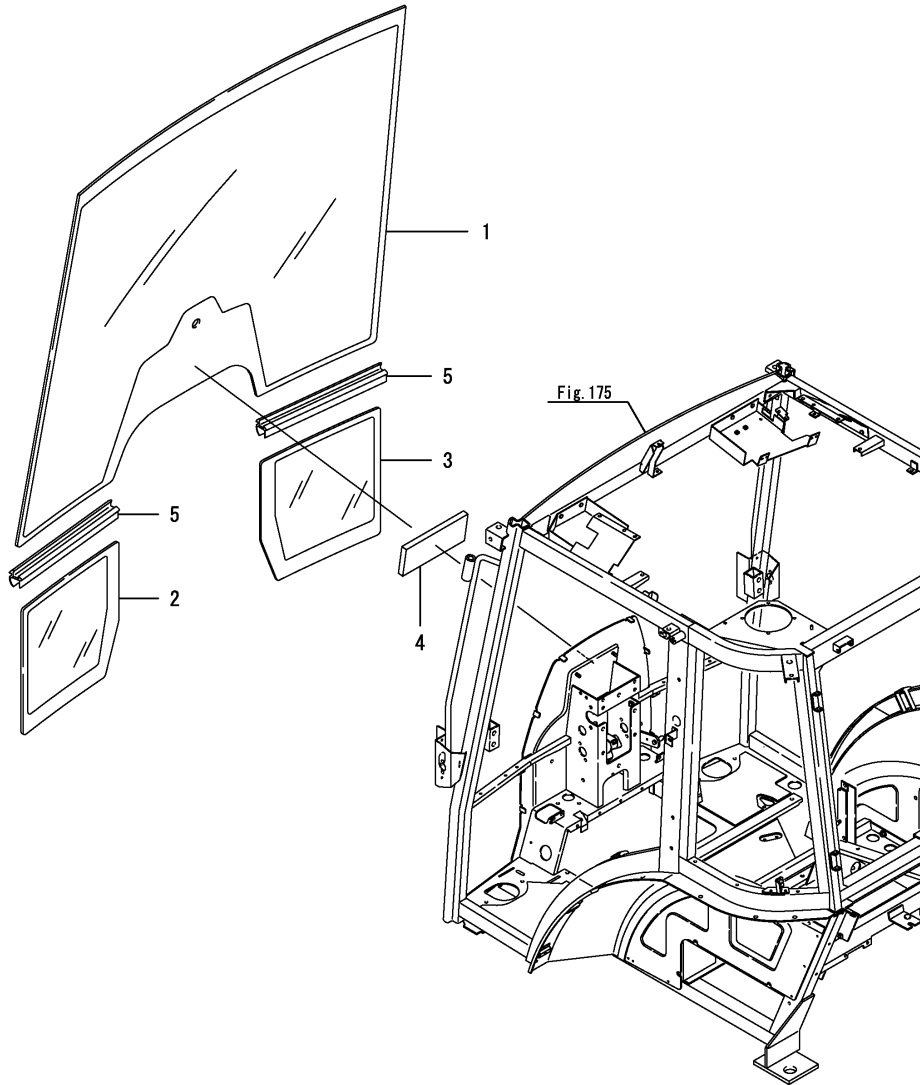

번호	레벨	부품번호	부 품 명	(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=	(D)= (E)= (F)=						
				수 량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198463-83110	앞유리	1	1						
2	1	198463-83150	앞유리-하 L	1	1						
3	1	198463-83160	앞유리-하 R	1	1						
4	1	198463-83230	시일(앞유리	1	1						
5	1	198463-83250	유리몰드	2	2						

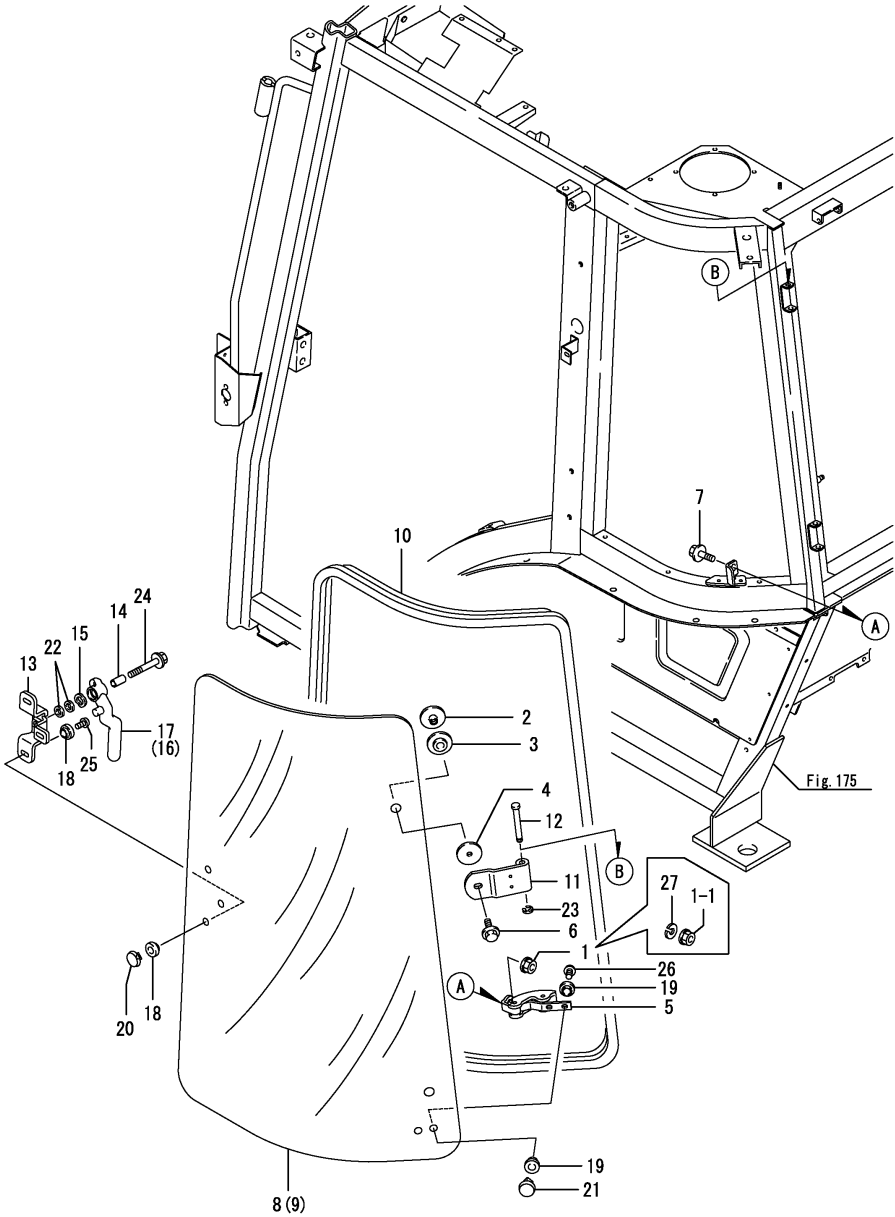


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194990-22140	너트(M8	2	2						
1-1	1	198255-82840	너트(M8	2	2						S
		(A=F001394)	(B=FXXXXXX)								
2	1	198094-82550	나사(M8	4	4						
3	1	198255-82650	쿠션고무 A	4	4						
4	1	198255-82660	쿠션고무 B	4	4						
5	1	198255-82850	고정레버조함	2	2						
6	1	198460-83350	볼트(M8X16	4	4						
7	1	198460-83350	볼트(M8X16	2	2						
8	1	198463-83411	옆유리 L	1	1						
9	1	198463-83421	옆유리 R	1	1						
10	1	198463-83432	웨져스트립(2370	2	2						
11	1	198463-83451	힌지	4	4						
12	1	198463-83540	핀	4	4						
13	1	198463-83571	브라켓	2	2						
14	1	198153-83710	칼라(8.4X12X22.5	2	2						
15	1	198153-83720	와셔(12	2	2						
16	1	198153-83730	핸들(뒷유리	1	1						
17	1	198463-83760	핸들(옆유리 L	1	1						
18	1	197820-84740	라이너(유리고정	12	12						
19	1	197820-84740	라이너(유리고정	8	8						
20	1	197820-84750	피팅	6	6						
20-1	1	1A8110-62250	볼트(M6	6	6					F	1
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)								
21	1	197820-84750	피팅	4	4						
21-1	1	1A8110-62250	볼트(M6	4	4					F	2
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)								
22	1	22137-080000	와셔(8	6	6						
23	1	22272-000060	링(E- 6	4	4						
24	1	26106-080452	플랜지볼트(M8X45	2	2						
25	1	26589-060102	나사(M6	6	6						
25-1	1	194990-22130	너트(M6	6	6					F	1
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)								
26	1	26589-060102	나사(M6	4	4						
26-1	1	194990-22130	너트(M6	4	4					F	2
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)								
27	1	198268-82270	스프링와셔(8	2	2						W
		(A=F001394)	(B=FXXXXXX)								

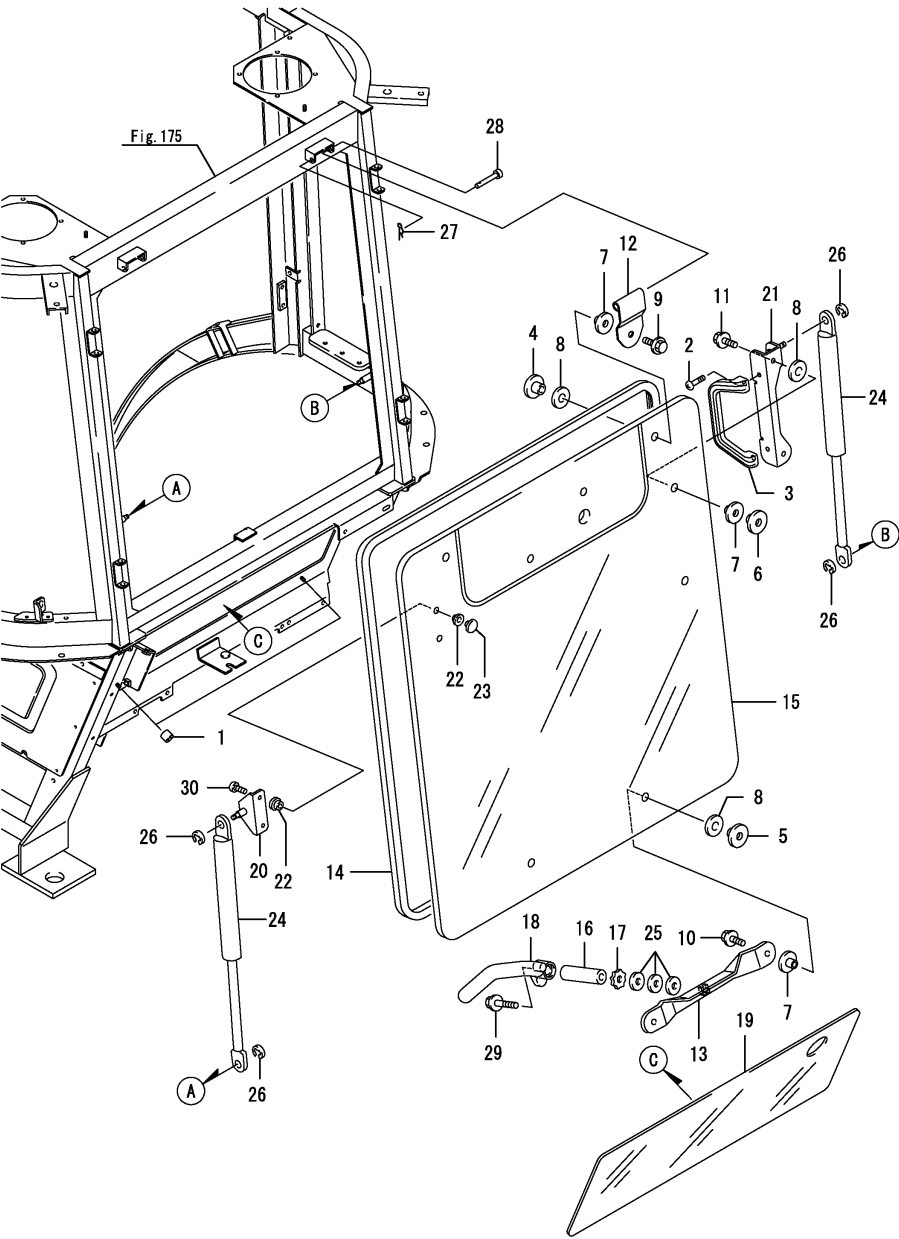비고
(1)No.20-1. 25-1 동시 교환으로 호환성 있음
(2)No.21-1. 26-1 동시 교환으로 호환성 있음



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194151-57210	스페이서	2	2						
2	1	194065-60580	나사(M6X25	2	2						
3	1	198094-82540	손잡이	1	1						
4	1	198094-82550	나사(M8	2	2						
5	1	198094-82550	나사(M8	2	2						
6	1	198094-82550	나사(M8	2	2						
7	1	198255-82650	쿠션고무 A	6	6						
8	1	198255-82660	쿠션고무 B	6	6						
9	1	198460-83350	볼트(M8X16	2	2						
10	1	198460-83350	볼트(M8X16	2	2						
11	1	198460-83350	볼트(M8X16	2	2						
12	1	198463-83610	리어한지	2	2						
13	1	198094-83640	브라켓(리어로크	1	1						
14	1	1A7270-83640	웨저스트립(3030	1	1						
15	1	198535-83650	뒷유리	1	1						
16	1	198153-83710	칼라(8.4X12X22.5	1	1						
17	1	198153-83720	와셔(12	1	1						
18	1	198153-83730	핸들(뒷유리	1	1						
19	1	198463-83740	하부유리	1	1						
20	1	198463-83780	스테이(하부유리 L	1	1						
21	1	198463-83790	스테이(하부유리 R	1	1						
22	1	197820-84740	라이너(유리고정	4	4						
23	1	197820-84750	피팅	2	2						
23-1	1	1A8110-62250	볼트(M6	2	2					F	1
(A=FXXXXX)		(B=FXXXXX)									
24	1	198463-84750	가스스프링(리어 H	2	2						
25	1	22137-080000	와셔(8	3	3						
26	1	22272-000060	링(E- 6	4	4						
27	1	22372-080000	빠짐방지스냅핀 8	2	2						
28	1	22487-080600	핀(8X60	2	2						
29	1	26106-080452	플랜지볼트(M8X45	1	1						
30	1	26589-060102	나사(M6	2	2						
30-1	1	194990-22130	너트(M6	2	2					F	1
(A=FXXXXX)		(B=FXXXXX)									


비고
(1)No.23-1. 30-1 동시 교환으로 호환성 있음

Fig.184. 인테리어

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194515-01190	와셔(6	2	2						
2	1	198071-61890	스피드너트(M5	4	4						
3	1	1A7450-62320	리벳(나일론	12	12						
4	1	1A7450-62320	리벳(나일론	15	15						
5	1	198448-62520	스테이(퓨즈박스	1	1						
6	1	1A7470-84100	이너루프	1	1						
7	1	1A7030-84141	그로멧(외기절환	1	1						
8	1	198463-84150	시일(안쪽지붕	1	1						
9	1	1A7620-84190	프레임커버(옆 L	1	1						
10	1	1A7470-84220	프레임커버(옆 R	1	1						
11	1	198463-84250	스테이(사이드커버	4	4						
12	1	1A7620-84300	프레임커버(뒤 L	1	1						
13	1	198463-84320	리어프레임커버 R	1	1						
14	1	198463-84330	흡음재	2	2						
15	1	1A7620-84700	선바이저	1	1						
16	1	1A7640-84710	재떨이	1	1						
17	1	198492-84720	패킹(재떨이	2	2						
18	1	198010-85810	리벳	2	2						
19	1	198010-85810	리벳	2	2						
20	1	198463-86851	커버(라디오카세트	1	1						
21	1	1A7030-86870	커버(에어컨판넬	1	1						
22	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2						
23	1	26577-050302	나사(M5X30	3	3						
24	1	26589-060102	나사(M6	4	4						
25	1	26589-060162	나사(M6	2	2						

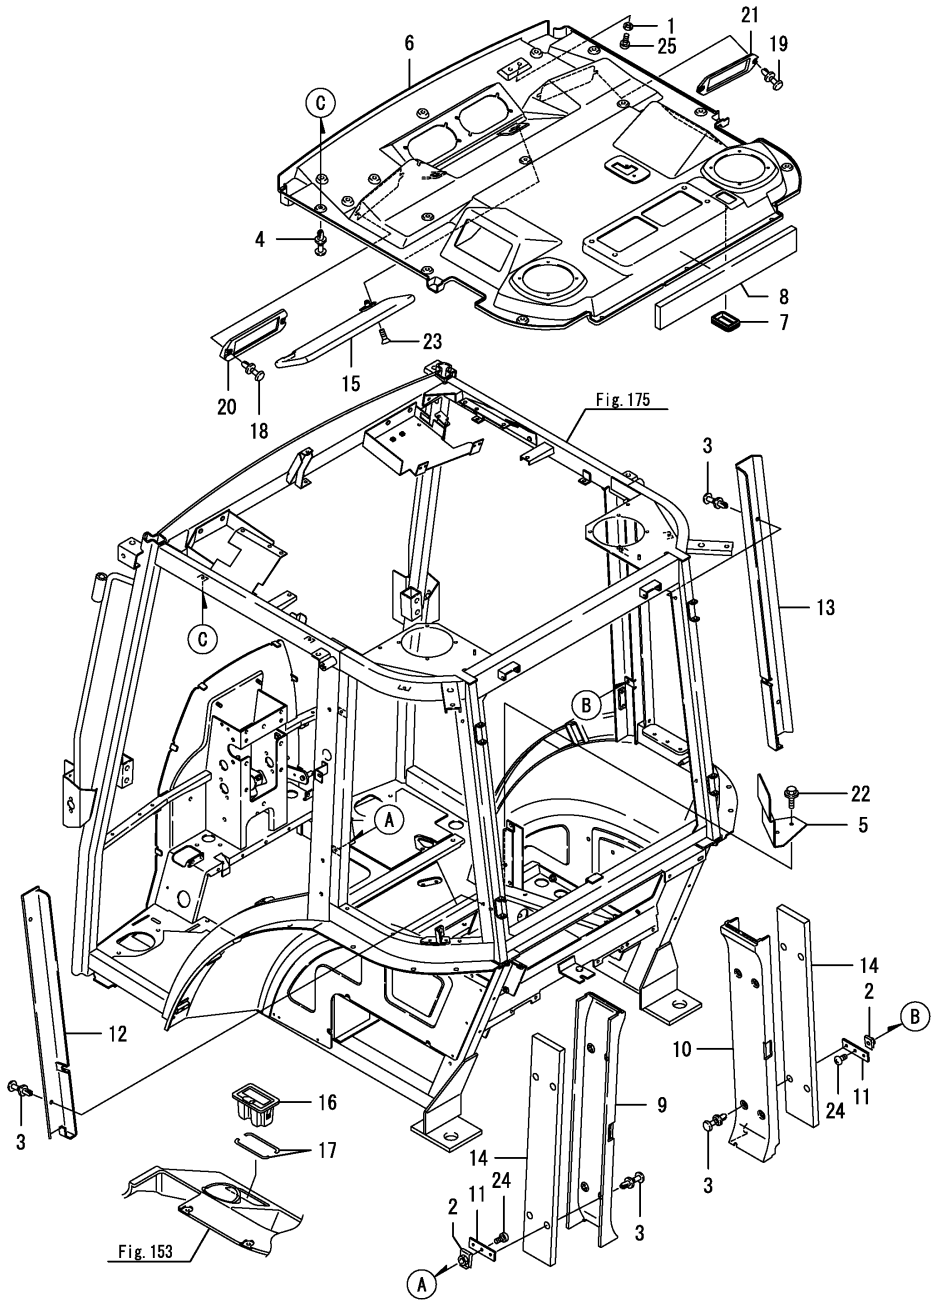

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194197-56350	그로밋	2	2						
2	1	194555-56890	그로밋(15	2	2						
3	1	1A7680-61810	방진재	1	1						
4	1	1A7680-61820	방진재	1	1						
5	1	1A7680-61840	방진재	2	2						
6	1	1A7680-61850	흡음재	1	1						
7	1	1A7680-61860	흡음재	1	1						
8	1	194640-62960	고무캘(39X2	1	1						
9	1	1A7680-83720	시일(뿔유리	1	1						
10	1	198153-83870	고무부츠(뿔유리	2	2						
11	1	1A7470-84770	호스그로멧	1	1						
12	1	1A7470-84780	호스그로멧	1	1						
13	1	198463-85610	시일(필터	4	4						
14	1	198463-85740	시일(루프	1	1						
15	1	198153-86920	패드(리드선	1	1						





Fig.186. 루프

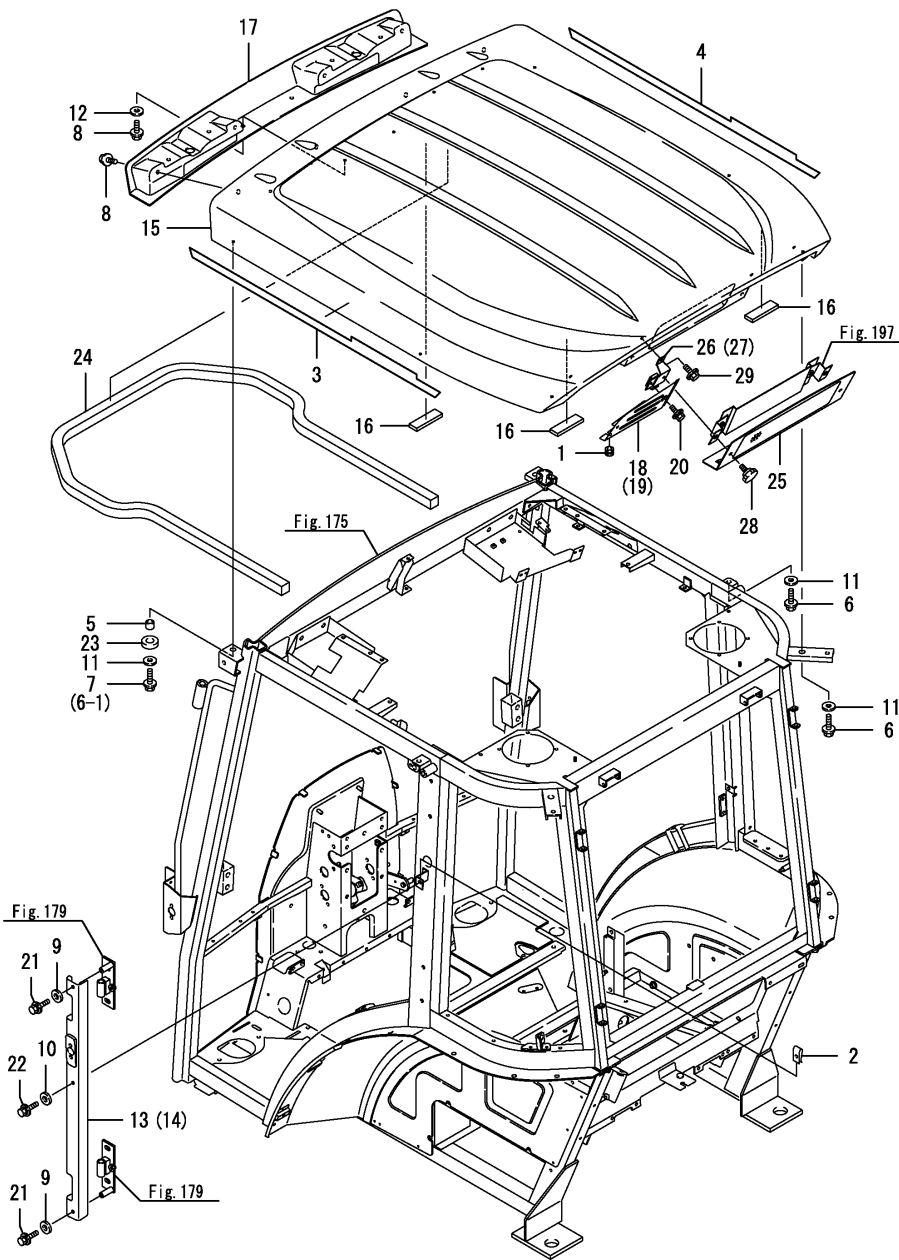

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198071-58810	그로밋(8	2	2						
2	1	198071-61890	스피드너트(M5	2	2						
3	1	1A7480-65611	명판(YANMAR	1	1						
4	1	1A7480-65621	명판(YANMAR	1	1						
5	1	198463-82230	스페이서	2	2						
6	1	198093-82510	볼트(M8X25	4	4						
6-1	1	198093-82510	볼트(M8X25	6	6						K
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
7	1	198127-83150	볼트(M8X30	2	2						Z
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
8	1	198460-83350	볼트(M8X16	6	6						
9	1	198255-83510	와셔(6	4	4						
10	1	198255-83510	와셔(6	2	2						
11	1	198255-83550	와셔(8	6	6						
12	1	198255-83550	와셔(8	2	2						
13	1	1A7750-85450	프레임커버(바깥 L	1	1						
14	1	1A7750-85460	프레임커버(바깥 R	1	1						
15	1	1A7470-85500	아우터루프조합	1	1						
16	1	198094-85570	시일(지붕-상	3	3						
17	1	1A7470-85620	전방램프커버	1	1						
18	1	1A7470-85630-1	리어루프커버	1	1						
19	1	1A7470-85640-1	리어루프커버	1	1						
20	1	198093-85650	볼트(M6X16	4	4						
21	1	198093-85650	볼트(M6X16	4	4						
22	1	198093-85650	볼트(M6X16	2	2						
23	1	198463-85870	쿠션고무	2	2						
24	1	1A7470-87460	시일(루프	1	1						
25	1	1A7470-87770	필터커버	1	1						
26	1	1A7470-87810	스테이(필터커버 L	1	1						
27	1	1A7470-87830	스테이(필터커버 R	1	1						
28	1	26064-080151	볼트(8X 15	2	2						
29	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=




번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	198220-63340	스프링	2	2						
2	1	198133-64400	그로멧	2	2						
3	1	1A7320-64510	백밀러헤드	2	2						
4	1	1A7320-85810-1	스테이(백밀러	2	2						
4-1	1	1A7611-85810	스테이(백밀러	2	2						N
		(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)									
5	1	22137-120000	와셔(12	2	2						
5-1	1	22137-100000	와셔(10	2	2						N
		(A=F001394) (B=FXXXXXXX)									
6	1	22351-060060	스프링핀(6.0X60	2	2						
7	1	26346-100002	너트(M10	2	2						

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194990-22120	너트(M5	2	2						
2	1	198071-85440	플랜지볼트 M10X20	4	4						
3	1	198071-85440	플랜지볼트 M10X20	2	2						
4	1	1A7470-86250	작업등F조합	4	4						
5	2	1A7470-86270	전구(12V-35W	4	4						
6	1	1A7470-86350	작업등 CMP	2	2						
7	2	1A7470-86270	전구(12V-35W	2	2						
8	1	1A7470-86750	실내등 ASSY	1	1						
9	2	1A7470-86770	전구(12V5W	1	1						
10	1	26557-050252	나사(M5X25	2	2						



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	197821-85430	와이퍼스위치	1	1						
2	1	198094-86410	작업등스위치	2	2						
3	1	198280-86430	앞와이퍼스위치	1	1						



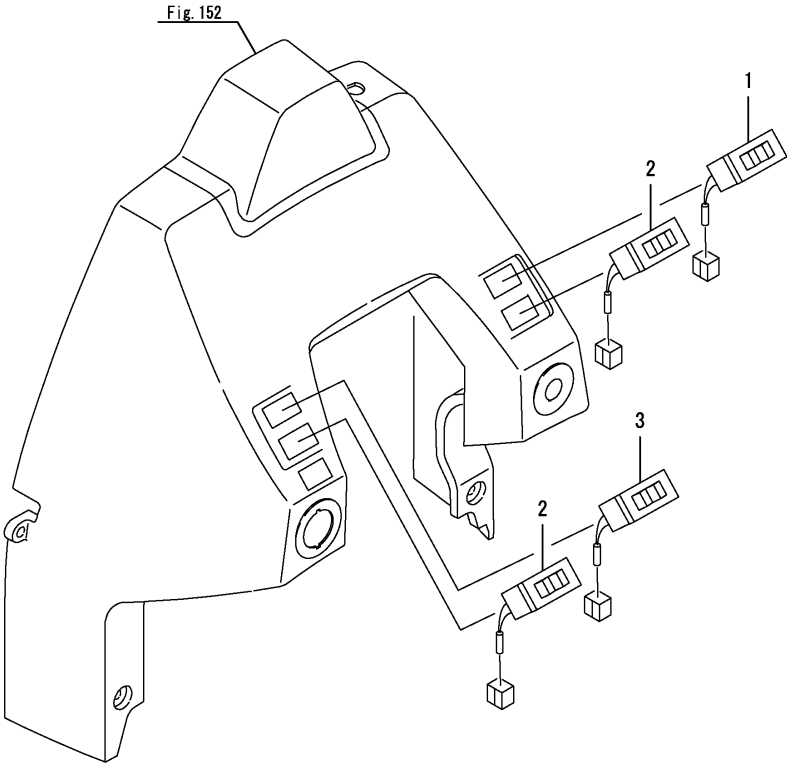


Fig.190. 전방와이퍼

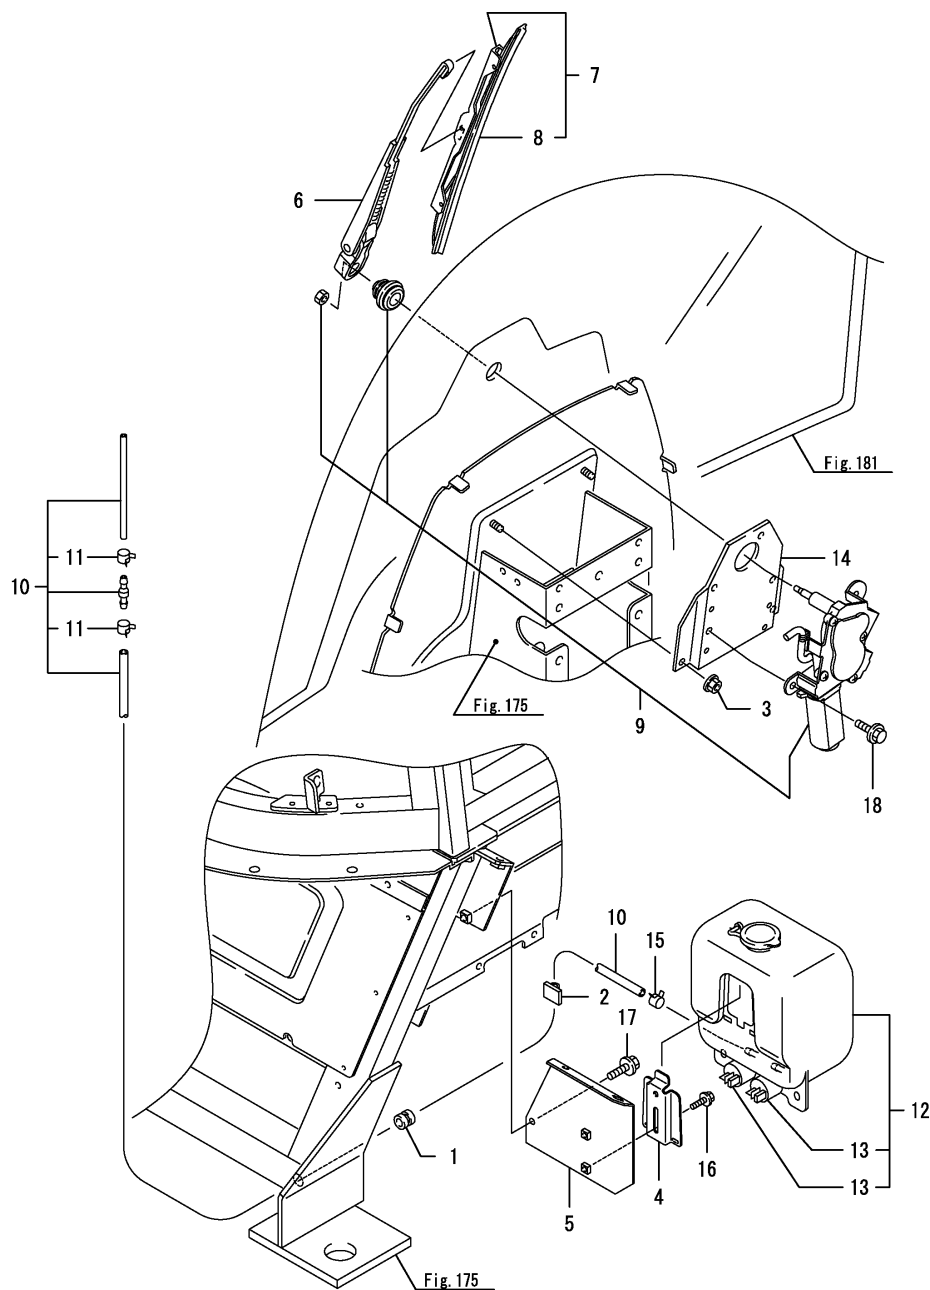


				(A)=US501-KPQ (B)=US601-KPQ (C)=	(D)= (E)= (F)=						I	R		
번호	레벨	부품번호	부품명	수량										
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)					
1	1	198360-03260	그로밋(12	1	1									
2	1	172010-07810	와이퍼스티커	1	1									
3	1	194990-22140	너트(M8	2	2									
4	1	120147-44810	브라켓	1	1									
5	1	1A7470-86080	워셔탱크브라켓	1	1									
6	1	198550-86540	와이퍼아암	1	1									
7	1	198550-86590	와이퍼블레이드	1	1									
8	2	198550-86570	고무	1	1									
9	1	198550-86610	와이퍼모터	1	1									
10	1	198550-86640	비날호스조합	1	1									
11	2	23080-007000	클램프(7	2	2									
12	1	1A7320-86650	워셔탱크조합	1	1									
13	2	1A7320-86640	워셔펌프모터조합	2	2									
14	1	198550-86680	와이퍼모터브라켓	1	1									
15	1	23080-007000	클램프(7	1	1									
16	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	2	2									
17	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	2	2									
18	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	3	3									

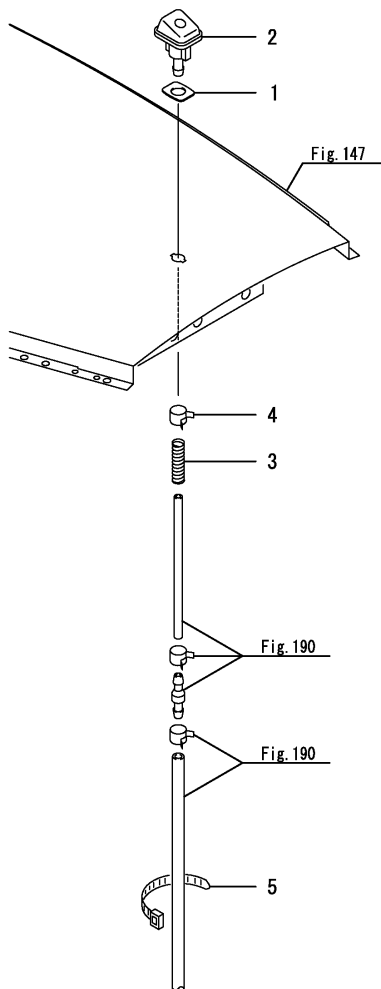Fig.191. 프론트워셔노즐



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7320-61140	스페이서(위셔노즐	1	1						
2	1	198094-86060	위셔노즐	1	1						
3	1	198094-86560	스프링(위셔노즐	1	1						
4	1	23080-007000	클램프(7	1	1						
5	1	29622-140001	밴드 140	1	1						

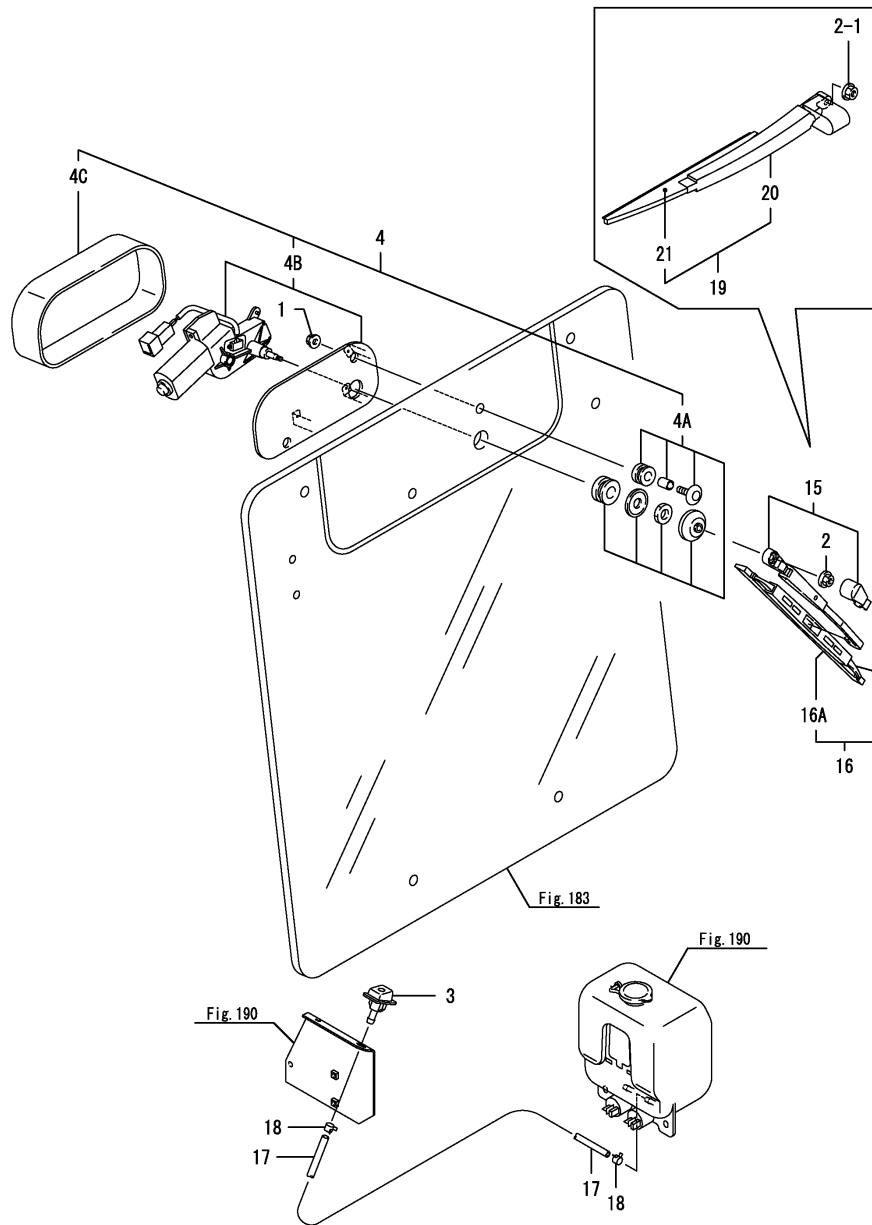Fig.192. 후방와이퍼



비고
(1)No.15,16은 19과 셋트로 호환성 있음.


(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	194990-22130	너트(M6	2	2						
2	1	194990-22140	너트(M8	1	1						
2-1	1	194990-22130	너트(M6	1	1						N
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								
3	1	198094-86060	워셔노즐	1	1						
4	1	198535-86300	와이퍼모터조합	1	1						
4A	2	198535-86450	모터커버KIT	1	1						
4B	2	198535-86470	모터 KIT,B	1	1						
4C	2	198535-86340	모터커버	1	1						
15	1	198550-86410	와이퍼아암	1	1						Z
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								
16	1	198550-86420	와이퍼블레이드	1	1						Z
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								
16A	2	198550-86430	고무	1	1						Z
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								
17	1	198094-86580	호스(리어워셔	1	1						
18	1	23080-007000	클램프(7	2	2						
19	1	1A8110-86400	와이퍼(아암,블레이드	1	1						W 1
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								
20	2	1A8110-86410	와이퍼아암	1	1						W
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								
21	2	1A8110-86420	와이퍼블레이드	1	1						W
		(A=FXXXXX)	(B=FXXXXX)								

N:구  신, Q:구  신, R:구  신, S:구  신, W:추가, Z:폐지, F:셋트호환, K:수량변경
Copyright (C) YANMAR CO., LTD. All Rights Reserved.

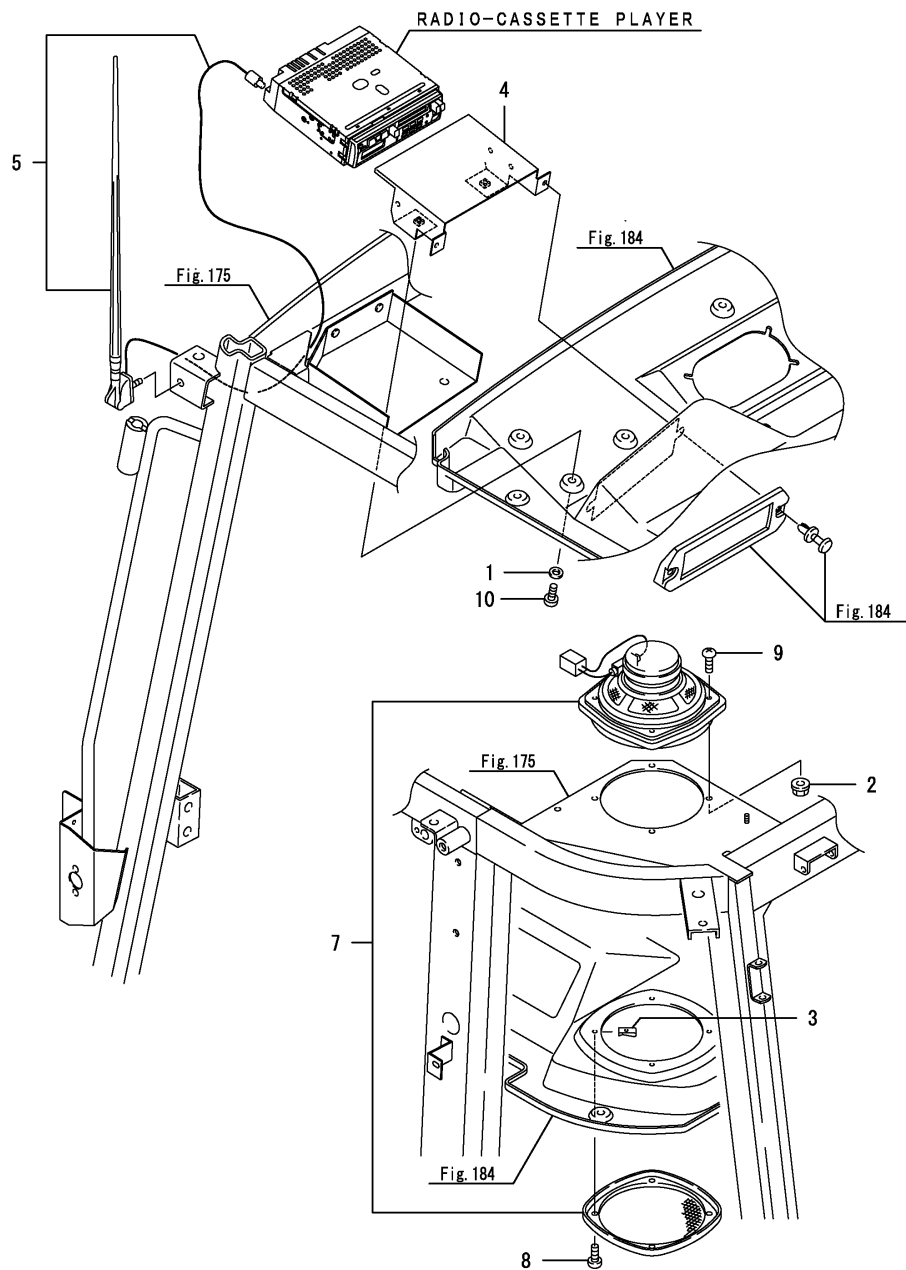Fig.193. 오디오



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	
1	1	194515-01190	와셔(6	2	2					
2	1	194990-22120	너트(M5	8	8					
3	1	198220-63850	너트(M5	8	8					
4	1	1A7470-86510	브래킷(라디오캐세트	1	1					
5	1	198463-86771	안테나조합	1	1					
7	1	198463-86820	스피커조합	2	2					
8	1	22859-500202	나사(SX20	8	8					
9	1	26557-050162	나사(M5X16	8	8					
10	1	26589-060162	나사(M6	2	2					

N:구  신, Q:구  신, R:구  신, S:구  신, W:추가, Z:폐지, F:셋트호환, K:수량변경
Copyright (C) YANMAR CO., LTD. All RightsReserved.

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	1A7680-87021	에어컨키트	1	1						
2	2	1E8545-80210	리서버드라이드	1	1						
3	2	1A7030-87120	압력스위치	1	1						
4	2	1A7680-87881	파이프조합	1	1						
5	3	1A7030-88840	O링	1	1						
6	2	1A7680-87931	호스 COMP-COND 조합	1	1						
7	3	1A7030-88820	O링	2	2						
8	2	1A7680-87950	파이프조합	1	1						
9	3	1A7030-88760	O링	2	2						
10	2	1A7680-88610	히터호스 IN A	1	1						
11	2	1A7680-88620	히터호스 OUT A	1	1						
12	2	1A7030-88660	조인트파이프	2	2						
13	2	1A7030-88710	호스클립	6	6						
14	1	1A7680-87110	컨덴서조합	1	1						
15	1	194990-22140	너트(M8	1	1						
16	1	198200-48810	파이프클램프	1	1						
17	1	194464-48850	고무	1	1						
18	1	194680-51670	밴드	2	2						
19	1	1A7610-52170	튜브(15X400	2	2						
20	1	198220-61351	캠로크조합	1	1						
21	1	198129-78710	스페이서(6-10	4	4						
22	1	198129-78720	그로멧(10-16	4	4						
23	1	1E6102-83230	배터리케이블클램프	2	2						
24	1	1A7680-87050	컨덴서프레임	1	1						
25	1	1A7680-87120	리버스터레이	1	1						
26	1	1A7680-87130	컨덴서스크린	1	1						
27	1	1A7680-87140	브라켓조합	1	1						
28	1	1A7680-87180	우레탄(컨덴서	2	2						
29	1	1A7470-87190	우레탄(컨덴서	2	2						
30	1	1A7680-87270	V밸트커버	1	1						
31	1	1A7030-88050	튜브	1	1						
32	1	1A7680-88060	절연튜브	1	1						Z
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
33	1	22157-060000	와셔(6	4	4						
34	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	2	2						
35	1	26106-060202	플랜지볼트(M6X20	4	4						
36	1	26106-060252	플랜지볼트(M6X25	1	1						
37	1	26106-060252	플랜지볼트(M6X25	1	1						
38	1	26106-060252	플랜지볼트(M6X25	2	2						
39	1	26106-060402	플랜지볼트(M6X40	2	2						
40	1	26106-080122	플랜지볼트(M8X12	1	1						
41	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4						
42	1	26106-080202	플랜지볼트(M8X20	2	2						
43	1	26106-080752	플랜지볼트(M8X75	1	1						
44	1	29621-150001	밴드 150	2	2						Z
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											
45	1	29622-250001	밴드	1	1						
46	1	29622-250001	밴드	3	3						
47	1	198093-84810	시일	1	1						W
(A=FXXXXXX) (B=FXXXXXX)											


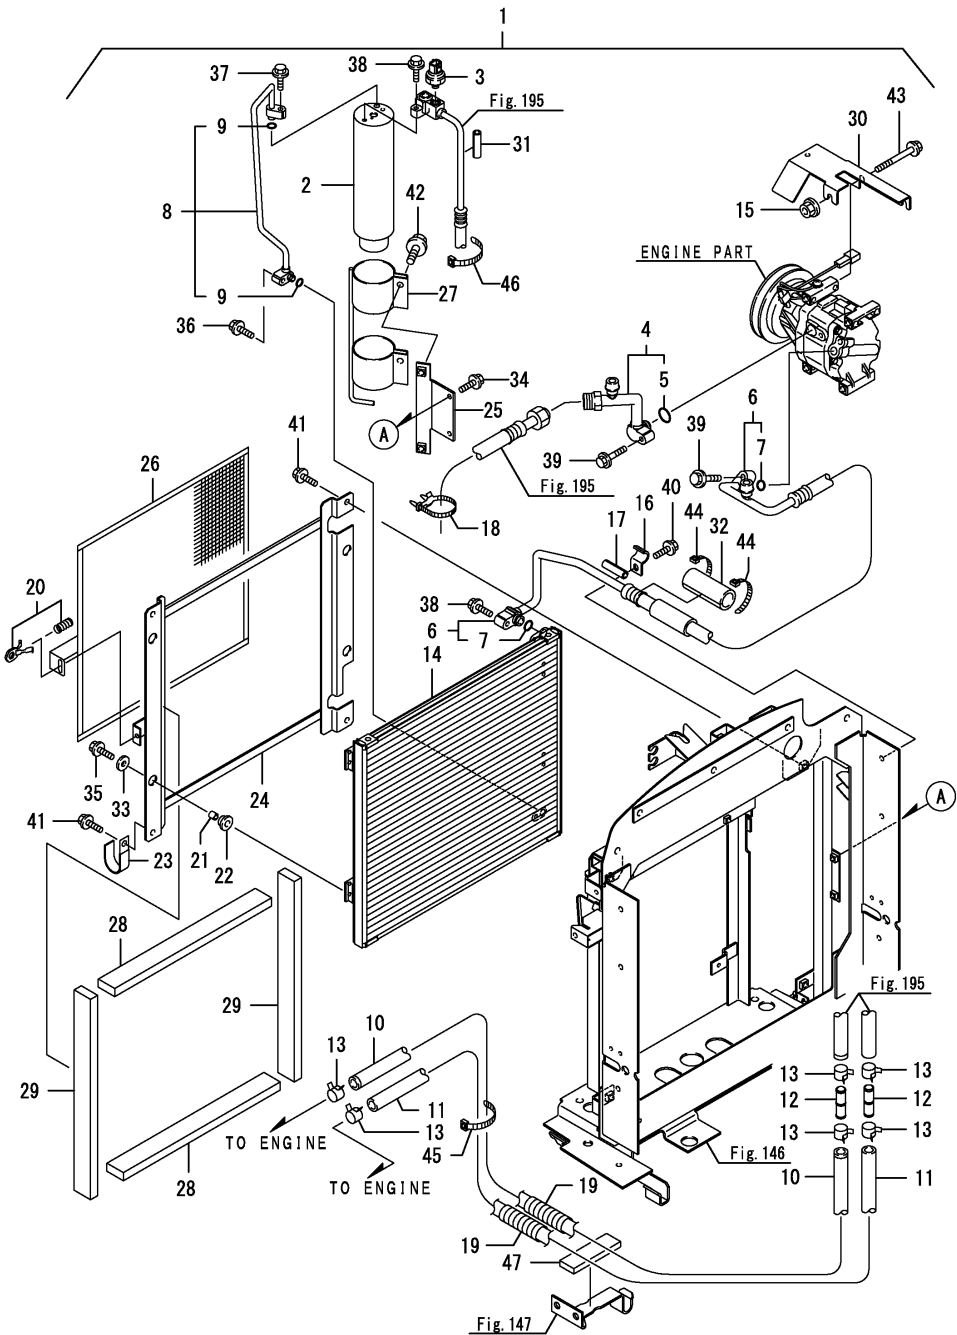


Fig.195. 에어컨

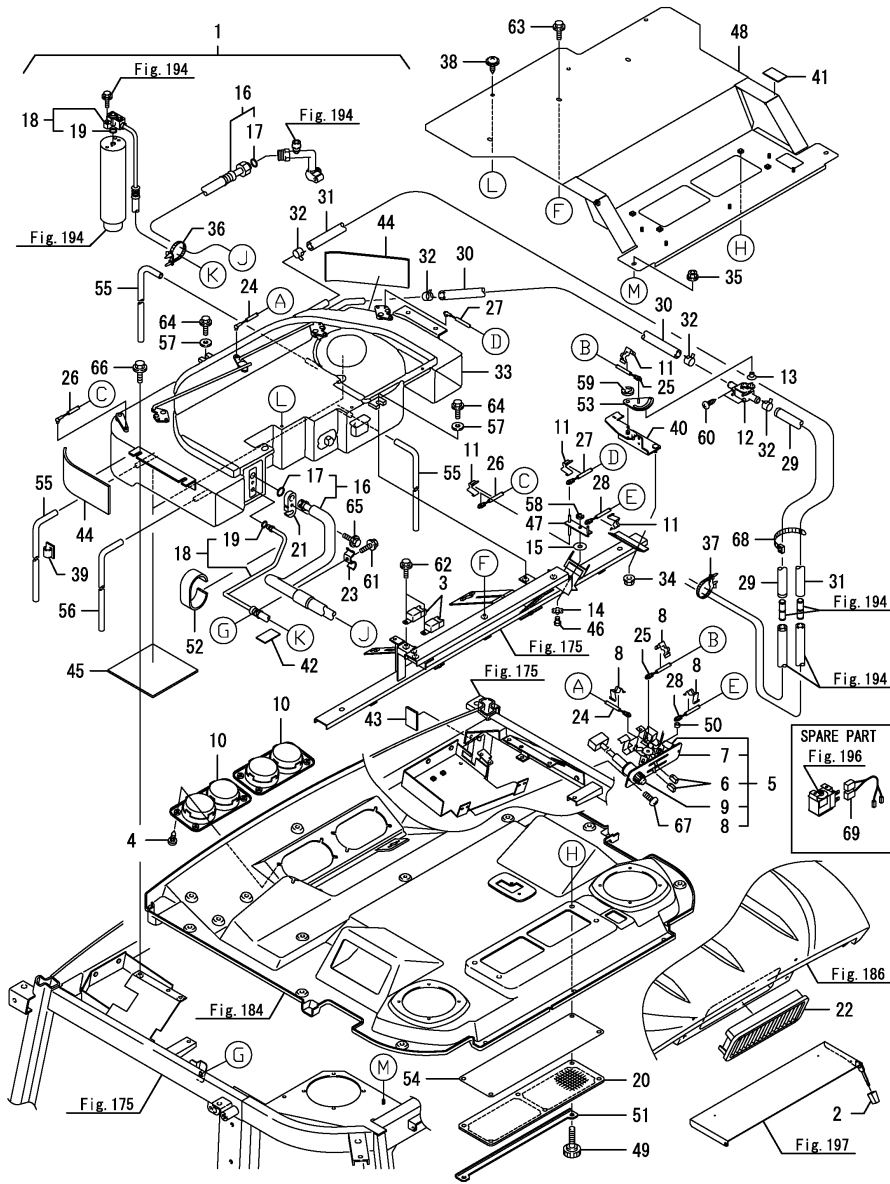

비고
(1)내부 부품은 Fig.196에 표시됨
(1)No.33-1은 No.69 세트와 호환성 있음.
(2)예비품.

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=


번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7680-87030	에어컨키트	1	1						
2	2	1E8545-80080	노브(컨트롤)	1	1						
3	2	1A7030-86980	릴레이(에어컨)	2	2						
4	2	1A7030-87040	스크류(M5X20)	8	8						
5	2	1A7030-87151	컨트롤러조합	1	1						
6	3	1E8545-80080	노브(컨트롤)	2	2						
7	3	1A7030-87190	패널(에어컨)	1	1						
8	3	1A7030-87790	클램프(케이블)	4	4						
9	3	1A7030-88210	스위치(에어컨조합)	1	1						
10	2	198208-87410	그릴조합	2	2						
11	2	1A7030-87790	클램프(케이블)	4	4						
12	2	1A7030-87810	워터밸브조합	1	1						
13	2	1A7030-87850	부시(워터밸브)	1	1						
14	2	1A7470-87910	와셔	1	1						
15	2	1A7470-87920	와셔	1	1						
16	2	1A7680-87940	호스(A/U-COMP CMP)	1	1						
17	3	1A7030-88840	O링	2	2						
18	2	1A7680-87960	호스R/D-A/U CMP	1	1						
19	3	1A7030-88760	O링	1	1						
20	2	1A7030-87970	필터	1	1						
21	2	198208-87980	튜브,컨벡터	1	1						
22	2	1A7030-87990	필터	1	1						
23	2	1A7030-88060	호스클램프	1	1						
24	2	1A7470-88410	케이블(MIX)	1	1						
25	2	1A7470-88420	케이블(W/V)	1	1						
26	2	1A7470-88430	케이블(FACE L)	1	1						
27	2	1A7470-88440	케이블(FACE R)	1	1						
28	2	1A7470-88450	케이블(FACE M)	1	1						
29	2	1A7680-88630	히터호스 IN B	1	1						
30	2	1A7470-88640	히터호스 IN B	1	1						
31	2	1A7680-88640	히터호스 OUT B	1	1						
32	2	1A7030-88710	호스클램프	4	4						
33	1	1A7470-87200	에어컨조합	1	1						1
33-1	1	1A7470-87201	에어컨조합	1	1						F 1
(A=F001388)		(B=FXXXXXX)									
34	1	194990-22130	너트(M6)	2	2						
35	1	194990-22130	너트(M6)	2	2						
36	1	194680-51670	밴드	3	3						
37	1	194680-51670	밴드	2	2						
38	1	194940-61790	스크류(M5X16)	3	3						
39	1	194680-78350	배선스티커 18	1	1						
40	1	1A7030-80940	밸브브라켓	1	1						
41	1	198093-84810	시일	1	1						
42	1	198093-84810	시일	1	1						
43	1	198463-85610	시일(필터)	2	2						
44	1	1A7470-87220	우레탄(에어컨유닛-옆)	2	2						
45	1	1A7470-87230	우레탄(에어컨유닛-하)	2	2						
46	1	1A7470-87350	핀(중간링크)	1	1						
47	1	1A7470-87360	중간링크	1	1						
48	1	1A7470-87600	시일플레이트조합	1	1						
48-1	1	1A7470-87601	시일플레이트조합	1	1						N

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호 레벨 부품번호 부품명 수량 I R
(A) (B) (C) (D) (E) (F)

(A=F001388)		(B=FXXXXXX)							
49	1	198463-87630	노브(필터	4	4				
50	1	1A7680-87650	스페이셔	1	1				
51	1	1A7030-87720	스테이(필터	1	1				
52	1	1A7030-87730	패드(에어컨호스	1	1				
53	1	1A7030-87820	링크(워터밸브	1	1				
54	1	1A7030-88680	필터	1	1				
55	1	1A7470-88950	드레인호스(F	3	3				
56	1	1A7680-88950	드레인호스	1	1				
57	1	22157-060000	와셔(6	3	3				
58	1	22272-000050	링(E- 5	1	1				
59	1	22272-000060	링(E- 6	1	1				
60	1	22857-400100	나사(4X10	2	2				
61	1	26106-060082	플랜지볼트(M6X 8	1	1				
62	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	2	2				
63	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	3	3				
64	1	26106-060162	플랜지볼트(M6X16	3	3				
65	1	26106-060202	플랜지볼트(M6X20	1	1				
66	1	26106-080162	플랜지볼트(M8X16	4	4				
67	1	26559-050162	나사(M5X16	2	2				
68	1	29622-250001	밴드	3	3				
69	1	1A7951-51300	와이어, 써머스탯	1	1				2

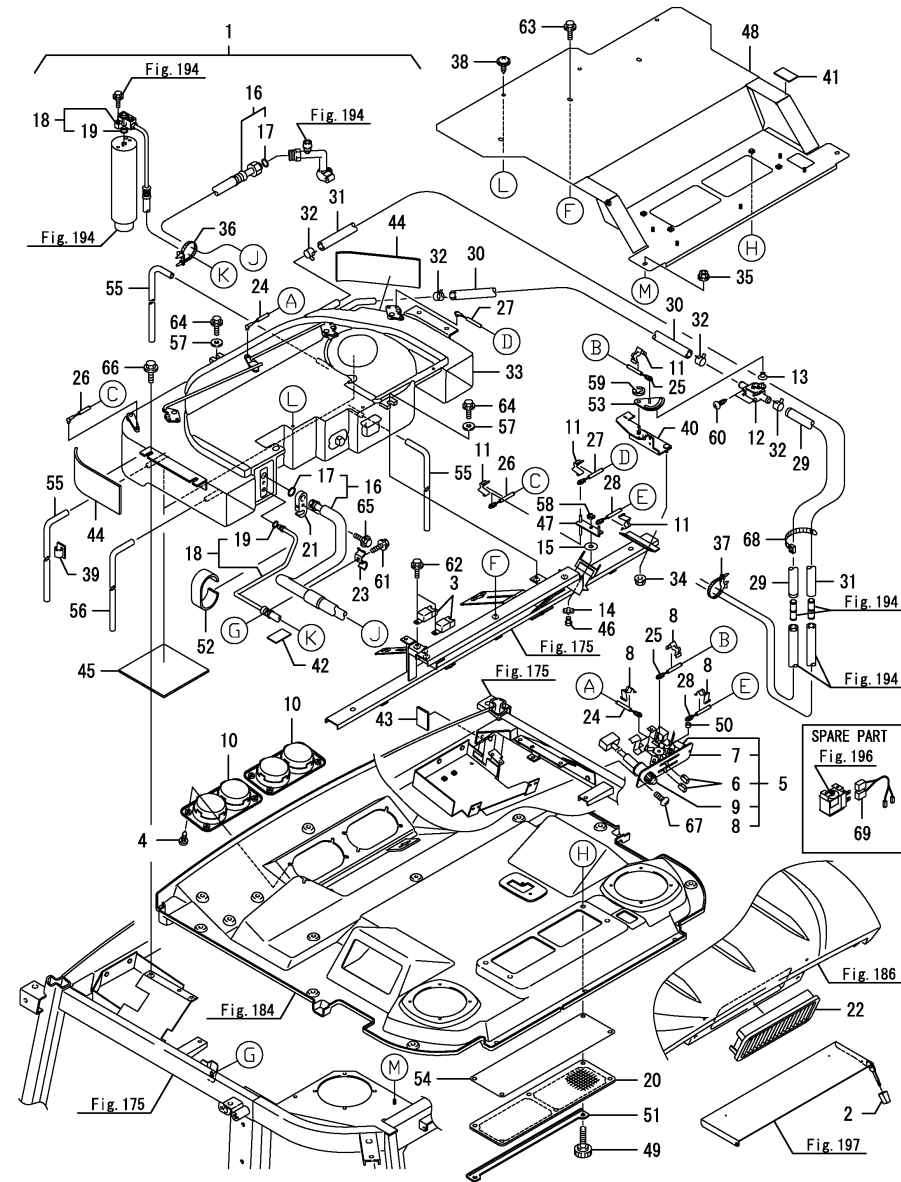


비고
(1)내부 부품은 Fig.196에 표시됨
(1)No.33-1은 No.69 세트와 호환성 있음.
(2)예비품.

Fig.196. 에어컨(유닛) (내부 부품)

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

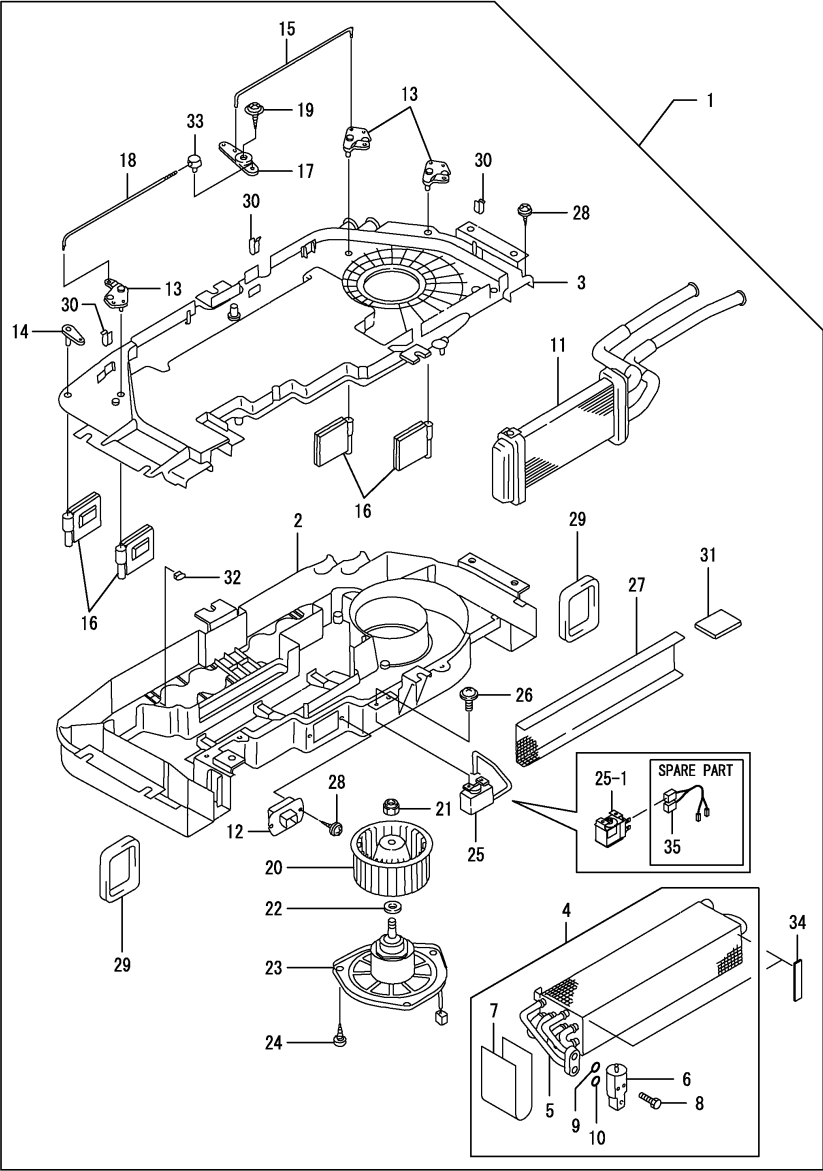(D)=
(E)=
(F)=



번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7470-87200	에어컨조합	1	1						
1-1	1	1A7470-87201	에어컨 조합	1	1					F	1
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
2	2	1A7030-87211	케이스(하	1	1						
3	2	1A7030-87220	케이스(냉각유닛	1	1						
4	2	1A7030-87230	에버포레이터조합	1	1						
5	3	1A7030-88180	에버포레이터조합	1	1						
6	3	1A7030-88190	평창밸브	1	1						
7	3	1A7030-88200	가스켓	1	1						
8	3	1A7030-88230	볼트(M5X50	2	2						
9	3	1A7030-88820	O링	1	1						
10	3	1A7030-88840	O링	1	1						
11	2	1A7030-87240	히터코어조합	1	1						
12	2	1A7030-87251	저항(블로워	1	1						
13	2	1A7030-87270	레버S/A, 링크	3	3						
14	2	1A7030-87280	레버S/A, 링크	1	1						
15	2	1A7030-87290	축	1	1						
16	2	1A7030-87300	도어 S/A	4	4						
17	2	1A7030-87310	레버조합(막스링크	1	1						
18	2	1A7030-87330	축	1	1						
19	2	1A7030-87340	스크류	1	1						
20	2	1A7030-87350	블로워팬	1	1						
21	2	1A7030-87360	너트	1	1						
22	2	1A7030-88070	와셔	1	1						
23	2	1A7470-88080	모터(블로워조합	1	1						
24	2	1A7030-88090	스크류	3	3						
25	2	1A7030-88100	써머스탯조합	1	1						
25-1	2	1A7030-88101	써머스탯조합	1	1					F	2
(A=F001388) (B=FXXXXXX)											
26	2	1A7030-88110	나사	2	2						
27	2	1A7030-88120	망	1	1						
28	2	1A7030-88130	스크류	22	22						
29	2	1A7030-88140	가스켓	2	2						
30	2	1A7030-88150	고정클램프	3	3						
31	2	1A7030-88160	인슐레이터	2	2						
32	2	1A7030-88170	고정판	8	8						
33	2	1A7030-88250	클램프	1	1						
34	2	1A7470-88280	패킹 B	2	2						
35	1	1A7951-51300	와이어, 써머스탯	1	1						3

비고
(1)No.1-1은 No.35 세트와 호환성 있음.
(2)No.25-1은 No.35 세트와 호환성 있음.
세트 부품 번호: 1A7030-87090 써머스탯 키트.
(3)예비품.

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

수량

번호	레벨	부품번호	부품명	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	R
1	1	194990-22130	너트(M6	5	5						
2	1	198093-61560	스크류(M5X16	8	8						
3	1	198071-61890	스피드너트(M5	2	2						
4	1	1A7030-87260	시트(프론트그릴	2	2						
5	1	1A7470-87320	시일(덕트연	2	2						
6	1	1A7030-87411	그릴조합	2	2						
7	1	1A7470-87420	덕트 F	1	1						
8	1	1A7470-87430	덕트(사이드 L.H.	1	1						
9	1	1A7470-87440	덕트(사이드 R.H.	1	1						
10	1	1A7470-87450	스피드너트(M5	8	8						
11	1	1A7470-87500	서터유니트	1	1						
12	2	1A7470-87511	서터브라켓	1	1						
13	2	1A7470-87561	서터조합	1	1						
14	2	1A7030-87590	축	1	1						
15	2	1A7470-87660	비틀림스프링 2.0	1	1						
16	2	1A7470-87860	우레탄(외기서터	2	2						
17	2	22190-060003	시일와셔 6	3	3						
18	2	22417-160160	분할핀 1.6X16	2	2						
19	1	198248-87651	스펀지(덕트사이드	2	2						
20	1	1A7470-87680	필터브라켓	1	1						
21	1	1A7470-87690	시일(브라켓필터	1	1						
22	1	1A7470-87710	브라켓(필터조합	1	1						
23	1	22157-060000	와셔(6	2	2						
24	1	26106-060122	플랜지볼트(M6X12	2	2						
25	1	26106-060202	플랜지볼트(M6X20	2	2						


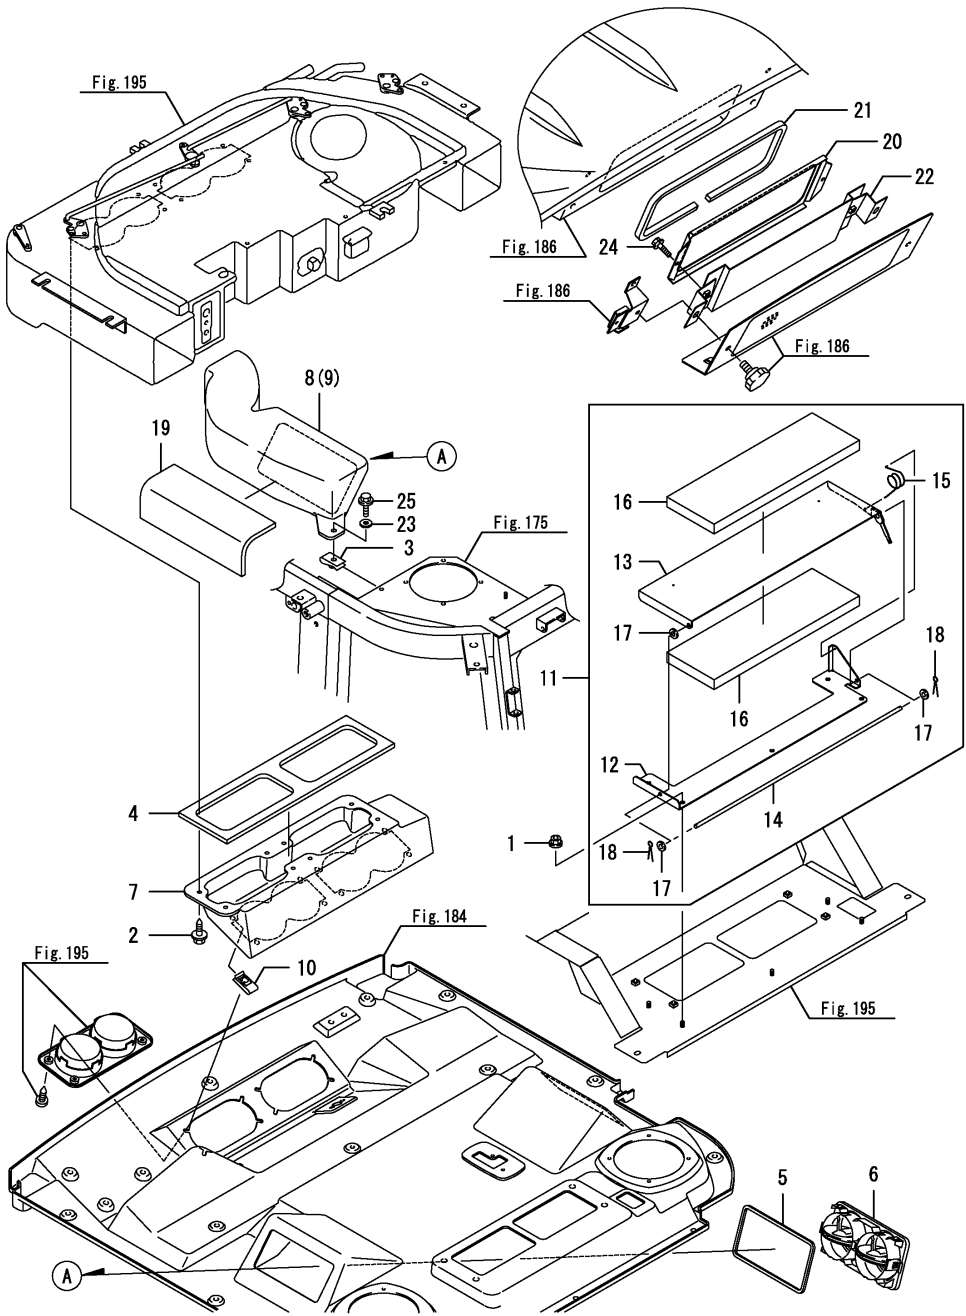
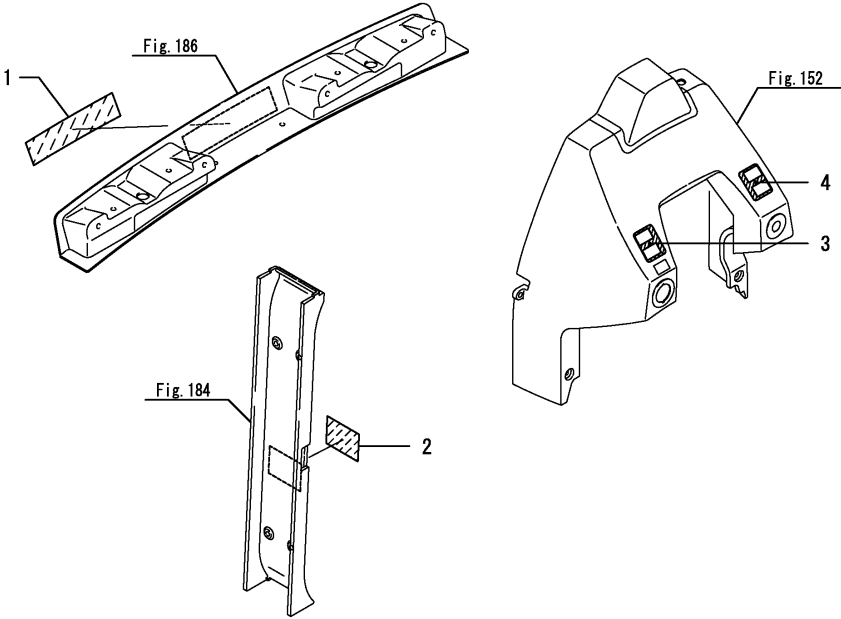


Fig.198. 명판

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7690-65630	마크(YANMAR	1	1						
2	1	1A7620-65970	명판	1	1						
3	1	1A7620-89530	명판	1	1						
4	1	1A7620-89540	명판	1	1						

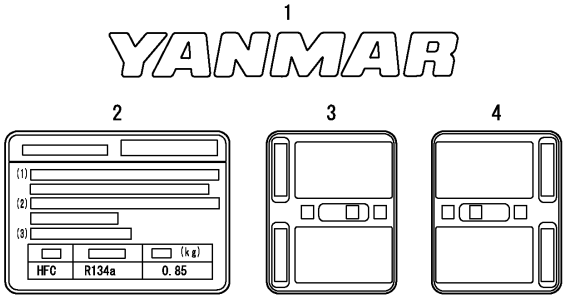

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7620-65920	명판	1	1						
1-1	1	1A7620-65921	명판	1	1					S	1
		(A=FXXXXXX)	(B=FXXXXXX)								

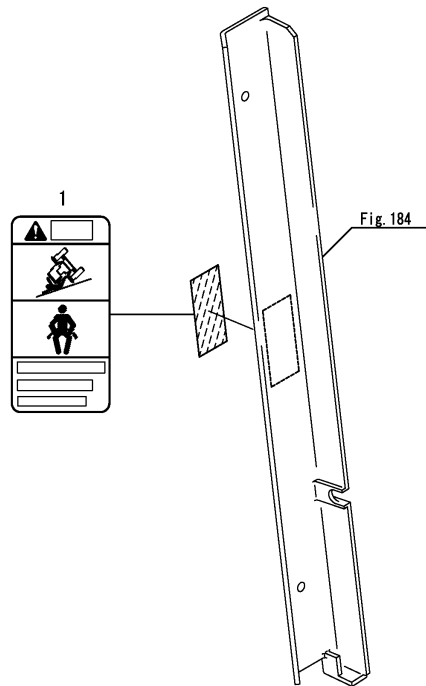


Fig.200. 부대품


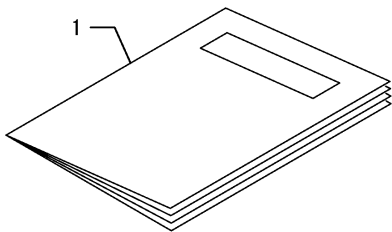
[illegible]

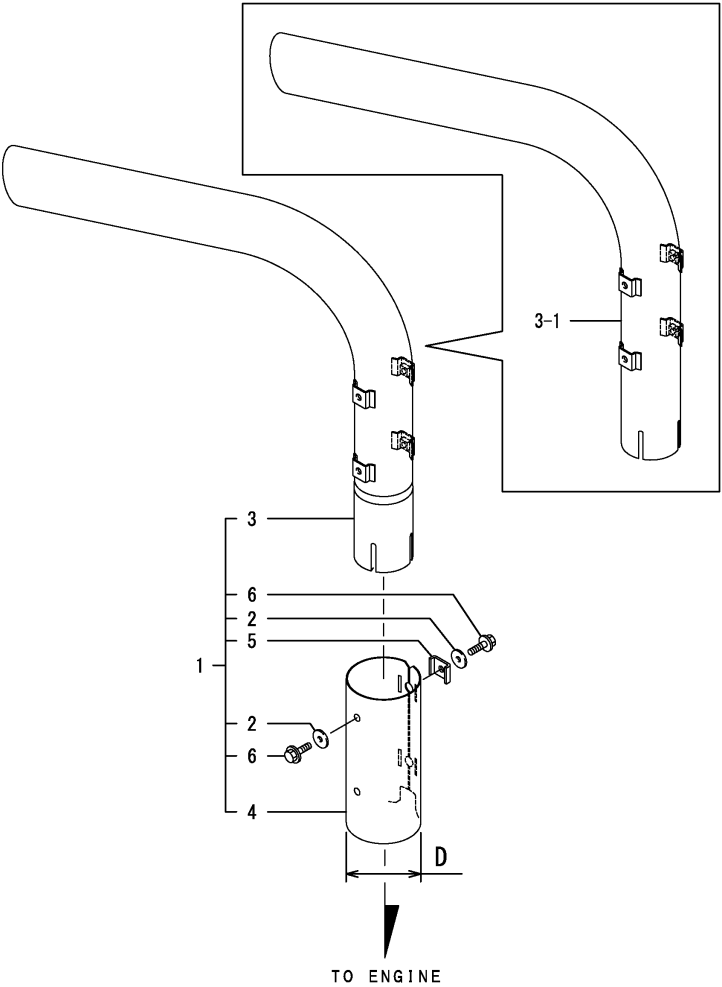Fig.201. 배기구(측면)



(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7650-03200	파이프조합(배기		1						
1-1	1	1A7650-03201	파이프조합(배기		1					N	
		(B=FXXXXXX)									
2	2	194515-01190	와셔(6		4						
3	2	1A7650-03100	파이프(배기구		1						
3-1	2	1A7650-03101	파이프(배기구		1					S	
		(B=FXXXXXX)									
4	2	1A7650-03130	머플러파이프커버		1						
4-1	2	1A7650-03131	머플러파이프커버		1					S	1
		(B=FXXXXXX)									
5	2	198463-03140	커버(스테인		2						
6	2	1A7450-03170	볼트(M6X10		4						

비고
(1)D=No.4 : 72mm, No.4-1 : 77.3mm.

Fig.202. 드레프트컨트롤

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7680-47000	드레프트 KIT	1	1						
2	2	1A7680-47100	피드백링크조합	1	1						
3	3	1A7450-47970	드라이부시(17X15X21	1	1						
4	2	198448-47160	플레이트	1	1						
5	2	1A7640-47170	스피드볼트(M12	2	2						
6	2	198448-47190	플레이트 S	1	1						
7	2	1A7680-47200	피드백링크조합	1	1						
8	3	1A7450-47970	드라이부시(17X15X21	1	1						
9	2	1A7680-47610	톱링크힌지	1	1						
10	2	1A7680-47700	서포트조합(힌지	1	1						
11	3	24550-022200	부시(22X20	2	2						
12	2	198091-47790	스프링(20	23	23						
13	2	198448-47850	힌지핀	1	1						
14	2	194640-47931	드레프트로크캠	1	1						
15	2	194640-47961	고정축	1	1						
16	2	22137-080000	와셔(8	1	1						
17	2	22137-160000	와셔(16	1	1						
18	2	22272-000150	링(E- 15	1	1						
19	2	22351-035032	스프링핀(3.5X32	1	1						
20	2	22351-060032	스프링핀(6.0X32	1	1						
21	2	22417-200200	분할핀 2.0X20	2	2						
22	2	22417-200200	분할핀 2.0X20	3	3						
23	2	23414-150019	가스켓(15X1.0	2	2						
24	2	24761-010000	그리스니플(M6F	1	1						
25	2	26013-080162	볼트(M8X16	1	1						
26	2	26013-120302	볼트(M12X30	8	8						
27	2	26014-080202	볼트(M8X20	1	1						
28	2	26356-160002	너트(M16	1	1						



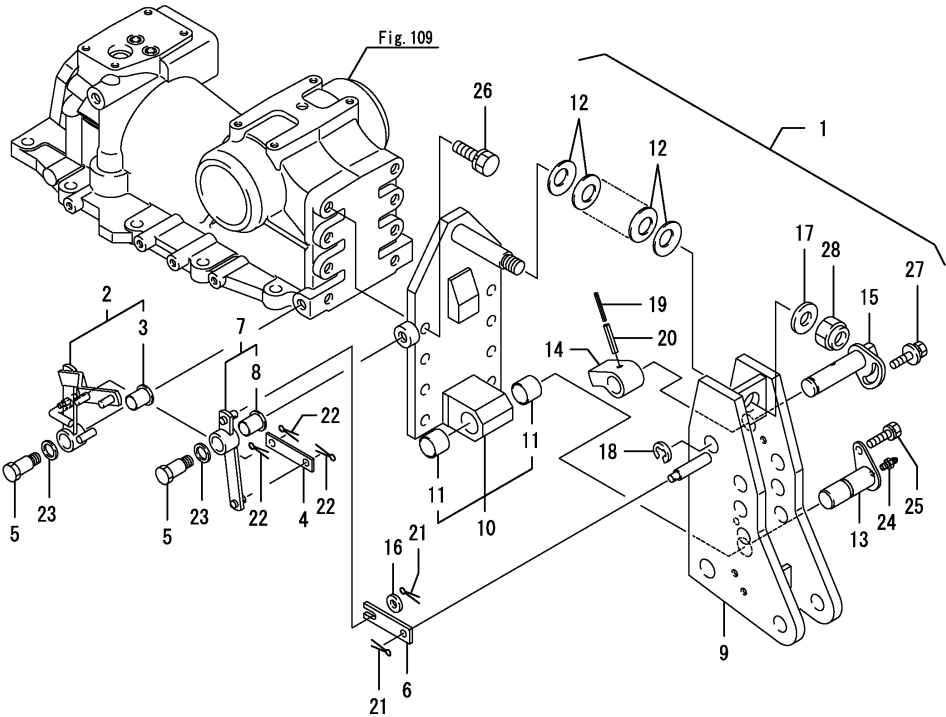


Fig.203. 연료캡

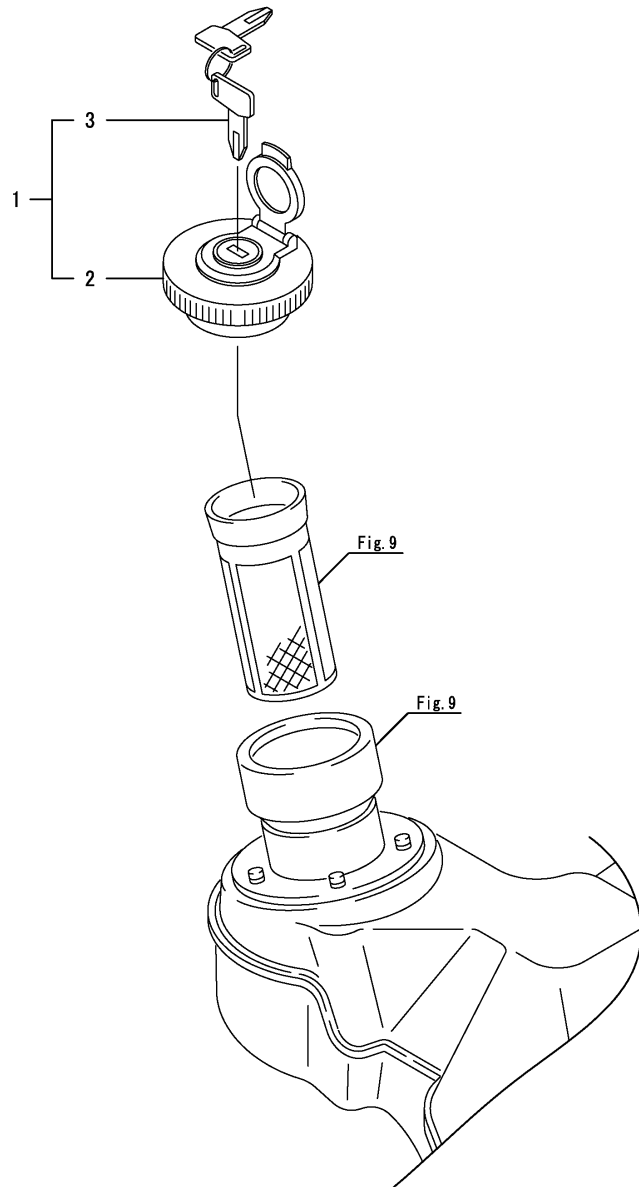

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7450-04440	주유구렙(열쇠부착	1	1						
2	2	1A6380-04120	주유구렙조합	1	1						
3	2	933110-00301	케이조합	1	1						

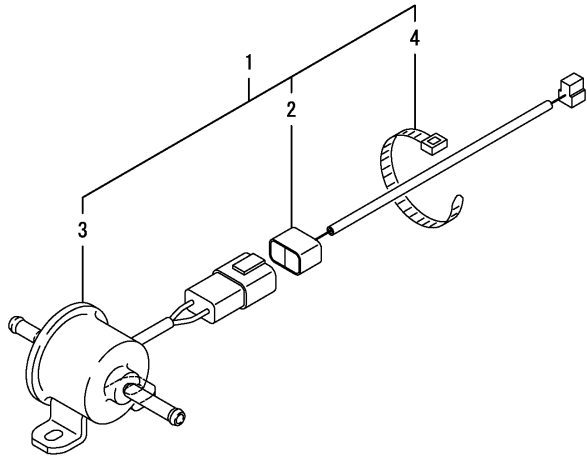Fig.204. 보용부품(연료분사펌프)




번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7450-51900	연료펌프 KIT	1	1						
2	2	1A7450-51190	케이블(연료펌프	1	1						
3	2	129612-52100	피드펌프 조합	1	1						
4	2	29622-140001	밴드 140	1	1						

Fig.205. 보용부품(트랜스미션케이스)

(A)=US501-KPQ
(B)=US601-KPQ
(C)=

(D)=
(E)=
(F)=

번호	레벨	부품번호	부품명	수량						I	R
				(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)		
1	1	1A7640-24970	트랜스미션하우징	1	1						
2	2	1A7640-24101	하우징조합(XMSN.	1	1						
3	3	198240-24120	스터드(M16X45	2	2						
4	3	1A7450-24170	보어플러그17	1	1						
5	3	198240-24530	스터드(M12X45	2	2						
6	3	198212-27350	오일시일(TC4 203507	1	1						
7	3	26216-120352	스터드(M12X 35	2	2						
8	3	26218-100902	스터드(M10X 90	2	2						
9	3	26218-120252	스터드(M12X 25	2	2						
10	2	27260-170000	플러그(17	1	1						

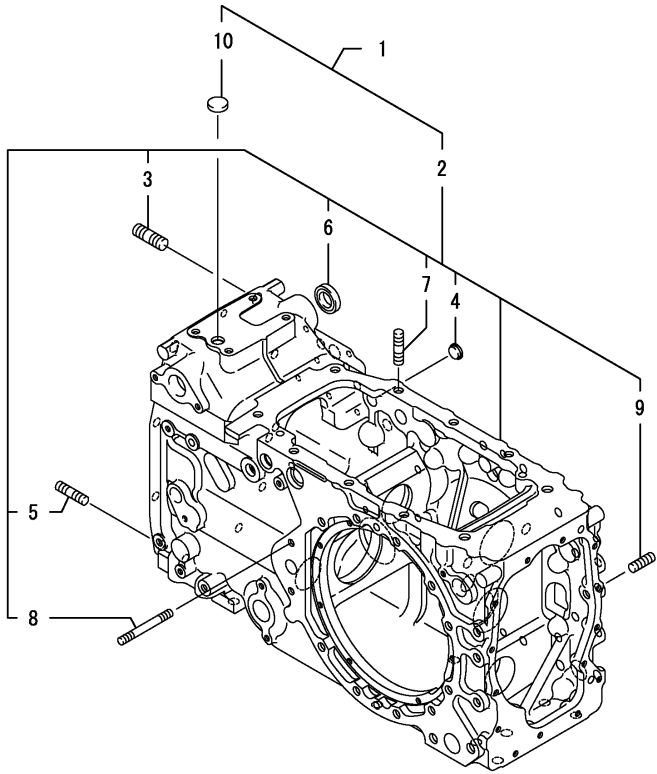

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
0A042-K00100	200	1
0A042-K00101	200	1 -1
0A042-K00102	200	1 -2
0A042-K00103	200	1 -3
0A042-K00104	200	1 -4
101504-55101	9	25
106990-44660	9	21
		22
		22 -1
119005-12571	1	15
	2	15
119060-61990	5	5
119225-52102	1	35
	2	35
119255-44660	1	31
	2	31
119527-44610	1	29 A
	2	29 A
119527-44630	1	29 B
	2	29 B
119620-51350	53	13
	87	17
119650-77910	1	44
	2	44
119802-55710	1	38
	2	38
119802-55730	1	40 A
	2	40 A
119808-12540	1	13
	2	13
120147-44810	190	4
121267-44590	1	26
	2	26
121450-44531	1	24
	2	24
121468-44540	1	27
	2	27
121470-44581	1	28
	2	28
124450-44560	1	25
	2	25
124550-77030	1	42
	2	42
124756-77040	1	43
	2	43
	130	26
		27
124766-59050	1	41
	2	41
	3	16

부품번호	항목 번호	목차 번호
124766-59050	3	17
		18
		19
	4	18
		19
		20
	9	26
		27
		28
		29
126650-12680	1	17
	2	17
129005-12080	1	3
	2	3
129054-77800	5	6
129054-77811	5	8
129054-77820	5	9
129054-77830	5	10
129062-12560	1	14
	2	14
129100-55690	1	37
	2	37
129150-49081	1	33
	2	33
129150-49090	1	33 A
129150-49101	1	32
129418-12530	1	17 A
	2	17 A
129457-12530	1	12
	2	12
129457-44520	1	22
	2	22
129457-44530	1	21
	2	21
129461-59580	9	30
129466-44510	1	23
	2	23
129467-44580	144	3
129550-49090	2	33 A
129550-49101	2	32
129574-91580	143	12
129612-12650	1	16
	2	16
129612-52100	1	46
	2	46
	204	3
129906-55700	1	36
	2	36
129956-12040	1	2
	2	2

부품번호	항목 번호	목차 번호
129956-12100	1	4
	2	4
129956-12110	1	5
	2	5
129956-12120	1	6
	2	6
129956-12130	1	7
	2	7
129956-12140	1	8
	2	8
129956-12150	1	9
	2	9
129956-12160	1	10
	2	10
129963-12512	1	11
	2	11
129963-44500	1	18
	2	18
129963-44550	1	20
	2	20
129963-44600	1	29
	2	29
129963-44640	1	30
	2	30
129963-49150	1	34
	2	34
129972-13580	8	9
129972-13590	8	8
129972-44600	1	19
	2	19
168100-01200	87	30
	88	17
168100-01210	87	32
	88	19
168100-01220	87	33
	88	20
168110-01200	87	31
	88	18
168110-03020	87	34
	88	21
168119-01010	87	25
	88	12
168160-01170	169	13
		18
168160-01180	169	14
		19
168160-01190	169	15
		20
168160-01250	169	10
168160-01340	169	11

부품번호	항목 번호	목차 번호
168160-03010	169	12
168160-03030	169	16
168160-03050	169	17
168160-03070	169	21
168163-01030	169	9
168201-01011	52	5 -1
168201-01350	52	14
168201-01550	52	15
168201-01600	52	3
168217-01020	88	4
168227-01010	53	2
168227-01020	53	3
168227-01050	53	7
168227-01200	53	8
168227-02110-1	53	19
168227-02120	53	21
16826A-02050	169	2
16826A-03100	169	4
16826A-03110	169	5
172010-07810	3	10
	4	12
	129	1
	133	1
		2
	141	1
	190	2
172112-41980	72	11
		19
	76	26
	77	5
172157-72710	34	22
172187-61421	147	17
172510-74410	117	19
		42
172510-74440	117	20
		43
172510-74450	117	21
		44
172510-74471	117	22
		45
174810-22130	20	9
	21	9
174810-46270	118	3
174810-46410	118	4
174810-46420	118	5
175022-49700	9	23
178073-01200	52	4
	53	4
		20
	87	9

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
178073-01200	88	5
178073-02220	169	3
178076-02300	53	9
178076-02400	53	22
178076-02430	53	23
178076-02460	53	24
178076-04111	117	3
178076-04140	117	4
		7
178076-04150	117	5
		8
178076-04210	117	9
178076-04300	117	6
178076-04310	117	30
178076-07200	87	24
	88	11
178076-23300	169	6
178076-25110	169	7
178076-25300	169	8
178076-31010	87	10
178076-31100	87	15
178076-31200	87	16
185100-50070	5	7
192157-24801	53	5
192157-26460	52	18
192159-27780	169	22
192160-34150	26	5
192180-24730	52	16
192180-24740	52	17
194065-17470	165	8
194065-23140	47	8
194065-34170	101	3
194065-38350	170	1
194065-45610	53	32
194065-45620	53	33
194065-45630	53	34
194065-45640	53	35
194065-45650	53	36
194065-45660	53	37
194065-45670	53	38
194065-45680	53	39
194065-45690	53	40
194065-45710	53	41
194065-45730	53	42
194065-45740	53	43
194065-45750	53	44
194065-60570	6	12
194065-60580	183	2
194066-13130	90	1
194080-75790	168	9

부품번호	항목 번호	목차 번호
194130-37730	105	8
		24
	106	8
194130-37740	81	4
	82	4
194130-37750	81	5
194130-48650	125	2
194130-61570	177	3
	178	3
194145-27450	71	10
	74	7
	85	3
194145-34390	99	6
	100	6
194145-51550	135	7
194145-61560	146	30
194145-61570	72	31
194145-61651	151	13
194145-71600	163	5
194145-71700	163	6
194145-73150	166	38
194146-21150-1	41	5
	42	5
194150-01270	3	6
	4	8
	35	1
	36	1
	72	26
194150-21910	12	14
	13	14
	92	14
	177	1
	178	1
194150-22480	72	5
	77	4
	81	3
	82	2
	105	3
		13
		15
	106	3
194150-24270	41	8
	42	9
194150-25530	58	9
194150-52160	137	10
194151-04260	11	5
194151-36670	25	21
194151-47760	122	5
194151-57210	183	1
194151-63250	6	13

부품번호	항목 번호	목차 번호
194167-61650	143	15
	152	7
194170-45370	53	30
194170-51210	129	3
		4
	133	3
194171-13870	25	19
194180-05270	47	1
		7
194180-12471	16	7
	34	1
194180-25550	59	2
	61	7
194180-32640	92	2
194180-51640	129	12
194180-72950	163	13
194181-14180	101	2
194197-25930	12	16 -1
194197-56350	72	40
	152	2
	185	1
194205-36320	102	6
194205-63550	10	2
	119	15
194215-27260	72	9
194235-29440	73	3
194242-51660	133	8
194250-11140	12	3
	13	4
194250-25240	58	1
194250-25520	56	9
	57	9
194250-25760	61	9
194250-47490	77	6
	81	6
	82	5
	105	18
194274-13580	25	1
194275-27750	25	20
194275-45340	169	28
194275-51210	129	5
194279-14220	30	22
	101	11
194300-21460	153	1
194300-25790	64	5
194301-12730	59	1
194305-32650	54	4
	55	4
194310-24770	53	59
	109	1

부품번호	항목 번호	목차 번호
194310-24770	110	1
194310-47790	122	6
194312-25470	56	8
	57	8
194312-39480	119	1
194312-46750	109	19
	110	19
194320-24930	80	1
194320-31560	90	4
194321-11940	23	4
194321-13230	19	2
194321-13250	19	4
194321-13270	19	6
194321-13680	25	2
194323-13290	19	7
194330-62530	94	10
194330-72560	164	5
	165	6
194370-26350	67	4
194420-05210	154	1
194420-39360	86	26
194420-39370	54	5
	62	25
	86	27
194420-56620	9	9
194420-61640	151	15 -1
		16 -1
194420-62260	3	20
	4	21
	127	12
	128	12
194430-25460	62	2
	64	2
194430-25810	66	2
194440-25810	64	6
194440-51620	130	15
	171	4
	172	1
194440-51630	130	16
	132	12
	141	7
194441-13880	61	1
194448-61620	172	11
194450-11190	41	1
	42	1
194450-48830	123	19
	124	20
194454-25870	66	5
194464-33130	93	2
194464-48850	194	17

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
194465-13240	19	3
194465-13260	19	5
194470-48630	123	15
	124	16
194470-48640	123	17
	124	18
194478-34720-1	101	5
194515-01190	8	3
	151	1
	184	1
	193	1
	201	2
194515-25530	64	3
194515-25690	64	4
194521-41570	52	19
194550-47110	122	1
194555-24610	87	11
194555-24620	87	12
194555-25510	86	4
194555-25520	86	5
194555-25550	86	6
194555-25560	86	7
194555-25570	86	8
194555-25620	86	11
194555-25760	86	12
194555-25790	86	13
194555-26520	65	6
194555-26620	58	16
194555-42280	109	7
	110	7
194555-46380	109	18
	110	18
194555-51210	129	3 -1
		4 -1
194555-56890	155	1
	185	2
194555-61640	152	5
	172	2 -1
194555-77910	109	20
	110	20
	117	70
		71
	118	11
194556-42220	52	20
194630-24230	72	2
194640-25860	58	13
	59	15
194640-26130	60	2
194640-32650-2	92	4
194640-33580	97	5

부품번호	항목 번호	목차 번호
194640-33590	97	6
194640-34130	99	2
194640-34140	99	3
	100	3
194640-34150	99	4
194640-42140	109	3
	110	3
194640-44250	112	6
194640-44260	112	7
194640-44261	112	7 -1
194640-44540-2	112	10
194640-46420	116	5
194640-47931	202	14
194640-47961	202	15
194640-62960	185	8
194640-65730	159	3
194640-72550	164	4
	165	5
194640-73120	166	2
194640-73180	50	27
194641-13210	19	1
194641-13670	23	7
194641-13760	25	8
194641-13780	25	11
194641-13790	25	14
194641-13830	26	3
194641-13840	22	4
	26	4
194680-25820	66	3
194680-25840	66	4
194680-27540	79	8
	83	3
		4
194680-33540	97	1
194680-33550	97	2
194680-33560	97	3
194680-33570	97	4
194680-51560	135	8
194680-51670	3	13
	4	15
	6	20
	129	13
		26
	130	17
		17 -1
		18
		18 -1
	194	18
	195	36
		37

부품번호	항목 번호	목차 번호
194680-78350	133	10
	195	39
194681-77181	169	29
194697-47150	179	1
194697-62560	177	11
	178	11
194740-00160	72	23
194740-55430	122	11
194800-24620	53	10
	87	13
194800-25250	61	5
	66	1
194820-27370	72	10
		18
	76	25
194850-24630	53	11
194850-26340	64	14
194850-26370	64	17
194850-31380	65	7
194850-49240	52	21
194850-49290	52	22
	117	32
194850-49340	117	10
		33
194850-49380	117	11
		34
194850-49400	117	12
		35
194850-49410	117	13
		36
194850-49440	117	14
		37
194850-49450	117	15
		38
194850-49460	117	16
		39
194850-49480	117	17
		40
194850-49490	117	18
		41
194855-24290	15	4
194881-12650	30	1
		1 -1
194940-47341	118	7
194940-61790	72	41
	80	22
	119	14
	151	15
		16
	152	13

부품번호	항목 번호	목차 번호
194940-61790	172	2
	177	4
	178	4
	195	38
194951-14430	86	2
194951-14440	86	3
194990-20170-1	72	4
		15
	76	24
194990-22110	171	1
	174	1
		2
194990-22120	9	6
	103	2
	104	2
	141	2
	188	1
	193	2
194990-22130	3	11
		12
	4	13
		14
	5	4
	6	8
	9	7
	123	1
	124	1
	130	1
		2
		3
	134	1
		2
	141	3
	144	2
	171	2
		25
	182	25 -1
		26 -1
	183	30 -1
	192	1
		2 -1
	195	34
		35
	197	1
194990-22140	6	9
	8	14
	38	4
	78	4
	79	1
	130	4

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
194990-22140	135	1
	146	2
		3
	156	1
		2
	171	26
	175	1
	176	1
	182	1
	190	3
	192	2
	194	15
	194990-22150	35
	36	12
	195184-15360	164
195188-11210	165	1
	20	3
		7
	21	3
		7
195397-27810	163	2
195747-22360	157	1
197810-84840	73	9
	177	22
	178	22
197820-84740	182	18
		19
	183	22
197820-84750	182	20
		21
	183	23
197821-85430	189	1
198010-85810	10	3
	132	14
	184	18
		19
198071-01340	6	4
198071-01390	6	6
198071-04331	9	15
198071-04490	11	12
198071-13780	25	12
198071-15612	31	5
198071-15720	33	2
198071-15740	33	3
198071-17150	34	2
198071-17481	34	18
198071-18401	75	16
	76	16
198071-18520	75	17
		18

부품번호	항목 번호	목차 번호
198071-18520	76	17
		18
198071-18530	75	19
		20
	76	19
		20
198071-21140-1	41	4
	42	4
198071-24340	50	20
	51	1
198071-25590	86	9
198071-25610	86	10
198071-27470-2	83	2
198071-27860	71	12
198071-27890	51	3
198071-37510	103	13
	104	13
198071-37781	108	6
198071-37791	108	7
198071-37820	108	8
198071-47840	122	10
198071-53610	141	12
198071-53660	141	14
		21
198071-53670	141	15
198071-53710	141	23
198071-53770	141	26
198071-56290	6	11
198071-57110	145	1
198071-58810	179	57
		60
	186	1
198071-61890	151	17
		18
	152	15
	153	3
	177	5
	178	5
	184	2
	186	2
	197	3
	177	15
198071-62791	178	15
198071-62890	155	10
198071-65610	151	23
198071-78420	142	20
		21
	147	20
		21
	151	24

부품번호	항목 번호	목차 번호
198071-78420	151	25
		26
	172	20
198071-78790	171	13
198071-85440	188	2
		3
198072-17550	35	11
198072-18320	75	22
	76	28
	163	1
198072-25520	86	5 -1
198072-27650-1	52	36
	83	5
198072-52180	140	3
		6
198072-60590	151	2
	152	3 -1
	153	2 -1
198075-18311	47	2
	75	5
	76	5
198075-25940	58	15
198084-71110	163	3
198091-47790	202	12
198092-71530	163	4
198092-71720	163	12
198092-71750	163	7
198093-61560	197	2
198093-82510	179	35
	186	6
		6 -1
198093-84810	31	20
		21
	130	29
		30
	175	5
	176	5
	194	47
	195	41
		42
198093-85650	145	2
	177	21
	178	21
	186	20
		21
		22
198093-86180	129	20
198094-62720	155	3
198094-62750	155	4
198094-62770	155	5

부품번호	항목 번호	목차 번호
198094-62790	155	6
198094-78690	174	5
198094-82540	183	3
198094-82550	182	2
	183	4
		5
		6
198094-83640	183	13
198094-85570	186	16
198094-86060	191	2
	192	3
198094-86410	189	2
198094-86560	191	3
198094-86580	192	17
198119-27150	74	4
	79	2
	83	1
	85	1
198121-25830	58	5
198121-25840	58	11
198121-25850	58	12
198121-25870	58	14
198121-48870	117	69
	118	10
198121-55510	137	18
	172	10
198121-77280	169	30
198121-77330	169	31
198127-83150	186	7
198129-78710	123	20
	124	21
	194	21
	123	21
	124	22
	171	9
	194	22
198133-02120	3	7
	4	9
	127	1
	128	1
198133-11132	12	6
	13	7
198133-13760	25	9
198133-13780	25	13
198133-13790	25	15
198133-13810	17	3
	18	3
198133-17211	16	8
198133-17550	36	11
198133-22510	103	5

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
198133-22510	104	6
198133-22530	103	6
	104	7
198133-25501	61	6
198133-25841	61	13
198133-25860	59	16
198133-25890	63	6
198133-25980	61	21
198133-25990	61	23
198133-27781	75	8
	76	8
198133-27820	75	9
	76	9
198133-34130	101	7
		12
198133-52170	3	14
		15
	4	16
		17
	138	2
198133-64400	187	2
198133-72670	165	14
198133-75750	168	8
198138-49100	127	9
	128	9
198141-11111	12	5
	13	6
198141-13600-1	23	2
198141-19100	138	1
198149-25700	59	7
198149-25780	59	8
198149-25880	59	17
198149-25890	59	9
198149-33410	96	1
198149-33420	96	2
198151-61080	147	9
198153-04290	9	5
198153-04670	11	16
198153-13521	22	2
198153-51020	129	15
198153-51040	129	16
198153-51540	135	6
198153-51700	131	2
198153-51810	105	31
	106	15
	137	2
198153-52150	129	14
198153-52400	154	8
198153-53410	142	15
198153-65351	158	2

부품번호	항목 번호	목차 번호
198153-77381	170	2
198153-83710	182	14
	183	16
198153-83720	182	15
	183	17
198153-83730	182	16
	183	18
198153-83870	185	10
198153-86920	185	15
198163-65350	162	1
198163-65930	162	5
198163-65940	162	6
198165-46130	88	6
198165-46140	88	7
198165-46150	88	8
198165-48560	117	31
198196-83170	142	22
198200-18350	84	2
198200-18370	84	2 B
198200-34130	30	23
	101	13
198200-34190	30	24
	101	14
198200-48810	194	16
198200-78710	171	31
198200-78730	171	32
198208-11310	27	8 -2
198208-87410	195	10
198208-87980	195	21
198212-24140	50	10
198212-24281	52	1
198212-24700	55	1
198212-24750	55	3
198212-24910	53	60
198212-25130	56	1
	57	1
198212-25150	57	2
198212-25210	56	3
	57	3
198212-25220	56	4
	57	4
198212-25240	56	5
	57	5
198212-25320	58	2
198212-25340	63	2
198212-25400	58	3
198212-25460	58	4
198212-25520	58	8
198212-25550	63	4
198212-25560	63	5

부품번호	항목 번호	목차 번호
198212-25680	59	6
198212-25690	62	3
198212-25720	55	8
198212-25750	61	8
	62	6
198212-25760	61	10
198212-25770	62	8
198212-25790	62	10
198212-25810	62	12
198212-25820	62	13
198212-25830	62	14
198212-25840	62	15
198212-25850	62	16
198212-25860	62	17
198212-25870	62	18
198212-25880	62	19
198212-25890	62	20
198212-25891	62	20 -1
198212-25930	62	23
198212-26090	56	10
	57	10
198212-26190	56	11
	57	11
198212-26240	64	9
198212-26260	64	11
198212-26290	64	13
198212-26380	64	18
198212-26440	64	19
198212-26580	64	20
198212-26590	64	21
198212-27250	71	2
198212-27261	71	3
198212-27280	71	5
198212-27321	71	6
198212-27330	71	7
198212-27350	50	5
	71	8
	205	6
198212-27371	71	9
198212-27470-1	71	11
198212-27521	79	7
198212-27651	85	5
198212-27710	85	6
198212-27990-1	85	7
198212-33150	93	4
198212-24322-1	52	5
198213-24341-1	52	6
198213-24350	52	7
198213-24360-1	52	8
198213-24370-1	52	9

부품번호	항목 번호	목차 번호
198213-24390	52	10
198213-24400	52	11
198213-24420	52	12
198213-24441	52	13
198213-24700	53	26
198213-24710	53	27
198213-24720	53	12
198213-24740	53	28
198213-24750-1	53	29
	87	14
198217-27570	79	9
198217-33650	97	10 -1
	98	10 -1
198220-11520	12	10
	13	11
198220-11530	12	11
	13	12
198220-22520	48	5
198220-25830	59	12
198220-25840	59	13
198220-27230	47	9
198220-37900	94	8
	95	1
	105	30
	106	14
	107	11
		12
	108	9
		10
198220-46400	116	3
198220-46500	117	1
198220-48750	38	5
	87	40
198220-51860	9	24
198220-51870	39	2
	40	2
	134	4
198220-52180	130	19
198220-61340	146	25
198220-61351	146	26
		27
		28
	194	20
198220-61800	147	19
198220-62220	165	3
198220-63340	187	1
198220-63850	72	42
	80	23
	119	16
	172	3

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
198220-63850	177	19
	178	19
	193	3
198220-85290	155	13
198223-52150	137	6
		8
198230-61560	11	22
	31	17
		18
		19
	130	24
		25
198230-61960	146	32
198240-04710	87	1
	88	1
198240-11550	14	5
198240-21270	43	1
198240-24120	50	2
	205	3
198240-24530	50	4
	205	5
198240-25930	61	17
198240-32640	92	3
198240-36310	102	2
198240-36320	102	3
198240-36351	102	4
198240-36380	102	7
198240-36520	102	5
198240-36700	102	11
198240-36710	102	12
198240-36720	102	13
198240-56630	9	10
198245-51210	129	6
		7
	141	4
198248-87651	197	19
198250-32310	91	2
198251-11220	23	3
198251-13510	22	1
198251-13520	22	3
198251-13670	17	2
	18	2
198251-13810	26	1
198251-13820	26	2
198255-24460-2	50	21
198255-82650	180	6
	182	3
	183	7
198255-82660	182	4
	183	8

부품번호	항목 번호	목차 번호
198255-82690	179	47
198255-82701	179	48
198255-82840	182	1 -1
198255-82850	182	5
198255-83510	186	9
		10
		24
198255-83550	11	25
		63
	179	63
	186	11
		12
198266-24330	53	25
198268-34850	101	6
198268-42922	10	1
198268-51290	133	6
198268-56040	143	5
198268-61470	149	13
198268-62760	178	14
198268-63120	157	2
198268-82270	179	22
		23
	182	27
198273-01230	84	1
198273-18360	84	2 A
198273-27290	84	3
198273-27860	84	8
198273-27890	84	10
198273-28520	84	13
198273-28521	84	13 -1
198280-86430	189	3
198290-37510	31	16
	49	4
	94	7
	105	1
	106	1
198290-78550	122	12
198291-77870	9	31
	129	18
		19
198320-31530	90	2
198320-31550	90	3
198320-31570	90	5
198320-31630	90	6
198320-31820	90	7
198320-32111	90	8
198320-32660	92	5
198320-33550	98	2
198320-33560	98	3
198320-33610	97	7
	98	6

부품번호	항목 번호	목차 번호
198320-36200	102	1
198320-36790	102	14
198321-32612-1	92	1
198327-04840	87	2
	88	2
198327-51530	135	4
198360-03260	3	8
	4	10
	11	1
	190	1
198360-03270	3	9
	4	11
	11	2
198360-22550	62	1
198360-53630	141	9
198360-78571	174	4
198361-48750	117	68
198361-77210	169	24
198390-25790	67	1
	89	1
198391-28680	61	25
198401-13720	25	6
198401-13750-2	25	7
198401-13770-2	25	10
198401-13790	25	16
198401-13850-2	25	18
198401-14110-2	27	1
198401-14120	27	2
198401-14150	27	4
198415-25840	59	14
198440-11080	12	2
	13	3
198440-11090	12	1
	13	2
198440-34130	100	2
198441-77190	169	23
198442-13301	20	1
198442-13350	20	6
198448-01110	72	24
198448-01172	72	25
198448-01390	5	1
198448-04211	9	11
198448-04250	9	12
198448-04270	9	13
198448-04280	9	14
	118	1
198448-04340	9	3
198448-04370	11	6
198448-04380	11	8
198448-04480	11	11

부품번호	항목 번호	목차 번호
198448-04490	9	16
198448-04503	11	13
198448-04651	11	15
198448-04710	9	17
198448-04720	11	17
198448-04730	11	18
198448-04750	11	19
198448-04810	5	2
198448-04840	5	3
198448-04930	9	19
198448-11900-1	15	2
198448-12310	16	1
198448-12321	16	2
198448-13100	17	1
198448-13301	21	1
198448-13340	20	2
	21	2
198448-13350	21	6
198448-13420	20	4
	21	4
198448-13450-1	23	1
198448-13690	25	3
198448-13710-1	25	4
198448-13720	25	5
198448-14590	28	1
	29	1
198448-14610	28	2
198448-14640	28	3
	29	3
198448-14670	28	4
	29	4
198448-14711	28	5
	29	5
198448-14750	28	6
	29	6
198448-15280	31	9
198448-15370	31	12
198448-15380	31	13
198448-15581	32	4
198448-15590	32	5
198448-15650	31	14
198448-15690	32	10
198448-15700	33	1
198448-15750	31	15
198448-17102	35	2
	36	2
198448-17103	35	2 -1
	36	2 -1
198448-17113	35	3
	36	3

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
198448-17114	35	3 -1
	36	3 -1
198448-17190	35	4
	36	4
198448-17911	39	1
198448-18100	75	1
	76	1
198448-18110	75	2
	76	2
198448-18150	75	12
	76	12
198448-18170	75	13
	76	13
198448-18200	75	3
	76	3
198448-18220	75	4
	76	4
198448-18250	75	14
	76	14
198448-18310	76	22
198448-18320	76	23
198448-18350	76	29
198448-18360	76	30
198448-18400	76	31
198448-18440	76	33
198448-18460	75	21
	76	21
198448-18490	78	2
198448-18500	78	1
198448-18540	75	6
	76	6
198448-18580	78	3
198448-21062-1	41	2
	42	2
198448-21280	41	6
	42	6
	43	2
198448-21320	41	7
	42	7
198448-22150	44	1
198448-22190	44	2
198448-22301-1	48	1
198448-22350	48	3
198448-22360	48	4
198448-22401	104	3
198448-22470	104	5
198448-22510	49	1
198448-22520	49	2
198448-22550	48	6
198448-22610	49	3

부품번호	항목 번호	목차 번호
198448-24290	50	15
198448-24291	50	15 -1
198448-24320	50	18
198448-24740	55	2
198448-25782	59	11
198448-25801	62	11
198448-25891	59	18
198448-25910	62	22
198448-26120	65	3
198448-26130	65	4
198448-26140	66	7
198448-26150	66	9
198448-26160	68	1
198448-26170	67	2
198448-26220	64	8
198448-26310	67	3
198448-26340	66	10
198448-26510	66	11
198448-26520	66	12
198448-26530	66	13
198448-27470-2	79	4
198448-27590	79	10
198448-28100	86	14
198448-28220	86	16
198448-28230	86	17
198448-28250	86	19
198448-28310	86	20
198448-28320	86	21
198448-28330	86	22
198448-28340	86	23
198448-28361	86	24
198448-28370	86	25
198448-28430	87	5
	88	24
198448-31401	89	2
198448-33120-2	93	1
198448-33220	94	1
198448-33310	94	2
198448-33340	94	4
198448-33380	94	5
198448-33390	94	6
198448-34110-1	99	1
	100	1
198448-34211	127	2
	128	2
198448-37202	104	1 -1
198448-37250	104	8
198448-37360	103	9
		12
	104	4

부품번호	항목 번호	목차 번호
198448-37360	104	9
		12
198448-37370	107	1
	108	1
198448-37401	103	11
	104	11
198448-37450	105	4
	106	4
198448-37530	105	5
		21
	106	5
198448-37551	104	14
198448-37600	105	6
		22
	106	6
198448-37610	105	2
	106	2
198448-37620	105	7
		23
	106	7
198448-37690	105	17 A
198448-43300	109	12
	110	12
198448-43331	109	13
	110	13
198448-43340	109	14
	110	14
198448-44510-1	112	9
198448-45150	113	2
198448-46350-1	119	3
198448-46410-1	119	4
198448-46450	119	5
198448-46490	119	6
198448-46500	119	7
198448-46581	114	1
198448-46610	114	2
198448-46630-1	115	3
198448-46660	115	4
198448-46702	117	2
198448-46750	117	55
198448-46760	117	56
198448-46800	117	57
198448-46850	119	8
198448-46940	119	13
198448-46960	118	6
198448-46970	117	59
198448-46980	117	60
198448-47160	202	4
198448-47190	202	6
198448-47510	121	2

부품번호	항목 번호	목차 번호
198448-47850	202	13
198448-48111	123	2
	124	2
198448-48140	123	3
	124	3
198448-48250	88	27
198448-48340	123	7
	124	8
198448-48410	117	62
198448-48430	117	63
198448-48450	117	64
198448-48470	117	65
198448-48522	123	12
	124	13
198448-48530	123	13
	124	14
198448-48570	123	14
	124	15
198448-48610	117	67
198448-48620	35	14
	36	13
198448-48630	35	15
	36	14
198448-48820	127	3
	128	3
198448-48941	127	6
	128	6
198448-48980	126	3
198448-48990	130	5
198448-49110-1	125	3
198448-51450	130	8
198448-51460	127	10
	128	10
	130	9
		10
		11
		12
		13
	169	38
198448-51510	135	2
198448-52111	137	3
198448-52130	139	1
198448-52210	139	2
198448-52260	172	6
198448-52280	172	7
198448-52310	130	20
198448-53320	142	3
		13
198448-56050	143	13
198448-56051	143	13 -1

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
198448-56150	143	6
198448-56160	143	3
		7
198448-56180	143	9
198448-56190	143	10
198448-56600	9	8
198448-60080	12	15
	130	22
	177	2
	178	2
198448-60671	150	1
198448-60690	149	5
198448-60700	149	6
198448-60710	148	3
	149	7
198448-60730	148	4
198448-60750	148	5
198448-60760	148	6
198448-61661	152	9
198448-62520	184	5
198448-62600	155	2
198448-65590	151	22
198448-72730	165	19
198448-74100	166	35
198448-74200	166	36
198448-75111	168	2
198448-75130	168	3
198448-75250	168	4
198448-75320	168	5
198448-75440	168	7
198448-78560	171	7
	174	3
198450-33540	98	1
198450-33570	98	4
198450-33590	98	5
198450-33610	98	7
198450-34150	100	4
198450-51510	135	3
198451-28750	62	24
	64	22
198454-60830	127	11
	128	11
198460-46110	119	2
198460-83350	11	23
	154	15
		16
	155	12
		18 -1
	177	20
	178	20

부품번호	항목 번호	목차 번호
198460-83350	182	6
		7
	183	9
		10
		11
	186	8
198461-52950	131	6
	132	13
	133	9
	134	5
		6
198461-60590	143	14
	152	3
	153	2
198461-78510	165	26
198463-03140	8	6
	201	5
198463-05551	13	1
198463-13100	18	1
198463-14610	29	2
198463-17911	40	1
198463-61630	152	4
198463-61640	152	6
198463-61650	152	8
198463-62040	154	3
198463-62170	177	6
	178	6
198463-62171	177	6 -1
	178	6 -1
198463-62200	177	26
	178	26
198463-62320	153	7
198463-62330	153	9
198463-62341	153	10
198463-62350	153	11
198463-62430	154	13
198463-62431	154	13 -1
198463-62440	154	14
198463-62441	154	14 -1
198463-62460	177	8
	178	8
198463-62461	177	8 -1
	178	8 -1
198463-62470	177	10
	178	10
198463-62471	177	10 -1
	178	10 -1
198463-62660	178	13
198463-62960	177	17
	178	17

부품번호	항목 번호	목차 번호
198463-62970	177	18
	178	18
198463-80610	155	11
198463-82230	186	5
198463-82350	179	24
198463-82550	179	38
198463-82632	180	4
198463-82640	180	5
198463-83110	181	1
198463-83150	181	2
198463-83160	181	3
198463-83230	181	4
198463-83250	181	5
198463-83411	182	8
198463-83421	182	9
198463-83432	182	10
198463-83451	182	11
198463-83540	182	12
198463-83571	182	13
198463-83610	183	12
198463-83740	183	19
198463-83760	182	17
198463-83780	183	20
198463-83790	183	21
198463-84150	184	8
198463-84250	184	11
198463-84320	184	13
198463-84330	184	14
198463-84750	183	24
198463-85610	185	13
	195	43
198463-85740	185	14
198463-85870	186	23
198463-86651	132	15
198463-86771	193	5
198463-86820	193	7
198463-86851	184	20
198463-87630	195	49
198475-37690	105	29
	106	13
198475-37770	103	15
	104	15
198475-37780	103	16
	104	16
198475-42250	109	6
	110	6
198475-65030	151	20
198479-21480	45	4
198479-21530	45	5
198492-82590	179	41

부품번호	항목 번호	목차 번호
198492-84720	184	17
198535-04050	11	4
198535-11890	15	1
198535-11920	15	3
198535-13790	25	17
198535-14130	27	3
198535-15301	31	10
198535-17270	34	3
198535-17501	35	10
198535-18310	77	1
198535-18320	77	2
198535-18330	77	3
198535-21180	61	2
198535-21422	45	1
198535-21432	45	2
198535-21580	45	8
198535-21590	45	9
198535-21640	45	11
198535-22091	54	1
198535-22190	61	3
198535-22310	46	1
198535-22402	103	3
198535-22560	46	2
198535-22620	105	16
198535-22651	105	14
198535-22701	105	17
198535-22770	47	3
198535-22780	47	4
198535-22820	47	5
198535-22890	47	6
198535-24120	50	9
198535-24230-1	50	14
198535-24290	50	16
198535-24310-1	50	17
198535-24330	50	19
198535-24350	51	2
198535-24360	54	2
198535-24370	54	3
198535-24380	61	4
198535-24510	87	3
198535-24910	74	1
198535-25150	56	2
198535-25260	56	6
	57	6
198535-25330	63	1
198535-25350	63	3
198535-25510	58	7
198535-25640	59	4
198535-25660	59	5
198535-25760	59	10

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
198535-25800	61	11
198535-25810	61	12
198535-25880	61	14
198535-25910	61	15
198535-25920	61	16
198535-25940	61	18
198535-25970	61	20
198535-25980	61	22
198535-25991	61	24
198535-26090	65	1
198535-26100	66	6
198535-26110	65	2
198535-26140	72	6
198535-26210	65	5
198535-26320	66	8
198535-26580	66	14
198535-26591	66	15
198535-26830	66	16
198535-27050	71	1
198535-27060	74	2
198535-27070	74	3
198535-27120	72	1
198535-27140	72	8
198535-27160	72	17
198535-27170	81	1
198535-27171	81	1 -1
198535-27180	74	5
198535-27190	74	6
198535-27230	72	21
198535-27260	71	4
198535-27310	72	27
198535-27350	72	38
198535-27390	72	28
198535-27410	85	2
198535-27460	80	10
198535-27470	72	39
198535-27490	79	6
198535-27570	80	11
198535-27590	80	13
198535-27600	80	14
198535-27620	85	4
198535-27700-1	80	17
198535-27730	80	19
198535-27740	81	2
198535-27770	82	1
198535-27780	82	3
198535-27810	80	21
198535-27890	83	8
198535-27920	83	9
198535-27930	66	17

부품번호	항목 번호	목차 번호
198535-27941	66	18
198535-27950	83	10
198535-27990	83	12
198535-28241	86	18
198535-28280	87	4
198535-28450	87	6
198535-28470	87	7
198535-28550	87	8
198535-28760	81	9
198535-32660	92	6
198535-34360	99	5
	100	5
198535-36690	102	8
198535-36730	102	9
198535-36740	102	10
198535-37203	103	1
198535-37230	103	7
198535-37250-1	103	8
198535-37301	103	10
	104	10
198535-37450	105	20
198535-37550-1	103	14
198535-37611	105	12
198535-37750	107	6
198535-37790	107	8
198535-37820	107	9
198535-37830	107	10
198535-48410	123	10
	124	11
198535-48430	118	8
198535-52110	132	4
		4 -1
198535-52120	132	5
		5 -1
198535-52130	132	6
198535-52140	132	7
198535-52150	140	2
198535-52410	132	9
198535-54500	141	33
198535-56120	143	4
198535-56190	143	11
198535-57110	130	21
198535-60330	146	8
198535-60640	148	1
198535-62660	177	13
198535-62760	177	14
198535-62850	155	8
198535-62860	155	9
198535-65660	158	8
198535-75140	167	1

부품번호	항목 번호	목차 번호
198535-75700	168	1
198535-78420	172	13
198535-78430	172	14
198535-78440	172	15
198535-78450	172	16
198535-78460	172	17
198535-78470	172	18
198535-83650	183	15
198535-86300	192	4
198535-86340	192	4 C
198535-86450	192	4 A
198535-86470	192	4 B
198550-11610	12	12
198550-27110	72	7
		16
198550-27130	72	3
198550-27150	72	14
198550-60650	149	4
198550-61410	147	16
198550-61420	147	18
198550-61580	146	31
198550-86410	192	15
198550-86420	192	16
198550-86430	192	16 A
198550-86540	190	6
198550-86570	190	8
198550-86590	190	7
198550-86610	190	9
198550-86640	190	10
198550-86680	190	14
1A1040-41610	152	1
1A6150-91251	162	7
1A6280-85540	179	64
1A6380-04120	203	2
1A6380-56050	143	13 -2
1A6381-52520	154	11
1A7000-51430	129	10
1A7000-51440	129	11
1A7000-52820	131	3
1A7000-57210	144	4
1A7000-61480	130	23
1A7020-54510	141	34
1A7020-54540	141	35
1A7020-54560	141	36
1A7030-80940	195	40
1A7030-84141	184	7
1A7030-86870	184	21
1A7030-86980	195	3
1A7030-87040	195	4
1A7030-87120	194	3

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7030-87151	195	5
1A7030-87190	195	7
1A7030-87211	196	2
1A7030-87220	196	3
1A7030-87230	196	4
1A7030-87240	196	11
1A7030-87251	196	12
1A7030-87260	197	4
1A7030-87270	196	13
1A7030-87280	196	14
1A7030-87290	196	15
1A7030-87300	196	16
1A7030-87310	196	17
1A7030-87330	196	18
1A7030-87340	196	19
1A7030-87350	196	20
1A7030-87360	196	21
1A7030-87411	197	6
1A7030-87590	197	14
1A7030-87720	195	51
1A7030-87730	195	52
1A7030-87790	195	8
		11
1A7030-87810	195	12
1A7030-87820	195	53
1A7030-87850	195	13
1A7030-87970	195	20
1A7030-87990	195	22
1A7030-88050	194	31
1A7030-88060	195	23
1A7030-88070	196	22
1A7030-88090	196	24
1A7030-88100	196	25
1A7030-88101	196	25 -1
1A7030-88110	196	26
1A7030-88120	196	27
1A7030-88130	196	28
1A7030-88140	196	29
1A7030-88150	196	30
1A7030-88160	196	31
1A7030-88170	196	32
1A7030-88180	196	5
1A7030-88190	196	6
1A7030-88200	196	7
1A7030-88210	195	9
1A7030-88230	196	8
1A7030-88250	196	33
1A7030-88660	194	12
1A7030-88680	195	54
1A7030-88710	194	13

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7030-88710	195	32
1A7030-88760	194	9
	195	19
1A7030-88820	194	7
	196	9
1A7030-88840	194	5
	195	17
	196	10
1A7260-42310	109	8
	110	8
1A7260-43850	165	9
1A7260-43860	165	10
1A7260-43910	165	11
1A7260-43920	165	12
1A7260-45100-2	113	1
1A7260-52190	138	3
1A7260-53350	142	14
1A7260-78150	171	5
1A7260-78700	171	8
1A7270-83640	183	14
1A7320-61140	191	1
1A7320-64510	187	3
1A7320-82150	180	1
1A7320-82380	179	9
		16
1A7320-82460	179	10
		18
1A7320-82750	179	51
1A7320-82760	179	53
1A7320-82770	179	55
1A7320-85810-1	187	4
1A7320-86640	190	13
1A7320-86650	190	12
1A7340-52290	137	16
1A7350-25600	59	3
1A7350-26360	64	15
1A7350-33140	93	3
1A7450-01340	6	5
1A7450-03110	8	1
1A7450-03130	8	5
1A7450-03131	8	5 -1
1A7450-03170	8	7
	201	6
1A7450-04400	9	4
1A7450-04440	203	1
1A7450-11330	12	7
	13	8
1A7450-11340	12	8
	13	9
1A7450-11350	12	9

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7450-11350	13	10
1A7450-13220	14	6
1A7450-17570	36	11 C
1A7450-24170	50	3
	205	4
1A7450-24190-2	50	13
1A7450-24290-1	52	2 -2
1A7450-24300-2	52	2
1A7450-24301-1	52	2 -1
1A7450-26190	64	7
1A7450-27850	84	6
1A7450-27910	84	7
1A7450-28050	72	30 A
1A7450-28100	86	14 -1
1A7450-37650	105	28
	106	12
1A7450-47970	120	2
	202	3
		8
1A7450-51190	204	2
1A7450-51200	129	2
1A7450-51820	105	32
	106	16
1A7450-51900	204	1
1A7450-52110	137	4
1A7450-52130	137	5
1A7450-52180	132	8
1A7450-52210	137	13
1A7450-52230	137	14
1A7450-52310	172	8
1A7450-52330	172	9
1A7450-52450	137	17
1A7450-53200	142	1
1A7450-53230	142	2
		12
1A7450-53252	142	4
1A7450-53262	142	7
1A7450-53290	142	10
	147	2
		3
1A7450-53300	142	11
1A7450-53370	142	5
		8
1A7450-53380	142	6
		9
1A7450-56170	143	8
1A7450-60720	146	19
1A7450-61150	147	10
1A7450-61160	147	11
1A7450-61190-1	147	12

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7450-61200-1	147	13
1A7450-61670	152	10
1A7450-61790	152	14
1A7450-62211	154	9
1A7450-62221	154	10
1A7450-62231	154	12
1A7450-62320	153	8
	184	3
		4
1A7450-65250	151	21
1A7450-65580	160	2
1A7450-65590	160	3
1A7470-51210	133	4
1A7470-51211	133	4 -1
1A7470-51212	133	4 -2
1A7470-51213	133	4 -3
1A7470-51220	129	8
1A7470-51221	129	8 -1
1A7470-51222	129	8 -2
1A7470-51280	133	5
1A7470-51281	133	5 -1
1A7470-51380	133	7
1A7470-62030	154	2
1A7470-62040	154	4
1A7470-62053	154	5
1A7470-62054	154	5 -1
1A7470-62063	154	6
1A7470-62064	154	6 -1
1A7470-81190	175	3
	176	3
1A7470-82070	179	2
1A7470-82100	179	3
1A7470-82110	179	4
1A7470-82200	179	5
1A7470-82250	179	7
1A7470-82260	179	15
1A7470-82270	179	6
1A7470-82280	179	14
1A7470-82370	179	8
1A7470-82380	179	17
1A7470-82400	179	25
1A7470-82410	179	26
1A7470-82420	179	27
1A7470-82440	179	31
1A7470-82450	179	32
1A7470-82471	179	33
1A7470-82481	179	34
1A7470-82510	179	36
1A7470-82520	179	37
1A7470-82560	179	39

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7470-82570	179	40
1A7470-82580	179	28
1A7470-82610	180	2
1A7470-82620	180	3
1A7470-82640	179	42
1A7470-82650	179	43
1A7470-82660	179	44
1A7470-82670	179	45
1A7470-82680	179	46
1A7470-82720	179	49
1A7470-82730	179	50
1A7470-82750	179	52
1A7470-82760	179	54
1A7470-82800	179	56
1A7470-82810	179	58
1A7470-82820	179	61
1A7470-82880	179	29
1A7470-82890	179	30
1A7470-82900	179	59
1A7470-82950	179	62
1A7470-84100	184	6
1A7470-84220	184	10
1A7470-84770	185	11
1A7470-84780	185	12
1A7470-85500	186	15
1A7470-85620	186	17
1A7470-85630-1	186	18
1A7470-85640-1	186	19
1A7470-86080	190	5
1A7470-86250	188	4
1A7470-86270	188	5
		7
1A7470-86350	188	6
1A7470-86510	193	4
1A7470-86750	188	8
1A7470-86770	188	9
1A7470-87190	194	29
1A7470-87200	195	33
	196	1
1A7470-87201	195	33 -1
	196	1 -1
1A7470-87220	195	44
1A7470-87230	195	45
1A7470-87320	197	5
1A7470-87350	195	46
1A7470-87360	195	47
1A7470-87420	197	7
1A7470-87430	197	8
1A7470-87440	197	9
1A7470-87450	197	10

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7470-87460	186	24
1A7470-87500	197	11
1A7470-87511	197	12
1A7470-87561	197	13
1A7470-87600	195	48
1A7470-87601	195	48 -1
1A7470-87660	197	15
1A7470-87680	197	20
1A7470-87690	197	21
1A7470-87710	197	22
1A7470-87770	186	25
1A7470-87810	186	26
1A7470-87830	186	27
1A7470-87860	197	16
1A7470-87910	195	14
1A7470-87920	195	15
1A7470-88080	196	23
1A7470-88280	196	34
1A7470-88410	195	24
1A7470-88420	195	25
1A7470-88430	195	26
1A7470-88440	195	27
1A7470-88450	195	28
1A7470-88640	195	30
1A7470-88950	195	55
1A7480-01410	6	7
1A7480-52250	137	15
1A7480-64770	158	1
1A7480-65400	159	1
1A7480-65470	158	3
1A7480-65500	160	11
1A7480-65611	186	3
1A7480-65621	186	4
1A7591-52520	154	11 -1
1A7600-27791-2	83	6
1A7600-27850	83	7
1A7600-37460	108	2
1A7600-37470	108	4
1A7600-52222	140	1
1A7600-52223	140	1 -1
1A7600-60300	146	7
1A7600-60610	149	1
1A7600-60690	148	2
1A7600-61120	151	3
1A7600-61280	146	24
1A7600-61380	146	29
1A7601-13300	21	1 -1
1A7601-17190	35	4 -1
	36	4 -1
1A7601-32310	91	2 -1

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7601-36200	102	1 -1
1A7601-36310	102	2 -1
1A7601-36320	102	3 -1
1A7601-36350	102	4 -1
1A7601-48570	123	14 -1
	124	15 -1
1A7601-51080	171	27
1A7601-78200	171	29
1A7601-78250	171	30
1A7610-17520	36	11 A
1A7610-17530	36	11 B
1A7610-48630	123	16
	124	17
1A7610-48650	123	18
	124	19
1A7610-48830	127	4
	128	4
1A7610-48870	127	5
	128	5
1A7610-52170	194	19
1A7610-58100	146	5
1A7610-60680	150	2
1A7610-60690	150	3
1A7611-85810	187	4 -1
1A7620-26850	69	1
1A7620-26900-1	70	1
1A7620-27820	84	4
1A7620-27840	84	5
1A7620-47450	84	14
1A7620-47470	84	15
1A7620-51980	136	1
1A7620-61780	152	12
1A7620-64860	160	10
1A7620-65310	161	1
1A7620-65311	161	1 -1
1A7620-65361	161	2
1A7620-65362	161	2 -1
1A7620-65490	161	3
1A7620-65491	161	3 -1
1A7620-65500	161	4
1A7620-65501	161	4 -1
1A7620-65520	158	4
1A7620-65530	161	5
1A7620-65550	158	6
1A7620-65670	160	5
1A7620-65680	160	9
1A7620-65690	160	8
1A7620-65710	162	2
1A7620-65711	162	2 -1
1A7620-65720	158	10

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7620-65730	162	3
1A7620-65731	162	3 -1
1A7620-65760	158	11
1A7620-65780	159	4
1A7620-65790	159	5
1A7620-65850	158	12
1A7620-65910	162	4
1A7620-65911	162	4 -1
1A7620-65920	199	1
1A7620-65921	199	1 -1
1A7620-65940	160	12
1A7620-65941	160	12 -1
1A7620-65950	159	7
1A7620-65970	198	2
1A7620-65990	159	8
1A7620-73500	166	4
1A7620-73550	166	20
1A7620-73600	166	3
1A7620-73601	166	3 -1
1A7620-73650	166	19
1A7620-73651	166	19 -1
1A7620-74710	166	5
		21
1A7620-74711	166	5 -1
		21 -1
1A7620-74720	166	6
		22
1A7620-74721	166	5 B
		21 B
1A7620-74730	166	7
		23
1A7620-74731	166	5 C
		21 C
1A7620-74740	166	8
		24
1A7620-74741	166	5 D
		21 D
1A7620-74750	166	5 A
		21 A
1A7620-74760	166	5 E
		9
		21 E
		25
1A7620-74770	166	10
		26
1A7620-74771	166	5 F
		21 F
1A7620-74780	166	11
		27
1A7620-74790	166	5 G

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7620-74790	166	21 G
1A7620-74810	166	12
		28
1A7620-74811	166	12 -1
		28 -1
1A7620-74850	166	13
		29
1A7620-78310	172	12
1A7620-84190	184	9
1A7620-84300	184	12
1A7620-84700	184	15
1A7620-87100	161	6
1A7620-87101	161	6 -1
1A7620-89530	198	3
1A7620-89540	198	4
1A7620-95950	162	8
1A7620-97220	162	9
1A7640-01151	6	1
1A7640-01200	6	3
1A7640-01201	6	3 -1
1A7640-03100	8	4
1A7640-03101	8	4 -1
1A7640-03200	8	2
1A7640-03201	8	2 -1
1A7640-04100	9	1
1A7640-04300	9	2
1A7640-04370	11	7
1A7640-04400	11	9
1A7640-04450	11	10
1A7640-04600	11	14
1A7640-04601	11	14 -1
1A7640-04770	11	20
1A7640-04780	11	21
1A7640-04940	9	20
1A7640-11500	14	1
1A7640-11510	14	2
1A7640-11540	14	4
1A7640-13610-1	23	5
1A7640-15100	31	1
1A7640-15200	31	2
1A7640-15310	31	3
1A7640-15520	32	2
1A7640-15521	32	2 -1
1A7640-15600	31	4
1A7640-17431	34	26
1A7640-17750	38	2
1A7640-17770	38	3
1A7640-21110	41	3
1A7640-24100	50	1
1A7640-24101	50	1 -1

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7640-24101	205	2
1A7640-24150	50	11
1A7640-24600	53	1
1A7640-24820-1	50	22
1A7640-24860	50	23
1A7640-24870	50	24
1A7640-24950	50	25
1A7640-24970	205	1
1A7640-24980-1	50	26
1A7640-25610	60	1
1A7640-26010	80	2
1A7640-26250	64	10
1A7640-26270	64	12
1A7640-27300	72	22
1A7640-27340	73	1
1A7640-27370	73	2
1A7640-27400	80	3
1A7640-27420	79	3
1A7640-27430	72	30
1A7640-27481	79	5
1A7640-27510	80	6
1A7640-27550	80	7
1A7640-27580	80	12
1A7640-27611	80	16
1A7640-27630	80	3 A
1A7640-27710	80	18
1A7640-27800	80	20
1A7640-27870	84	9
1A7640-27910	81	8
1A7640-27950-1	83	11
1A7640-33281-1	53	61
1A7640-34220-1	125	1
1A7640-37460	107	2
1A7640-37470	107	4
1A7640-42101-1	109	2
1A7640-42150	109	5
	110	5
1A7640-43200	109	9
	110	9
1A7640-43201-1	109	9 -1
	110	9 -1
1A7640-43210	109	9 A
	110	9 A
1A7640-43211	109	9 A-1
	110	9 A-1
1A7640-43250	111	1
1A7640-43260	111	2
1A7640-43270	111	3
1A7640-43280	111	4
1A7640-43290	111	5

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7640-43410	112	1
1A7640-43450	109	15
	110	15
1A7640-43810	109	16
	110	16
1A7640-43850	109	17
	110	17
1A7640-44110	112	2
1A7640-44210	112	3
1A7640-44230	112	4
1A7640-44240	112	5
1A7640-44410-1	112	8
1A7640-45600	53	31
1A7640-46300	115	1
1A7640-46620	115	2
1A7640-46670	115	5
1A7640-46860	119	9
1A7640-46910	119	11
1A7640-47100-1	120	1
1A7640-47170	120	3
	202	5
1A7640-47300	122	2
1A7640-47301	122	2 -1
1A7640-47310	122	3
1A7640-47340	122	4
1A7640-47341	122	4 -1
1A7640-47440	121	1
1A7640-47610-1	120	4
1A7640-47660	120	5
1A7640-47910	120	15
1A7640-47950	171	3
1A7640-47951	171	3 -1
1A7640-47952	171	3 -2
1A7640-47980-1	120	6
1A7640-48170	123	4
	124	4
1A7640-48171-1	123	4 -1
	124	4 -1
1A7640-48230	117	61
1A7640-48280	87	36
1A7640-48310	126	1
1A7640-48330	126	2
1A7640-48340	123	8
	124	9
1A7640-48350	123	9
	124	10
1A7640-48351	123	9 -1
	124	10 -1
1A7640-48410	87	37
	88	28

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7640-48490	117	66
1A7640-48550	87	38
1A7640-48610	87	39
1A7640-48640	118	9
1A7640-48950	127	7
	128	7
1A7640-48960	127	8
	128	8
1A7640-51113	131	1
1A7640-51114	131	1 -1
1A7640-51190	132	10
1A7640-51230	129	9 -1
1A7640-51240	129	9
1A7640-51260	172	5
1A7640-51261	172	5 -1
1A7640-51270	130	6
1A7640-51300	132	11
1A7640-51420	130	7
1A7640-51610	135	9
1A7640-53410	142	16
1A7640-53420	142	17
1A7640-53430	142	18
1A7640-53440	142	19
1A7640-60371	146	9
1A7640-60640	146	14
1A7640-60650	146	15
1A7640-60700	146	16
1A7640-60820	148	7
1A7640-60830	148	8
1A7640-61240	147	14
1A7640-61250	147	15
1A7640-61311	151	4
1A7640-61330-1	151	5
1A7640-61350	151	6
1A7640-61360	151	7
1A7640-61370	151	8
1A7640-61410	148	9
1A7640-61510-1	151	9
1A7640-61591	151	10
1A7640-61611	151	11
1A7640-61621	151	12
1A7640-61750	151	14
1A7640-62201	154	7
1A7640-62290	153	5
1A7640-62310	153	6
1A7640-62460	177	9
	178	9
1A7640-62610	177	12
	178	12
1A7640-62800	155	7

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7640-62910-1	177	16
	178	16
1A7640-63110	156	3
1A7640-63130	156	3 A
1A7640-63151	156	4
1A7640-63160	156	5
1A7640-63170	156	6
1A7640-63180	156	7
1A7640-63190	156	7 A
1A7640-63200-1	156	8
1A7640-63220	156	9
1A7640-63260-1	156	10
1A7640-63270-1	156	11
1A7640-63310	156	3 B
1A7640-63320	156	3 C
1A7640-65670	160	6
1A7640-65680	160	7
1A7640-65790	159	6
1A7640-71710	163	11
1A7640-72300	164	2
1A7640-72410	164	3
	165	4
1A7640-72600	165	7
1A7640-72620	165	13
1A7640-72680	165	15
1A7640-72690	165	16
1A7640-72700	165	17
1A7640-72750	165	20
1A7640-72760	165	21
1A7640-77201	169	1
1A7640-77380	170	3
1A7640-78351	173	1
1A7640-78352	173	1 -1
1A7640-78410	173	2
1A7640-78480	171	6
1A7640-78811	171	10
1A7640-78812	171	10 -1
1A7640-78880	171	11
1A7640-78900	171	12
1A7640-78910	171	12 A
1A7640-78980	171	15
1A7640-84710	184	16
1A7641-51300	132	11 -1
1A7641-51410	129	6 -1
		7 -1
1A7641-62220	154	10 -1
1A7650-01210	3	2
	4	2
1A7650-01220	3	3
	4	3

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7650-01230	3	4
	4	4
1A7650-01240	3	5
1A7650-01250	146	1
1A7650-03100	201	3
1A7650-03101	201	3 -1
1A7650-03130	201	4
1A7650-03131	201	4 -1
1A7650-03200	201	1
1A7650-03201	201	1 -1
1A7650-11640	12	13
	13	13
1A7650-15510	32	1
1A7650-15511	32	1 -1
1A7650-15560	32	3
1A7650-15561	32	3 -1
1A7650-17300	34	4
1A7650-17310	34	8
1A7650-17400	34	11
1A7650-17450	34	13
1A7650-17520	34	19
1A7650-17530	34	20
1A7650-17540	34	21
1A7650-17710-1	37	1
1A7650-17740	35	12
1A7650-48260-1	123	5
1A7650-48300	123	6
	124	7
1A7650-48420	123	11
	124	12
1A7650-51350	131	5
1A7650-60390	146	10
1A7650-60500-1	146	11
1A7650-60530	146	12
1A7650-60540	146	13
1A7650-60622	149	2
1A7650-60641	149	3
1A7650-60700	146	17
1A7650-60710	146	18
1A7650-60771	149	8
1A7650-60780	149	9
1A7650-60810	149	10
1A7650-60820	149	11
1A7650-60830	149	12
1A7650-60910	147	4
1A7650-60930	146	21
1A7650-60940	146	22
1A7650-60960	146	23
1A7650-61010	147	5
1A7650-61810	149	14

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7651-22550	48	6 -1
1A7651-62120	177	25
	178	25
1A7660-11000	12	4 -1
1A7660-11100	12	4
1A7660-13300	20	1 -1
1A7660-13350	20	6 -1
1A7660-64710	160	1
1A7660-64711	160	1 -1
1A7660-65650	12	4 A
	13	5 A
	160	13
1A7660-81070	175	2
1A7670-01230	4	5
1A7670-01240	4	6
1A7670-01310	4	7
1A7670-17501	36	10
1A7670-17502	36	10 -1
1A7670-17711	38	1
1A7670-21110	42	3
1A7670-22480	42	8
1A7670-24160	50	12
1A7670-24420-1	52	35
1A7670-24700	88	3
1A7670-24910	88	23
1A7670-25290	56	7
	57	7
1A7670-25440	58	6
1A7670-25530	58	10
1A7670-25731	62	4
1A7670-25760	62	7
1A7670-25780	62	9
1A7670-25900	62	21
1A7670-28450	88	25
1A7670-28470	88	26
1A7670-37200	104	1
1A7670-42101	110	2
1A7670-48260-1	124	5
1A7670-48280-1	124	6
1A7670-48610	88	29
1A7670-48650	88	30
1A7680-01050	3	1
	4	1
1A7680-04010	11	3
1A7680-11000	13	5 -1
1A7680-11100	13	5
1A7680-14700	30	2
1A7680-14720	30	3
		13
1A7680-14730	30	4

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7680-14730	30	14
1A7680-14760	30	5
		15
1A7680-14770	30	6
		16
1A7680-14780	30	7
		17
1A7680-14790	30	8
		18
1A7680-14800	30	12
1A7680-14810	30	9
		19
1A7680-14820	30	10
		20
1A7680-14830	30	11
		21
1A7680-27920	84	11
1A7680-27930	84	12
1A7680-34710	101	4
1A7680-34750	101	1
1A7680-34810	101	8
1A7680-34820	101	9
1A7680-34830	101	10
1A7680-45320	116	1
1A7680-45370-2	116	2
1A7680-46410	116	4
1A7680-47000	202	1
1A7680-47100	202	2
1A7680-47200	202	7
1A7680-47610	202	9
1A7680-47700	202	10
1A7680-47910-1	120	15 -1
1A7680-51121	134	3
1A7680-51122	134	3 -1
1A7680-51123	134	3 -2
1A7680-51124	134	3 -3
1A7680-51125	134	3 -4
1A7680-51164	132	3
1A7680-51165	132	3 -1
1A7680-51166	132	3 -2
1A7680-56010	143	1
1A7680-56090	143	3 A
1A7680-56110	143	2
1A7680-60010	146	6
1A7680-61020	147	6
1A7680-61030	147	7
1A7680-61680	152	11
1A7680-61810	185	3
1A7680-61820	185	4
1A7680-61840	185	5

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7680-61850	185	6
1A7680-61860	185	7
1A7680-62270	153	4
1A7680-62360	177	7
	178	7
1A7680-62361	177	7 -1
	178	7 -1
1A7680-64710	160	4
1A7680-64711	160	4 -1
1A7680-65440	159	2
1A7680-65520	158	5
1A7680-65570	158	7
1A7680-65690	158	9
1A7680-65780	159	4 -1
1A7680-65781	159	4 -2
1A7680-78300	172	4
1A7680-78301	172	4 -1
1A7680-78370	172	19
1A7680-81060	176	2
1A7680-83720	185	9
1A7680-87021	194	1
1A7680-87030	195	1
1A7680-87050	194	24
1A7680-87110	194	14
1A7680-87120	194	25
1A7680-87130	194	26
1A7680-87140	194	27
1A7680-87180	194	28
1A7680-87270	194	30
1A7680-87650	195	50
1A7680-87881	194	4
1A7680-87931	194	6
1A7680-87940	195	16
1A7680-87950	194	8
1A7680-87960	195	18
1A7680-88060	194	32
1A7680-88610	194	10
1A7680-88620	194	11
1A7680-88630	195	29
1A7680-88640	195	31
1A7680-88950	195	56
1A7690-51550	130	14
1A7690-65630	198	1
1A7750-63200	156	8 -1
1A7750-85450	186	13
1A7750-85460	186	14
1A7780-14180	27	4 -1
1A7790-01160	6	2
1A7790-61070	147	8
1A7810-95950	162	8 -1

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
1A7870-78110	171	28
1A7890-04740	9	18
1A7890-51230	141	6
1A7890-53400	141	8
1A7890-53600	141	11
1A7890-53630	141	13
		20
1A7890-53680	141	16
		22
1A7890-53700	141	19
1A7890-53710	141	17
		24
1A7890-53720	141	18
		25
1A7890-53810	141	27
		30
1A7890-53820	141	28
		31
1A7890-53840	141	29
		32
1A7890-57200	129	17
1A7890-65010	151	19
1A7891-43450	109	11 A
	110	11 A
1A7891-43480	109	11 B
	110	11 B
1A7900-17260	34	7
1A7900-17330	34	9
1A7900-17360	34	10
1A7950-51220	141	5
1A7951-51300	195	69
	196	35
1A8110-62250	182	20 -1
		21 -1
	183	23 -1
1A8110-82690	179	47 -1
1A8110-86400	192	19
1A8110-86410	192	20
1A8110-86420	192	21
1A8160-46670	114	3
1A8275-36520	102	5 -1
1C6215-48870	6	10
1C6281-52310	49	5
	146	4
	165	2
1C6281-52320	48	7
	49	6
	73	5
	81	10
		11

부품번호	항목 번호	목차 번호
1C6281-52320	81	12
	82	7
	94	9
	95	2
	106	17
	107	13
	108	11
1C6360-65700	105	33
1C6460-14340	64	1
	86	1
1C6900-07200	137	1
1C6900-23020	24	1
1C7100-08150	144	1
1C7200-07101	171	24
1E3080-46590-1	132	2
1E6102-83230	194	23
1E6190-55660	53	62
1E6190-55710	53	63
1E6191-54330	64	16
	86	15
1E6210-54920	71	13
1E6910-82500	130	28
1E8050-05510	132	1
1E8545-80080	195	2
		6
1E8545-80210	194	2
1E8660-53100	24	1 A
1E9170-81270	141	10
1R1012-00016	1	1
	2	1
1R1012-00017	1	1 -1
	2	1 -1
22117-060000	53	64
22117-100000	8	10
	169	32
22117-120000	137	19
22117-140000	171	16
22137-050000	121	3
	147	22
22137-060000	5	13 A
	6	14
		15
	7	1
	49	7
	142	23
		24
	147	22 -1
		23
	151	27
		28

부품번호	항목 번호	목차 번호
22137-060000	165	27
22137-080000	48	8
	49	8
	72	32
	78	5
	87	18
	107	14
	108	12
	163	14
	182	22
	183	25
	202	16
22137-100000	3	21
	4	22
	47	10
	48	9
	73	6
	75	23
	76	35
	82	8
	127	13
	128	13
	157	3
	187	5 -1
22137-120000	72	44
	84	16
	105	34
	106	18
	146	33
	187	5
22137-140000	119	17
22137-160000	12	16
	13	15
	33	4
	155	14
	202	17
22137-200000	93	5
22157-060000	3	22
	4	23
	51	4
	123	22
	124	23
	144	5
	151	1 -1
	171	17
		33
	194	33
	195	57
	197	23
22157-080000	11	26

부품번호	항목 번호	목차 번호
22157-080000	173	3
22190-060002	146	34
22190-060003	197	17
22190-080000	55	5
		9
22190-080002	146	35
22217-040000	113	3
22217-060000	163	8
22217-080000	32	11
	137	11
22217-100000	8	11
	31	22
	50	29
	90	9
	92	7
22217-120000	15	5
	50	30
		31
		32
22217-140000	34	27
22217-160000	50	33
	120	7
		8
	155	15
		16
	168	10
22217-180000	166	16
		32
22242-000110	114	4
22242-000170	35	5
	36	5
	83	13
		14
22242-000200	31	6
22242-000290	102	15
22242-000300	34	12
	54	6
	60	3
	62	26
		27
	63	7
	64	23
	117	72
22242-000320	14	7
22242-000340	56	12
	57	12
22242-000350	103	17
22242-000400	45	12
	61	26
	63	8

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
22242-000400	64	24
	86	28
22242-000450	62	28
	86	29
22242-000480	20	10
	21	10
22242-000500	90	10
22242-100480	34	23
22252-000140	109	21
	110	21
22252-000180	53	14
	87	19
	109	22
	110	22
22252-000190	56	13
	57	13
22252-000200	32	6
	53	15
22252-000220	65	8
22252-000250	20	5
		8
	21	5
		8
22252-000370	35	6
	36	6
22252-000400	35	7
	36	7
22252-000420	31	7
22252-000470	66	19
22252-000550	54	7
	62	29
	86	30
22252-000620	68	2
	86	31
22252-000950	64	25
22252-001000	86	32
22272-000040	6	16
22272-000050	195	58
22272-000060	182	23
	183	26
	195	59
22272-000080	146	36
22272-000100	179	11
		19
22272-000120	171	18
22272-000150	72	33
		45
	202	18
22272-000190	103	18
	104	17

부품번호	항목 번호	목차 번호
22287-080000	117	46
22292-000340	58	17
22312-080180	54	8
	55	10
	61	27
22312-100180	15	6
	19	8
	41	9
	42	10
	43	3
	50	34
	92	8
	97	8
	98	8
	109	23
	110	23
22312-100250	50	35
22351-030016	115	6
22351-035032	19	9
	202	19
22351-035040	80	8
		24
	94	11
22351-040024	163	9
22351-040032	79	11
22351-050020	100	7
22351-050040	93	6
22351-050070	112	11
22351-060012	112	12
22351-060025	71	14
22351-060028	115	7
22351-060030	116	6
22351-060032	19	10
	32	7
	52	37
	61	28
	74	8
		9
	75	10
	76	10
		34
	79	12
		13
	83	15
	85	8
		9
	93	7
	202	20
22351-060040	66	20
	80	9

부품번호	항목 번호	목차 번호
22351-060040	80	25
	94	12
	168	6
22351-060050	90	11
22351-060060	187	6
22351-080032	71	15
	93	8
22351-080040	93	9
	97	9
	98	9
22351-080070	112	13
22360-200000	12	17
	13	16
	168	11
22372-050000	117	73
	118	12
	119	18
22372-060000	7	2
22372-080000	120	9
	179	65
	183	27
22372-120000	156	12
	168	12
22372-160000	164	6
	165	28
22417-160160	197	18
22417-160180	6	17
		18
	7	3
	121	4
	146	37
	171	19
22417-200100	53	65
22417-200200	72	34
	122	13
	202	21
		22
22417-200300	11	27
	47	11
		12
	75	11
	76	11
	105	9
		25
	106	9
	117	74
22417-250250	122	7
22417-250300	47	13
	48	10
	78	6

부품번호	항목 번호	목차 번호
22417-250300	105	35
	106	19
	107	15
	108	13
22417-400320	166	14
		17
		30
		33
22417-400400	16	13
	34	28
22417-500400	166	15
		31
22486-060160	117	75
	118	13
	119	19
22487-080200	81	13
		14
	82	9
	95	1 -1
22487-080450	179	66
22487-080500	72	35
22487-080550	11	28
22487-080600	183	28
22487-120400	47	14
	105	10
		26
	106	10
22512-070200	80	26
22512-070400	103	19
	104	18
22635-600120	92	9
22695-320321	12	4 B
	13	5 B
	160	14
22857-400100	195	60
22857-500101	142	20 -1
		21 -1
	147	20 -1
		21 -1
	151	24 -1
		25 -1
		26 -1
22857-600101	142	25
22859-500202	193	8
23000-022000	127	14
	128	14
23000-025000	3	23
	4	24
23000-035000	3	24
	4	25

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
23000-035000	117	76
23000-041000	123	23
	124	24
23000-048000	123	24
	124	25
23000-054000	3	25
		26
	4	26
		27
23000-060000	3	27
	4	28
	28	7
	29	7
	123	25
	124	26
23000-080000	1	45
	2	45
23000-102000	28	8
	29	8
23061-190210	11	29
23080-007000	190	11
		15
	191	4
	192	18
23171-010000	169	33
23414-100000	71	16
23414-120000	87	41
23414-120016	117	77
23414-140000	53	49
	87	42
	88	31
23414-150019	120	10
	202	23
23414-160000	64	26
23414-160021	37	2
23414-180023	38	6
	87	43
	88	32
		33
	117	78
	118	14
	123	26
		27
	124	27
		28
	125	4
23414-200026	50	36
	88	34
	117	79
	124	29

부품번호	항목 번호	목차 번호
23414-200026	125	5
	127	15
	128	15
23414-220029	123	28
	124	30
23491-140002	23	8
	25	22
	50	37
23857-060000	87	44
23857-080000	87	45
	88	35
23857-100000	37	3
23857-120000	87	46
	88	36
		37
	117	80
	118	2
	123	29
		30
	124	31
		32
23857-150000	50	38
	88	38
	124	33
	127	16
	128	16
23857-180000	88	39
23871-005000	86	33
	169	25
23871-010000	52	4 -1
	87	47
	88	40
23871-020000	50	39
	88	9
23871-030000	53	6
23876-010000	55	6
	109	10
	110	10
23876-020000	109	4
		11
	110	4
		11
23876-040000	15	7
23887-100002	71	17
23897-030002	117	81
23980-730850	3	28
		29
		30
	4	29
		30

부품번호	항목 번호	목차 번호
23980-730850	4	31
23980-730900	9	32
23980-731000	9	33
23980-731100	3	31
24101-060054	59	19
	66	21
24101-060064	54	9
	61	29
	62	30
	86	34
24101-060074	61	30
24101-060084	45	13
24101-060094	62	31
24101-060104	19	11
	62	32
	90	12
24101-060114	99	7
	100	8
24101-060124	17	4
	18	4
24101-060144	27	5
24101-062034	62	33
24101-062064	56	14
	57	14
	58	18
	62	34
	68	3
24101-062074	56	15
	57	15
24101-062094	25	23
24101-062114	90	13
24101-062124	99	8
	100	9
24101-062134	27	6
24101-063054	58	19
	60	4
	65	9
	66	22
	67	5
24101-063064	60	5
24104-062030	35	8
	36	8
24105-060040	31	8
24107-060064	62	35
	64	27
24121-062044	63	9
24161-202617	63	10
24161-303520	58	20
24161-323717	66	23
24161-404517	61	31

부품번호	항목 번호	목차 번호
24162-202616	41	10
24162-222816	41	11
24163-305200	58	21
24163-350200	61	32
24164-000202	63	11
24165-000372	66	24
24165-000402	58	22
24165-000452	61	33
24190-050001	117	23
		47
24190-070001	117	24
		48
24190-080001	62	5
	79	14
	83	16
		17
	86	15 -1
24190-100001	52	23
	71	18
		19
	74	10
	85	10
24190-130003	109	24
	110	24
24190-160001	109	25
	110	25
	115	8
24190-180001	102	16
24311-000070	5	11
	53	50
24311-000090	109	11 C
	110	11 C
	114	5
24311-000110	35	16
	36	15
	86	35
	165	22
24311-000125	52	24
24311-000140	35	17
	36	16
	88	10
	117	82
24311-000150	115	9
24311-000160	1	39
	2	39
	23	9
	25	24
	50	40
	74	11
	79	15

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
24311-000160	83	18
		19
24311-000180	85	11
	15	8
	24	2
	52	25
	138	4
24311-000200	165	23
	53	51
24311-000210	83	20
24311-000220	37	4
	38	7
	52	26
	123	31
	124	34
	168	13
	168	13
24311-000290	52	27
24311-000320	52	28
24311-000340	123	32
	124	35
24311-000400	112	14
24315-000050	169	26
24315-000110	115	10
24315-000120	116	7
24315-000140	109	26
		27
	110	28
		26
		27
		28
		34
24315-000160	53	52
24315-000180	53	53
	109	29
	110	29
	116	8
	169	35
	109	30
	110	30
24315-000440	34	24
24315-000500	165	24
24316-000140	87	35
	88	22
	87	26
24316-000200	88	13
24321-000250	83	21
24321-000300	71	20
24321-000350	126	4
24321-000600	99	9
	100	10

부품번호	항목 번호	목차 번호
24321-000650	1	40
	2	40
	50	41
	112	15
24321-000700	23	10
24321-001000	23	11
24321-001700	23	12
24321-002200	25	25
24325-000650	27	7
24325-000900	109	31
	110	31
24341-000080	64	28
	113	4
24341-000112	169	27
24341-000140	169	36
24341-000220	52	29
	53	16
	87	20
	52	30
24341-000224	53	17
	87	21
24341-000240	53	18
	54	54
24341-000250	53	55
	87	22
24341-000315	17	5
	18	5
24341-000350	55	11
	86	36
24341-000500	109	32
24351-010160	110	32
	110	32
24351-020300	50	42
	43	43
24351-020400	86	37
24351-190140	52	31
24361-090500	52	32
24365-091000	109	33
	110	33
24421-173507	35	9
	36	9
24421-203007	93	10
24421-223508	41	12
24421-304208	102	17
24421-324508	61	34
24421-456209	23	13
24520-511050	45	14
24550-010200	146	20
24550-012150	76	32
	117	58
	122	8

부품번호	항목 번호	목차 번호
24550-012150	179	12
		20
24550-014200	119	10
		12
	171	14
	75	7
24550-015120	76	7
	48	2
24550-015150	75	15
24550-016150	76	15
	80	4
24550-017150	94	15
		3
24550-018120	72	29
24550-022200	202	11
24550-024200	61	19
24550-025150	165	18
24550-025200	103	9 -1
		12 -1
	104	4 -1
		9 -1
		12 -1
		5
24550-030150	80	5
24550-035200	103	4
24761-010000	107	3
		5
		7
		3
	108	5
		24
24761-050000	14	3
		6
24761-060000	16	11
		16
	34	25
		5
26013-060352	37	8
		33
	123	36
		13
26013-080122	41	14
		11
	42	12
		44
26013-080162	50	15
		13
	83	22
		86 -1
	202	25
		45
26013-080202	50	45

부품번호	항목 번호	목차 번호
26013-080202	50	46
		48 -1
	62	36
		21
	71	22
		26
26013-080252	25	47
		48
	83	23
		3
26013-080302	54	10
		35
26013-080352	32	8
		12
26013-080452	50	49
		36
26013-080502	87	48
		50
26013-080602	50	50
		49
26013-080702	87	41
		51
26013-080752	50	38
		66
26013-080802	52	67
		37
26013-080852	53	39
		27
26013-080952	169	83
		84
26013-100252	25	14
		50
26013-100302	42	10
		7
	87	52
		34
26013-100352	73	37
		17
26013-100452	50	17
		30
26013-120202	123	35
		38
	124	18
		17
26013-120252	11	14
		29
	123	11
		37
26013-120302	12	2
		26
	13	8
		8
	23	17
		14
	34	11
		37
	120	2
		26
	202	8
		8
26013-120352	14	8

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
26013-120352	109	34
	110	34
	112	16
	112	16
26013-120402	41	16
	92	11
	109	35
	110	35
26013-120452	155	17
26013-120502	92	12
26013-120652	109	36
	110	36
26013-120702	11	31
26013-120802	15	9
26013-120852	41	17
	109	37
	110	37
26013-121052	12	19
	13	18
	28	9
	29	9
26013-121202	15	10
26013-121302	11	32
26013-140352	50	53
26013-140452	168	14
26014-080202	202	27
26016-060162	52	33
	53	56
	87	23
26016-080302	52	34
26016-080652	3	32
	4	32
26016-100452	53	57
26016-100802	53	58
26023-040102	139	3
26023-040162	122	14
26023-040202	5	12
26064-080151	186	28
26106-060082	195	61
26106-060122	3	33
		34
	4	33
		34
	5	13
		14
	119	20
	129	21
	130	31
	132	17
	143	16
	145	2 -1

부품번호	항목 번호	목차 번호
26106-060122	146	38
		39
		40
	151	29
		30
		31
	177	23
	178	23
	179	67
		68
		69
	194	34
	195	62
		63
26106-060162	197	24
	3	35
	4	35
	61	37
	114	6
	117	85
	129	22
	130	32
		33
		34
		35
	131	7
	133	11
	134	7
		8
	140	4
		7
	142	22 -1
	146	41
		42
		43
	151	32
	154	17
		18
	190	16
	195	64
26106-060202	194	35
	195	65
	197	25
	197	25
26106-060252	144	6
	194	36
		37
		38
26106-060254	45	15
26106-060302	3	36
	4	36

부품번호	항목 번호	목차 번호
26106-060302	123	36
	124	39
26106-060352	171	20
26106-060402	46	3
	132	16
	171	34
	194	39
	173	4
	171	20 -1
26106-060452	34	30
	69	2
	76	36
	126	5
	130	37
	146	44
		45
	194	40
	3	37
		38
26106-080162	4	37
		38
	10	4
	11	33
		34
		35
		36
	12	20
	13	19
	28	10
	29	10
	31	23
	42	11 -1
		12 -1
	44	3
	47	15
	62	36 -1
	71	22 -1
	72	46
		47
	75	24
	76	37
	79	16
	80	27
	83	22 -1
	85	12
	87	51
	88	42
	94	13
	117	86
		86 -2

부품번호	항목 번호	목차 번호
26106-080162	119	21
		22
	120	16
	122	15
	123	37
		38
	124	40
		41
	127	18
		19
		20
	128	18
		19
		20
	130	36
		38
		39
	137	20
	138	5
	143	17
	146	46
		47
		48
		49
		50
	147	24
		25
	155	18
	171	21
	173	5
	174	6
	175	4
	176	4
	177	24
	178	24
	184	22
	186	29
	190	17
		18
	194	41
	195	66
26106-080202	50	45 -1
		46 -1
	71	21 -1
	123	39
	124	42
	126	6
	194	42
26106-080252	11	37
	32	12

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
26106-080252	50	47 -1
	83	23 -1
	87	52
	88	43
	91	3 -1
26106-080302	8	15
	12	21
	13	20
26106-080352	55	12 -1
	70	2
26106-080452	182	24
	183	29
26106-080502	51	5
	55	7
26106-080552	171	22
26106-080602	126	7
26106-080752	11	38
	194	43
26106-080802	52	38 -1
	53	66 -1
26106-080852	53	67 -1
	169	37 -1
26106-080952	52	39 -1
26106-081102	55	13
26106-100122	127	21
26106-100162	130	40
	140	5
26106-100202	11	39
		40
	31	24
	36	17
	103	20
	104	19
	128	21
	147	1
	168	15
	27	8 -1
26106-100252	146	51
	92	10 -1
26106-100302	157	4
	8	12
26106-100652	112	16 -1
26106-120302	109	34 -1
26106-120352	110	34 -1
26108-100852	92	13 -1
26108-120402	42	15
	92	11 -1
26108-120502	50	54
	51	6
	92	12 -1

부품번호	항목 번호	목차 번호
26108-120652	50	55
26108-120852	42	16
26116-060122	51	7
26116-080754	6	19
26116-100252	27	8
26116-100552	97	10
	98	10
	92	13
26116-100852	120	12
26116-160252	168	16
26116-160502	155	19
26116-161102	120	13
26136-100252	35	18
26216-100252	35	19
	36	18
26216-120352	50	6
	205	7
26216-120502	15	11
	43	4
26216-160452		5
	155	20
26218-100902	50	7
	205	8
26218-120252	50	8
	205	9
26346-060002	51	8
	32	9
26346-080002	72	43
		48
	73	8
	76	38
	77	9
	163	15
26346-100002	31	11
	75	25
	76	39
	187	7
26347-060002	5	4 -1
	33	5
26356-160002	165	25
	202	28
26366-080002	79	1 -1
	83	24
26366-100002	50	57 -1
	50	28 -1
26366-120002	113	5
26450-040402	117	25
26450-060102		49
	117	26
26450-060802		50

부품번호	항목 번호	목차 번호
26450-080252	23	15
	86	38
26450-080352	113	6
26450-080652	117	51
26557-030162	129	23
26557-050162	137	21
	193	9
26557-050252	188	10
26557-060062	163	10
26557-060402	142	26
26559-050162	195	67
26577-050302	184	23
26577-060202	179	70
26577-080252	179	71
	182	25
26589-060102		26
	183	30
	184	24
	184	25
26589-060162	193	10
	8	13
26711-100002	11	41
26716-080002	48	11
	51	9
	72	12
		20
	76	27
	77	7
	135	10
	50	57
26716-100002	72	13
		37 -1
	73	4
	77	8
	81	7
	82	6
	105	11
		19
		27
	106	11
	114	7
	15	12
26716-120002	50	28
		56
		58
	120	14
26716-160002	155	21
		22
26736-080002	137	12
	166	18

부품번호	항목 번호	목차 번호
26736-180002	166	34
26737-180002	166	18 -1
		34 -1
26756-080002	179	13
		21
26756-100002	72	36
	47	16
26776-120002	137	7
		9
26877-120002	122	9
	72	37
26986-100002	50	39 -1
	205	10
27260-170000	41	18
	41	19
27260-260000	42	17
	131	4
29420-150000	3	39
	4	39
29621-100000	194	44
	4	40
29621-150001	9	24 -1
	40	2 -1
29622-140001	127	22
	128	22
	129	24
	131	8
		9
	133	12
	170	4
	171	23
	191	5
	204	4
29622-250001	6	21
	9	34
	129	25
	133	13
	134	9
	194	45
		46
	195	68
41850-000080	53	45
	117	27
41850-000140		52
	53	46
41851-000090	87	27
	88	14
41851-000130	87	28
	88	15
41851-000140	117	28

부품번호 찾기

부품번호	항목 번호	목차 번호
41851-000140	117	53
41851-000150	87	29
	88	16
41851-000220	53	47
41856-010150	53	48
41856-020230	123	40
	124	43
41856-020530	117	29
		54
794130-71410	166	1
794251-13910	91	1
794321-13660	23	6
933110-00301	203	3
933160-09240	146	52

부품번호	항목 번호	목차 번호
------	-------	-------

부품번호	항목 번호	목차 번호
------	-------	-------

부품번호	항목 번호	목차 번호
------	-------	-------